




PRZEKRÓJ 4-4

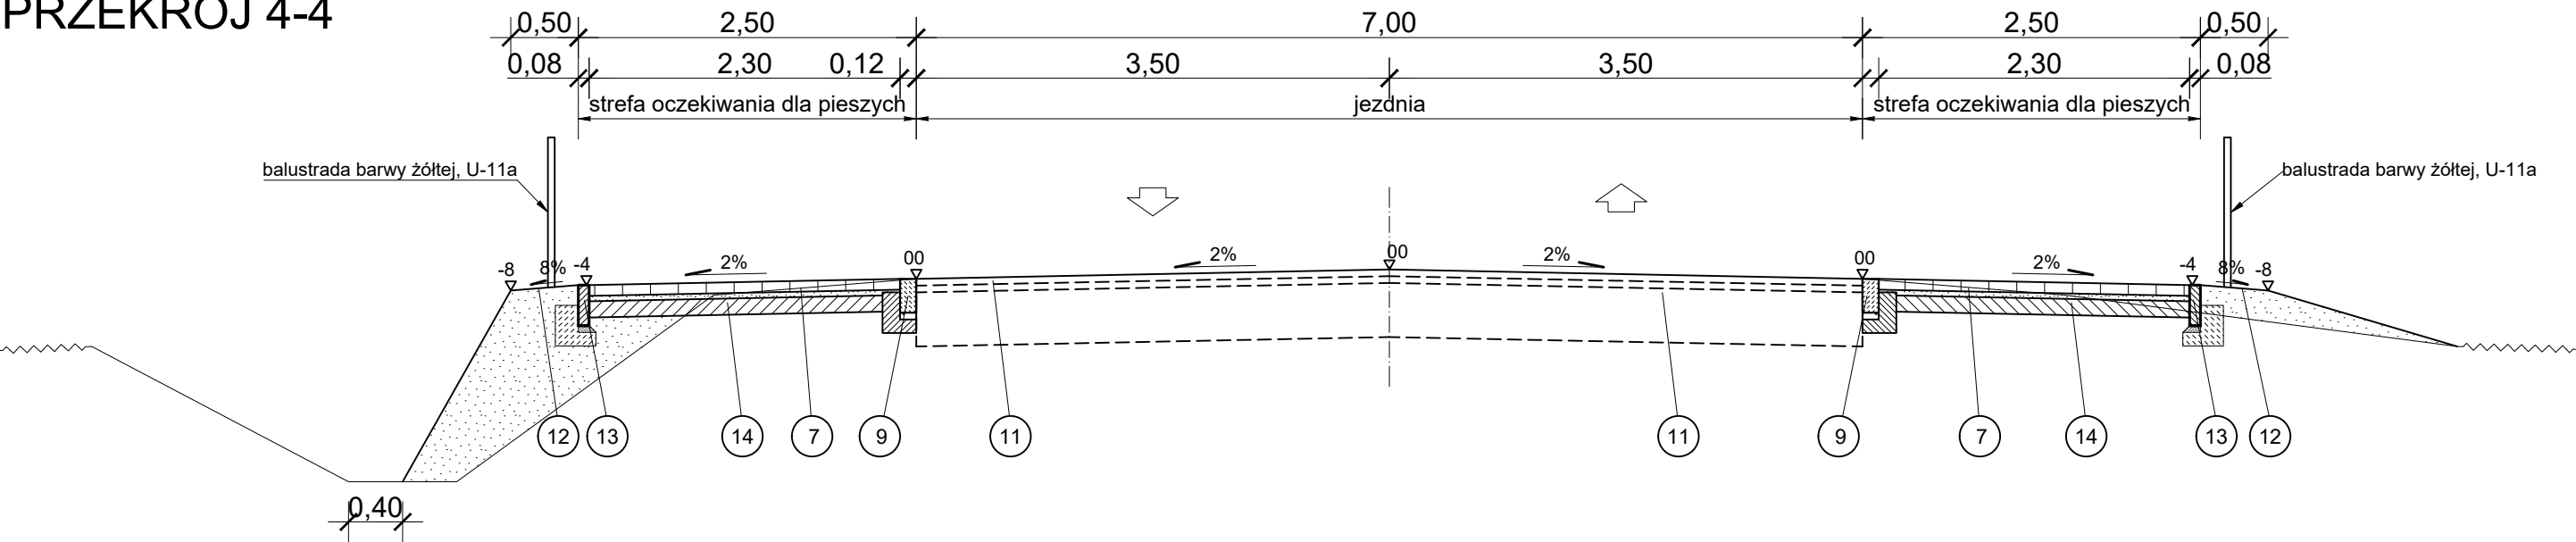


PRZEKRÓJ 1-1

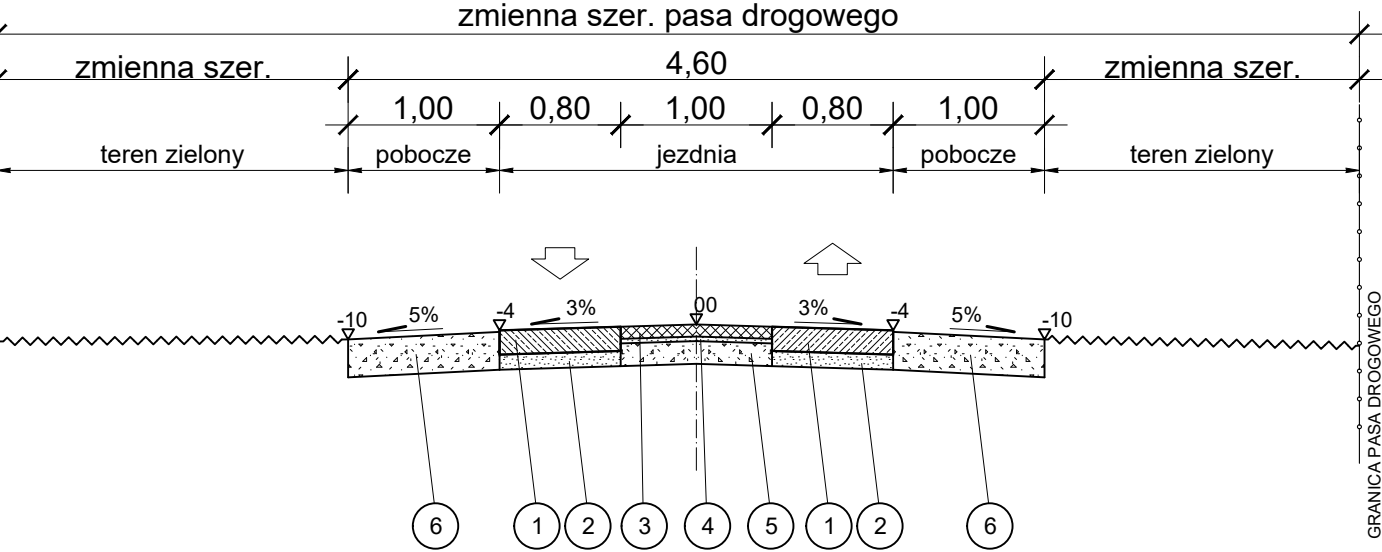


PRZEKRÓJ 2-2

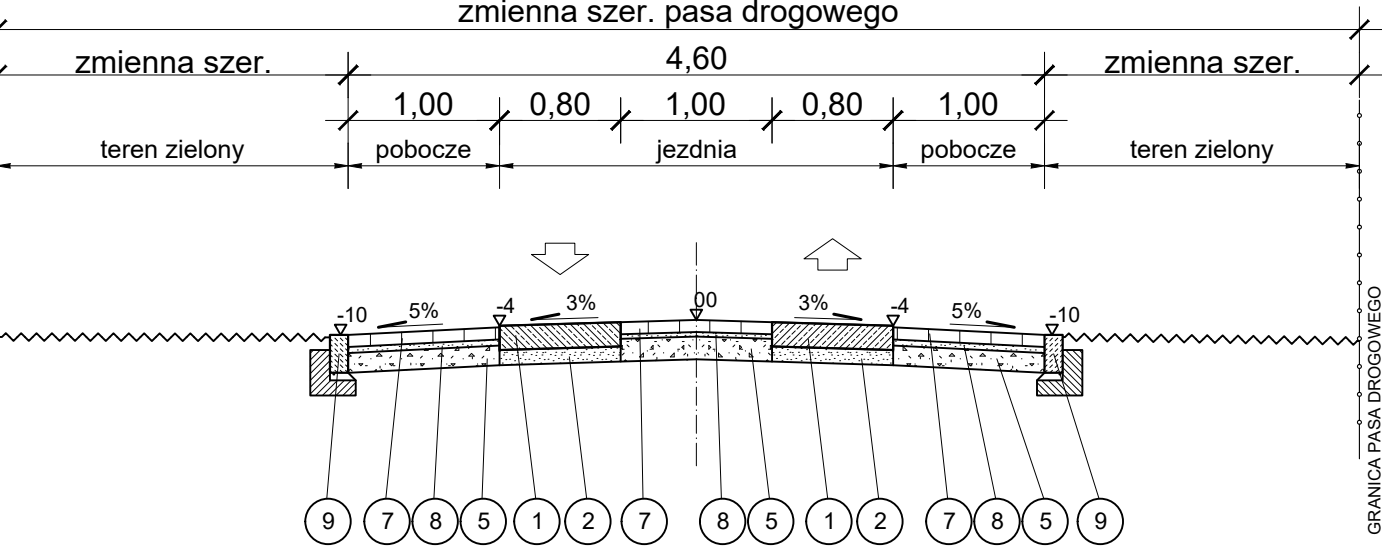

PRZEKRÓJ 3-3

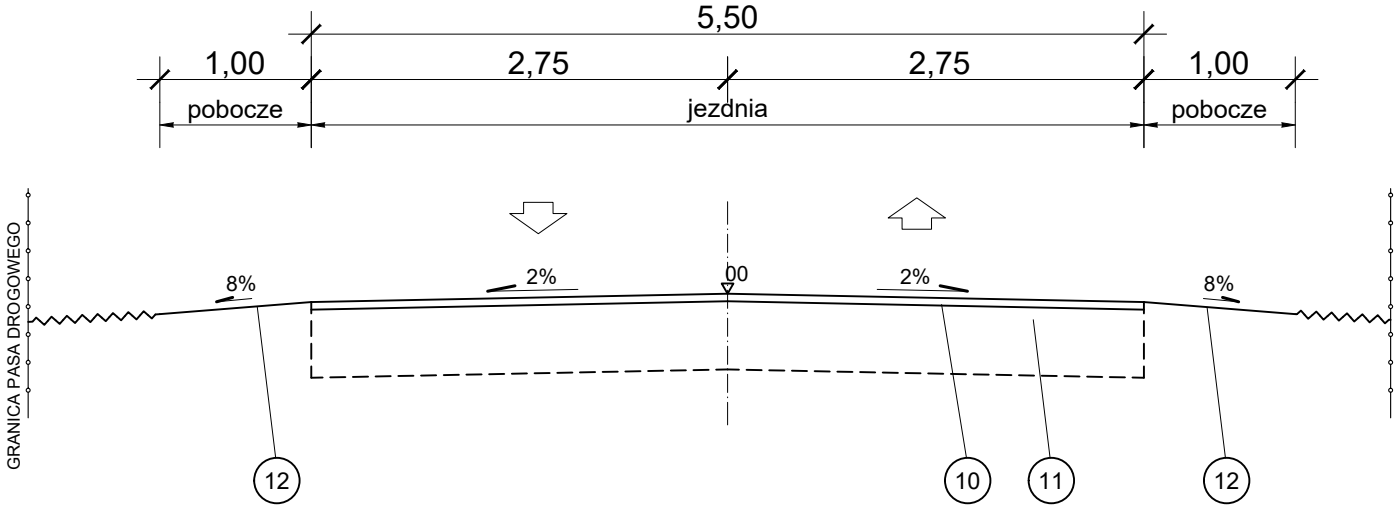

- 1 Płyta drogowa żelbetowa pełna PDTP o wymiarach 120 x 80 x 16 cm
- 2 Podsyпка piaskowa grubości 10 cm (po zagęszczeniu)
- 3 Płyta betonowa ażurowa typu MEBA o wymiarach 60 x 40 x 8 cm
- 4 Podsyпка piaskowa grubości 3 cm (po zagęszczeniu)
- 5 Podbudowa zasadnicza grubości 15 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0-31,5, KŁSM)
- 6 Pobocze umocnione z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0-31,5, KŁSM), grubość warstwy 25 cm
- 7 Nawierzchnia z kostki betonowej 20 x 10 cm grubości 8 cm (kolor szary)
- 8 Podsyпка cementowo-piaskowa grubości 3 cm (po zagęszczeniu)
- 9 Opornik betonowy 12 x 25 cm na ławie betonowej 30 x 30 cm z oporem z betonu C12/15
- 10 Warstwa ściernalna z mieszanki AC 11S 50/70 grubości 5 cm
- 11 Istniejące włączenie jezdni drogi wojewódzkiej DW305 o nawierzchni bitumicznej
- 12 Pobocze gruntowe
- 13 Obrzeże betonowe 8 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz na ławie betonowej 30 x 30 cm z oporem z betonu C12/15
- 14 Podbudowa zasadnicza grubości 12 cm z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 z dowozu

INWESTOR		JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
GMINA NOWY TOMYŚŁ ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl		PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA 62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29		
TEMAT	Budowa drogi nr 376611P w Sękowie			
RYSUNEK	PRZEKROJE NORMALNE			
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA		PODPIS
Projektant_DR	mgr inż. Eliza Jankowska	WKP/0250/PWOD/07		
STADIUM	BRANŻA	DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYS.
PT	DROGOWA	LUTY 2025	1:50	4