

Pracownia Projektowa Eliza Jankowska
ul. Piaskowa 29, 62-053 Drużyna

Odpowiadając na wniosek z 18 października 2024 r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji technicznej pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 376611P z drogą wojewódzką nr 305" w m. Sękowo (dz. nr ewid. 58/4, obręb Glinno), Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (WZDW) uzgadnia dla Inwestora tj. Gminy Nowy Tomyśl (ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl) przedłożoną dokumentację techniczną, opracowaną w październiku 2024 r. przez Panią Elizę Jankowską, przy zachowaniu następujących warunków:

- Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone użytkownikom dróg, powstałe w trakcie realizacji niniejszych robót;
- prace budowlane prowadzić bez zajmowania całościowego jezdnii drogi wojewódzkiej;
- po zakończeniu robót zajmowany pas drogowy uporządkować;
- szczegółowe warunki prowadzenia robót określi Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu na etapie przekazania pasa drogowego celem realizacji inwestycji.

Z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej należy zwrócić się bezpośrednio do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu. Do wniosku należy dołączyć:

- zatwierdzony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego (za pośrednictwem WZDW) projekt oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym oraz projekt ewentualnej zmiany stałej organizacji ruchu. Opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784). Projekty przed przedłożeniem do zatwierdzenia w WZDW wymagają opinii wydanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu oraz organu zarządzającym ruchem na drogach krzyżujących się z drogą wojewódzką;
- oświadczenie o zgłoszeniu robót lub posiadaniu innych dokumentów wymaganych ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.).

Wydanie i zdanie nieruchomości (dz. nr 58/4, obręb Glinno) stanowiącej część ciągu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 305 nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, który w imieniu WZDW w Poznaniu podpisze Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu.


Zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.), niniejsze uzgodnienie jest równoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomością (dz. nr 58/4, obręb Glinno) na cele budowlane w zakresie i na warunkach w nim określonych.

Załącznik: 1 egz. projektu

Otrzymują:

1. Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu
2. aa

Z-ca Dyrektora
[Podpis]
Andrzej Staszewski

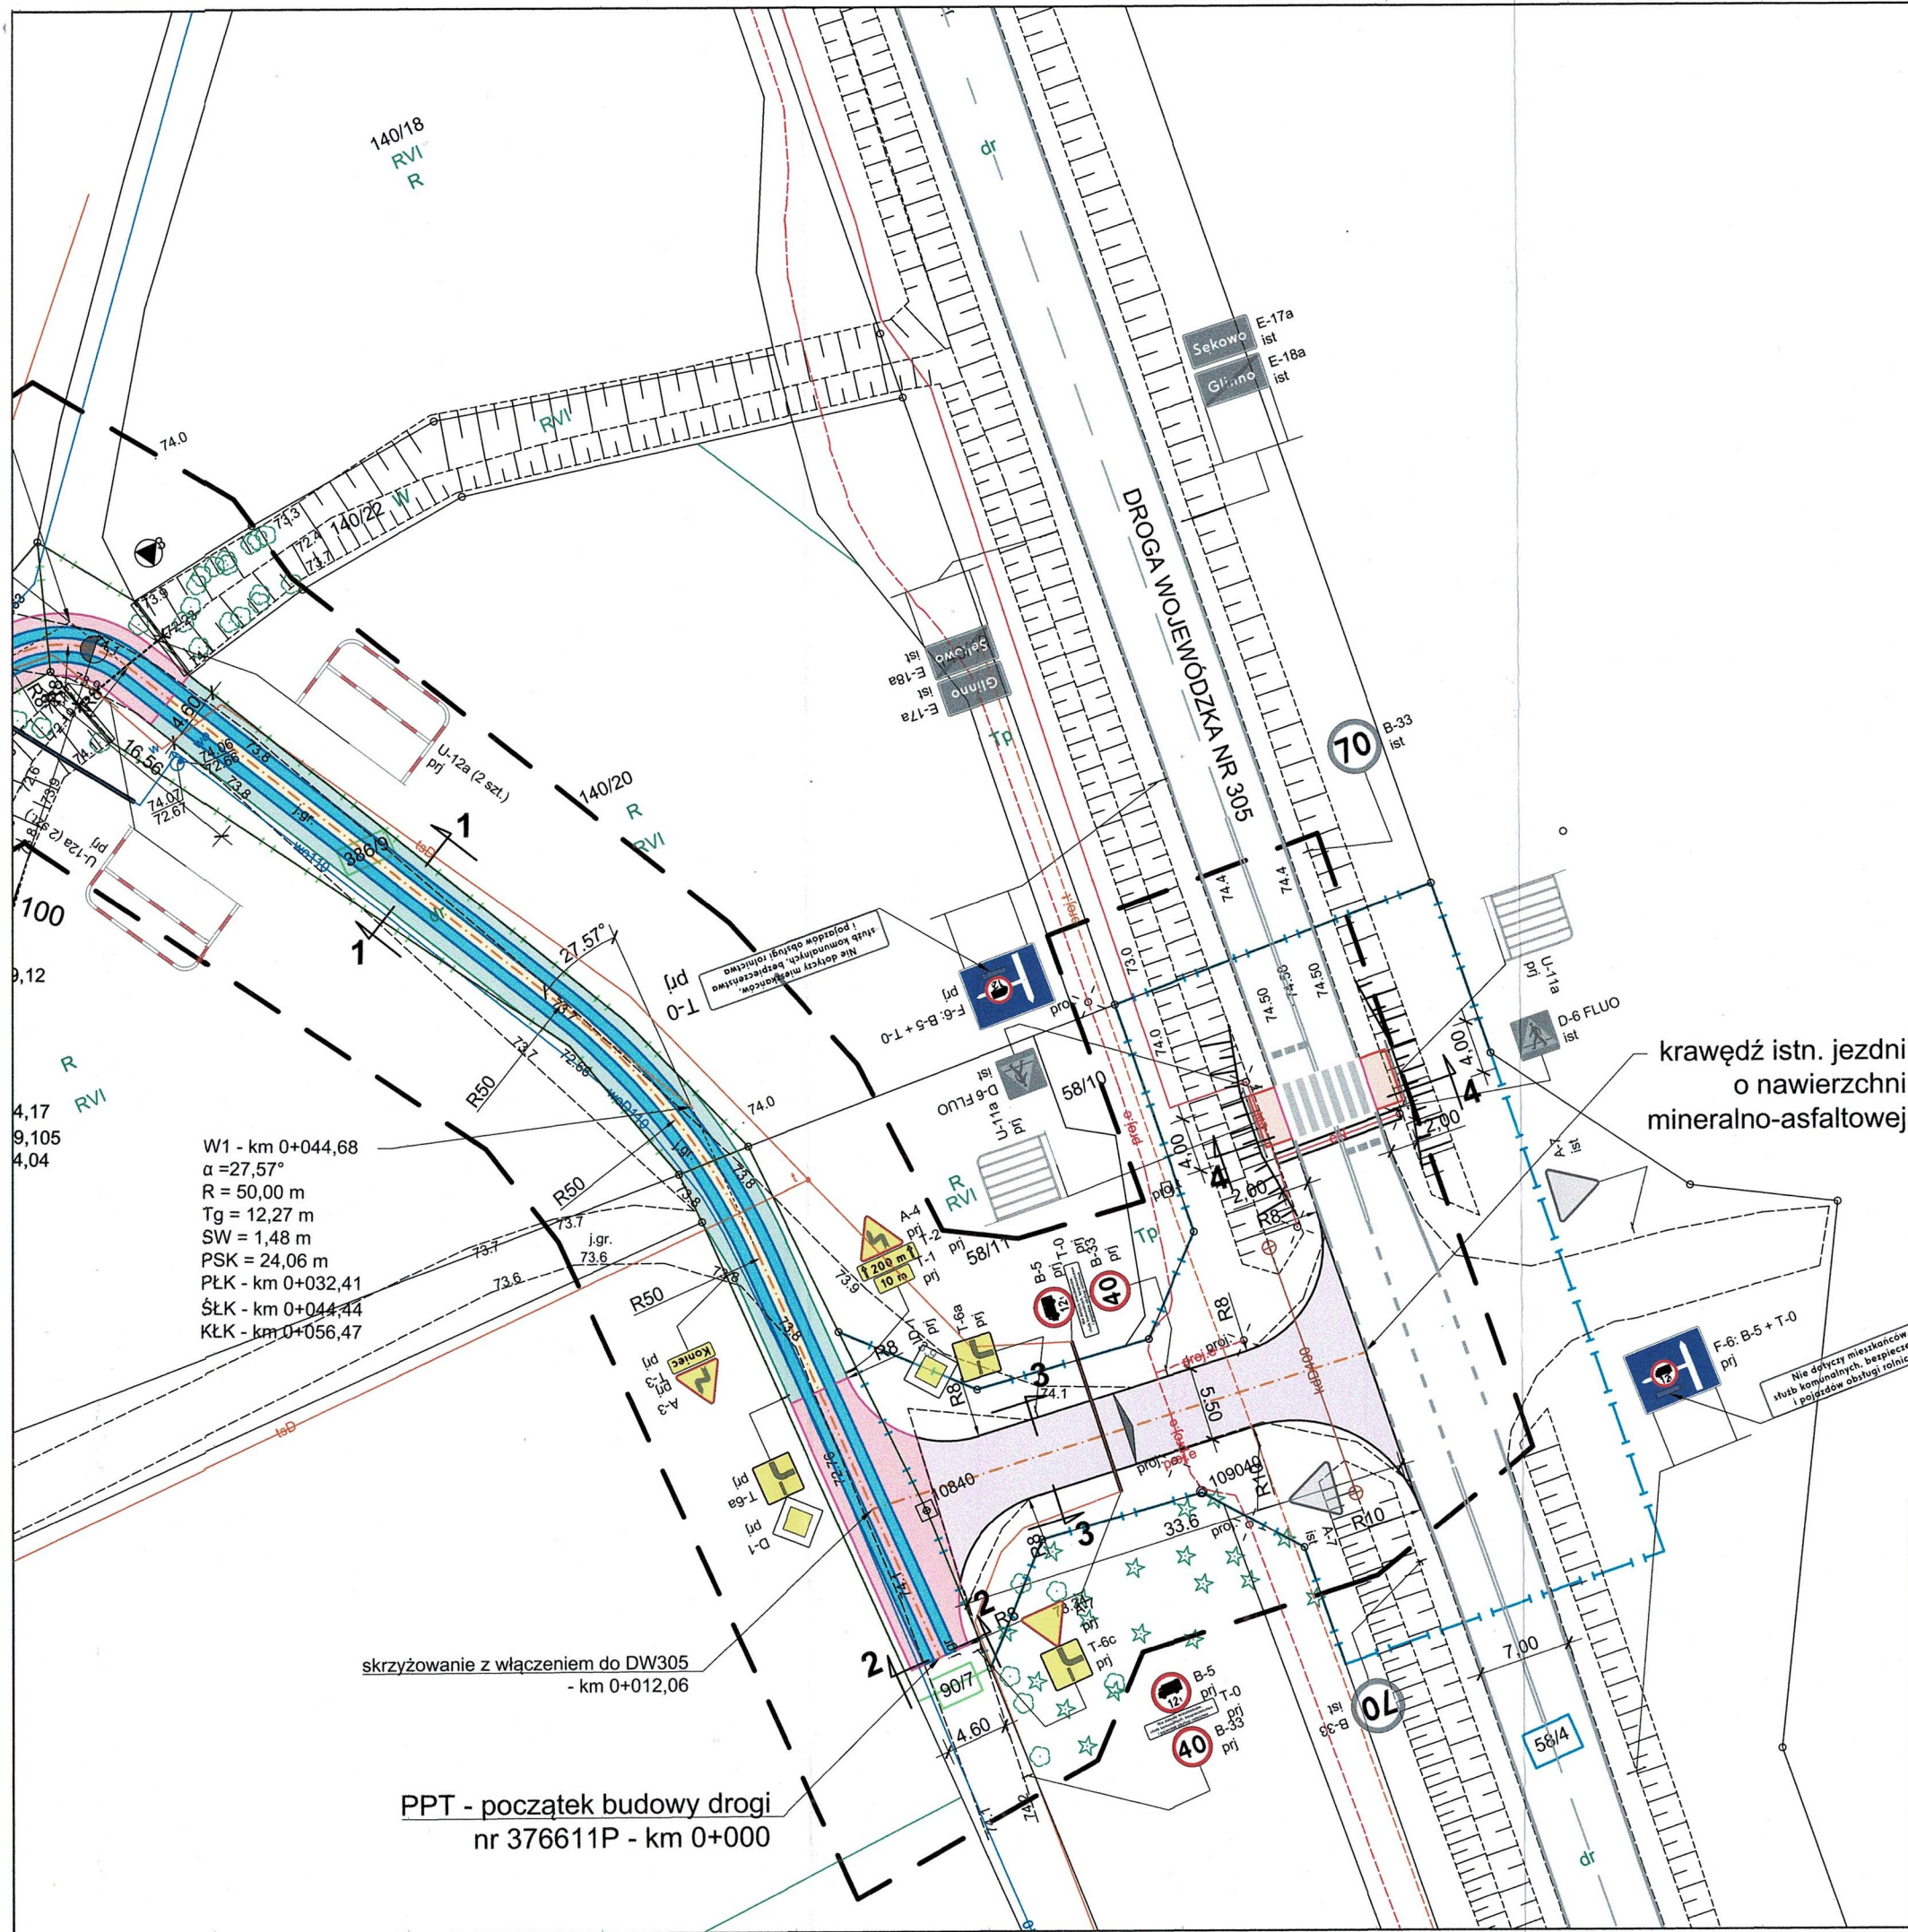

zakres inwestycji - granica pasa drogowego drogi gminnej

zakres inwestycji - granica pasa drogowego drogi wojewódzkiej

jezdnia o nawierzchni z płyt PDTP 120x80x16

wypełnienie jezdni o nawierzchni z płyt ażurowych typu MEBA

jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym

pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego

układanie nowej warstwy ściernalnej istn. włączenia do DW 305

spoczniki o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym

oporniki betonowe 12 x 25 cm na ławie betonowej

obrzeże betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej

D-1
prj

proj. oznakowanie pionowe

U-12a
prj

proj. urządzenia bezpieczeństwa


70
ist


istn. oznakowanie pionowe

istn. oznakowanie poziome


UZGODNIONO
w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu
na planach podanych w piśmie
nr WZ.305.2024.125
z dnia 31.10.24

STARSZY SPECJALISTA
Wydział Uzgodnień i Ewidencji Dróg
Bernadeta Rogowska


INWESTOR		JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
GMINA NOWY TOMYŚŁ ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl		PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA 62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29		
TEMAT	Budowa drogi nr 376611P w Sękwie			
RYSUNEK	PLAN SYTUACYJNY			
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	
Projektant_DR	mgr inż. Eliza Jankowska	WKP/0250/PWOD/07		
STADIUM	BRANŻA	DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYS.
PT	DROGOWA	PAŹDZIERNIK 2024	1:500	2

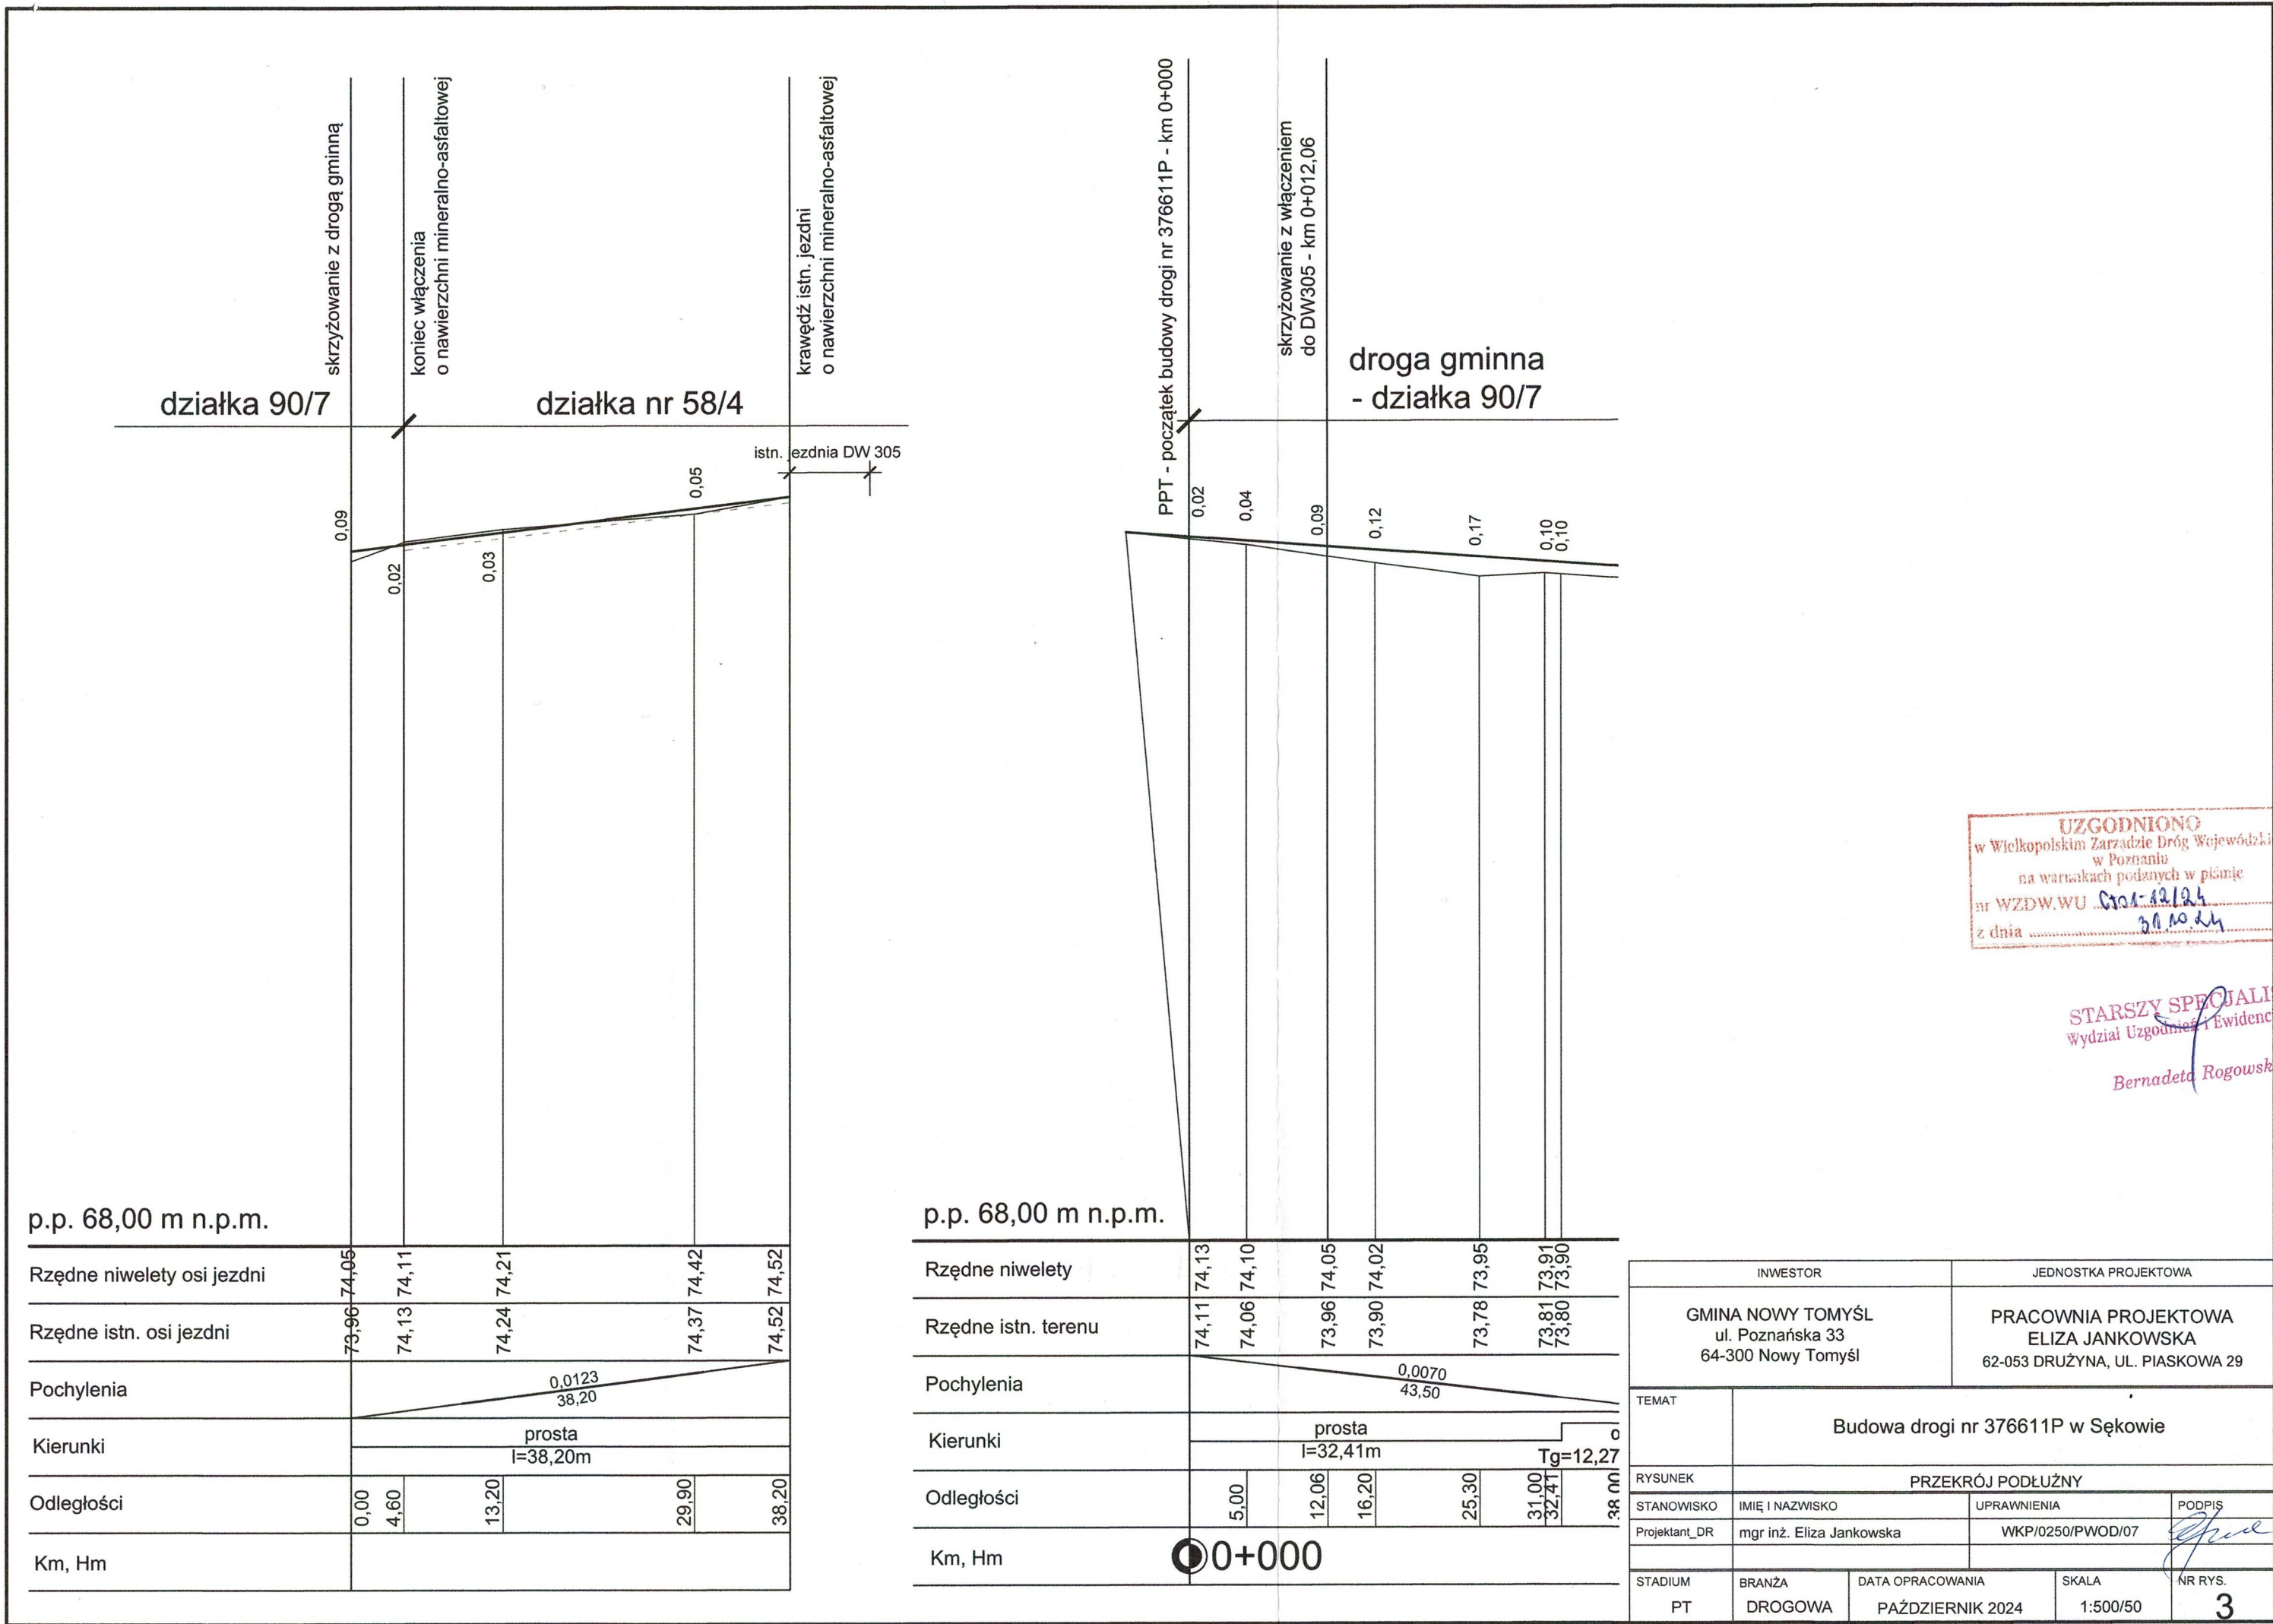


PRZEKRÓJ 4-4

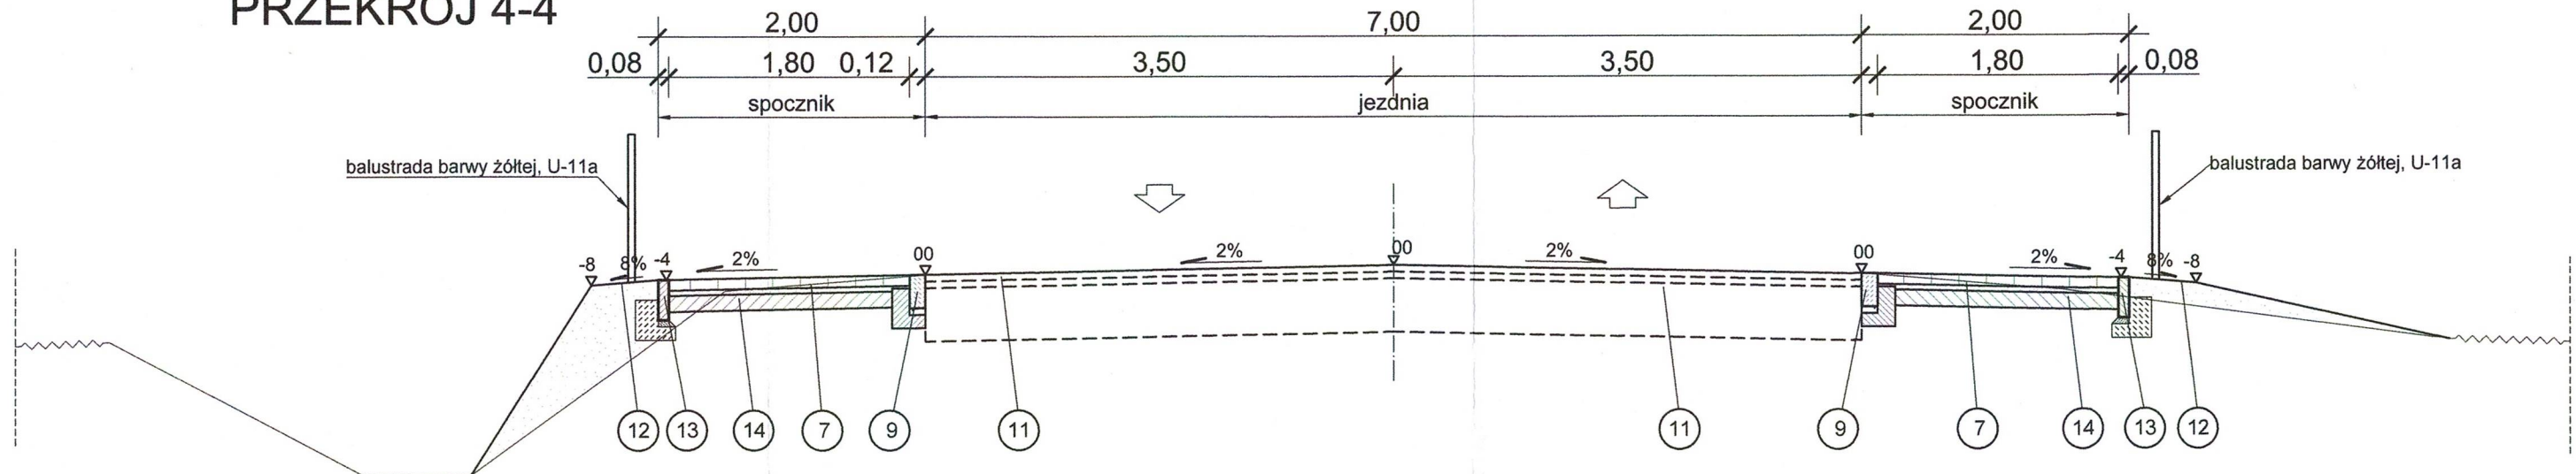


PRZEKRÓJ 1-1

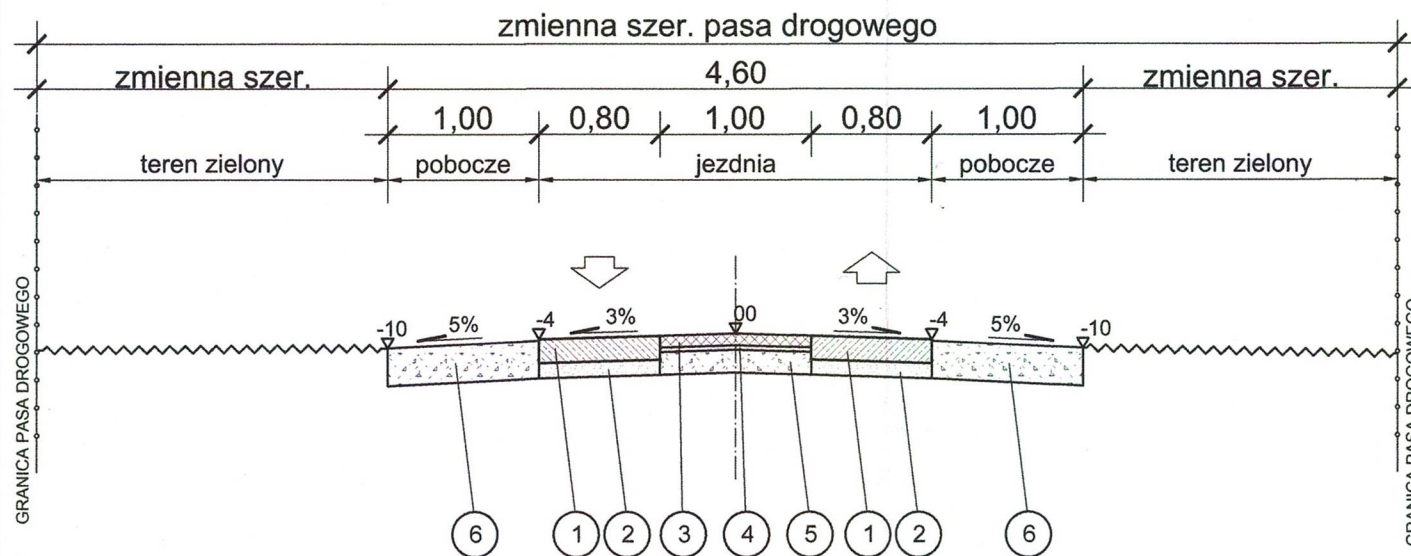

PRZEKRÓJ 2-2

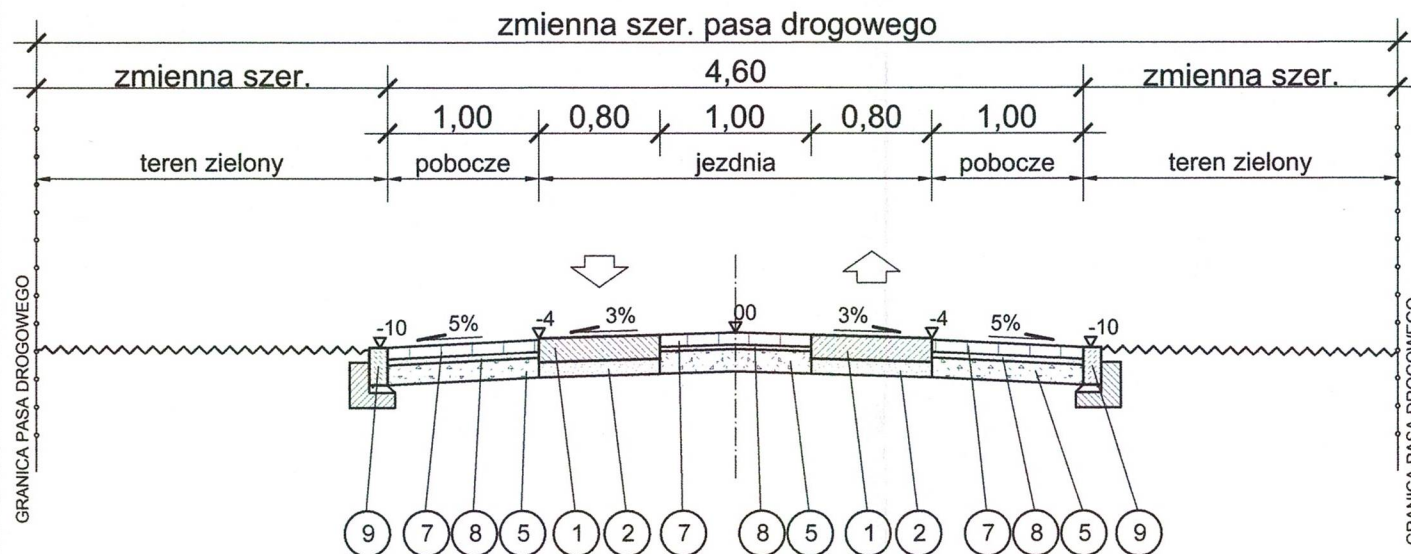

PRZEKRÓJ 3-3

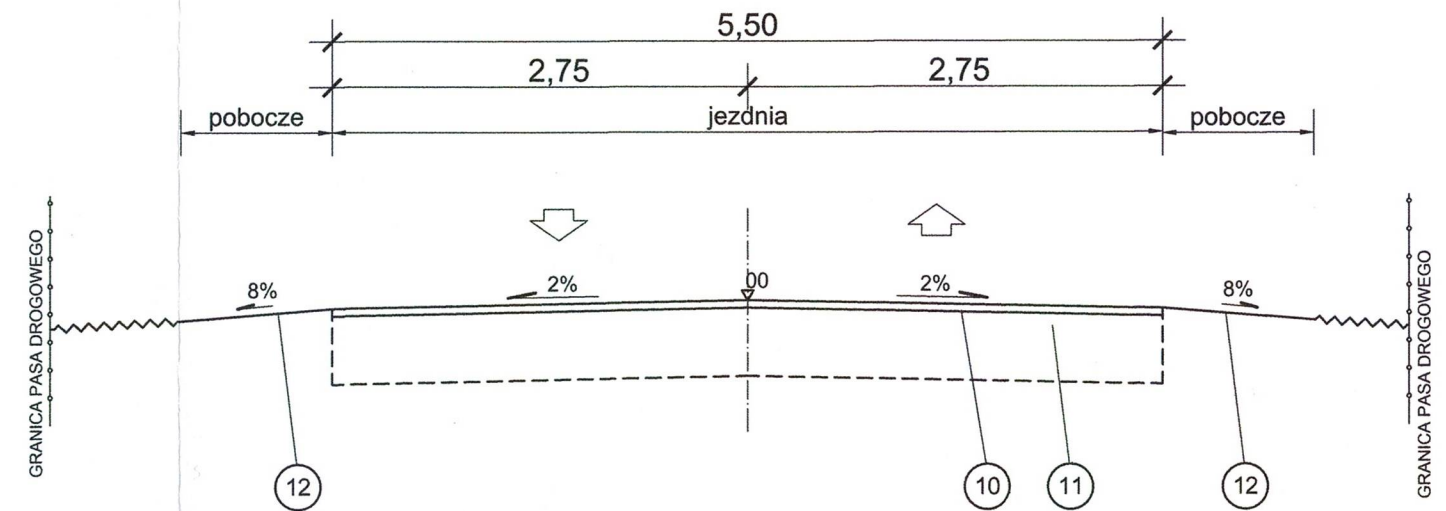


- 1 Płyta drogowa żelbetowa pełna PDTP o wymiarach 120 x 80 x 16 cm
- 2 Podsyпка piaskowa grubości 10 cm (po zagęszczeniu)
- 3 Płyta betonowa ażurowa typu MEBA o wymiarach 60 x 40 x 8 cm
- 4 Podsyпка piaskowa grubości 3 cm (po zagęszczeniu)
- 5 Podbudowa zasadnicza grubości 15 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0-31,5, KŁSM)
- 6 Pobocze umocnione z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0-31,5, KŁSM), grubość warstwy 25 cm
- 7 Nawierzchnia z kostki betonowej 20 x 10 cm grubości 8 cm (kolor szary)
- 8 Podsyпка cementowo-piaskowa grubości 3 cm (po zagęszczeniu)
- 9 Opornik betonowy 12 x 25 cm na ławie betonowej 30 x 30 cm z oporem z betonu C12/15
- 10 Warstwa ścierna z mieszanki AC 11S 50/70 grubości 5 cm
- 11 Istniejące włączenie jezdni drogi wojewódzkiej DW305 o nawierzchni bitumicznej
- 12 Pobocze gruntowe
- 13 Obrzeże betonowe 8 x 30 cm na podsyпce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz na ławie betonowej 30 x 30 cm z oporem z betonu C12/15
- 14 Podbudowa zasadnicza grubości 12 cm z gruntu stabilizowanego klasy C3/4 z dowozu

UZGODNIONO
w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu
na warunkach podanych w piśmie
nr WZDW.WU 521-12/24
z dnia 06.10.24

STARSZY SPECJALISTA
Wydział Uzgodnień i Ewidencji Dróg
Bernadeta Rogowska

012/13

INWESTOR		JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
GMINA NOWY TOMYŚŁ ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl		PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA 62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29	
TEMAT	Budowa drogi nr 376611P w Sękowie		
RYSUNEK	PRZEKROJE NORMALNE		
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
Projektant_DR	mgr inż. Eliza Jankowska	WKP/0250/PWOD/07	
STADIUM	BRANŻA	DATA OPRACOWANIA	SKALA
PT	DROGOWA	PAŹDZIERNIK 2024	1:50
NR RYS.			4