

**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W NOWYM TOMYŚLU
Spółka z o.o.**

UL. TARGOWA 8
64-300 NOWY TOMYŚL
TEL. 61 4422091, 61 4422080
E-MAIL: wodociagi@pwiknt.pl
NIP: 788-00-07-818
VAT-UE: PL 788 00 07 818
REGON: 631066938
nr rejestrowy BDO-000036386

NR KONTA: PKO BP SA 32 1020 4144 0000 6002 0007 0078, do VAT 86 1020 4027 0000 1102 1477 5425

Santander Bank Polska S.A. 05 1090 1388 0000 0000 3800 9094, do VAT 44 1090 1388 0000 0001 3663 3336

P/1536/KW/KK/2024

Nowy Tomyśl, 14.11.2024 r.

**Pracownia Projektowa
Eliza Jankowska
ul. Piaskowa 29
62-053 Drużyna**

UZGODNIENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. uzgadnia projekt budowy drogi nr **376611P** w miejscowości **Sękowo**, w zakresie przedstawionych rozwiązań projektowych pod względem kolizji z istniejącą siecią wodociagową, z poniższymi uwagami:

1. Roboty ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią wodociagową należy prowadzić ręcznie z zachowaniem normatywnych odległości.
2. Należy zachować ostrożność podczas prac ciężkim sprzętem w miejscach przebiegu i uzbrojenia sieci wodociagowej (skrzynki od zasuw i hydrantów).
3. Uzbrojenie sieci wodociagowej wynieść do poziomu projektowanego (wykonanego) zamierzenia inwestycyjnego.
4. Istniejące hydranty usytuować w pasie zieleni na koszt Inwestora.
5. Wykop nad istniejącą siecią wodociagową zagęszczać warstwami o maksymalnej grubości 15 cm, zagęszczarkami płytowymi o mocy do 6,5 KM.
6. **W okresie 14 – dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót powiadomić PWiK w Nowym Tomyślu.**
7. W razie niezgodności istniejącego uzbrojenia wodociagowego z uzgodnionym branżowo projektem należy niezwłocznie powiadomić PWiK w Nowym Tomyślu.
8. W obrębie przedmiotowej inwestycji **brak sieci kanalizacji sanitarnej.**


Z poważaniem,

Prezes Zarządu

(podpis)
mgr inż. Marek Wichtowski

Załącznik:

1. Plan sytuacyjny – 1 egz.

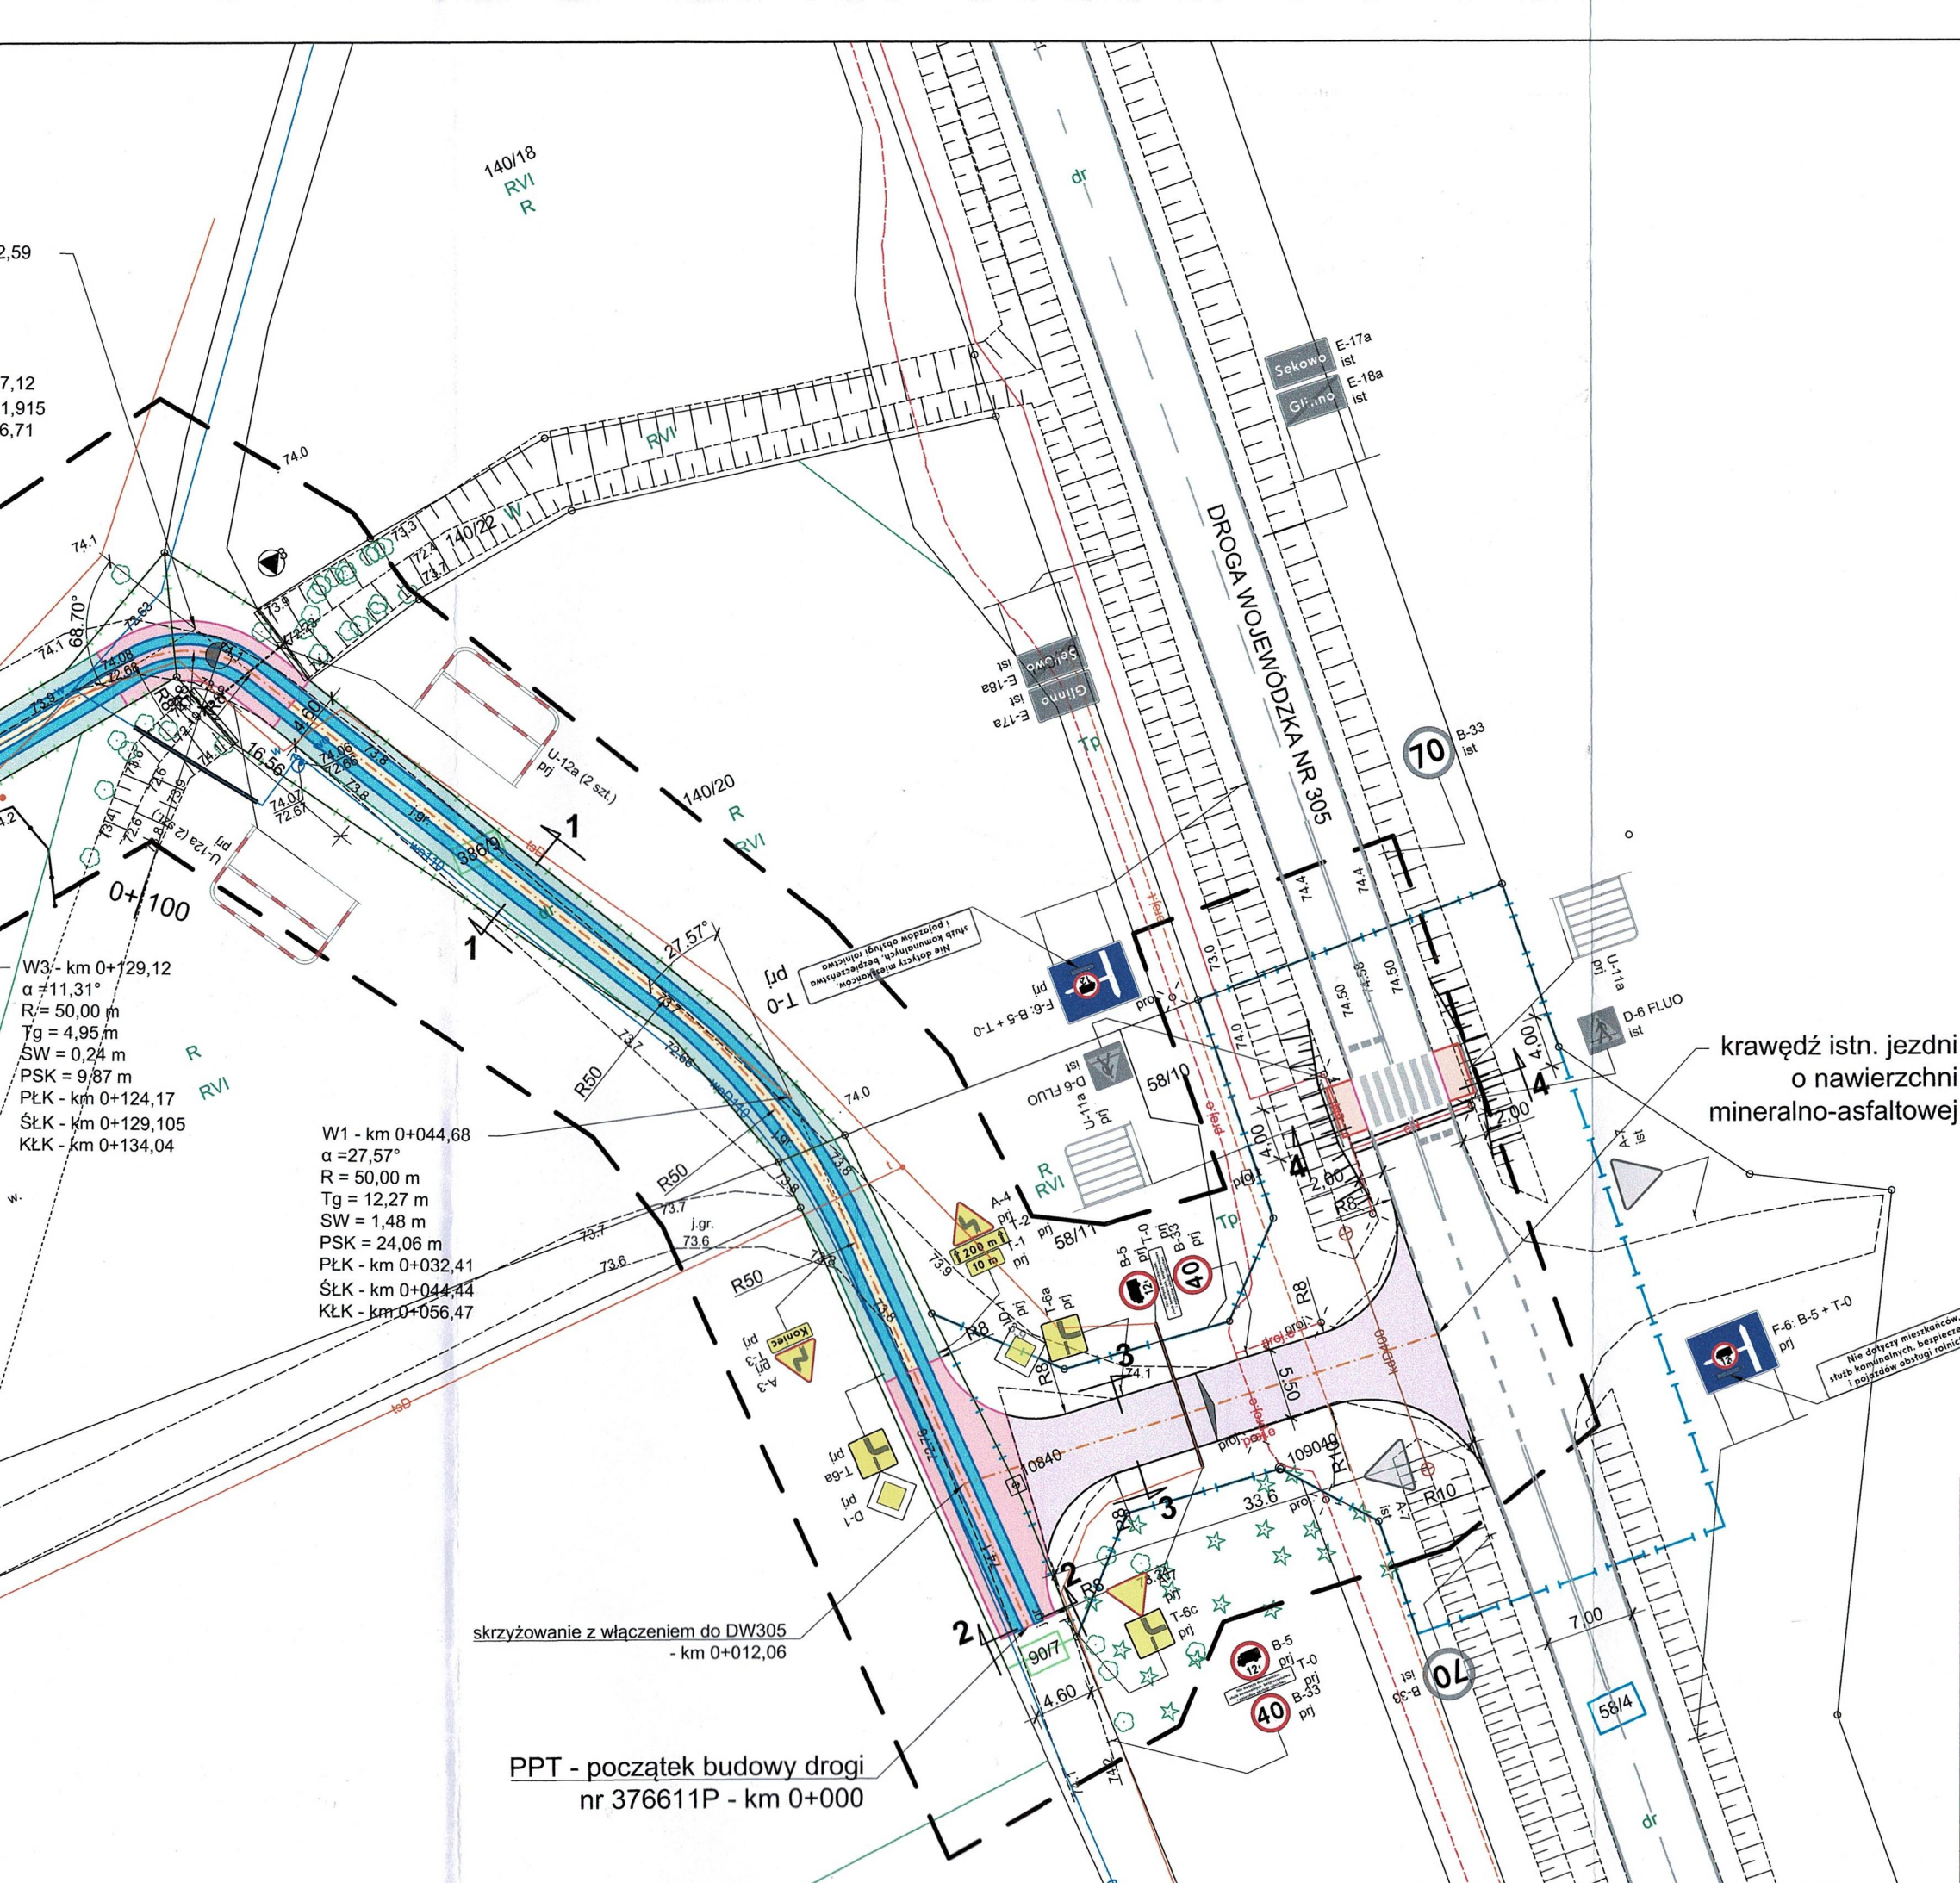


- zakres inwestycji - granica pasa drogowego drogi gminnej
- zakres inwestycji - granica pasa drogowego drogi wojewódzkiej
- jezdnia o nawierzchni z płyt PDTP 120x80x16
- wypelnienie jezdni o nawierzchni z płyt ażurowych typu MEBA
- jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym
- pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego
- ulozenie nowej warstwy scieralnej istn. włączenia do DW 305
- spoczniki o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym
- opornik betonowy 12 x 25 cm na ławie betonowej
- obrzeze betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej

Uzgodniono z uwagami
w piśmie P/1536/2024
z dnia 14.11.2024r.

**PRZEDSIĘWZIĘTWO
"BUDOWA DROGI I KANALIZACJI
W NOWYM TOMYŚLU"**
Spółka z o.o.
ul. Targowa 8, 64-300 Nowy Tomyśl
tel./fax (0-61) 44 22 080, 44 22 091
NIP 788-00-07-818, REGON 631066938

krawędź istn. jezdni
o nawierzchni
mineralno-asfaltowej

mgr inż. ELIZA JANKOWSKA
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
Nr ewid. WKP/0250/PWOD/07
Centralny rejestr 1338/08/U/C

INWESTOR		JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
GMINA NOWY TOMYŚL ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl		PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA 62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29	
TEMAT	Budowa drogi nr 376611P w Sękowie		
RYSUNEK	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
Projektant_DR	mgr inż. Eliza Jankowska	WKP/0250/PWOD/07	
STADIUM	BRANŻA	DATA OPRACOWANIA	SKALA
PZT	DROGOWA	PAŹDZIERNIK 2024	1:500
NR RYS.			Z1