



2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
04-470 Warszawa, ul. Marsa 110

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹
Wydział Techniczny – Sekcja inż.-sap. i OPBMR (K-05)

1.	Przedmiot zamówienia	Prefabrykaty betonowe (prefabrykat ściany oporowej „L”, prefabrykat płyty ukrycia z zamkiem)
2.	Ilość	Wg załącznika nr 1 do opisu przedmiotu umowy
3.	CPV	44114200-4
4.	Inne normy	Nie przewiduje się
5.	Oferty częściowe (zadania)	Tak
6.	Oferty równoważne	Nie
7.	Wymogi techniczne	Zgodnie z załącznikiem nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia
8.	Usługi dodatkowe	

Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia

1. ILOŚCI

Nr zadania	Nazwa sprzętu	Jm	Ilości podstawowe	Ilości opcjonalne
1	Prefabrykat ściany oporowej "L", żelbetowej, zbrojenie od zewnątrz, 235x135x100x15cm	szt.	16	16
2	Prefabrykat ściany oporowej "L", żelbetowej, zbrojenie od zewnątrz, 235x135x100x15cm	szt.	84	84
3	Prefabrykat ściany oporowej "L", żelbetowej, zbrojenie od zewnątrz, 235x135x100x15cm	szt.	100	100
4	Prefabrykat ściany oporowej "L", żelbetowej, zbrojenie od zewnątrz, 235x135x100x15cm	szt.	8	8
5	Prefabrykat płyty ukrycia z zamkiem 250x170x20 cm	szt.	12	12

¹*Opis przedmiotu zamówienia musi odpowiadać wymaganiom art. 99-103 ustawy Prawo zamówień publicznych*

6	Prefabrykat płyty ukrycia z zamkiem 250x170x20 cm	szt.	60	60
7	Prefabrykat płyty ukrycia z zamkiem 250x170x20 cm	szt.	78	78
8	Prefabrykat płyty ukrycia z zamkiem 250x170x20 cm	szt.	6	6

2. MIEJSCE DOSTAWY:

Zadanie nr 1: 21 WOG Elbląg (GZ Bartoszyce), ul. Wojska Polskiego 4, 11-200 Bartoszyce. Do kontaktów roboczych wyznaczono Kierownika Grupy z ramienia 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego telefon: 261 327 360, telefon kom. 691 387 614.

Do koordynacji dostaw wyznaczono Oficera z ramienia 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego telefon: 261 312 951, telefon kom. 727 041 134.

Zadania nr 2-3: 24 WOG - Grupa Zabezpieczenia, GZ Węgorzewo – Warta 2. Ogonki współrzędne GPS: 54.190858 N, 21. 784805 E.

Ośrodek Szkolenia Inżynieryjno-Saperskiego „Wyřęby”. Współrzędne: 22°03’52.52’’E 53°45’35.06’’N. Do kontaktów roboczych wyznaczono Kierownika GZ telefon: 603 114 207, magazynierów 782 798 477, 727 013 336.

Do koordynacji dostaw wyznaczono Oficera z ramienia 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego telefon: 261 335 765, telefon kom. 727 014 267

Zadania nr 4 25 WOG Białystok, ul. Kawaleryjska 70, 15-325 Białystok. Do kontaktów roboczych wyznaczono Kierownika magazynu telefon: 501 201 009.

Do koordynacji dostaw wyznaczono Podoficera z ramienia 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego telefon: 261 398 681

Zadanie nr 5: 21 WOG Elbląg (GZ Bartoszyce), ul. Wojska Polskiego 4, 11-200 Bartoszyce. Do kontaktów roboczych wyznaczono Kierownika Grupy z ramienia 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego telefon: 261 327 360, telefon kom. 691 387 614.

Do koordynacji dostaw wyznaczono Oficera z ramienia 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego telefon: 261 312 951, telefon kom. 727 041 134.

Zadania nr 6-7: 24 WOG - Grupa Zabezpieczenia, GZ Węgorzewo – Warta 2. Ogonki współrzędne GPS: 54.190858 N, 21. 784805 E.

Ośrodek Szkolenia Inżynieryjno-Saperskiego „Wyřęby”. Współrzędne: 22°03’52.52’’E 53°45’35.06’’N. Do kontaktów roboczych wyznaczono Kierownika GZ telefon: 603 114 207, magazynierów 782 798 477, 727 013 336.

Do koordynacji dostaw wyznaczono Oficera z ramienia 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego telefon: 261 335 765, telefon kom. 727 014 267

Zadania nr 8 25 WOG Białystok, ul. Kawaleryjska 70, 15-325 Białystok. Do kontaktów roboczych wyznaczono Kierownika magazynu telefon: 501 201 009.

Do koordynacji dostaw wyznaczono Podoficera z ramienia 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego telefon: 261 398 681


Zadanie 1-4

Prefabrykat ściany oporowej "L", żelbetowej, zbrojenie od zewnątrz o wymiarach 235x135x100x15cm

Wymagania techniczne:


- Zbrojenie musi zostać zaprojektowane dla obciążenia klasy A 5 kN/m² naziomu.
- Zbrojenie musi przenosić obciążenie naziomu w 2 wariantach: ciężar od strony podstawy oraz wyższego boku zgodnie ze schematem.
- Nie przewiduje się łączenia prefabrykatów.

Uproszczony schemat prefabrykatu:

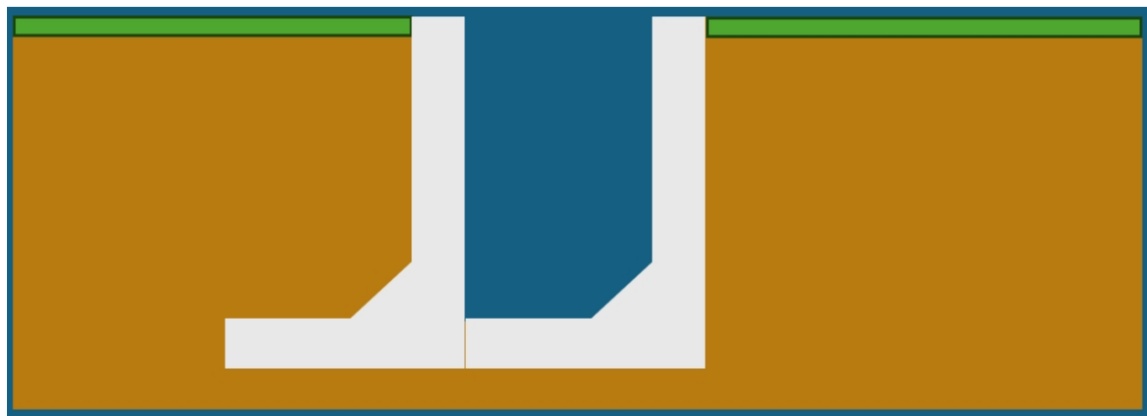

Zadanie 5-8

Prefabrykat płyty ukrycia z zamkiem 250x170x20 cm

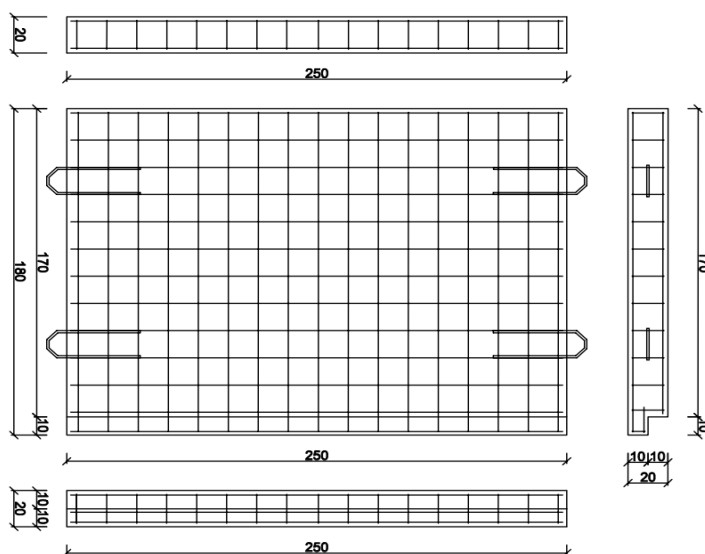

Beton C30/37 (B37)
Stal B500A i B500B
Otulina 20mm

Uwaga:

- 1) zbrojenie $\varnothing 12$, podwójna siatka zbrojeniowa, do zaprojektowania dla kategorii obciążenia tj. płyty żelbetowych kategorii ruchu - KR7,
- 2) 4 szt. typowych haków transportowych $\varnothing 8$ pręt żelbetowany,
- 3) zakłady prętów zbrojeniowych min. 35 cm.

Wymagania techniczne:

- Dopuszcza się zastosowanie listew fazujących na najdłuższych bokach prefabrykatu,
- Dopuszcza się haki montażowe z prętu gładkiego,
- Dopuszcza się średnice pręta od $\varnothing 8$ do $\varnothing 14$,
- Strona szalunkowa płyty o wymiarach: 180x250 cm,
- Strona zacierania płyty o wymiarach: 170x250 cm,
- Beton: wodoszczelność W8, klasa ekspozycji XF1.