


TYPOWA STUDZIENKA WODOMIERZOWA

skala 1:25

PRZEKRÓJ B-B

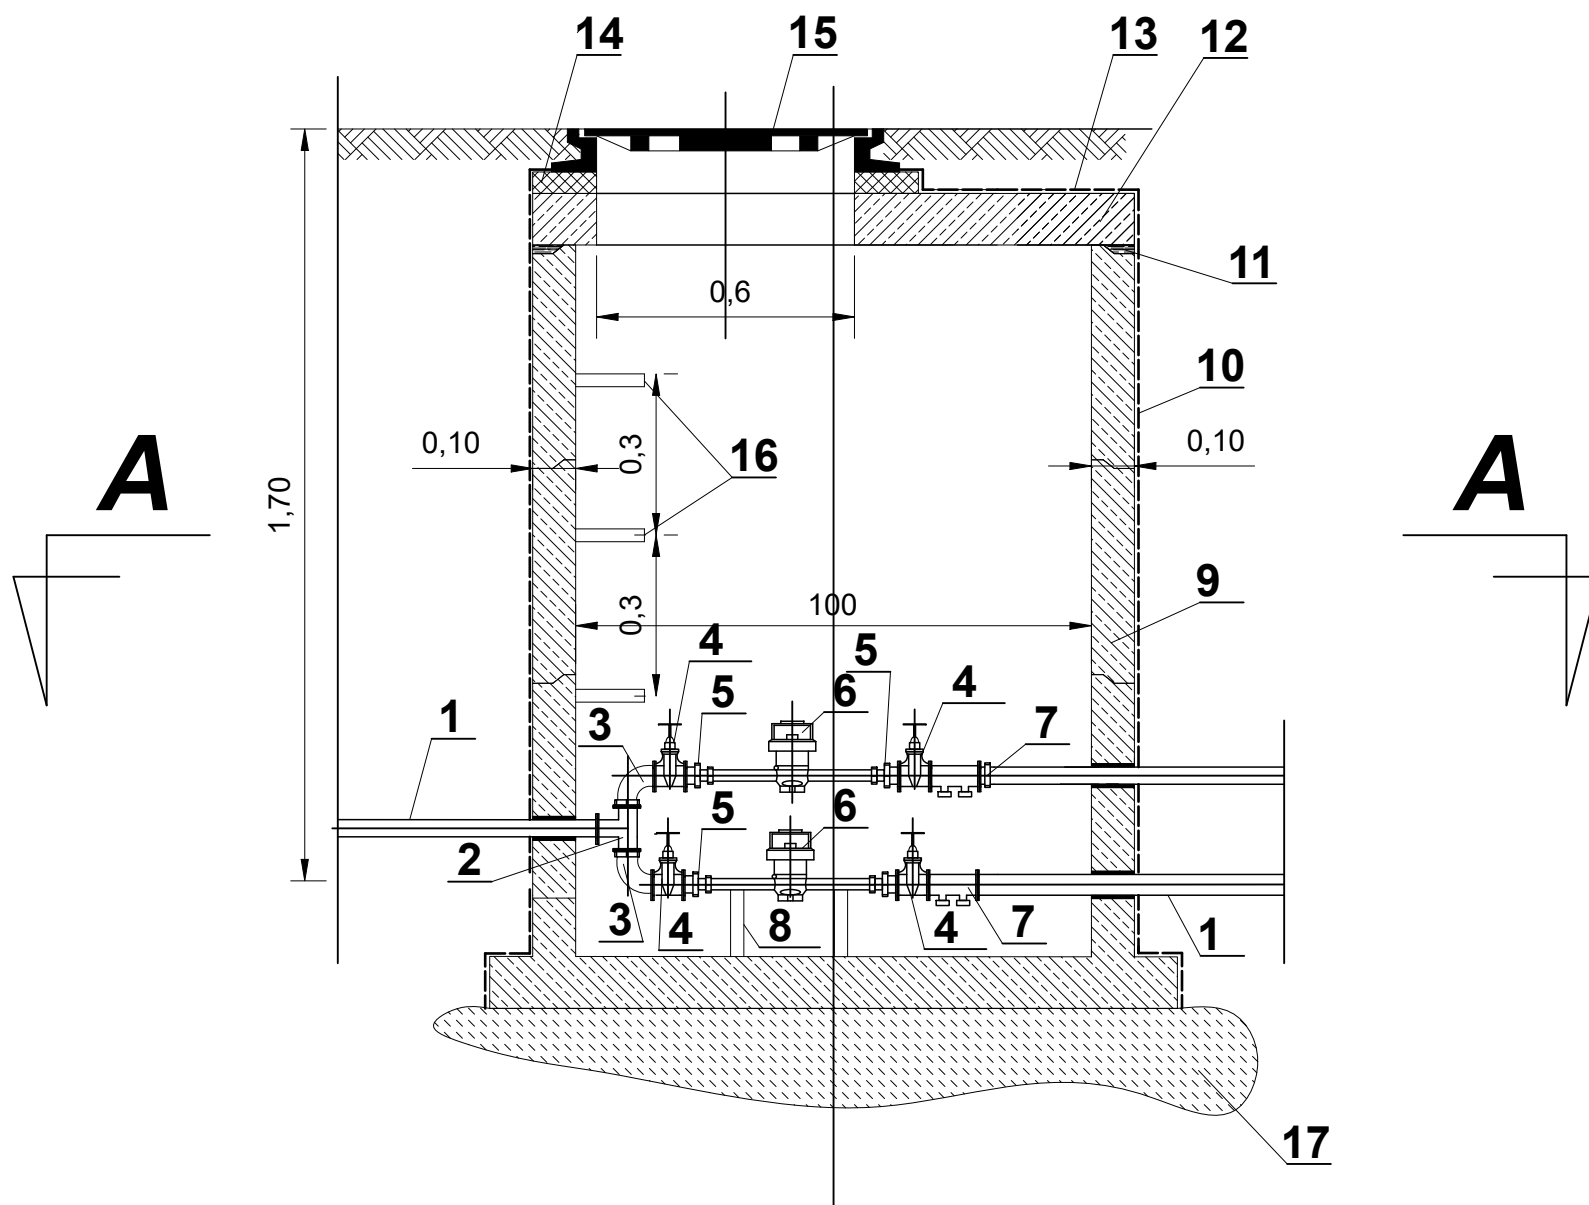

LEGENDA:

1. rura PEHD \varnothing 40/3,7mm
2. trójnik stal-ocynk \varnothing 32/32mm
3. kolano 90°stal-ocynk \varnothing 32mm
4. zawór przelotowy prosty grzybkowy \varnothing 32mm
5. redukcja \varnothing 32/20mm
6. wodomierz skrzydełkowy JS lub WS \varnothing 20mm
7. zawór antyskazeńowy EA 251 \varnothing 32mm
8. konsola wodomierzowa
9. kregi betonowe DN1,0m
10. izolacja ścienna bitizol R + 2P
11. zaprawa betonowa B-15
12. płyta żelbetowa wg KB-1-38 4.3(2)81
13. izolacja płyty żelbetowej 2 x papa na lepiku
14. podmurówka z prefabrykatów betonowych
15. właz żeliwny typu ciężkiego klasy B125
16. stopnie złazowe żeliwne wg PN-64/H-74086
17. podbudowa z chudego betonu