



**Starostwo Powiatowe w Brzegu**

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg  
centrala tel. (+48) 77 444 79 00 (do 02)  
www.brzeg-powiat.pl

DR.6853.61.2022.AT

Brzeg, dnia 21 czerwca 2022 r.

**Gmina Grodków**  
**ul. Warszawska 29**  
**49-200 Grodków**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2 czerwca 2022 r. (data wpływu: 8 czerwca 2022 r.) Pana Wiesława Borowskiego, reprezentującego firmę ELWIBOR Wiesław Ryszard Borowski, Zaręba, ul. Wesola 10, 59-800 Lubañ, działającego z pełnomocnictwa Burmistrza Grodkowa o uzgodnienie lokalizacji oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1502 O (dz. nr 606) w m. Kolnica, Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Brzegu informuje, że wyraża zgodę na wykonanie w/w oświetlenia drogowego na następujących warunkach:

1. Lokalizacja proj. oświetlenia drogowego w pasie drogowym zgodnie z przedstawionym załącznikiem mapowym.
2. Przejście proj. kablem pod drogą należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu bez naruszania struktury pasa drogowego.
3. Proj. kabel w miejscu przejścia poprzecznego pod drogą umieścić w rurze osłonowej, którą należy wyprowadzić poza granice pasa drogowego, komory przeciskowe (przewiertowe) przewidzieć poza pasem drogowym.
4. W przypadku naruszenia nawierzchni pasa drogowego należy przewidzieć roboty związane z jego odbudową na koszt Inwestora zadania.
5. Zabrania się niszczenia drzew i zieleni przydrożnej.  
W sąsiedztwie istniejącego zadrzewienia przydrożnego proj. linię kablową należy zlokalizować w odległości minimum 1,5 m od skrajni pnia drzewa (N-SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa) lub uzyskać zgodę na wycinkę (przecinkę) kolidującego zadrzewienia.  
Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom (art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 916).  
W przypadku uszkodzenia drzew należy powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Urząd Miasta w Grodkowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (dot. pomników przyrody) i Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Brzegu, a roboty przerwać.  
W przypadku naruszenia korzeni pełną odpowiedzialność za ten fakt będzie ponosił wykonawca robót.
6. Utrzymanie i konserwacja urządzeń energetycznych znajdujących się w pasie drogowym należeć będzie do właściciela tych urządzeń.
7. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest do:
  - a) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
  - b) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym przedmiotowego oświetlenia drogowego, dołączając:
    - szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,

- zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem (Starostę Powiatu Brzeskiego) projekt organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia terenu pasa drogowego jeżeli zajęcie pasa drogowego będzie wpływać na ruch drogowy lub ograniczać widoczność na drodze albo spowoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, jeżeli projekt organizacji ruchu nie będzie wymagany – informację o sposobie zabezpieczenia robót.

**Niniejsze uzgodnienie jest równocześnie zgodą administratora drogi na użyczenie terenu pasa drogowego Inwestorowi dla uzyskania stosownych pozwoleń.**

Naczelnik Wydziału Dróg  
*Paweł Markowski*  
Paweł Markowski

Załącznik:

nr 1 – załącznik mapowy z zaznaczoną lokalizacją projektowanego oświetlenia drogowego ponumerowany i opieczetowany stanowi integralną część niniejszej decyzji

Otrzymują:

1. ELWIBOR Wiesław Ryszard Borowski, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubiąż + zał. nr 1
2. a/a + zał. nr 1

Sporządziła: Agnieszka Rosa-Trela  
Sprawdziła: Izabela Kic


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20; tel. 77 444 79 00; e-mail starostwo@brzeg-powiat.pl
- 2) Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję - realizacji zadań nałożonych na urząd, wynikających z prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
- 3) przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna: na stronie urzędu – [brzeg-powiat.pl/rodo/](http://brzeg-powiat.pl/rodo/), w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej urzędu, na tablicach ogłoszeń oraz w każdym wydziale urzędu.



R11b  
728/6

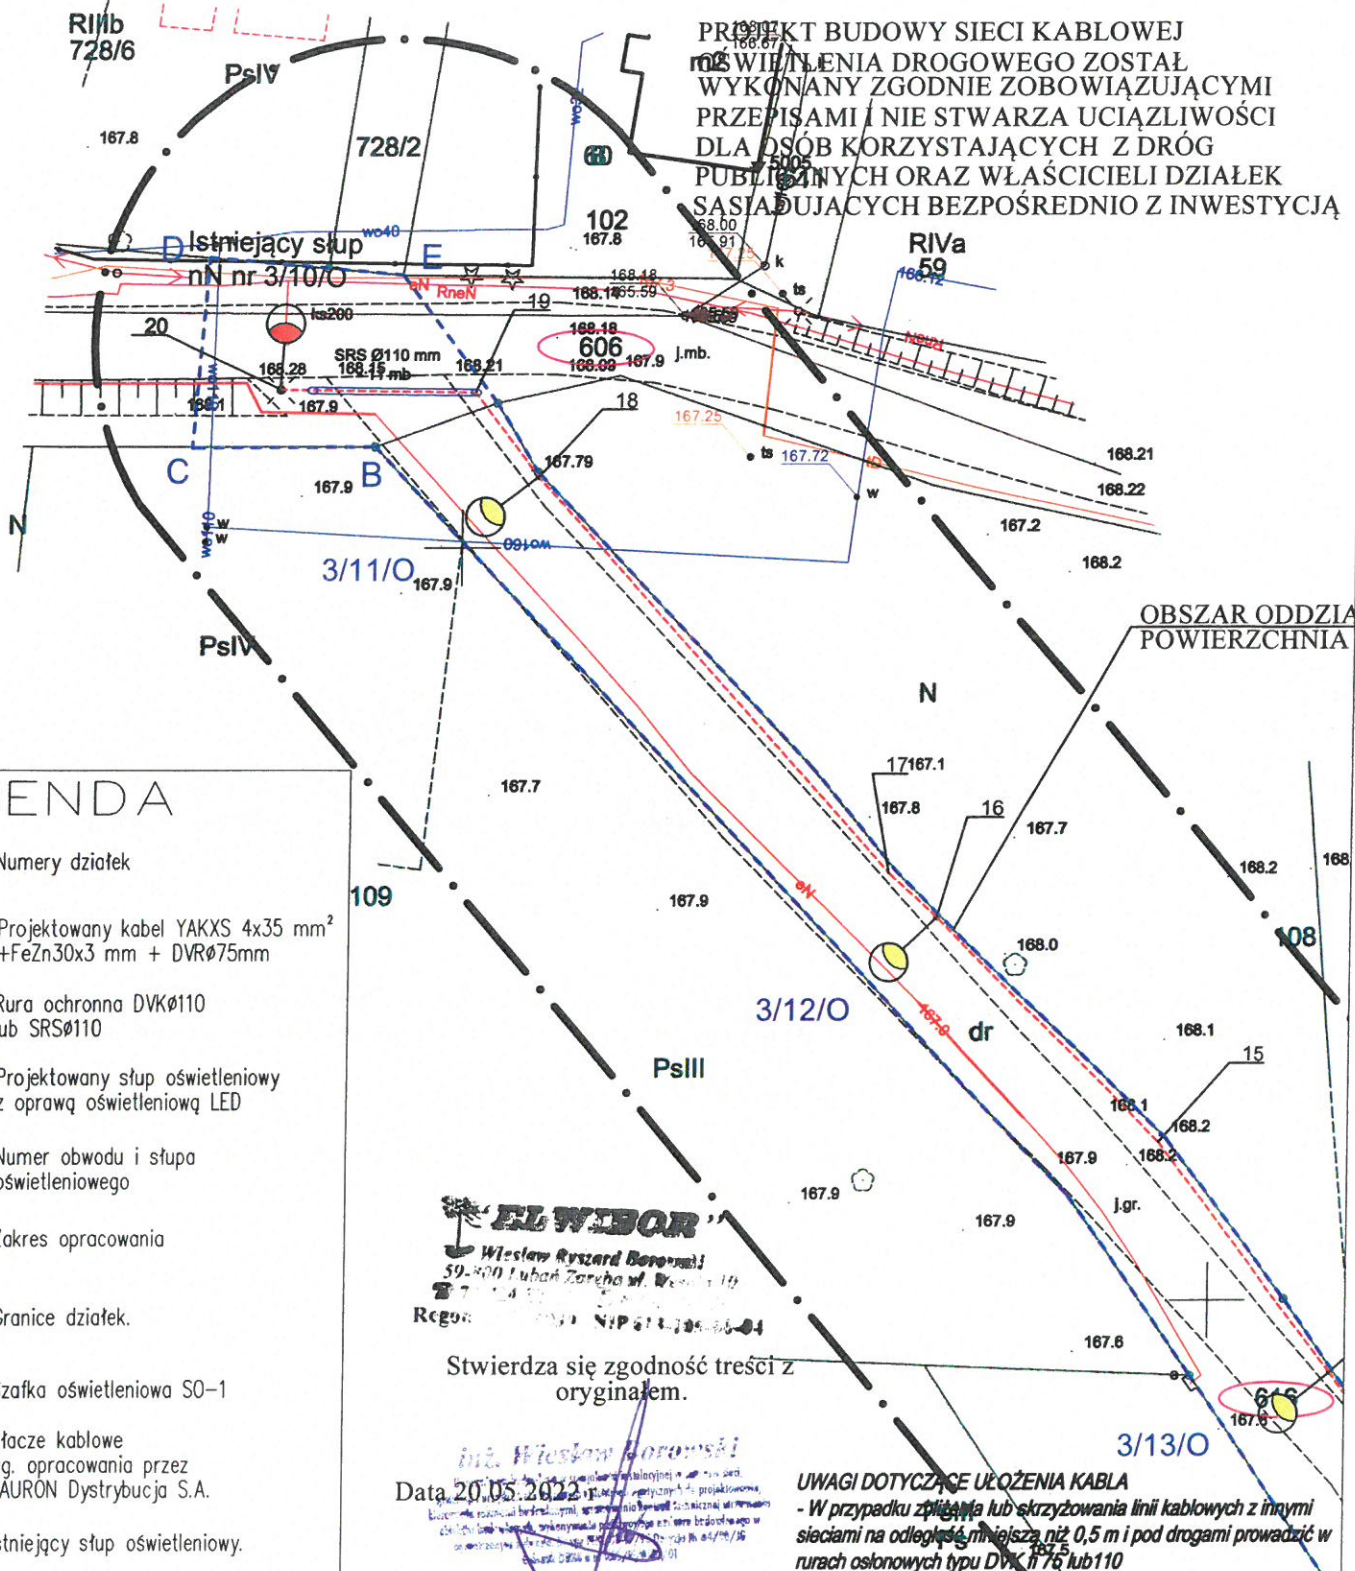

## LEGENDA

- Numery działek
- Projektowany kabel YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> + FeZn30x3 mm + DVRØ75mm
- Rura ochronna DVKØ110 lub SRSØ110
- Projektowany słup oświetleniowy z oprawą oświetleniową LED
- Numer obwodu i słupa oświetleniowego
- Zakres opracowania
- Granice działek.
- Szafka oświetleniowa SO-1
- Złącze kablowe wg. opracowania przez TAURON Dystrybucja S.A.
- Istniejący słup oświetleniowy.

**ELWIBOR**  
Wiesław Ryszard Borowski  
59-400 Luban Zareba ul. Wesola 10  
Regon 230875039 NIP 613-105-60-04

Stwierdza się zgodność treści z oryginałem.

inż. Wiesław Borowski  
Data 20.05.2022

### UWAGI DOTYCZĄCE UŁOŻENIA KABLA

- W przypadku przecięcia lub skrzyżowania linii kablowych z innymi sieciami na odległość mniejszą niż 0,5 m i pod drogami prowadzić w rurach osłonowych typu DVK n 76 lub 110
- Prace ziemne prowadzić ręcznie po zawiadomieniu i nadzorem właścicieli urządzeń naziemnych i podziemnych
- Układanie kabla ziemnego przeprowadzić zgodnie z przepisami.

załącznik Nr..... do decyzji/postanowienia

Nr DR.6853-61.2022 AT z dnia 21.06.2022

**ZARZĄD POWIATU  
BRZESKIEGO**

-1-

Wiesław Ryszard Borowski  
Zareba ul. Wesola 10, 59-800 Luban  
tel. 0-600-317-589 tel/fax 0-757-248-267

e-mail: elwibor@wp.pl  
NIP 613-105-60-04 Regon 230875039

Inwestor	GMINA GRODKÓW ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków			
Nazwa i adres obiektu	BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NN 0,4KV OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KOLNICA DZ. NR 606, 616, OBRĘB 0054			
Przedmiot rysunku	Projekt zagospodarowania terenu.			
Projektant	inż. Wiesław Borowski	upr. nr 44/98/JG, DOŚ/IE/0152/01 spec. instal.-elektr.		Skala: 1:500
Sprawdzający	mgr inż. Joachim Borowski	upr. nr 223/90/PW, WKP/IE/7163/02 spec. instal.-elektr.		Data: 06.2022
				Rys. nr 3/E

