



WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC8S
O UZIARNIENIU 0/11MM GRUB. 5CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
O UZIARNIENIU 0/31.5 GRUB. 15 CM
NASYP Z PIASKU
ŚREDNIOZIARNISTEGO GR. 20 CM
PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA
ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Is=0,95

PRZEKRÓJ E-E

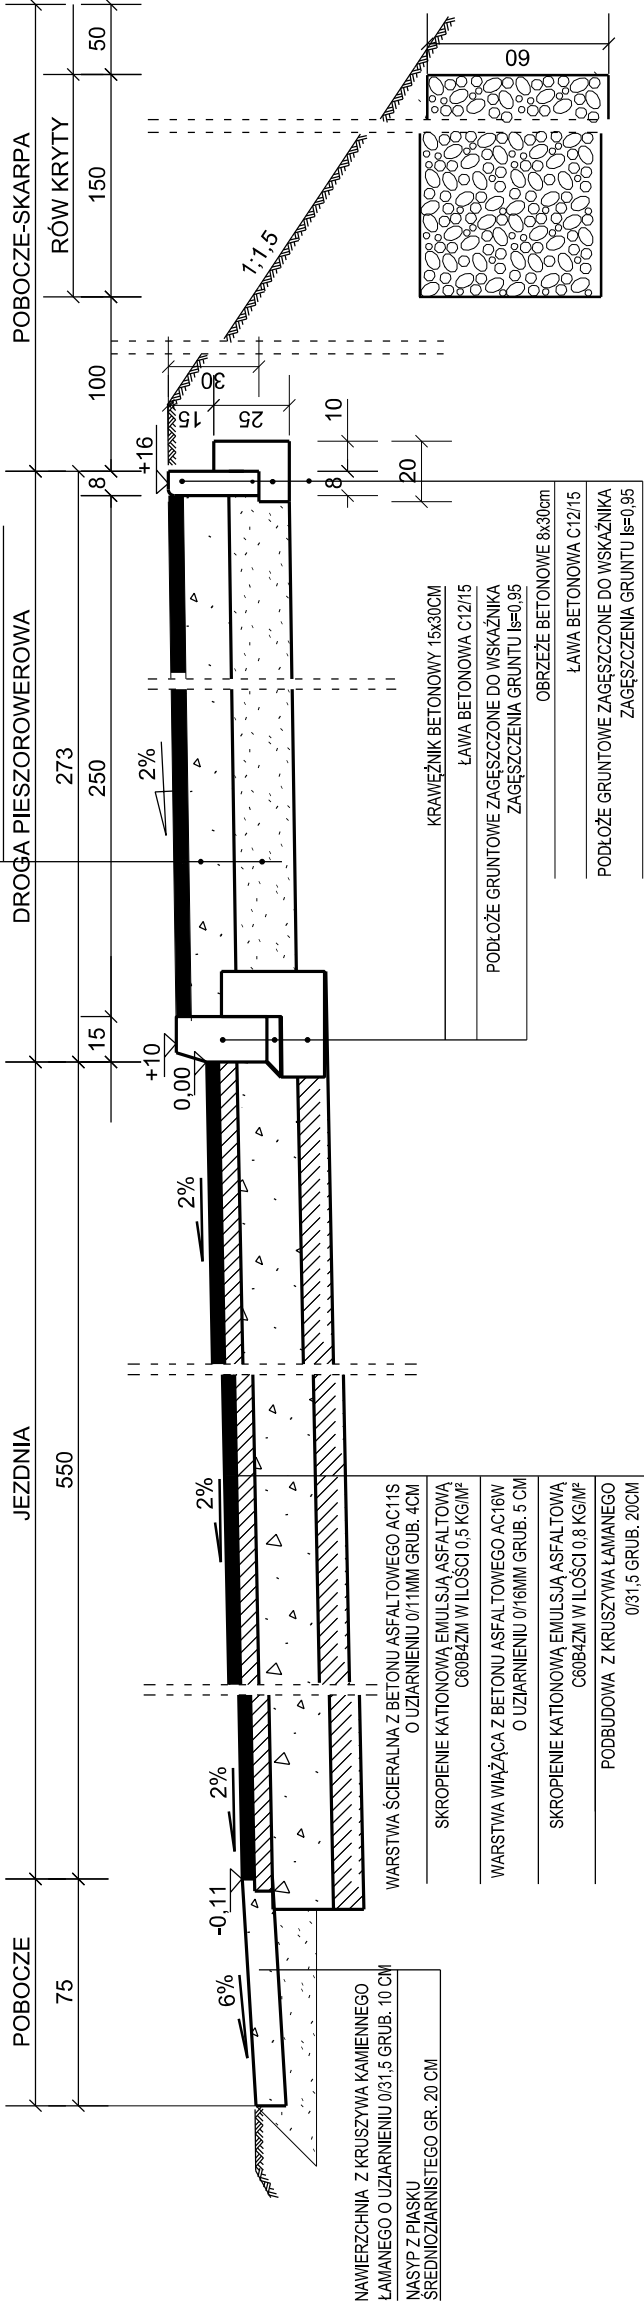

PRZEKRÓJ F-F

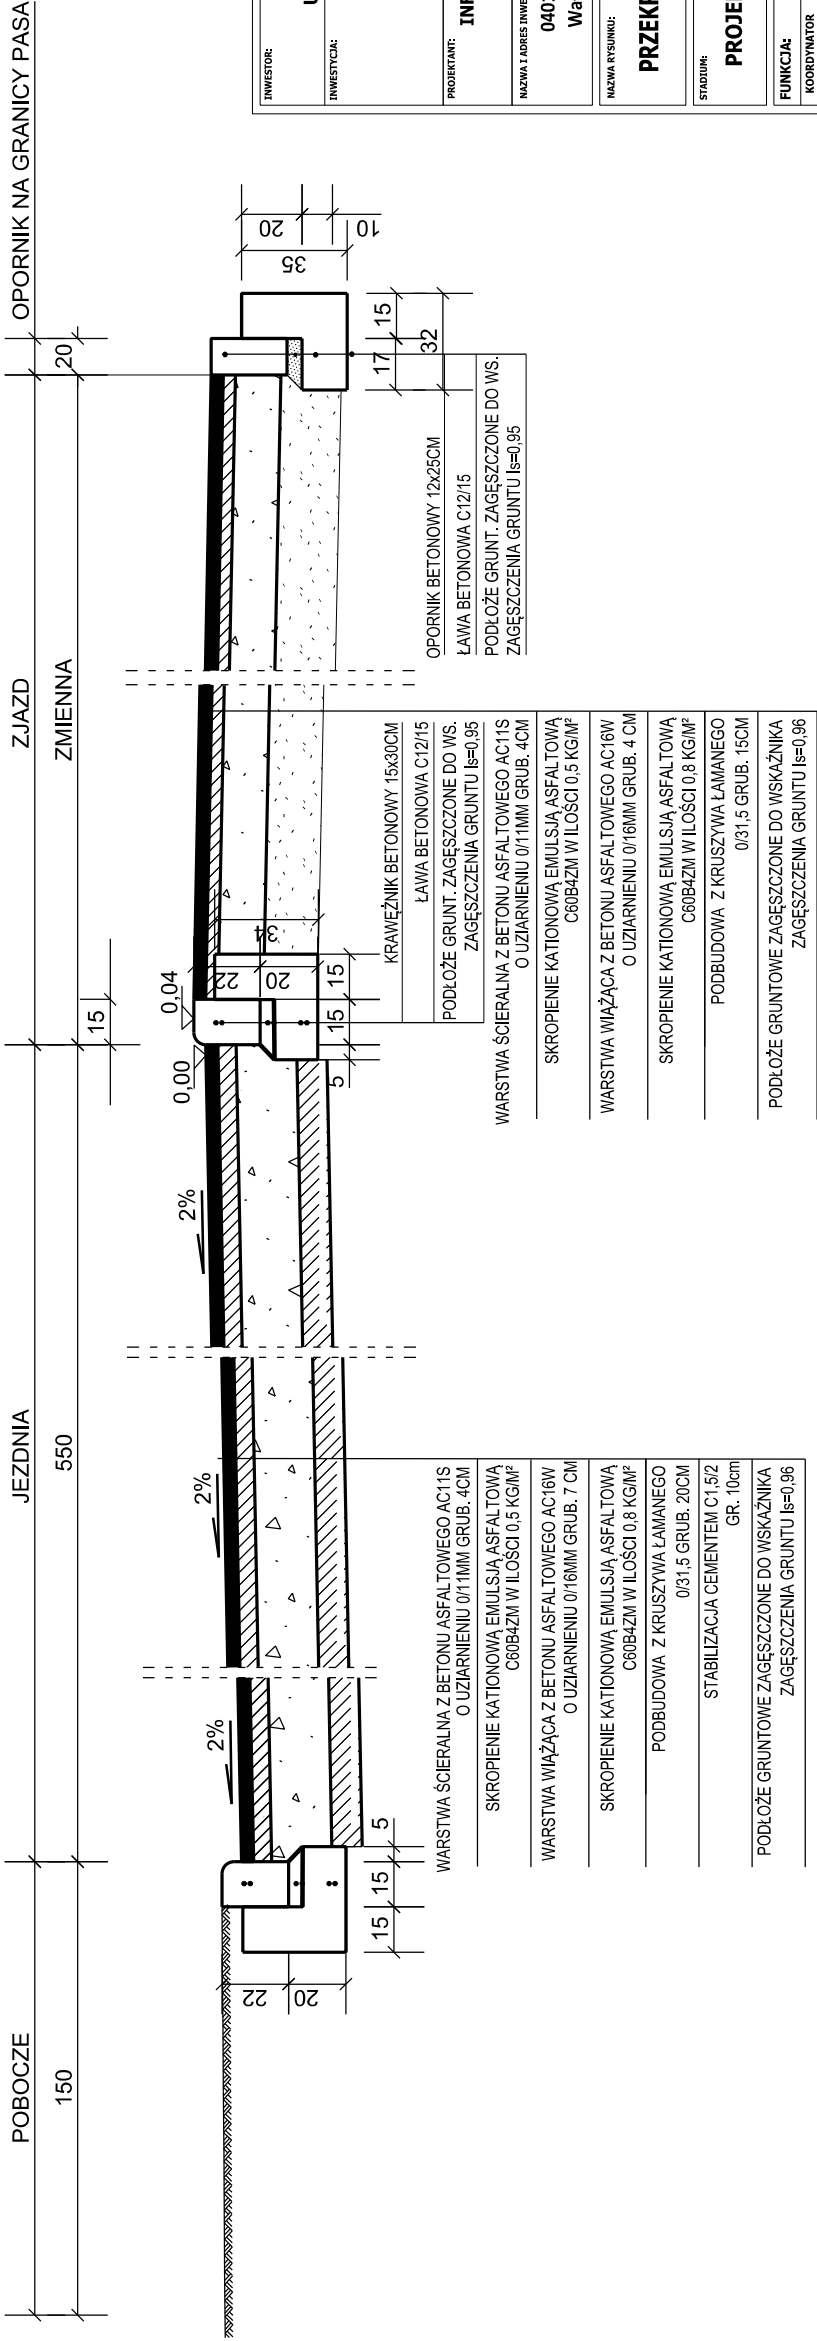

INWESTOR:	GINA GRUDZIĄDZ
INWESTYCJA:	UL. WYBICKIEGO 38 86-300 GRUDZIĄDZ
PROJEKTANT:	ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH: 040148C, 040511C 040512C oraz 040513C Waldowo Szlacheckie Mały Rudnik gmina Grudziądz
NAZWA I ADRES INWESTYCJI:	INFRASTRUKTURA PROJEKTOWANIE I NADZÓR MAREK BUKOWSKI MICHAŁE 123F 86-134 DRAGACZ
NAZWA RYSUNKU:	040148C, 040511C 040512C oraz 040513C Waldowo Szlacheckie Mały Rudnik
SKALA:	1:25
BRANŻA:	Drogowa
STADIUM:	DATA: 03.10.2023
FUNKCJA:	PROJEKT BUDOWLANY
KOORDYNATOR PROJEKTANT:	NR UPRAWNIENI KUP/0123/P00D/06
AUTOR:	SPECJALNOŚĆ D_2_3
PROJEKTANT:	PODPIS