



PRZEKRÓJ G-G

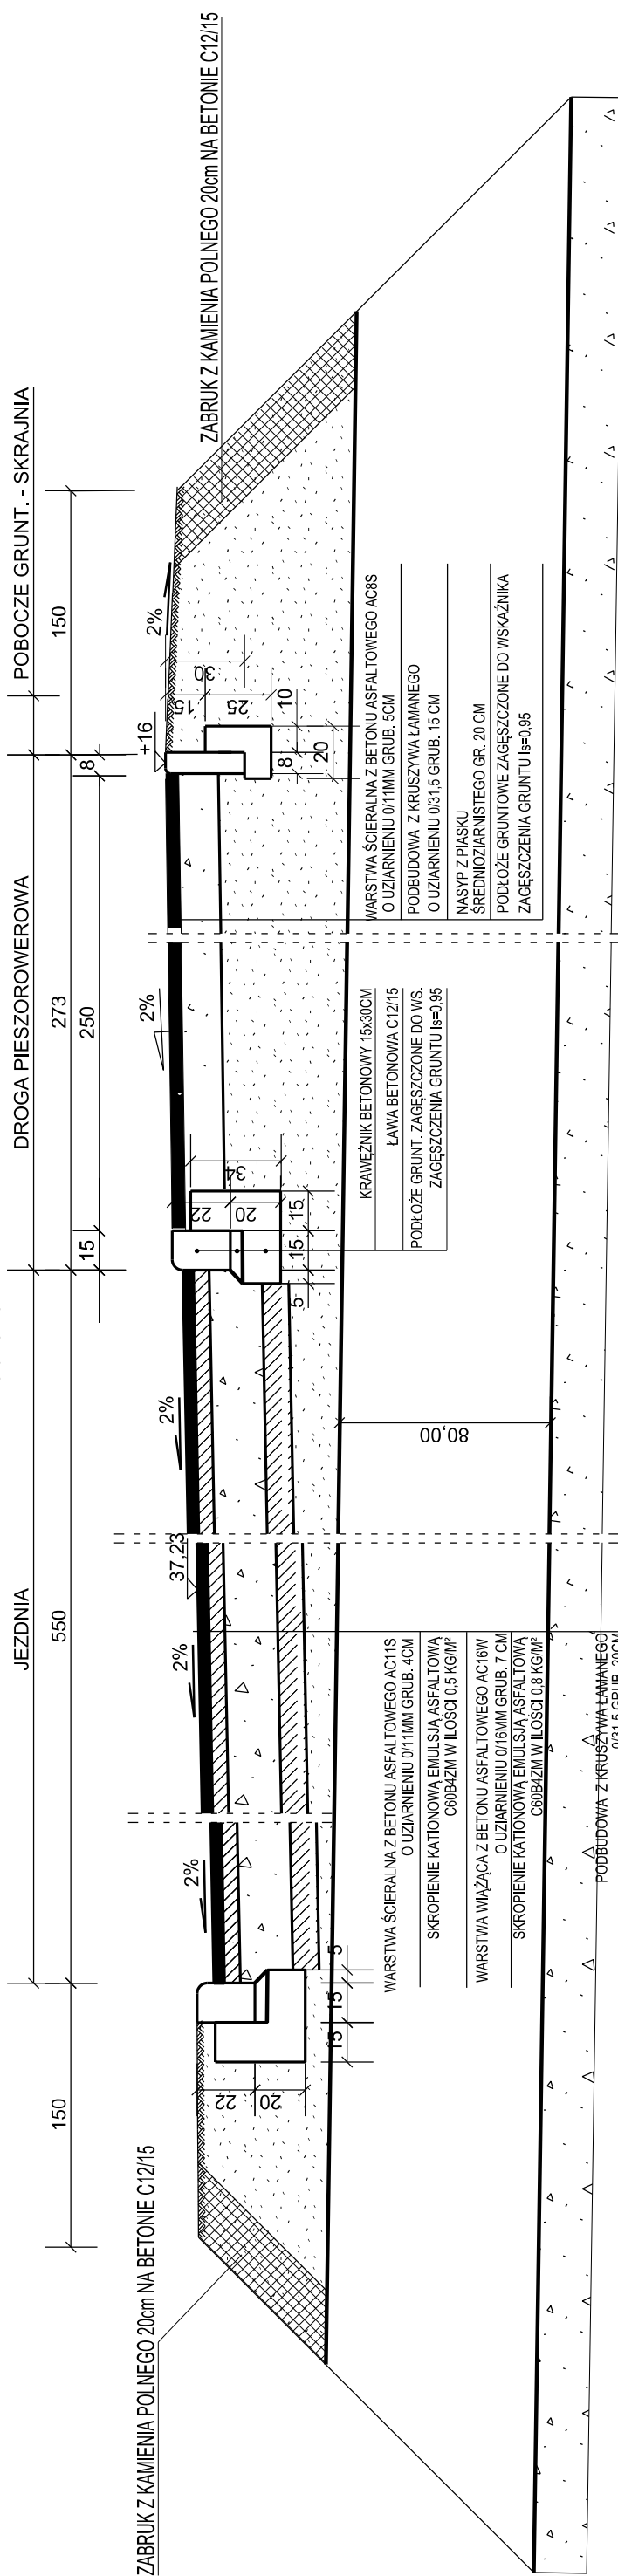

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC8S O UZIARNIENIU 0/11MM GRUB. 5CM	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC8S O UZIARNIENIU 0/11MM GRUB. 5CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO O UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 15 CM	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO O UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 15 CM
NASYP Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO GR. 20 CM	NASYP Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO GR. 20 CM
PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Is=0,96	PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Is=0,96

PRZEKRÓJ H-H

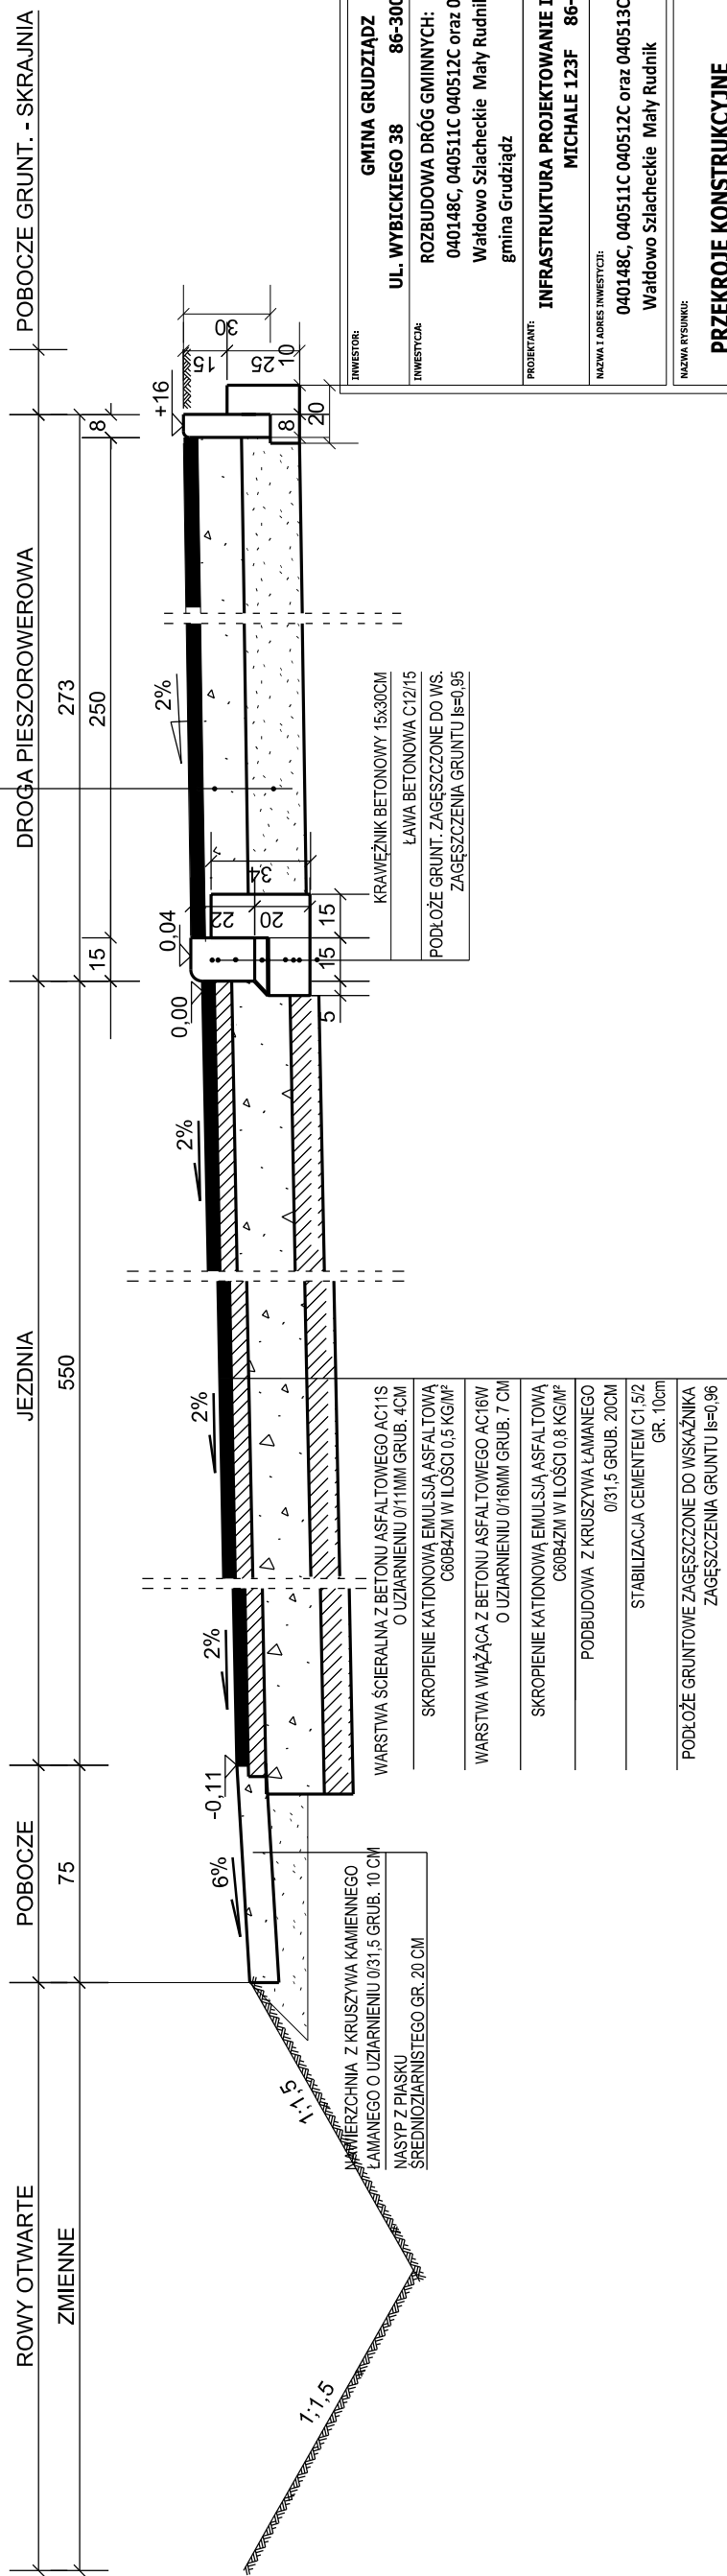

ZINWESTOR:		GMINA GRUZIADZ	
UL. WYBICKIEGO 38		86-300 GRUZIADZ	
INWESTYCJA:		ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH: 040148C, 040511C 040512C oraz 040513C Wąldowo Szlacheckie Mały Rudnik gmina Gruziadz	
PROJEKTANT:		INFRASTRUKTURA PROJEKTOWANIE I NADZÓR MAREK BUKOWSKI MICHAŁ 123F 86-134 DRAGACZ	
NAZWA I ADRES INWESTYCJI:		040148C, 040511C 040512C oraz 040513C Wąldowo Szlacheckie Mały Rudnik	
NAZWA RYSUNKU:		SKALA: 1:25	BRANŻA: Drogowa
STADIUM:		DATA: 03.10.2023	
FUNKCJA:		NR UPRAWNIEN KUP/0123/POOD/06	
KOORDYNATOR PROJEKTANT		AUTOR: mgr inż. Marek Bukowski	
		SPECJALNOŚĆ BUDOWA DROGOWA ZEG. GORACZEN	
		PODPIS	