


Konstrukcja K1 – Jezdnia	
4 cm	Warstwa ścierna z SMA 11S
5 cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
7 cm	Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P
20 cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5, C90/3
25 cm	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2
Konstrukcja K2 – zjazdy indywidualne	
8 cm	Warstwa ścierna z betonowej kostki brukowej bezfazowej (kolor czerwony)
3 cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:3
20 cm	Warstwa podłoża wzmocnionego z mieszanki kruszywa związanej spoiwem hydraulicznym C3/4

Konstrukcja K4 – chodnik	
6 cm	Warstwa ścierna z betonowej kostki brukowej bezfazowej (kolor szary)
3 cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:3
15 cm	Warstwa podłoża wzmocnionego z mieszanki kruszywa związanej spoiwem hydraulicznym C3/4
Konstrukcja K3 – zjazdy publiczne	
10 cm	Warstwa ścierna z betonowej kostki brukowej bezfazowej
3 cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:3
20 cm	Warstwa podłoża wzmocnionego z mieszanki kruszywa związanej spoiwem hydraulicznym C3/4
15 cm	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2
15 cm	Warstwa mrozochronna z piasku średniego

Szczegół zjazdu indywidualnego

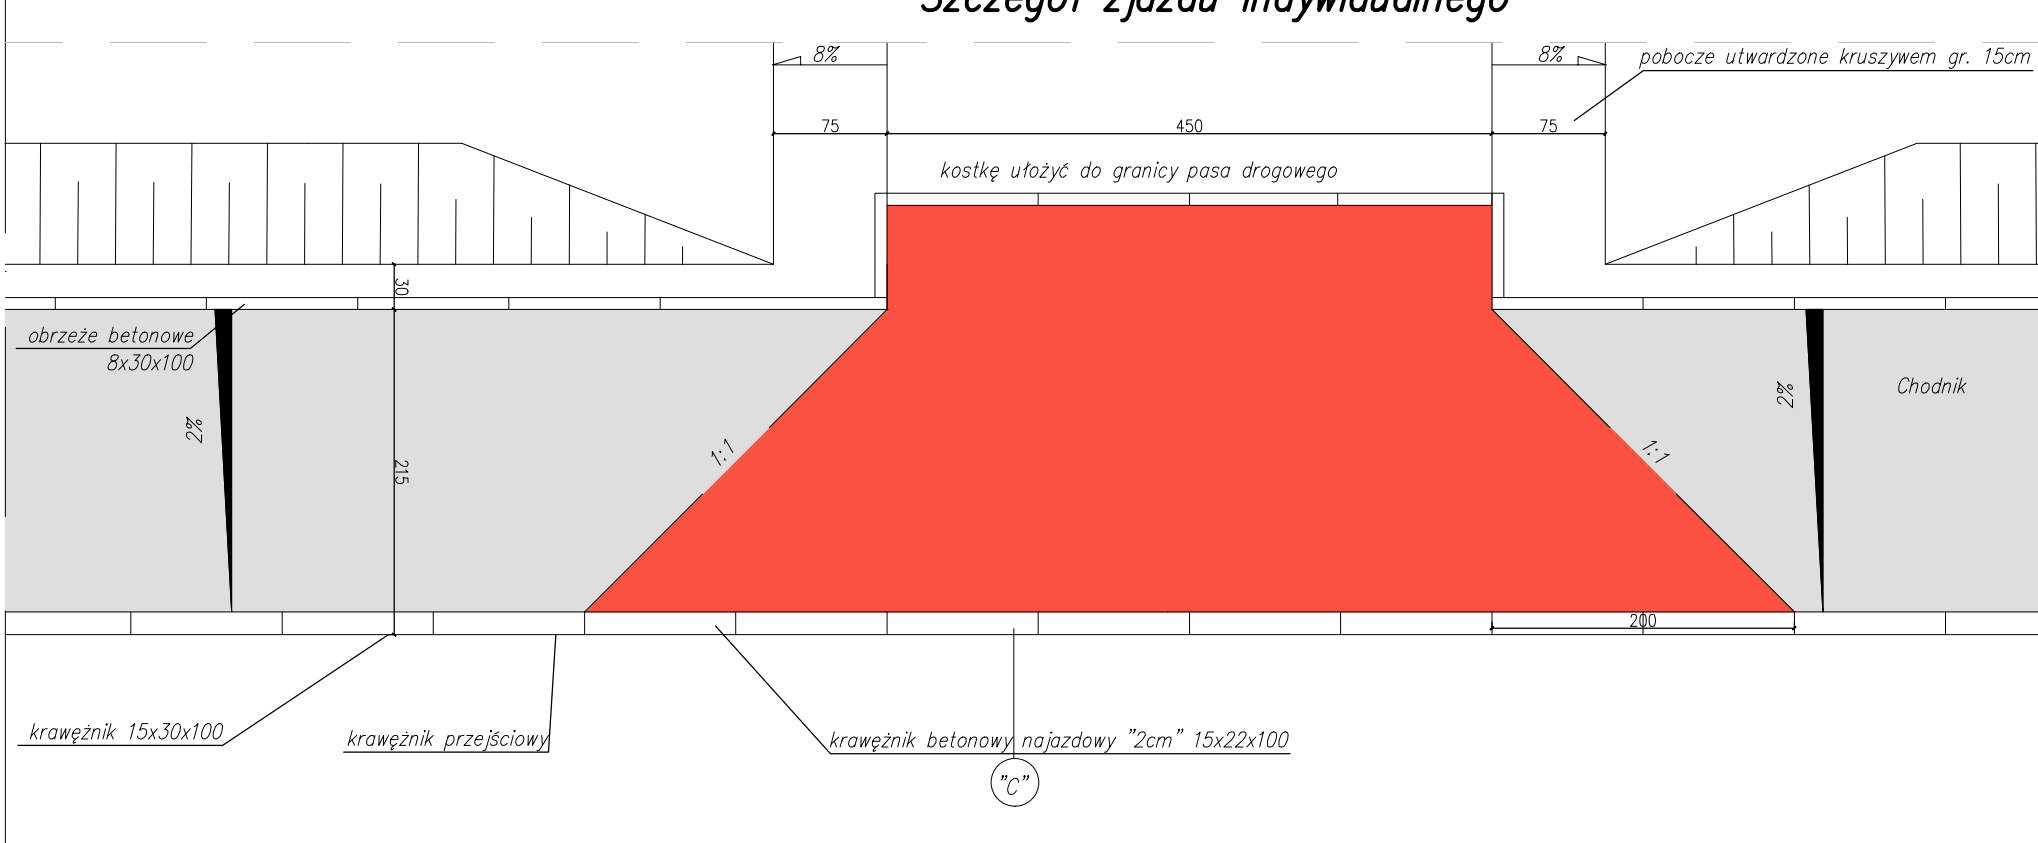

UWAGA:
Drzewa będące w kolizji zostały usunięte

Jednostka projektowa:		Michał Jukowski Wincentów 11, 21-100 Lubartów				
Inwestor: Gmina Bełżyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełżyce		Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI BRANŻY DROGOWEJ "BUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO W BEŁŻYCACH"				
Adres Inwestycji: Województwo lubelskie, Powiat lubelski, Gmina Bełżyce.						
Tytuł rysunku:						
Przekroje Typowe i Szczegóły						
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Stadium	Skala
Projektował	dr inż. Michał Jukowski	drogowa	LUB/0001/PBD/23		PT	1:20;1:50
Projektował	mgr inż. Marek Kłodziński	drogowa	LUB/0210/POOD/05		Branża	Wersja z dnia
Sprawdził	mgr inż. Iwona Antos	drogowa	SLK/3532/POOD/11		drogowa	02.04.2024
Lubartów kwiecień 2024r.					Nr rys. PT_D_4	str. 24