

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

1. Roboty budowlane - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.

2. Wymiary otworów okiennych podane są w świetle ościeży.

3. Poziomy okien podane są wg stanu wykończonego posadzki w danym pomieszczeniu.

4. Warstwy ścian zewnętrznych i wewnętrznych należy wykonać wg opisu na rysunkach.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE



- murowane z bloczka silikatowego gr. 24cm, styropian gr. 20cm,

5. Izolacje przeciwwilgociową pionową wyprowadzić min. 30 cm ponad teren, wokół budynku wykonać opaskę ze żwiru szer. 50cm, a w razie potrzeby wykonać drenaż opaskowy.

6. Taras i podest wejściowy dylatować, posadzki tarasu i podestu wejściowego wykonać z płyt tarasowych mrozoodpornych i antypoślizgowych lub z kostki brukowej.

7. Wszystkie przejścia instalacyjne w ścianach zewnętrznych należy zainstalować przez odpowiednie uszczelnienie i zalanie lepikiem.

8. Stolarka energooszczędna - PCV okna - wsp. Uw0,94/m²kw skrzydła 3-warstwowa

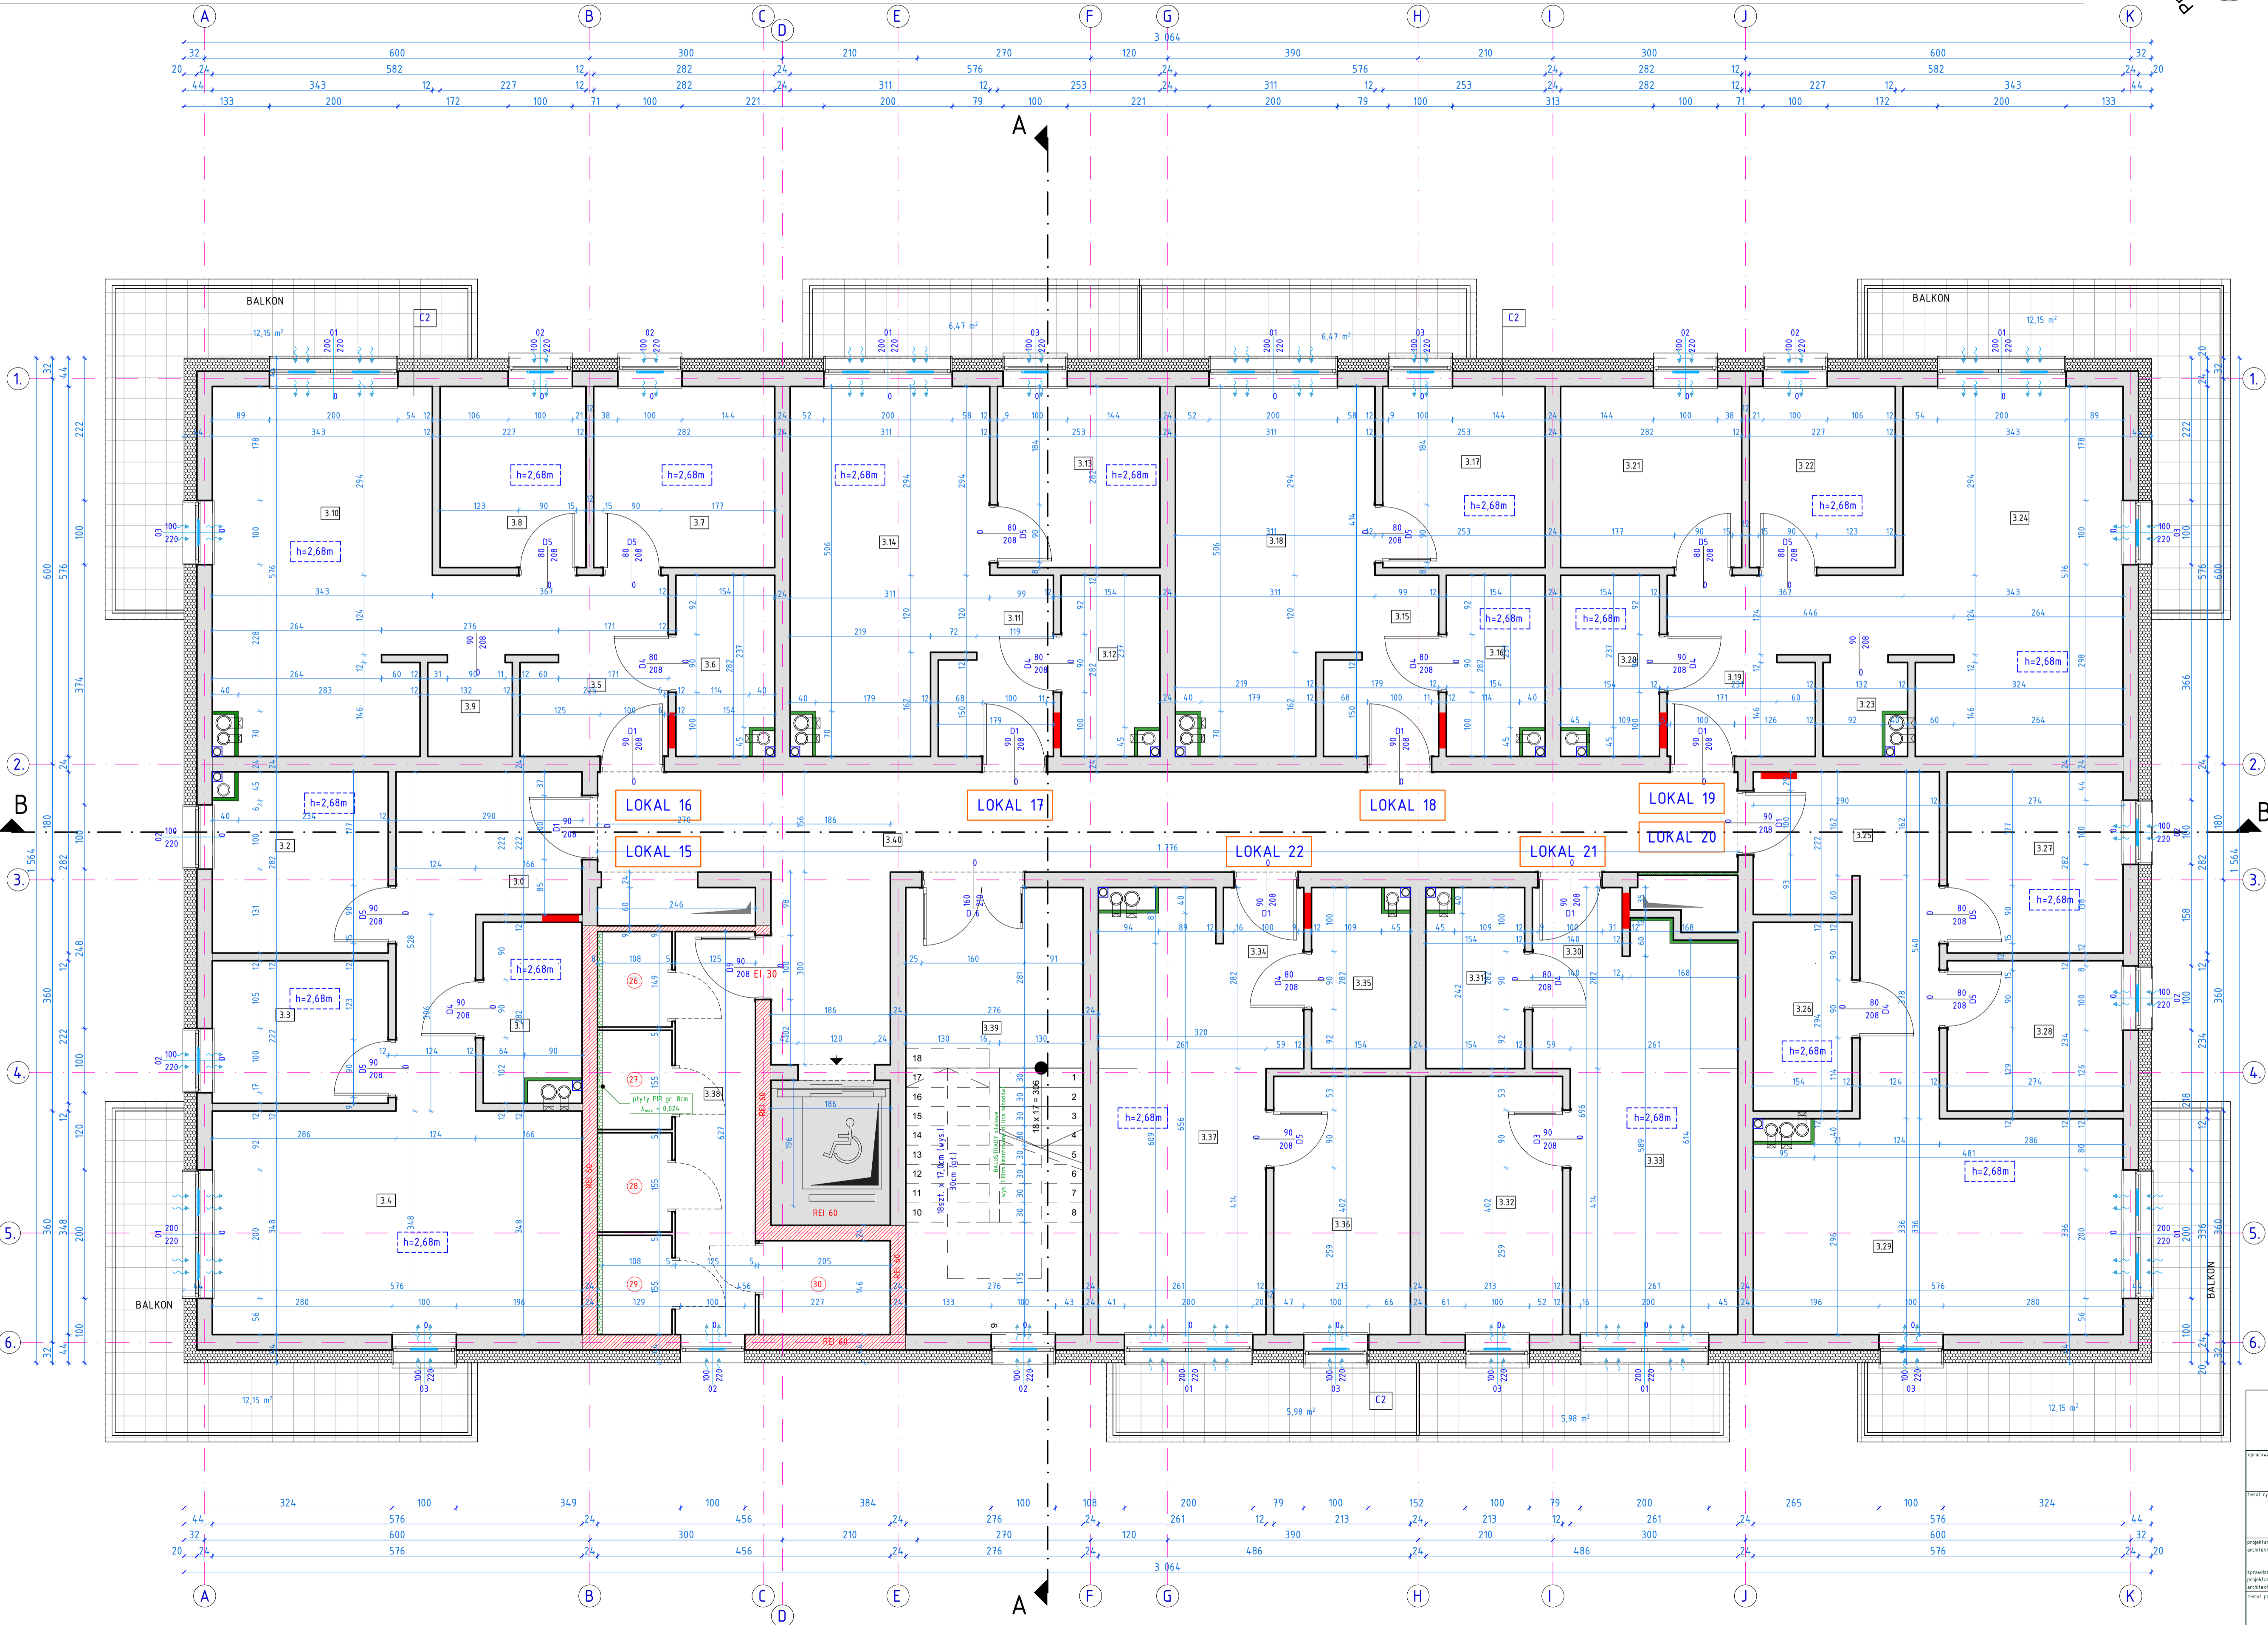

Projekt chroniony prawem autorskim. Zabrania się kopiowania, udostępniania i modyfikacji bez zgody autora projektu.	
wykonanie projektu: INŻBUD MICHAŁ POGORZELCZYK UL. WYZWOLENIA 8a 89-506 KĘSOWO	rysunek nr: W-7
tytuł rysunku: WYMIAROWANIE - II PIĘTRO	skala: 1:50
projektant rysunek: architekt wnętrz: arch. Kamil Stokan-Libera projektant rysunek: architekt wnętrz: arch. Kamil Stokan-Libera projektant rysunek: architekt wnętrz: arch. Kamil Stokan-Libera projektant rysunek: architekt wnętrz: arch. Kamil Stokan-Libera	stadium projektu: WYKONAWCY
BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH dz. geod. nr 431/35, obręb: 0002 Gostyń jednostka ewidencyjna: 04/002_2 GOSTYŃ	
23.03.2023	