


rzut komórek lokatorskich - I piętro

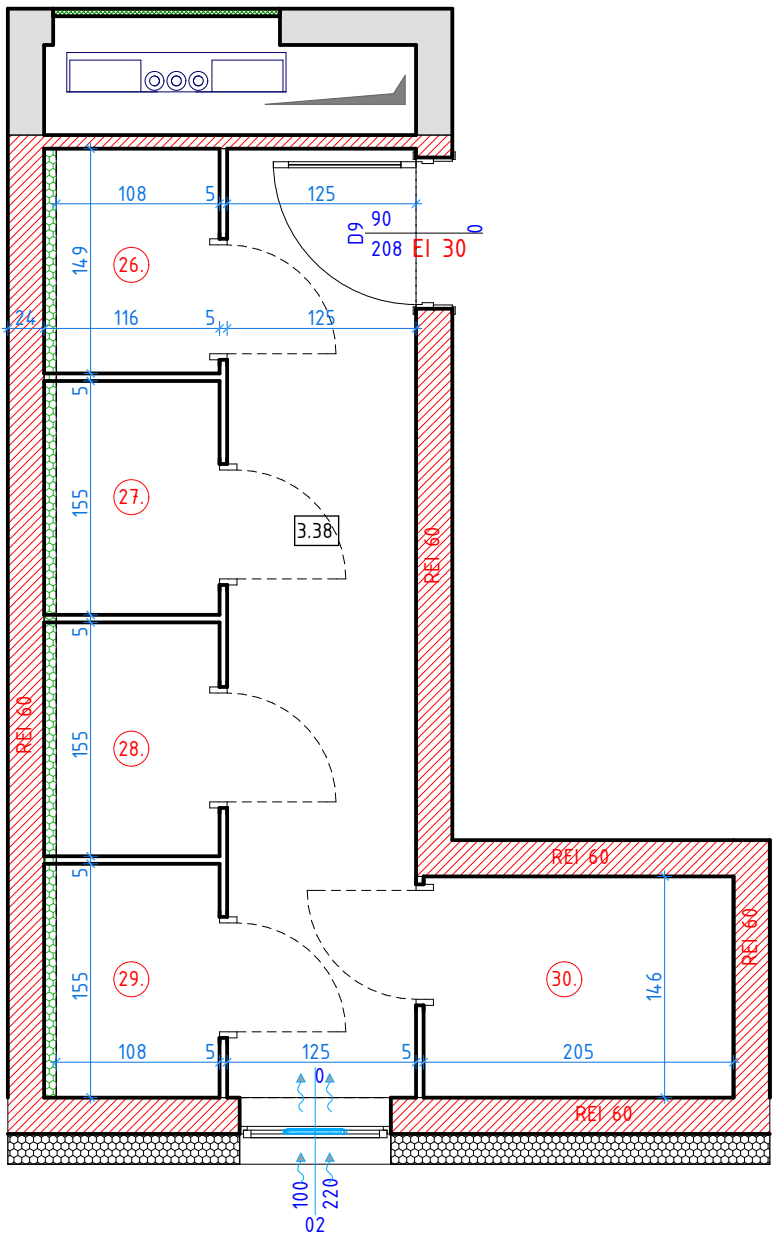

rzut komórek lokatorskich - II piętro

OZNACZENIE RYSUNKOWE


	ściana murowana wykonana z błoczek silikatowego gr. 24cm
	ściana murowana wykonana z błoczek silikatowego gr. 24cm
	systemowe wygrodzienia wewnętrzne

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- Szczegóły dotyczące rodzaju wypełnień/uszczelnień/sposobu montażu uzgodnić z Wykonawcą.
- Systemowe wygrodzienia wewnętrzne składają się ze ścianek działowych wykonanych ze słupków, przegród i furtki jednoskrzydłowych, (np. Nitus)
- System złożony jest z pionowych lamel stalowych ocynkowanych ogniowo, mocowanych w odstępach równych 35 mm.

Dzięki zastosowaniu profili ocynkowanych ogniowo, systemowe ścianki działowe charakteryzują się doskonałą wytrzymałością oraz odpornością na korozję.

W systemie wygrozdzeń wewnętrznych zastosowano specjalne łączniki do beznitowego mocowania konstrukcji ramy. Ściśle połączone ze sobą elementy konstrukcyjne metodą nitowania stanowią zwartą, a zarazem lekką strukturę o znacznie podwyższonych walorach estetycznych.

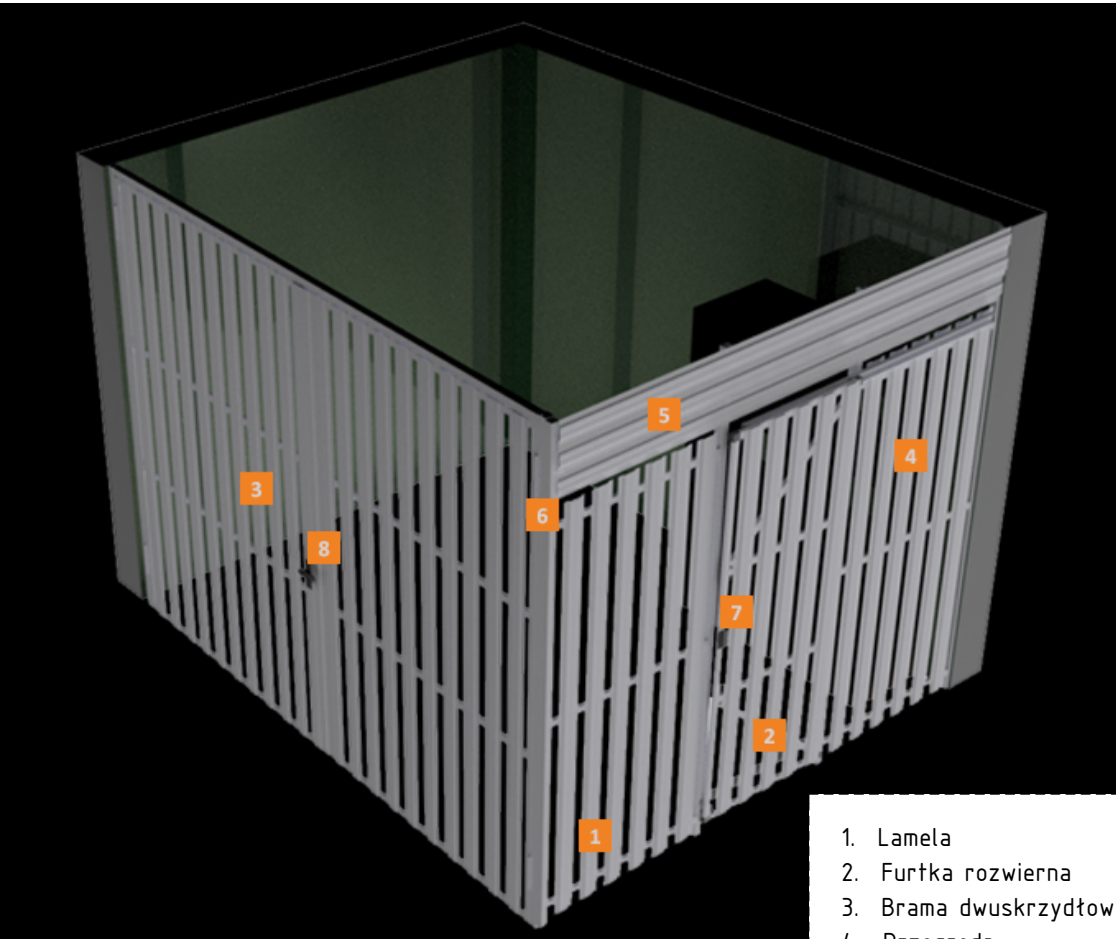

- Lamela
- Furtka rozwierna
- Brama dwuskrzydłowa
- Przegroda
- Nadbudowa
- Słup montażowy
- Uchwyt furtki
- Klamka

Projekt chroniony prawem autorskim. Zabrania się kopiowania, udostępniania i modyfikacji bez zgody autora projektu.			
opracowanie projektu : INŻBUD MICHAŁ POGORZELCZYK UL. WYZWOLENIA 8a 89-506 KĘSOWO		rysunek nr: W-15	
temat rysunku : WYGRODZENIA SYSTEMOWE - KOMÓRKI LOKATORSKIE		skala: 1:50	
projektant specjal. architektonicznej:	mgr inż. arch. Kamila Steinke-Libera projektant specjalności architektonicznej bez ograniczeń 231/P00KK/IV/2017	stadium projektu : WYKONAWCZY	
sprawdzający projektant spec. architektonicznej:	mgr inż. arch. Mikołaj Kurzak projektant specjalności architektonicznej bez ograniczeń 86/P00KK/V/2019	data, podpis :	
temat projektu : BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH dz. geod. nr 491/35, obręb: 0002 Gostycyn jednostka ewidencyjna: 041602_2 GOSTYCYN		data : 23.03.2023	