



WIDOK Z GÓRY



Podkonstrukcja zadaszenia według
wytycznych wybranego producenta

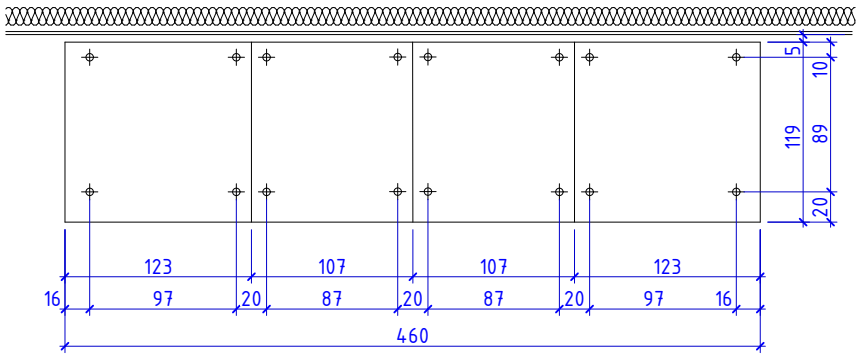

WIDOK Z PRZODU

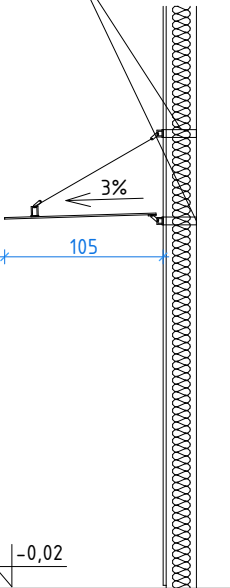

WIDOK Z BOKU

DACH NA ODCIAGU:

Dla szyb typu: ESG i VSG
Zakres wysięgu szta: do 1500mm
Otwór w szkłe: Ø20-25mm
Materiał: AISI304, stal szczotkowana
Otwór dla kotwy inox: Ø24mm w ścianie nośnej
Zakres regulacji nachylenia: od 3° do 6°

UWAGA:
DOBÓR ELEMENTÓW I SPOSÓB MONTAŻU WEDŁUG ZALECEŃ
WYKONAWCY ZADASZENIA

Projekt chroniony prawem autorskim.

Zabrania się kopiowania, udostępniania i modyfikacji
bez zgody autora projektu.

opracowanie projektu : INŻBUD MICHAŁ POGORZELCZYK UL. WYZWOLENIA 8a 89-506 KĘSOWO		rysunek nr: W-19A
temat rysunku : ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM		skala: 1:50
projektant specjal architektonicznej: mgr inż. arch. Kamila Steinke-Libera projektant specjalności architektonicznej bez ograniczeń 231/P00KK/IV/2017	data, podpis :	stadium projektu : WYKONAWCZY
sprawdzający projektant spec. architektonicznej: mgr inż. arch. Mikołaj Kurzak projektant specjalności architektonicznej bez ograniczeń 86/P00KK/V/2019		data :
temat projektu : BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH dz. geod. nr 491/35, obręb: 0002 Gostycyn jednostka ewidencyjna: 041602_2 GOSTYCYN	data : 23.03.2023	