


PRZEKRÓJ A-A

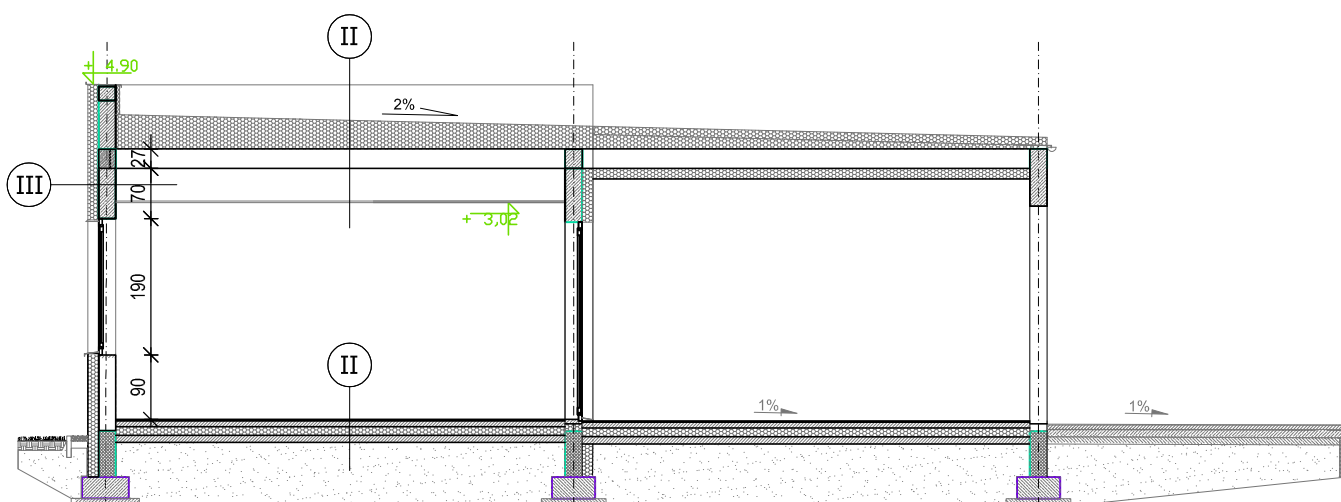

PRZEKRÓJ B-B

I

plytki ceramiczne 2 cm
pos. betonowa - jastrych 8 cm
folia izolacyjna 2x PE 0,2mm lub papa termozgrzewalna
styropian twardy 12 cm
podbudowa beton B-10 gr. 10cm
podbudowa żwirowa gr. 20-50cm

II

papa podkładowa i wierzchniegokrycia termozgrzewalna
warstwa dociskowa/posadzka betonowa (jastrych)
gr.5cm zbrojony siatką stalową fi2-3mm
styropian ze spadkiem gr. 70-30cm
folia paroizolacyjna PE 0,2mm
gestożebrowy TERRIVA 24/60 LIGHT
sufit podwieszany systemowy

III

tynek gipsowy 1,0 mm
puszta ceramiczna gr. 24 cm
styropian gr.15cm wsp. 0,038
siatka zbrojąca z włókna szklanego
(do wysokości 2,0m podwójnie lub siatka typu „pancer”)
tynek sylikonowy barwiony w masie gr. 1,5mm

PROJEKT WYKONAWCZY

mb PROJEKT Magdalena Bolanowska ul. Łużycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54		
temat:	Budowa żłobka w Wielichowie.	
inwestor:	Gmina Wielichowo ul. Rynek 10; 64 - 050 Wielichowo	
lokalizacja:	miejscowość: Wielichowo, gmina: Wielichowo nr ewid. działek: 616; identyfikator: 300505_4.0001.616	
branża:	architektoniczno - budowlana	data: grudzień 2023
opracował:	mgr inż. arch. Magdalena Bolanowska	nr uprawnień: WP-01A/OKK/UpB/24/2007
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
mgr inż. Tomasz Marciniak	WKP/0019/IPWOK/17	
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania bez ograniczeń		
treść rysunku:	przekrój	skala: 1 : 100
	nr rysunku: 4.	