



3 PS2
1 : 50

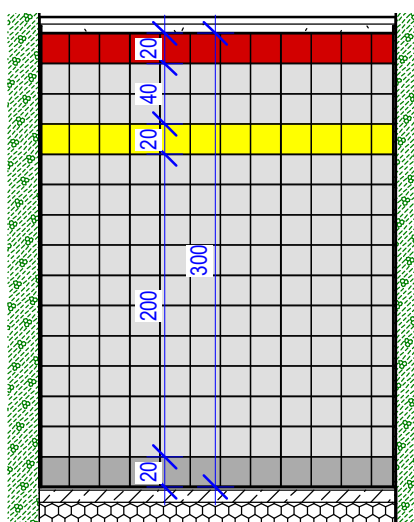


4 PS3
1 : 50

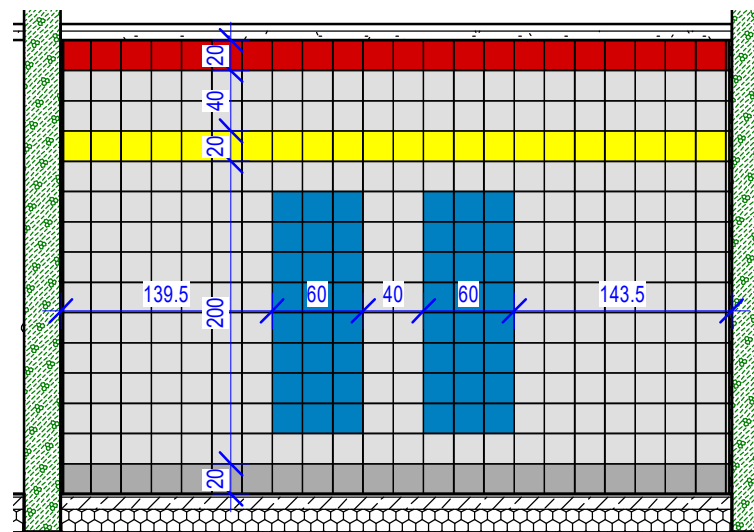

5 PS4
1 : 50

1 NATRYSKI 1 : 50

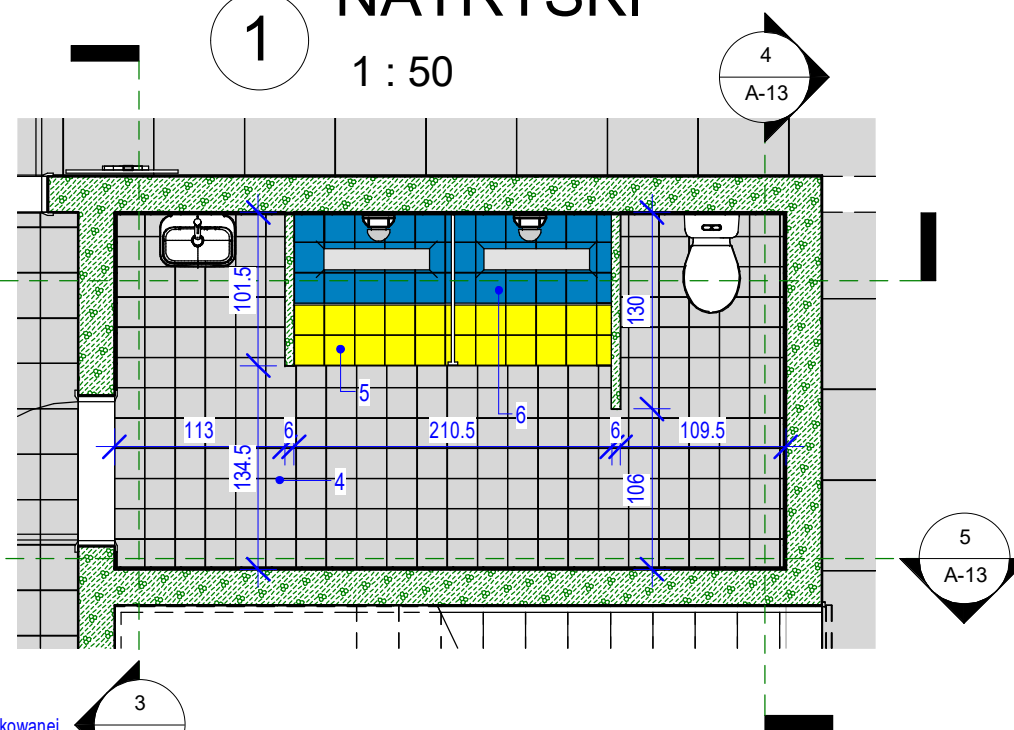


Płytki ścienna
PASTEL CZERWONY (RAL K7/3020)
Rozmiar 200x200 mm
Grubość 6,5 mm
Rektifikacja Nie
Powierzchnia mat

Płytki ścienna
PASTELNIEBIESKI (RAL K7/3020)
Rozmiar 200x200 mm
Grubość 6,5 mm
Rektifikacja Nie
Powierzchnia mat

Płytki ścienna
PASTEL ŻÓŁTY (RAL K7/3020)
Rozmiar 200x200 mm
Grubość 6,5 mm
Rektifikacja Nie
Powierzchniamat

Wymiary lustra: Wysokość 600 mm, szerokość 400 mm
Grubość: 4 mm (szkło), 2 mm (blacha)
Mocowanie lustra: do ściany klejane
Lustro wpuszczone w kafelki

2 PS1
1 : 50

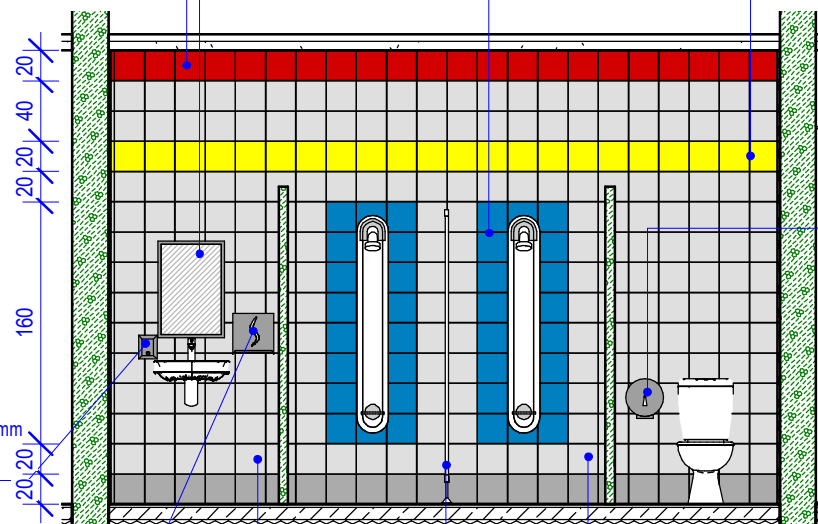

Materiał: Stal nierdzewna 304 szczotkowana
Wykończenie: Matowe
Pojemność: 0,5 litra (500 ml)
Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku
Zamknięcie: Zamek i klucz metalowy
System: Zawór niekapek
Przycisk: Ergonomiczny
Napełnianie: Z kanistra
Wymiary dozownika: Wysokość 155 mm, szerokość 102 mm, głębokość 90 mm
Waga dozownika: 0,4 kg

- Materiał Stal nierdzewna 430 polerowana
- Wykończenie Połysk
- Pojemność 600 listków
- Zamknięcie Zamek i klucz metalowy
- Kontrola Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku
- Wymiary podajnika - wysokość 270 mm, szerokość 270 mm, głębokość 120 mm
- Wymiary kartonu 1 szt. - wysokość 280 mm, szerokość 280 mm, głębokość 130 mm
- Waga podajnika 1,8 kg

Płytki ścienna
PASTEL SZARY JASNY (RAL E3/870-1)
Rozmiar 200x200 mm
Grubość 6,5 mm
Rektifikacja Nie
Powierzchnia mat

Płytki ścienna
PASTEL SZARY CIEMNY
Rozmiar 200x200 mm
Grubość 6,5 mm
Rektifikacja Nie
Powierzchnia mat

Przegrody natryskowe wykonane z litej płyty HPL o grubości 13 mm,
odpornej na zarysowania, pęknięcia i uderzenia. Montaż do ściany za pomocą profili aluminiowych.
włgocioodpornej zabezpieczonej przeciwnie,.

Cechy produktu:
- Uchwyt na papier toaletowy Jumbo
- Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 304 szczotkowanej
- Montowany na ścianie
- Otwierana przednia pokrywa, zabezpieczony trwałym zamkiem
- Dostosowany do papieru o dużej średnicy 24 cm

Dane techniczne:
Materiał obudowy: Stal nierdzewna 304
Pojemność - rolka o max. śr. 24 cm
Wysokość - 25,5 cm
Szerokość - 25 cm
Głębokość - 12,5 cm

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		HALA SPORTOWA PRZY SP NR 7 W ŻYRARDOWIE		
TYTUŁ RYSUNKU		NATRYSKI WYK.		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA ARCH.		mgr inż. arch. Marcin Synowiec		
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		20/SLOKK/2012		
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO. ARCH.		mgr inż. arch. Tadeusz Tylka		
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		NN-8345/474/81		
OPRACOWAŁ		inż. Dawid Moldrzyk		
Nr rys.	A-13	Skala: 1 : 50	DATA SPORZĄDZENIA RYS.	19.12.2023
				Str.