




Szafa rack19" 12U PD 600x450mm

Przód

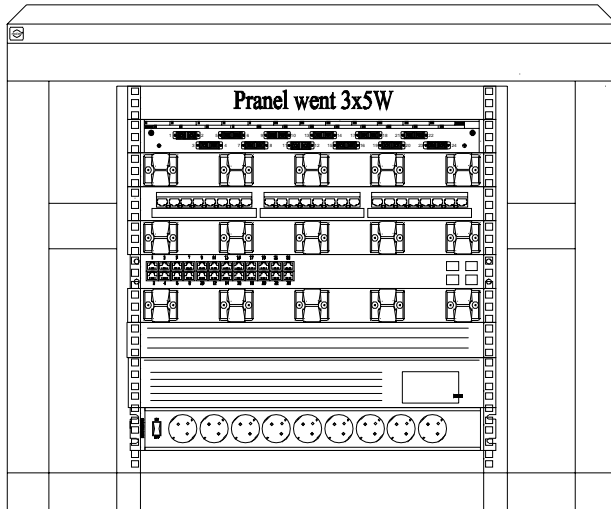

Panel wentylacyjny 3x5W z termostatem.
Panel krosowy światłowodowy 12xSC/APC
Panel porządkowy
Panel krosowy 24xRJ45 Cat.6
Panel porządkowy
Switch 24x10/100/1000Mbps PoE + 4xSFP
Panel porządkowy
Rejestrator 16 kanałowy w rozdzielczości
3840 x 2160 (video + audio)
APC Smart-UPS SRT 1000VA
Listwa zasilająca podłączona prze UPS

Tył

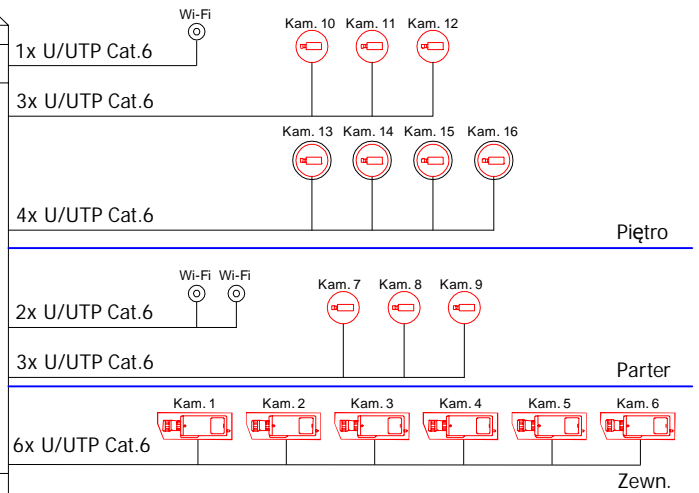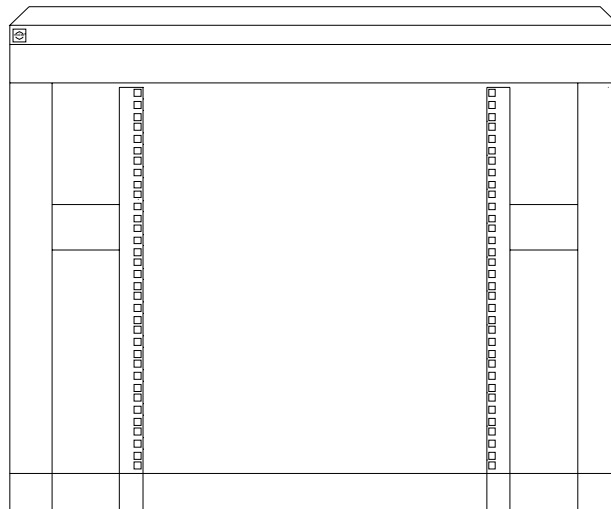

LEGENDA CCTV:

- Kamera zewnętrzna stała typu Bulet 4MPX, IR, f=2,8-12mm/F1.4 zasilanie PoE.
- Kamera wewnętrzna kopułkowa 4MPX, IR, f=2,8-12mm/F1.4 zasilanie PoE.
- Kamera wandaloodporna 4MPX, IR, f=2,8-12mm/F1.4 zasilanie PoE.

LEGENDA LAN:

- Wi-Fi: UBIQUITI UAP-AC-PRO
- Szafa rack19" 800x450mm 12U

6J od szafy rack w szkole / połączenie sieci LAN

Oprogramowanie do obsługi systemu CCTV należy dostarczyć wraz z rejestratorem, oprogramowanie w cenie systemu.
Oprogramowanie zainstalować na stacji PC, na której będzie przeglądany obraz z monitoringu.

Uwaga: można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym samym nie powodujące konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury, ani nie pozbawiające Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej.

UWAGA:

ZASILANIE URZĄDZEŃ 230V W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		HALA SPORTOWA PRZY SP NR 7 w ŻYRARDOWIE			
TYTUŁ RYSUNKU		SCHEMAT CCTV / LAN			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA.		mgr inż. Radosław Sadowski			
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		ZAP/0142/PWOE/13			
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO.		mgr inż. Piotr Markowski			
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		ZAP/0218/POOE/11			
OPRACOWAŁ					
Nr rys.	T-1	Skala: 1 : 100	DATA SPORZADZENIA RYS.	20.12.2023	Str.

UWAGA: wszystkie wymiary należy sprawdzić i domierzyć na placu budowy.