


ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN	
							Ø8	Ø12
Poz. 1 – Ława 1000mm – 2 szt.								
1	1	8	2,755	28	2	56	154,28	
	2	8	0,535	28	2	56	29,96	
	3	12	0,900	28	2	56		50,40
	4	12	6,700	16	2	32		214,40
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							184,24	264,80
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,395	0,888
MASA [kg]							72,77	235,14
MASA CAŁKOWITA [kg]							307,92	

- 1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych


1-1
Ława 1000mm
2szt.
1:25

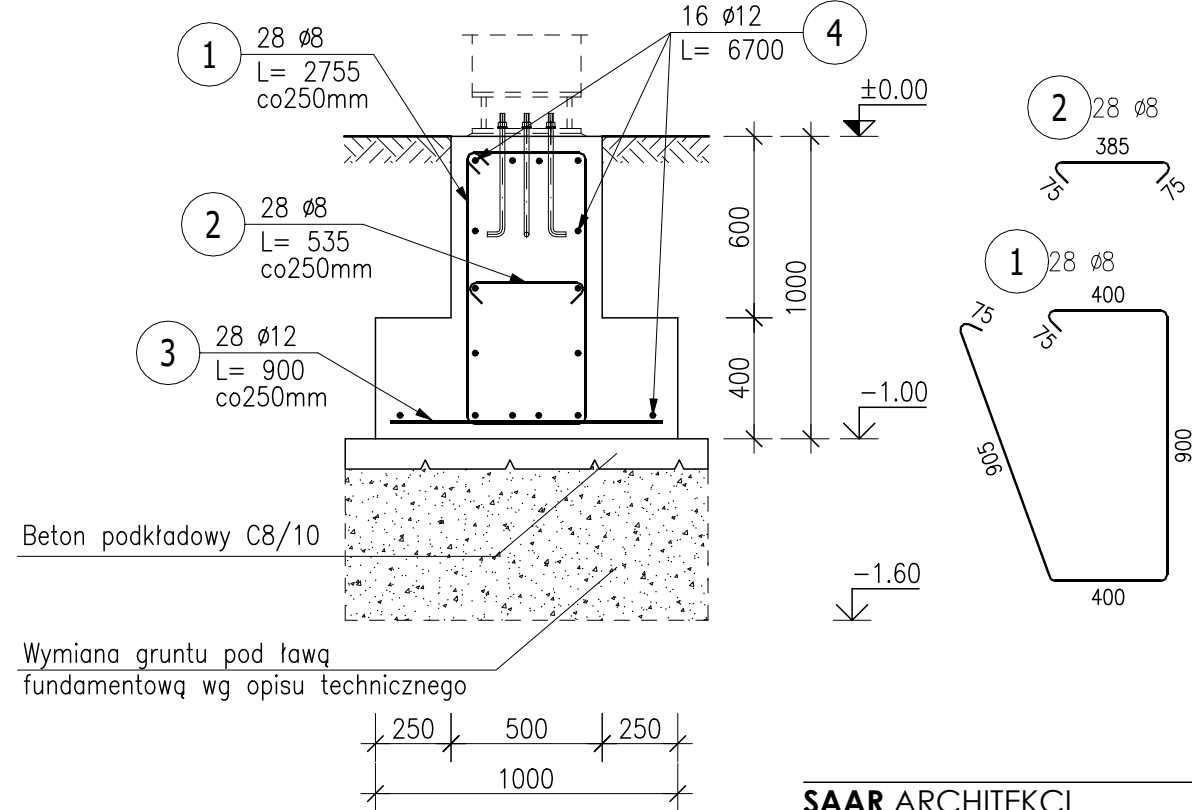


Wymiana gruntu pod ławą
fundamentową wg opisu technicznego

KLASA EKSPozyCJI: XC3, XF1
BETON: C30/37 W8
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIIN RB500W
OTULINA ZBROJENIA: Fundamenty - 5cm

Rzut fundamentów
1:50

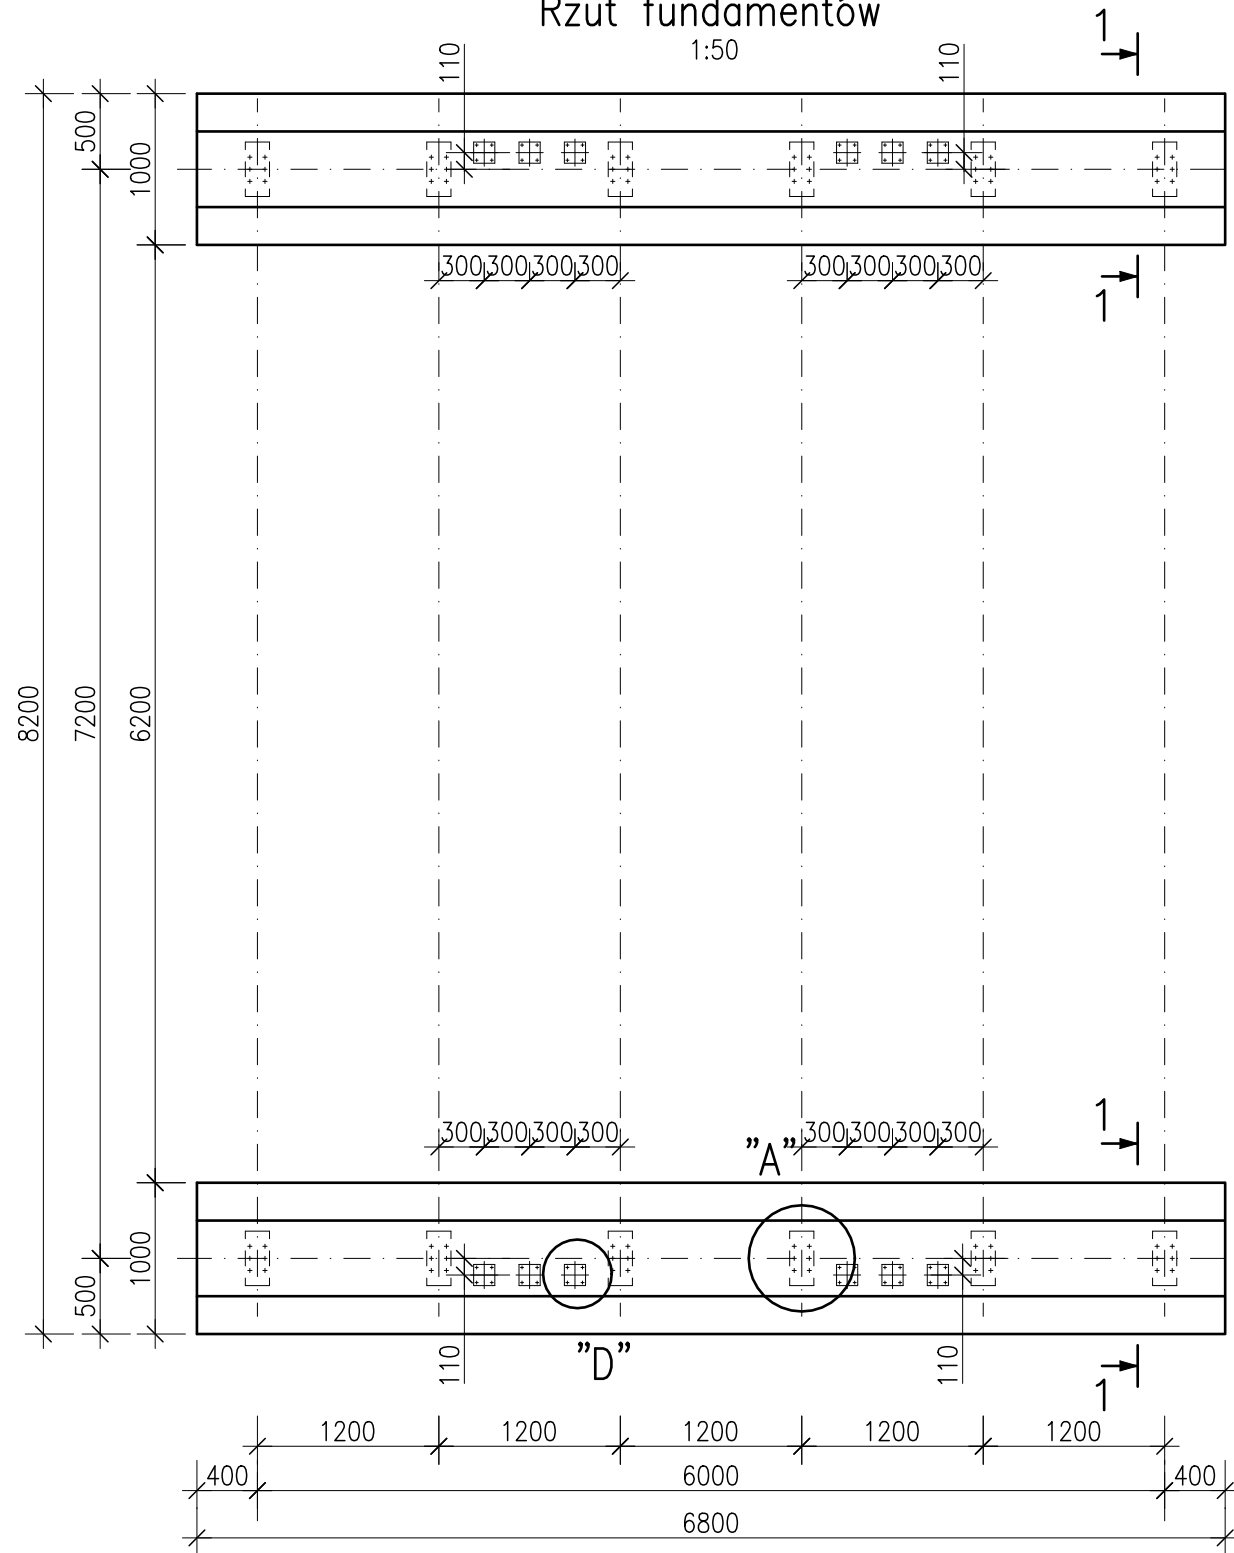

"A"
Umiejscowienie kotew
1:25

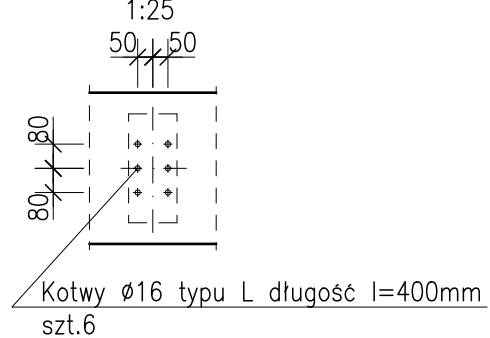

UWAGI:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI, WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ Z ARCHITEKTURĄ ORAZ W NATURZE.
- WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAĆ Z NAJWYŻSZĄ STARANNOŚCIĄ, POD KIERUNKIEM UPRAWNIONYCH OSÓB, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ I PRZEPISAMI BHP.
- RYUNKI KONSTRUKCYJNE STANOWIĄ CZĘŚĆ CAŁOŚCIOWEGO OPRACOWANIA WIELOBRANŻOWEGO. NALEŻY JE ROZPATRYWAĆ Z POZOSTAŁĄ DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ.

SAAR ARCHITEKCI

04-894 WARSZAWA, ul. SZACHOWA 1
NIP: 952-179-58-04 TEL. 604595092

TEMAT	BUDOWA WIATY NA PLACU ZABAW W REGULACH		
ADRES	ALEJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, dz. nr ew. 616/10 obr. 0013		
INWESTOR	GMINA MICHAŁOWICE		
FAZA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA	KONSTRUKCJA
RYSunEK	WIATA TYP (A) - FUNDAMENTY. RZUT, ZBROJENIE.		
AUTORZY	inż. PIOTR SONNENBERG NR UPR. L00/0673/POOK/08 mgr inż. MACIEJ ROZUM NR UPR. 11/DOŚ/09		PODPIS
DATA	12.09.2024	SKALA	1:50, 1:25
NR RYSUNKU		K01	