


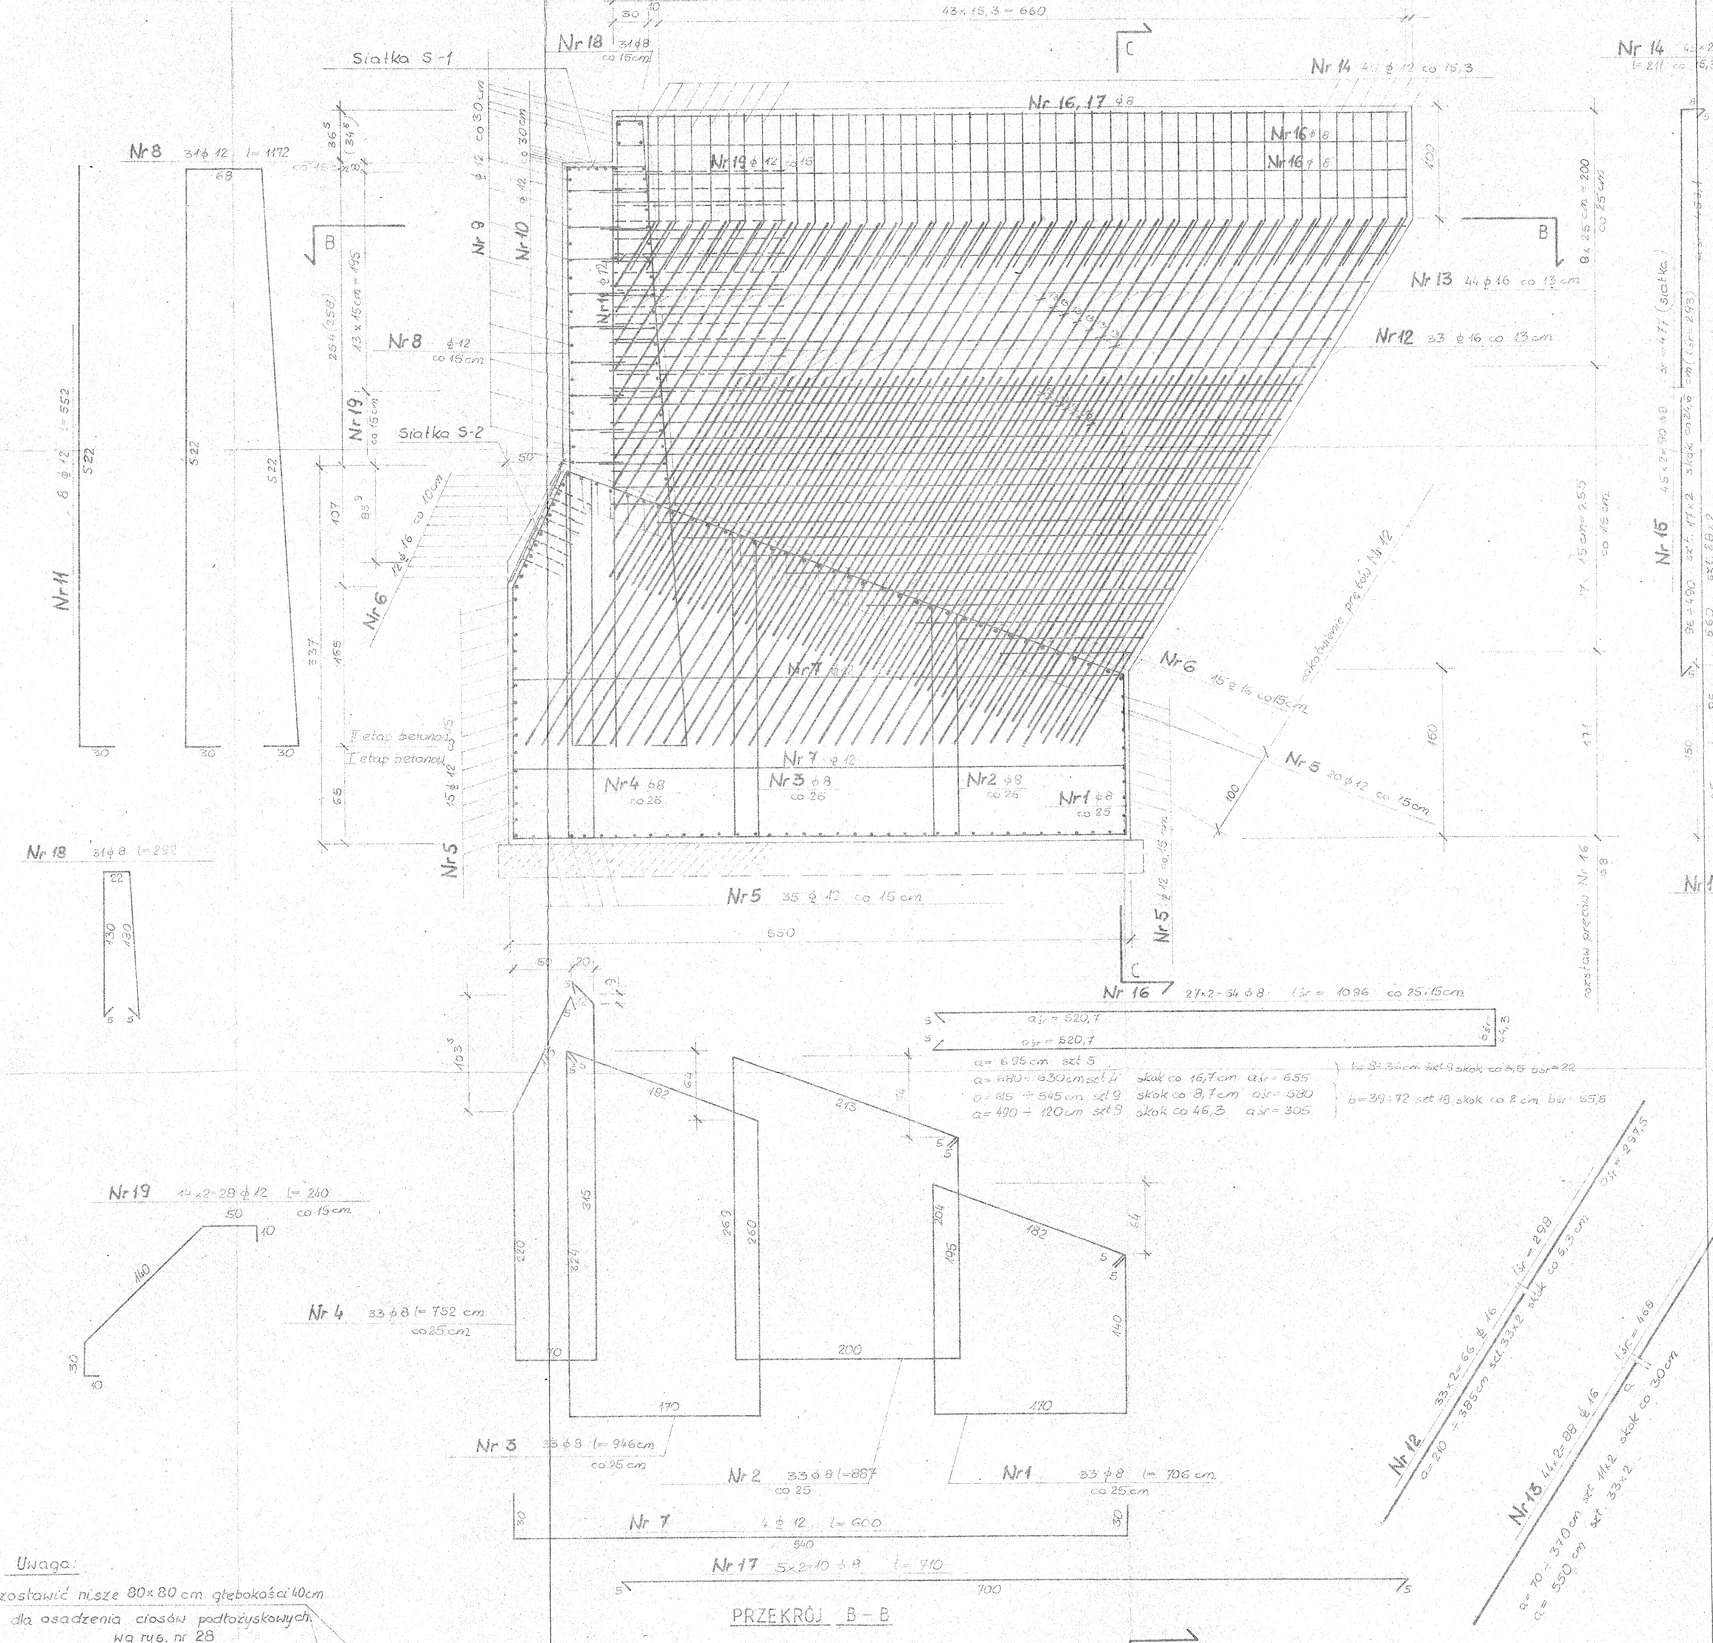


ZESTAWIENIE STALI DLA 1 PRZYCZÓŁKA

| Nr | ϕ, ϕ | Długość pręta cm | Ilość szt. | Długość ϕ 8 | Ciężar ϕ 12 | (m) ϕ 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ϕ 8 | 706 | 33 | 233,0 | | |
| 2 | ϕ 8 | 887 | 33 | 292,7 | | |
| 3 | ϕ 8 | 946 | 33 | 312,2 | | |
| 4 | ϕ 8 | 792 | 33 | 261,2 | | |
| 5 | ϕ 12 | 850 | 79 | | 671,50 | |
| 6 | ϕ 16 | 850 | 27 | | | 229,5 |
| 7 | ϕ 12 | 600 | 4 | | 24,0 | |
| 8 | ϕ 12 | 1172 | 34 | | 363,5 | |
| 9 | ϕ 12 | 450 | 24 | | 108,0 | |
| 10 | ϕ 12 | 550 | 23 | | 126,5 | |
| 11 | ϕ 12 | 662 | 8 | | 44,2 | |
| 12 | ϕ 16 | 87 2,98 | 66 | | | 196,7 |
| 13 | ϕ 16 | 87 4,68 | 88 | | | 411,8 |
| 14 | ϕ 12 | 211 | 90 | | 189,9 | |
| 15 | ϕ 8 | 87 4,77 | 90 | 429,3 | | |
| 16 | ϕ 8 | 87 109,6 | 61 | 591,8 | | |
| 17 | ϕ 8 | 710 | 10 | 71,0 | | |
| 18 | ϕ 8 | 292 | 34 | 90,52 | | |
| 19 | ϕ 12 | 240 | 28 | | 67,20 | |
| 20 | ϕ 8 | 45 | 30 | 13,5 | | |
| 21 | ϕ 8 | 150 | 32 | 48,0 | | |
| Razem | | mb | | 2530,2 | 1596,6 | 838,0 |
| Ciężar 1mb | | KG/mb | | 0,395 | 0,888 | 1,58 |
| Razem ciężar wg ϕ KG | | | | 920,4 | 1416,0 | 1324,0 |
| Ogółem dla 1 przyczółka | | | | | 3660,4 | |
| Ogółem dla 2 przyczółków | | | | | 7320,8 | |

BETON B-25
STAL KL A II 18G2 ϕ
KL A I St3SX ϕ
BETON CIOSOW POD PRZEGUBY B-30

Rysunek ten czytać łącznie z rys. nr 4
Przed betonowaniem zamocować łożyska, dylatacje.
Przeguby pod łuk osadzić podczas montażu łuku

154. V. 69

Bd. 087 Ulica Niziny w Bydgoszczy
Kładka dla pieszych w ciągu ul. Czeskiej

5 KONSTR. ZBROJENIA PRZYCZÓŁKA

1:25 mgr inż. teczyński mgr inż. mgr inż.