

RZUT FUNDAMENTÓW

SCHEMAT WBIĆIA ŚCIANEK SZCZELNYCH 1:100

WIDOK Z BOKU

Wzgórze Wolności

Ścianka szczelna z gródzic  
G-62 H=7,50m wbić po obwodzie  
fundamentu  $\Sigma l = 27,0m$

PP. 56,0

56,75

Trzy wypięcianią gruntu poniżej 20m od krawędzi górnej  
ścianki szczelnej należy zakładać rozporę

Isotr. komora kanalizacyjna

oś torystk  
na przekrojeku

Ścianka szczelna  
z gródzic G-62 H=7,50m  
wbić po długości  $l = 27,0m$

55,0/2 = 27,50

55,0/2 = 21,50

oś podłużna trasy drogowej

WIDOK Z GÓRY 1:100

55,0/2 = 27,50

55,0/2 = 27,50

53,60/2 = 26,80

53,60/2 = 26,80

A


Wyziny

Ścianka szczelna z gródzic  
G-62 H=4,0m wbić  
po obwodzie fundamentu  
 $\Sigma l = 27,0m$

A


SZCZEGÓŁ "1"

Gródzic G-62  
H=7,50 i 4,0m

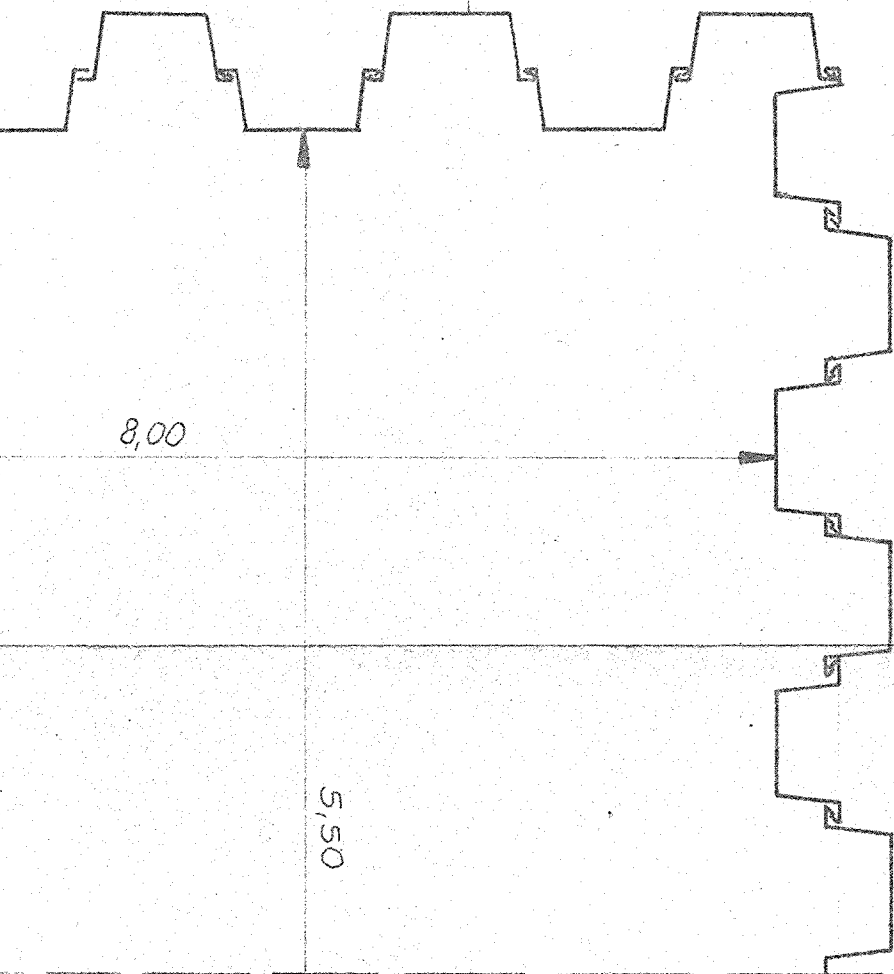


Ścianka szczelna  
z gródzic G-62 H=4,0m  
wbić po długości  $l = 27,0m$

oś torystk  
na przekrojeku

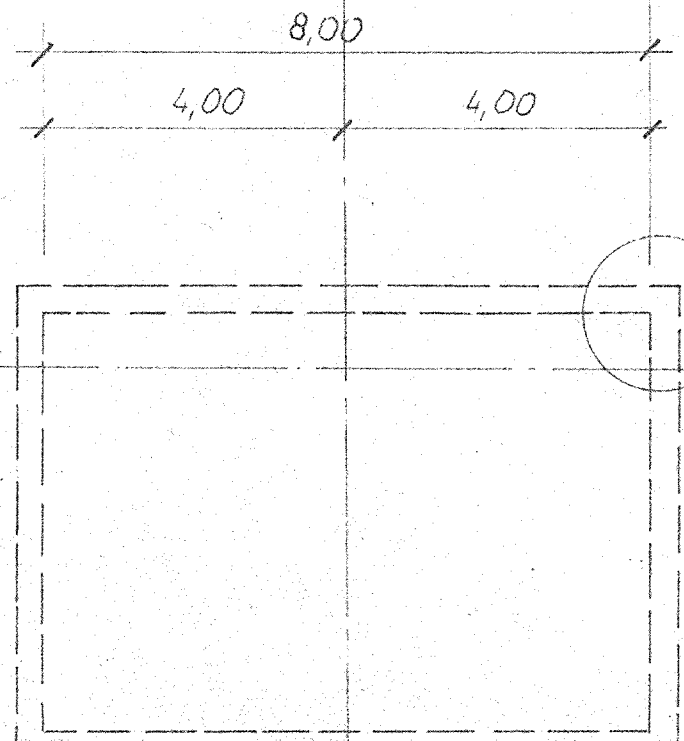

A-A

G-62  
po obwodzie  
fundamentu

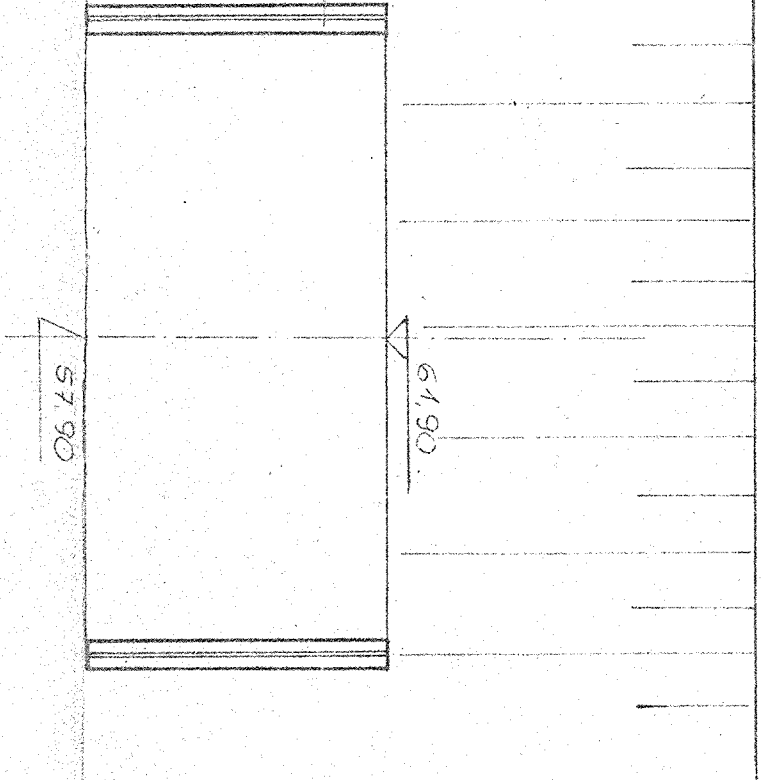

GRÓDZICE

G-62 H=4,0m  $\Sigma l = 27,0mb$   
H=7,50m  $\Sigma l = 27,0mb$

15.11.89

Bd. 087

Ulica Niziny w Bydgoszczy

Kładka dla pieszych w ciągu ul. Czeskiej

3

RZUT FUNDAMENTU

1:100

mgr inż. *[signature]* mgr inż. *[signature]*  
J. Sudo Wsiewożysko Kłódka J. Sudo