

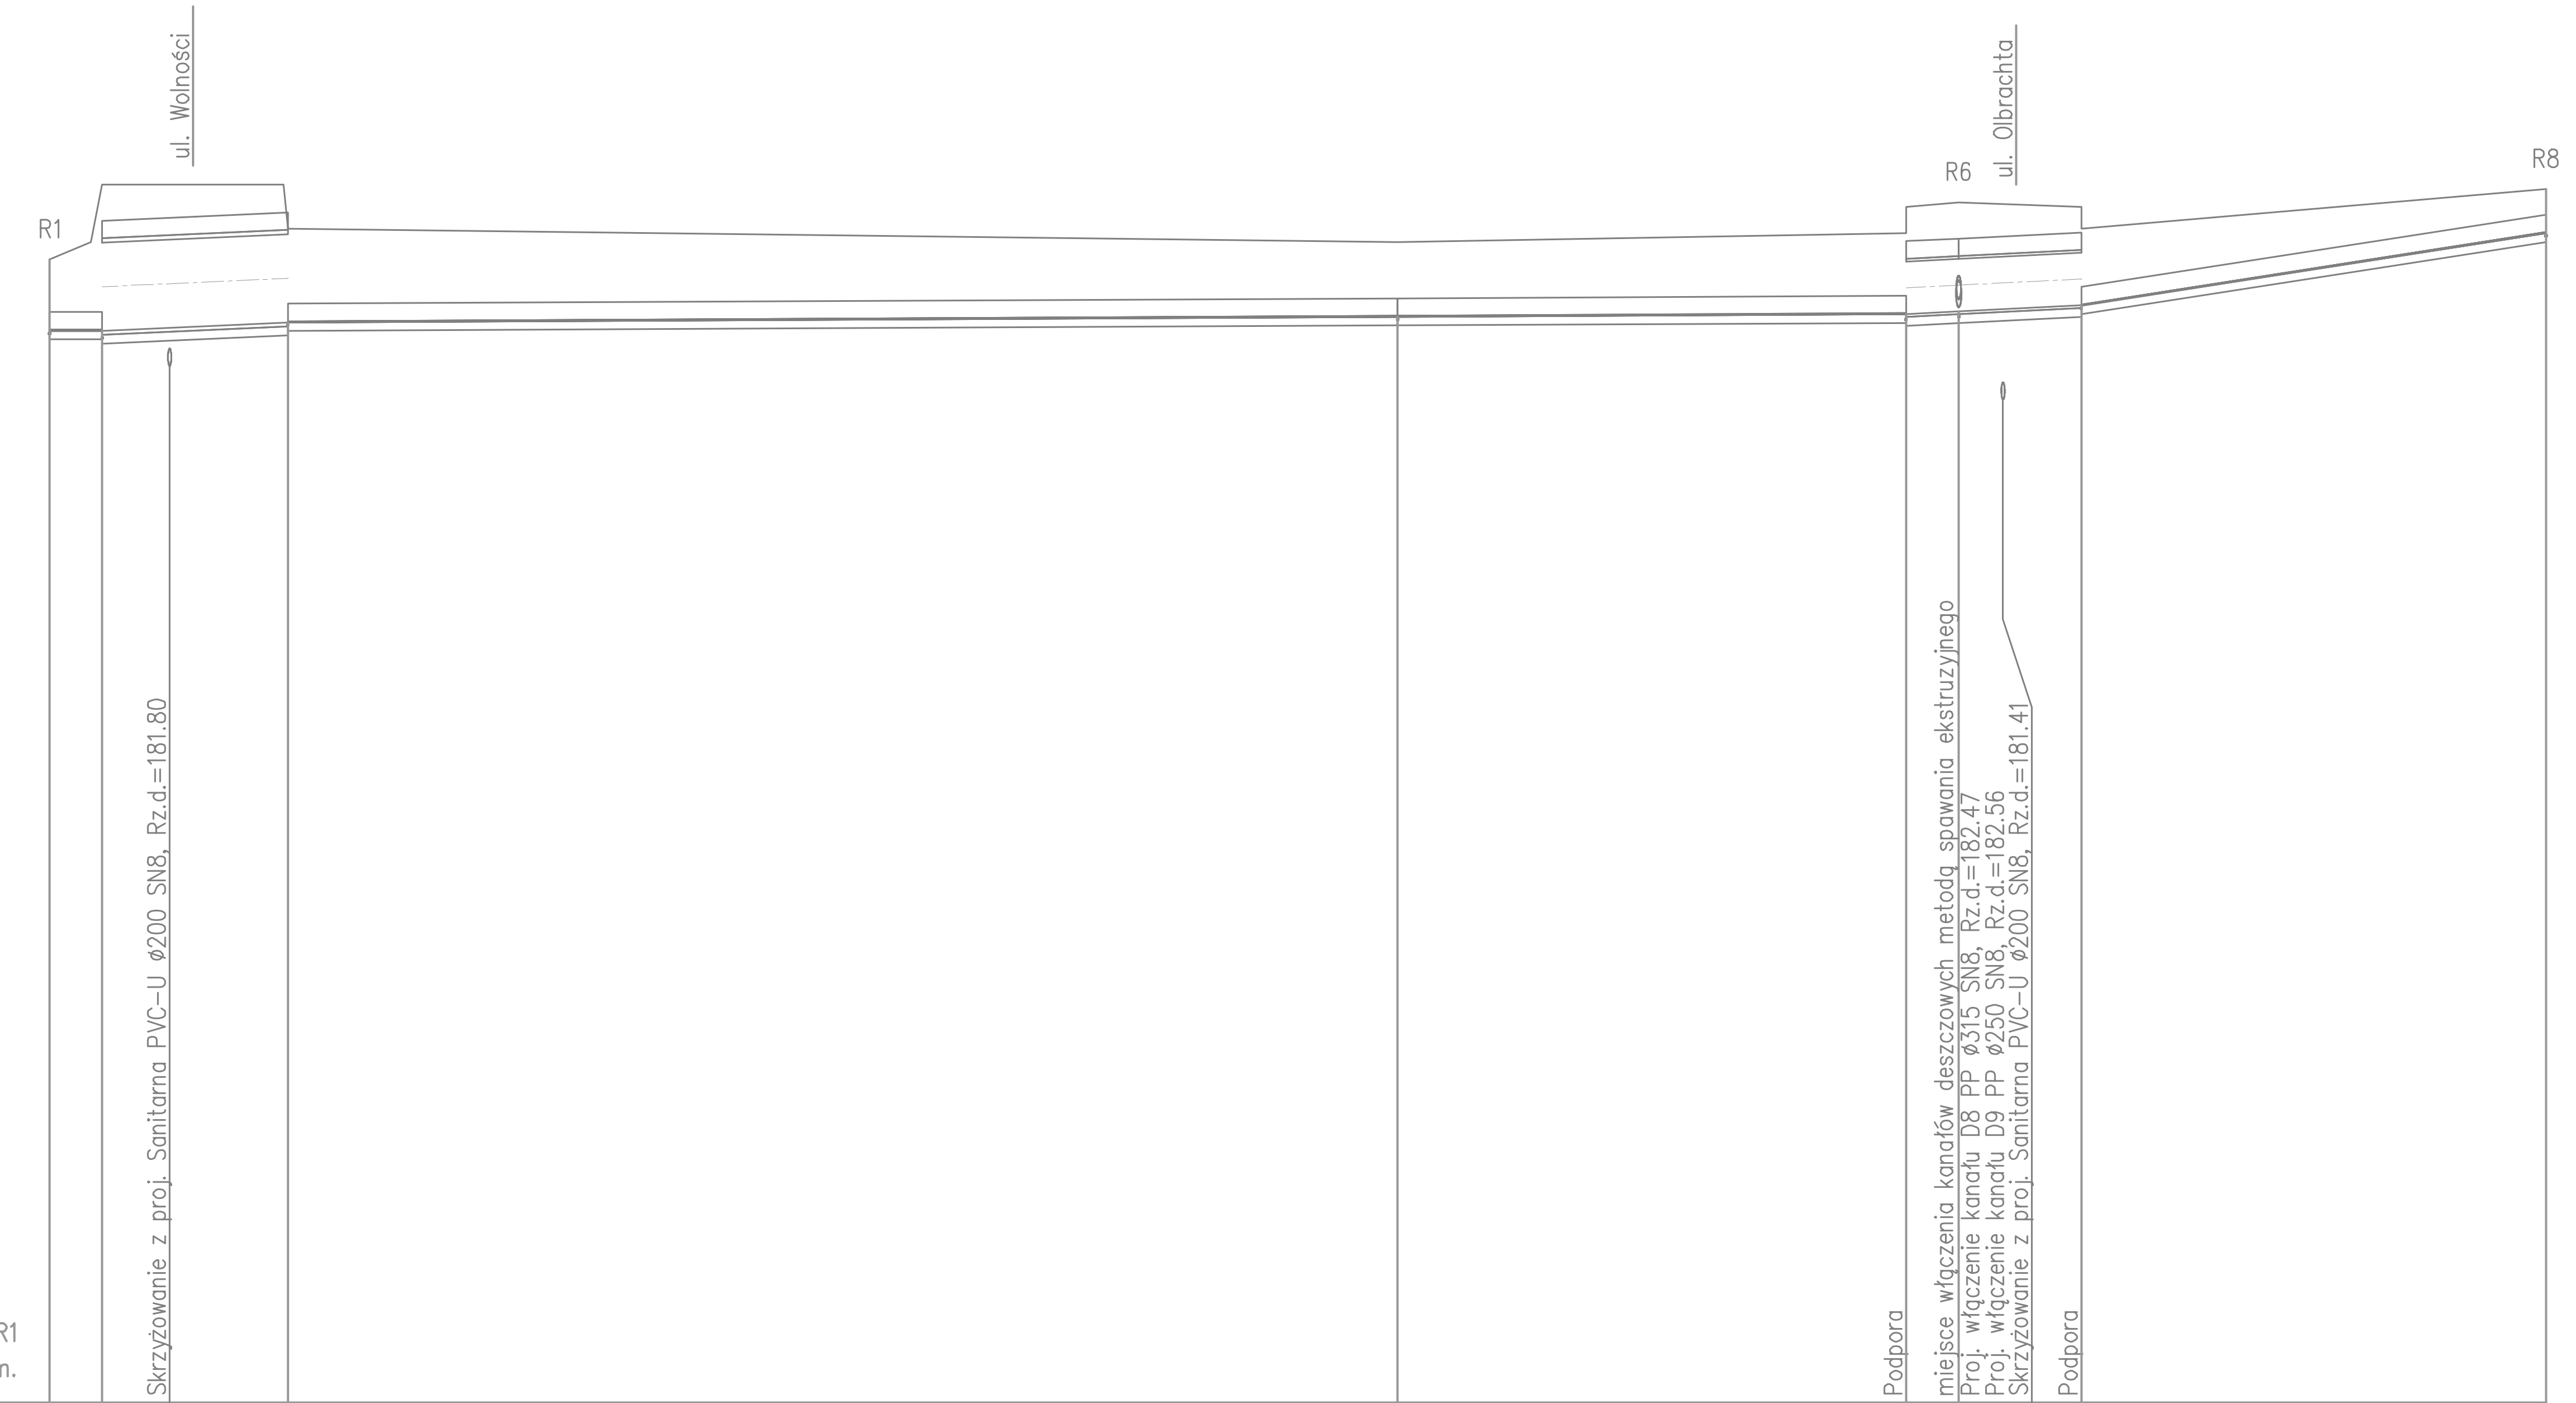

OZNACZENIE PROFILU: R1
POZIOM PORÓWNAWCZY 170.00 m n.p.m.

HEKTOMETRY	RZĘDNA TERENU PROJ.	RZĘDNA TERENU ISTN.	RZĘDNA DNA ROWU/KANAŁU	ZAGŁĘBIENIE DNA	ODLEGŁOŚCI
R1 (0)	183.00	183.00	182.19	0.81	0.00
R2	183.85	183.85	182.19	1.66	3.00
R3	183.35	183.35	182.28	1.07	13.54
R4	183.20	183.20	182.35	0.85	76.65
R5	183.30	183.30	182.38	0.92	105.57
R6	183.65	183.65	182.41	1.24	108.56
R7	183.60	183.60	182.48	1.12	115.53
R8	183.80	183.80	183.30	0.50	141.96

Odcinek	SPADKI, DŁUGOŚCI	WYMIARY OBIEKTU, MATERIAŁ	ODLEGŁOŚCI
R1–R2	0% 3.00m	rów do odmulenia	3.00
R2–R3	0.9% 10.54m	istniejący przepust ∅1m L=10.54m	10.54
R3–R4	0.1% 92.03m	Odcinek rowu do przebudowy L=92.03m, szer.=1,7m, szer. dna = 0,5m	63.11
R4–R5			28.91
R5–R6	1% 9.96	projektowany przepust PEHD ∅600	2.99
R6–R7			6.97
R7–R8	3.12% 26.43m	odcinek rowu do odmulenia	26.43

Biuro Projektowe	**FIRMA BUDOWLANA "BIO-SYSTEM"** PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 7/1 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 044 - 737 89 61 e-mail: biuro@bio-system.pl
Inwestor	Gmina Aleksandrów Łódzki Plac Kościuszki 2 95 - 070 Aleksandrów Łódzki
Nazwa zadania	„Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami zakończonymi studzienkami kanalizacyjnymi na nieruchomościach na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki"
Projekt	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ZAKOŃCZONYMI STUDZIENKAMI KANALIZACYJNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH W ULICY OLBRACHTA, WOLNOŚCI, ŁĄKOWEJ I PIĘKNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY OLBRACHTA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

Projektował	mgr inż. Artur Kozłowski	Nr uprawnień	24/02/WŁ
E-mail	artur.kozlowski@bio-system.pl	Podpis	
Opracowała	mgr inż. Agnieszka Langier	Podpis	
E-mail	agnieszka.langier@bio-system.pl		
Opracował	mgr inż. Tomasz Marchewka	Podpis	
E-mail	tomasz.marchewka@bio-system.pl		
Opracował	mgr inż. Krzysztof Ogłoza	Podpis	
E-mail	krzysztof.ogloza@bio-system.pl		
Sprawdził	mgr inż. Marcin Kaźmierczak	Nr uprawnień	LOD/1288/PWOS/09
E-mail	biuro@ekoplatforma.com	Podpis	

Treść rysunku

Profil podłużny rowu do przebudowy między ul. Wolności i Olbrachta

Branża	Data opracowania	Skala
Sanitarna	LISTOPAD 2018	1:100/500
Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY		Nr rys. D_OI-02