


ul. Piękna

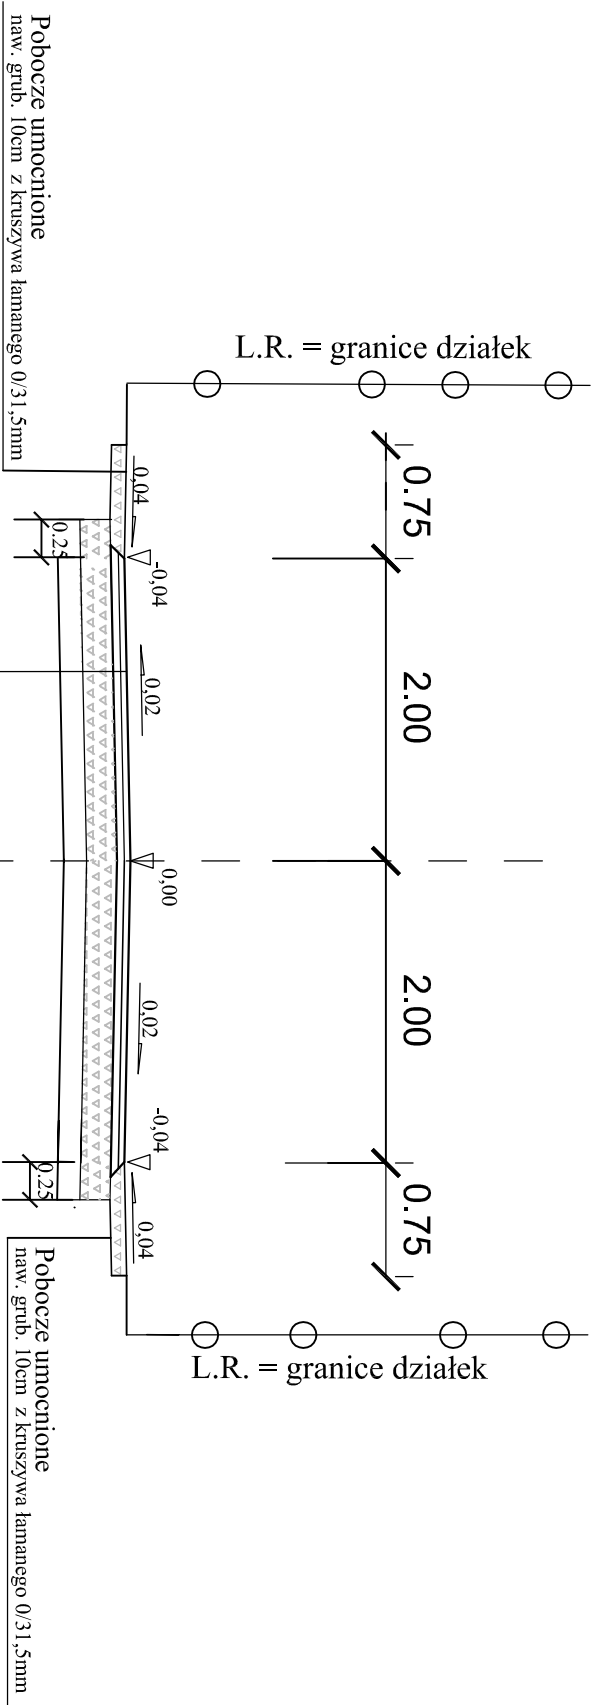

Warstwa ścierna grub. 4 cm z betonu asfaltowego 0/11mm AC11S KR 1
Warstwa wiążąca grub. 5cm z betonu asf. 0/16mm AC16W KR 1 + skroplenie emulsji asfaltowa w ilości 0,2 kg/m²
Podbudowa zasadnicza grub. 20cm z kruszywa łamanego słab. mech. + skroplenie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m²
Warstwa odsączająca grub. 20cm z piasku o k>=8m/db

Biurowie	FIRMA BUDOWLANA "BIO-SYSTEM" PRACOWNIA PROJEKTOWA		
	ul. gen. Stefana Grot-Roweckiego 7/1 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 044 - 737 89 61 e-mail: biuro@bio-system.pl		
Inwestor	Gmina Aleksandrów Łódzki Plac Kościuski 2 95 - 070 Aleksandrów Łódzki		
Nazwa zadania	„Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Piękna w Aleksandrów Łódzki”		
Projekt	PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY		
Projektował	mgr inż. Kazimierz Sadowski	Nr uprawnień	UAN IV / 8388/34/85
E-mail	sadowskikazimierz@o2.pl	Podpis	
Treść rysunku	Przekrój normalny i konstrukcyjny ulicy		
Branża	Drogowa	Data opracowania	Skala 1:50
Faza projektu	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	WRZESIEŃ 2018	Nr rys. 02