


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
terenu położonego w miejscowości Opacz Mała przy ul. Borowskiego	
OZNACZENIE KANCELARYJNE ZGŁOSZONEJ PRACY GEODEZYJNEJ	WGN.6640.2190.2024
Województwo	mazowieckie
Powiat	pruszkowski
Jednostka ewidencyjna	nazwa Michałowice
Obręb ewidencyjny	nazwa Opacz Mała
Skala mapy:	1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostopadłych płaskich
wysokościowych	PL-EVRF2007-NH-AMSTERDAM
Oznaczenie granic obszaru który był przedmiotem aktualizacji	
Oznaczenie i informacja o skutkach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.	
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujętym w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.	
Nie wyklucza się istnienie w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.	
W ramach opracowania nie zmieniono strybutów punktów granicznych działek ewidencyjnych	
WEKTOR mgr inż. Mariusz Józwiak 01-840 Warszawa, al. Reymonta 21/319 e-mail: biuro.wektor@wp.pl tel. 501 758 096	

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WGN.6640.2190.2024
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Pruszkowski
Wykonawca prac geodezyjnych	WEKTOR, mgr inż. Mariusz Józwiak 01-840 Warszawa, al. Reymonta 21/319
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	WGN.6640.2190.2024.1 2023-07-11
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	

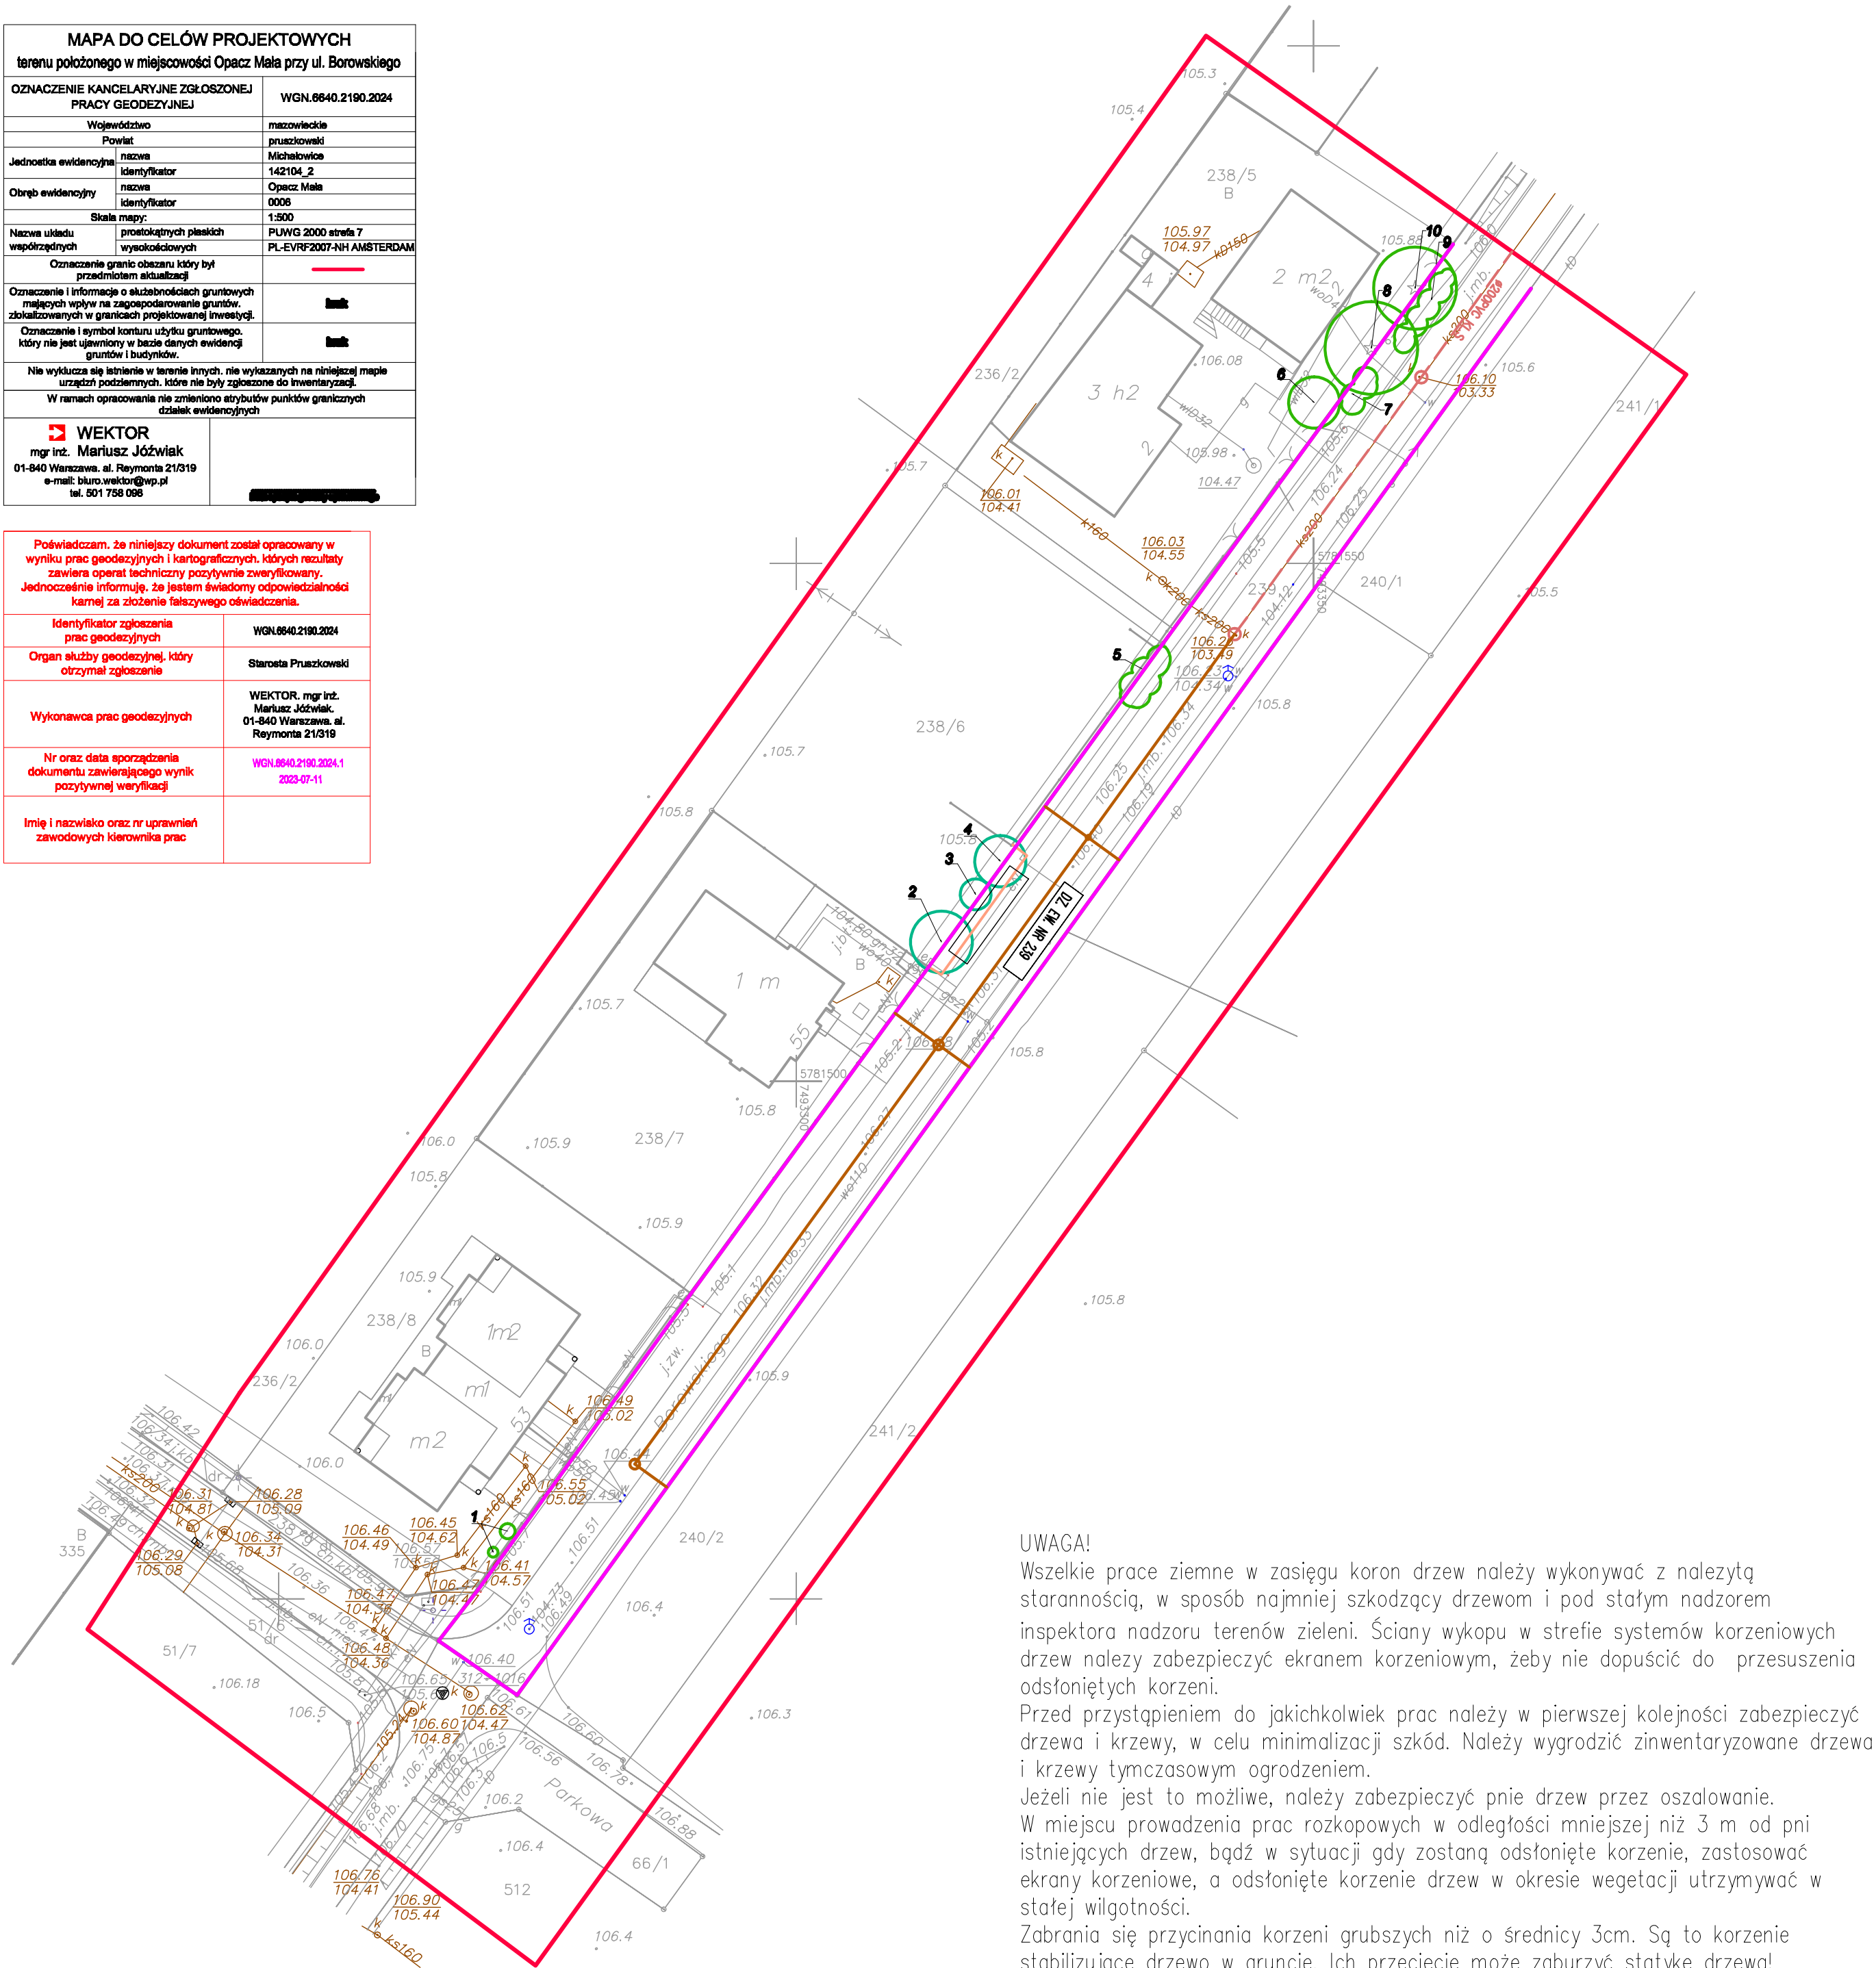

UWAGA!


Wszelkie prace ziemne w zasięgu koron drzew należy wykonywać z należytą starannością, w sposób najmniej szkodzący drzewom i pod stałym nadzorem inspektora nadzoru terenów zieleni. Ściany wykopu w strefie systemów korzeniowych drzew należy zabezpieczyć ekranem korzeniowym, żeby nie dopuścić do przesuszenia odsłoniętych korzeni.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć drzewa i krzewy, w celu minimalizacji szkód. Należy wygrodzić zinwentaryzowane drzewa i krzewy tymczasowym ogrodzeniem.

Jeżeli nie jest to możliwe, należy zabezpieczyć pnie drzew przez oszalowanie. W miejscu prowadzenia prac rozkopowych w odległości mniejszej niż 3 m od pni istniejących drzew, bądź w sytuacji gdy zostaną odsłonięte korzenie, zastosować ekrany korzeniowe, a odsłonięte korzenie drzew w okresie wegetacji utrzymywać w stałej wilgotności.

Zabrania się przycinania korzeni grubszych niż o średnicy 3cm. Są to korzenie stabilizujące drzewo w gruncie. Ich przecięcie może zaburzyć statykę drzewa!

BEZWZGLĘDNIE ZABRANIA SIĘ SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, W TYM ZIEMI, POD KORONAMI DRZEW!



LEGENDA:	
	PROJ. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PVC-U KL. SN8 Ø200, Ø160,
	ISTN. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
	GRANICE DZIAŁKI 239
OZNACZENIA:	
	– PROJ. STUDNIA KANALIZACYJNA DN1000 BETONOWA
	– PROJ. STUDNIA INSPEK. DN425 PP

GOSPODARKA ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ I SPOSÓB ZABEZPIECZEŃ ZIELENI NA PLACU BUDOWY

	zakres opracowania
	granice działek przeznaczonych pod projektowaną sieć
	drzewa do zachowania
	krzewy do zachowania
	zasięg koron drzew naniesionych orientacyjnie– do zachowania
	obwód pni w skali rysunku
	numer inwentaryzacyjny drzew i krzewów
	MINIMALNA STREFA OCHRONY ZIELENI – proponowane wygradzenia

Jednostka projektowa:	
	Małgorzata Szeliga ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 47/81 03-982 Warszawa tel. 737 341 979 email: kontakt@wpwinstalacje.pl
Inwestor:	
GMINA MICHAŁOWICE Z SIEDZIBĄ W REGULACH ALEJA POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 05-816 MICHAŁOWICE	
Adres: OPACZ MAŁA, UL. BOROWSKIEGO DZ.EW. NR 239 OBR. 0006 GMINA MICHAŁOWICE	
Temat:	PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. BOROWSKIEGO
Tytuł:	GOSPODARKA ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ I SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ZIELENI NA PLACU BUDOWY MGR INŻ. ARCH. KRAJ. JOANNA MOCZULSKA
Projektant:	MAŁGORZATA SZEŁIGA MAZ/0076/POOS/12
Sprawdzający:	ARTUR SZEŁIGA MAZ/0462/PBS/15