


PROFIL PIONOWY WYKOPU I ZASYPKI DLA RUR PP, PEHD i PVC-U 1:20

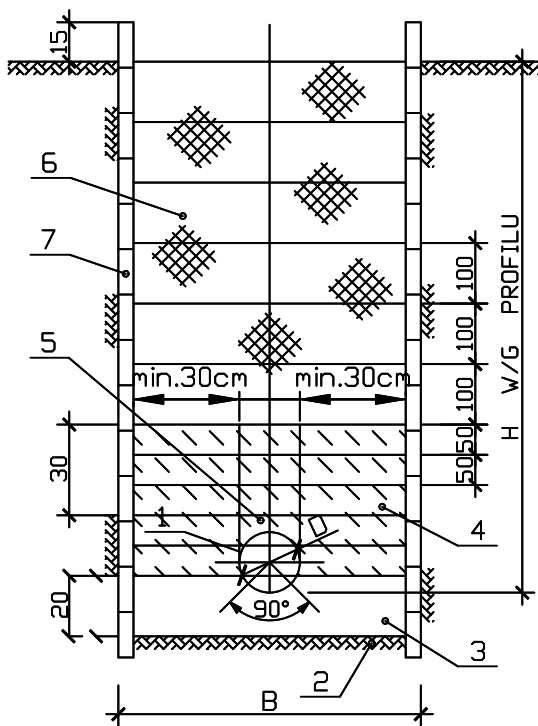

D	B
mm	
do 160	900
200	1000
250	1050
315	1100
400	1250
500	1400

OZNACZENIA

1. RURA KANALIZACYJNA
2. PODŁOŻE Z GRUNTU RODZIMEGO
3. PODSYPKA Z PIASKU FILTRACYJNEGO
4. OBSYPKA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO WARSTWAMI GR. 10CM, ZAGĘSZCZONEGO DO $J_s = 91\%$ DLA $H > 2M$, $J_s = 90\%$ DLA $H < 2M$
5. OBSYPKA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO BEZPOŚREDNIO NAD RURĄ, KTÓREJ NIE NALEŻY ZAGĘSZCZAĆ
6. ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM GRUBOZIARNISTYM GR. 20CM Z JEDNOCZESNYM ZAGĘSZCZANIEM
7. SZALUNEK POZIOMY Z DESEK SZER. 10 - 15CM, GR. 50MM

NAZWA ZADANIA		
Przebudowa ul. Legionów Polskich w Żyrardowie		
INWESTOR		
Prezydent Miasta Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 1 96-300 Żyrardów		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
MT-Projekt Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 42a 05-600 Grójec		
BRANŻA	FAZA PROJEKTU	
Sanitarna	Projekt wykonawczy	
PROJEKTOWAŁ	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
mgr inż. Roman Furmaniak	GP.7342/75/80/91	
SPRAWDZIŁ	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
mgr inż. Małgorzata Furmaniak	GP.7342/105/94/91	
TYTUŁ RYSUNKU		
Studzienka wpustowa z wpustem ulicznym		
12.2023	SKALA 1:20	ARKUSZ 1/1
		NUMER RYSUNKU BS.04.01