

Koncepcja oświetlenia - Miasto Bełchatów, rondo Solidarności

Teren 1

Plan sytuacyjny oprav



Teren 1

Plan sytuacyjny opraw



Oprawa 74W 8750lm 740

1x LED

X	Y	Wysokość montażu	MF	Oprawa
48.500 m	31.000 m	10.000 m	0.80	1
46.500 m	29.000 m	10.000 m	0.80	2
48.500 m	27.000 m	10.000 m	0.80	3
20.525 m	49.987 m	10.000 m	0.80	4
22.813 m	48.325 m	10.000 m	0.80	5
24.475 m	50.613 m	10.000 m	0.80	6
4.811 m	28.392 m	10.000 m	0.80	7
6.846 m	30.357 m	10.000 m	0.80	8
4.881 m	32.392 m	10.000 m	0.80	9
20.764 m	7.237 m	10.000 m	0.80	10
19.985 m	10.613 m	10.000 m	0.80	11
17.451 m	8.250 m	10.000 m	0.80	12

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Powierzchnia obliczeniowa 1

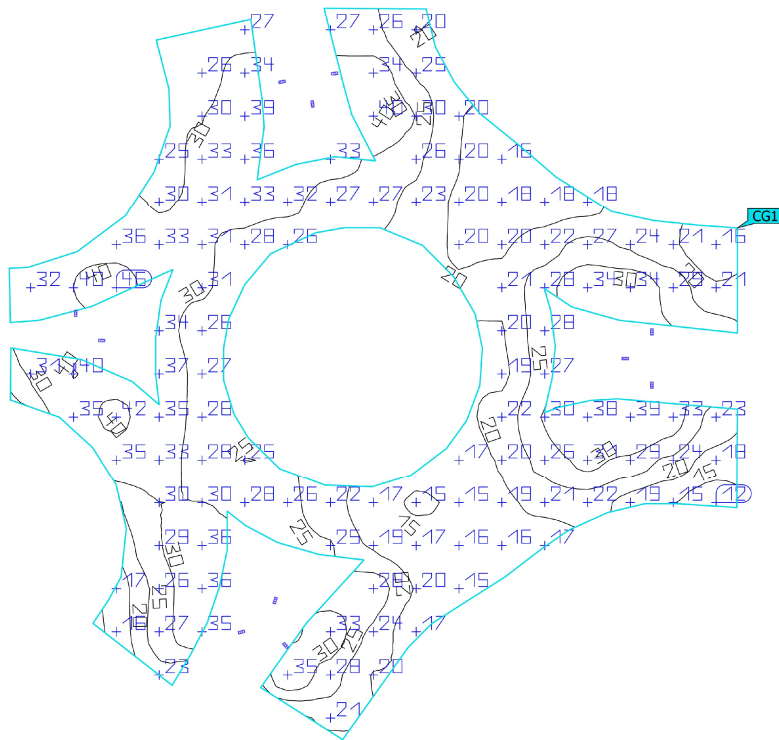

Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1	26.4 lx	11.9 lx	45.8 lx	0.45	0.26	CG1
Prostopadłe natężenia oświetlenia						
Wysokość: 0.000 m						

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)