

---

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**NAZWA INWESTYCJI** : Robory remontowe klatki schodowej A  
**ADRES INWESTYCJI** : Osiedle Łużyckie 28, Świebodzin  
**INWESTOR** : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. K. MAKUSZYŃSKIE-  
GO  
**ADRES INWESTORA** : Osiedle Łużyckie 28, Świebodzin  
**BRANŻA** : roboty budowlane

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Koszty zakupu [Kz] .....	% Mbezp
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>	:	<b>zł</b>
<b>Podatek VAT</b>	:	<b>zł</b>
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>	:	<b>zł</b>

Słownie:

WYKONAWCA:

DATA:

**OPIS TECHNICZNY**  
**Do ustalonego zakresu rzeczowego wykonania**  
**REMONTU KORYTARZY w Szkole Podstawowej nr 6,**  
**Świebodzin, Os. Łużyckie 28.**

Kosztorys obejmuje remont części elementów składowych budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Świebodzinie.

Remontem objęto roboty tynkarskie i malarskie sufitów i ścian, oznakowane wg archiwalnego PROJEKTU TECHNICZNEGO ARCHITEKTONICZNEGO:


- Łącznik,
- Korytarz 4.4.1,
- Korytarz 2.4.1.A,
- Korytarz 2.4.1.B,
- Korytarz 1.2.1.

Dokumentacja kosztorysowa obejmuje remont ścian i sufitów w technologii i zastosowaniu produktów marki CEKOL.

**I. OPIS ROBÓT PRZY REMONCIE KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH.**

1. Przygotowanie powierzchni tynków zeszkrobanie i zmycie starej farby. Zastane podłoże wykazuje obecność farby kredowej lub wapiennej, dlatego przed rozpoczęciem prac szpachlarskich należy bezwzględnie wykonać test na przyczepność, na około 1m<sup>2</sup>.
2. Likwidacja rys i spękań tynku na sufitach i ścianach w miejscach styku płyt stropowych. Rysy konstrukcyjne przy których istnieje prawdopodobieństwo powiększania się winny być zbadane a elementy tynku nie związane z podłożem konstrukcyjnym usunięte. Szczelinę należy odpowiednio oczyścić, odkurzyć. Powstałą bruzdę należy zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80. Emulsja gruntująca poprawi przyczepność nakładanej zaprawy. Teraz możemy wypełnić bruzdy masą CEKOL C-40 w dwóch warstwach. Pierwszą warstwą staramy się dokładnie wypełnić szczelinę. W drugiej warstwie zatapiamy taśmę spoinową z włókna szklanego, która dodatkowo wzmocni parametry wytrzymałościowe bruzdy.
3. Aby wyrównać oraz ujednolicić powierzchnie tynków stropów i ścian, należy nałożyć wierzchnią cementowo-polimerową białą gładź szpachlową CEKOL C-35.
4. Malowanie tynków stropów i ścian farbą emulsyjną.

5. Na dolnej części ścian układamy dekoracyjny tynk mozaikowy. W pierwszej kolejności nałożenie preparatu gruntującego do mozaik CEKOL GM-84, zbieżnym z kolorystyką tynku. Następnie nakładamy dekoracyjny tynk mozaikowy CEKOL MOZAJKA DROBNA. Kolor tynku mozaikowego wg wzornika kolorów należy ustalić z inwestorem.
6. Malowanie farbą olejną balustrad, krat i rur.
7. Montaż okładzin z masy plastycznej PCV na pochwytach stalowych.

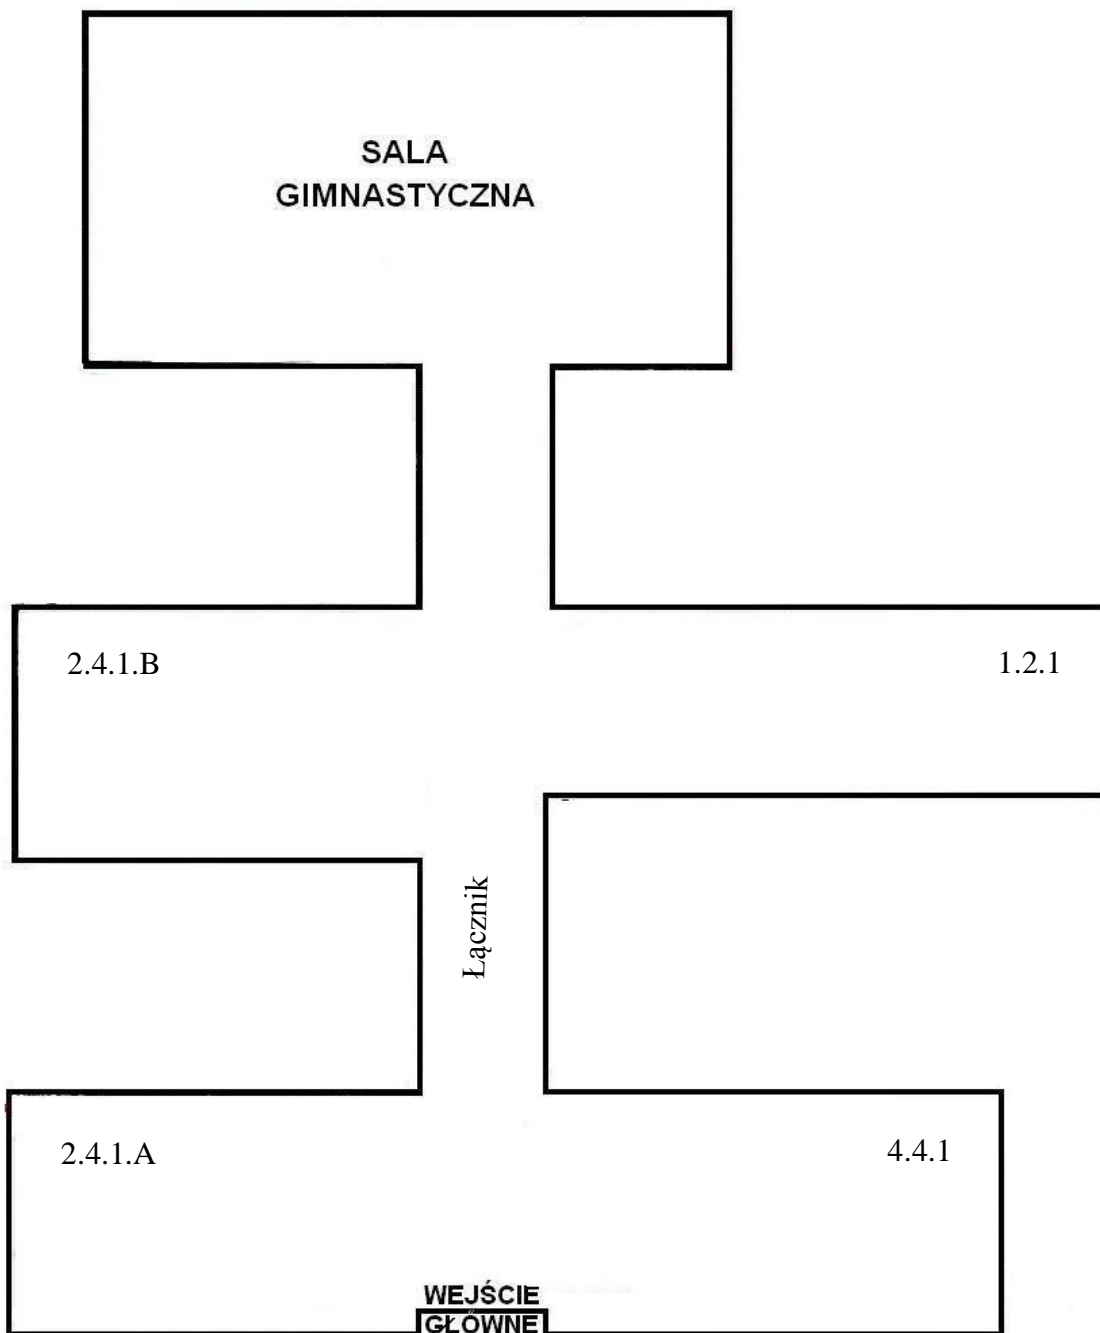

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>REMONT KLATEK SCHODOWYCH - TYNKI ORAZ ROBOTY MALARSKIE</b>						
1	<b>KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	238.876		
2	<b>KNR-W 4-01 1211-04</b>	Zmatowanie farby olejnej na ścianach o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>	108.320		
3	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami Cekol DL-80	m <sup>2</sup>	239.226		
4	<b>KNR-W 2-02 2011-04</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C-35 wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	72.036		
5	<b>KNR-W 2-02 2011-05</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C-35 wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	169.000		
6	<b>NR 2-02 1505- 03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	130.916		
7	<b>KNR 19-01 0730-01</b>	Dekoracyjny tynk mozaikowy wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie preparatu gruntującego do mozaik CEKOL GM-84 zbieżnym z kolorystyką tynku	m <sup>2</sup>	108.320		
8	<b>KNR 19-01 0730-02</b>	Dekoracyjny tynk mozaikowy CEKOL MOZAİKA DROBNA, wykonany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	108.320		
9	<b>KNR 19-01 1311-05</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>	31.230		
10	<b>KNR 2-02 1208- 04</b>	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych	m	45.200		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT KLATEK SCHODOWYCH - TYNKI ORAZ ROBOTY MALARSKIE</b>					
1	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>  <strop> 6.0*2.76+1.68*2.76*3+1.32*2.76*3+3.83*1.38*4+1.46*1.38+3.78*1.38+1.64*1.38 <ściany> 6.0*12.65*2 <ściany> (0.70*2.76+0.90*2)*2.76 <ściany> 2.76*2.50-0.90*2.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  72.036 151.800 10.300 4.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>238.876</b>
2	KNR-W 4-01 1211-04	Zmatowanie farby olejnej na ścianach o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>  (1.68*3+3.79*4+1.46+1.64+3.78)*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.320</b>
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami Cekol DL-80  239.226	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 239.226	
				<b>RAZEM</b>	<b>239.226</b>
4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C-35 wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku <strop> 6.0*2.76+1.68*2.76*3+1.32*2.76*3+3.83*1.38*4+1.46*1.38+3.78*1.38+1.64*1.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72.036	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.036</b>
5	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C-35 wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <ściany> 6.0*12.65*2 <ściany> (0.70*2.76+0.90*2)*2.76 <ściany> 2.76*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 151.800 10.300 6.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.000</b>
6	NR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 239.236-108.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 130.916	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.916</b>
7	KNR 19-01 0730-01	Dekoracyjny tynk mozaikowy wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie preparatu gruntującego do mozaik CEKOL GM-84 zbieżnym z kolorystyką tynku (1.68*3+3.79*4+1.46+1.64+3.78)*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.320</b>
8	KNR 19-01 0730-02	Dekoracyjny tynk mozaikowy CEKOL MOZAIKA DROBNA, wykonany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 108.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.320</b>
9	KNR 19-01 1311-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów prostych 1.40*3.20 (0.40+3.83*4+1.46+1.64+3.78)*1.10 0.90*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.480 24.860 1.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.230</b>
10	KNR 2-02 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych  (0.40+3.83*4+1.46+1.64+3.78)*2	m m	 45.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.200</b>