


Przekrój A-A

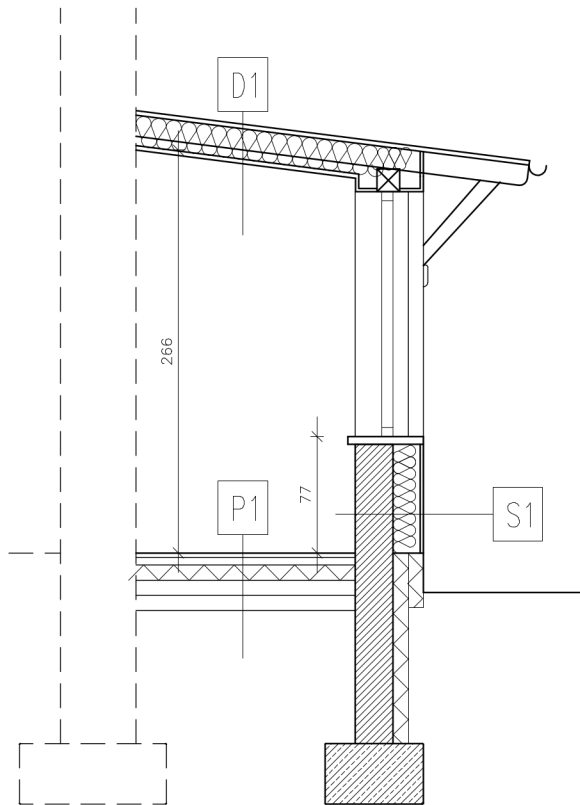


D1	2x papa bitumiczna na lepiku
2 cm	plyta OSB
20 cm	konstrukcja/wełna mineralna
	parozizolacja
2,5cm	plyta gips-kartonowa

P1	2x papa bitumiczna na lepiku
2 cm	gres
	folia, hydroizolacja
4 cm	wylewka betonowa
10 cm	styrodur
	folia, hydroizolacja
10cm	chudy beton
10cm	ubity piasek, zagęszczony


S1	1 cm tynk cementowy
25 cm	pustak z ceramiki poryzowanej
15 cm	wełna mineralna
2,5cm	deskowanie elewacyjne

Widok od dziedzińca

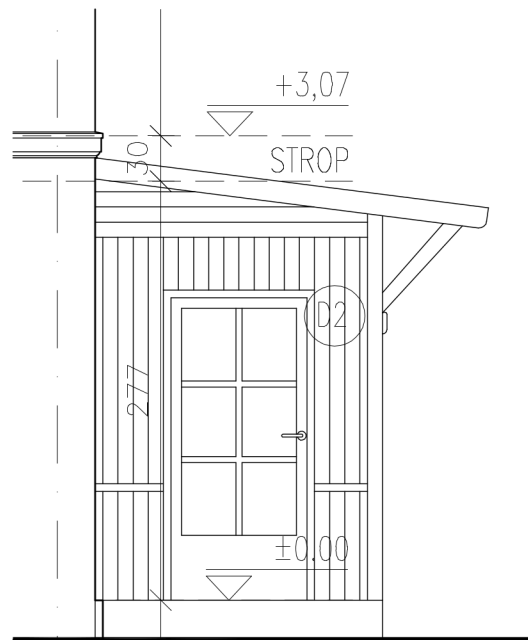

A

Widok od ul. 1 Maja

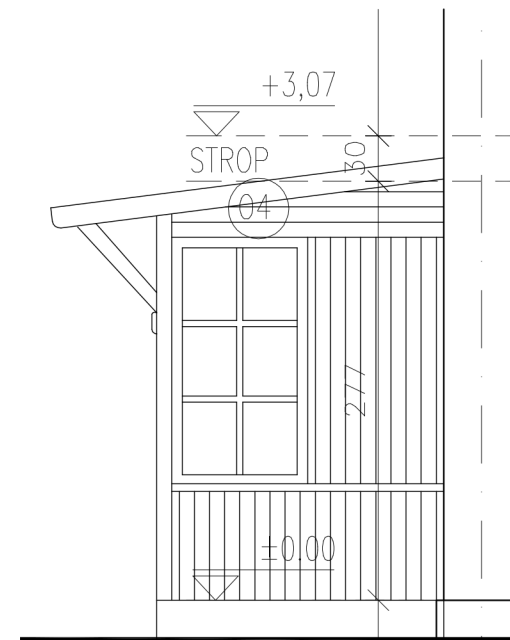

A

INWESTOR	Gmina Miasto Żyrardów Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów		
ZAMAWIAJĄCY	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów		
PROJEKTANT	 T: 501 275 115 E: m.puczyńska@888architekci.pl W: www.888architekci.pl		
ADRES INWESTYCJI	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ul.1 Maja 86, 96-300 Żyrardów		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH POLAGAJĄCYCH NA OCIEPLENIU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANIE OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		
TYTUŁ RYSUNKU	DREWNIANIA DOBUDÓWKA		
OPRACOWAŁ mgr inż. arch. Mirosława Puczyńska	OPRAWNIENIA MA/019/03		
OPRACOWAŁ mgr inż. arch. Judyta Walczewska			
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Maciej Dąbrowski	04/07/DOIA		
SKALA 1 : 100	PAB_07		
DATA 03.2023			