


PRZEKRÓJ POSADZKI

- DETALE 2

Dozbrojenie posadzki w strefie bram

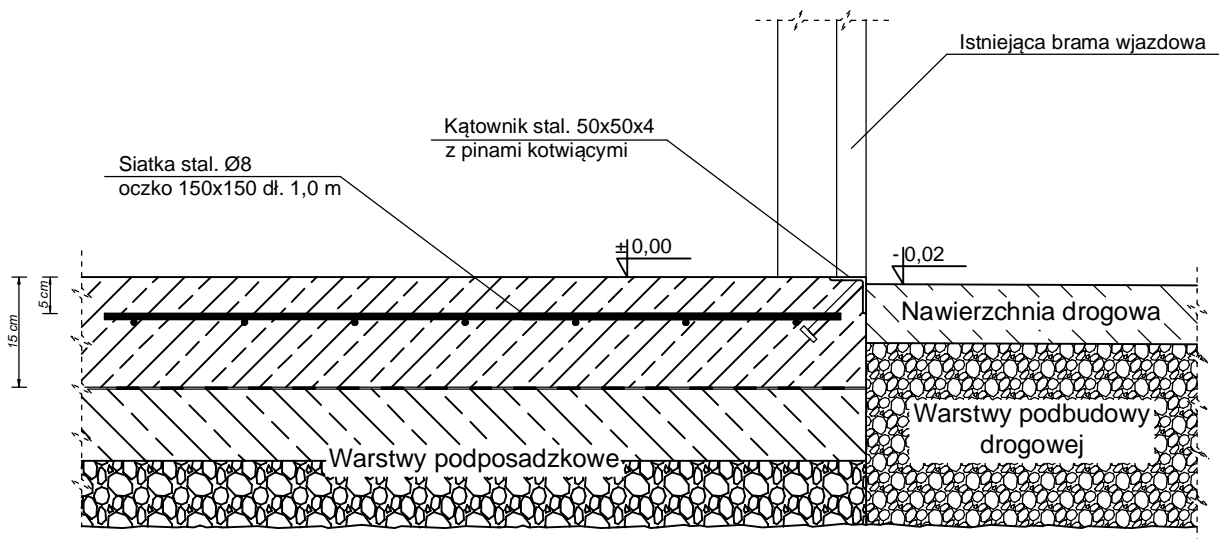

UWAGI:

- 1) W strefach przy bramach wjazdowych w pasie 1,0m wglęb pomieszczenia oraz na szerokości po 0,5m poza obrys bramy należy lokalnie dozbroić posadzę betonową siatkami stalowymi Ø8 o oczku 150x150 z otuliną górą 5 cm.
- 2) Na krawędzi posadzki betonowej we wjazdach należy osadzić kątowniki stalowe 50x50x4 z pinami kotwiącymi.

Biuro projektowe : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
AKbud
93-478 Łódź, ul.Zalewowa 16

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Widzewie
Ksawerów ul.Szkolna 12

POSADZKA PRZEMYSŁOWA
W BUDYNKU GARAŻU MASZYN ROLNICZYCH

Tytuł rysunku :

PRZEKRÓJ POSADZKI - DETALE 2

mgr inż. Andrzej Kopytek
nr upr. bud. 536/89/WŁ

Podpis :

Data :

lipiec 2024

Nr rysunku :

02