



MONTAŻ BLATU

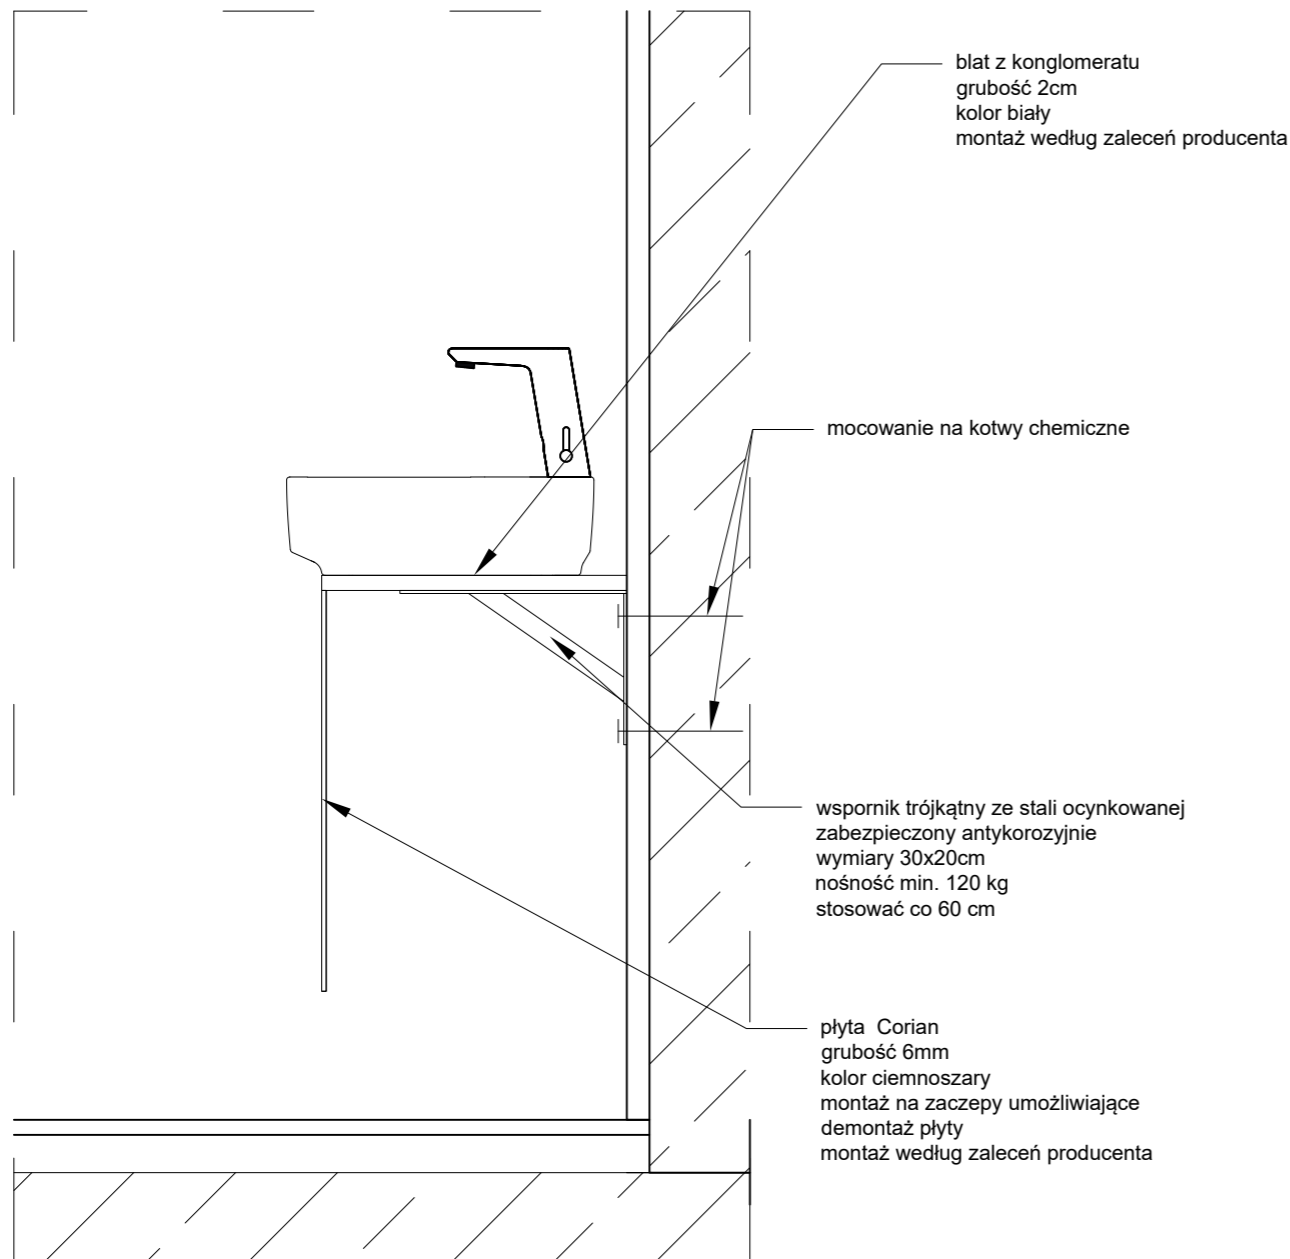

MONTAŻ PŁYTY CORIAN

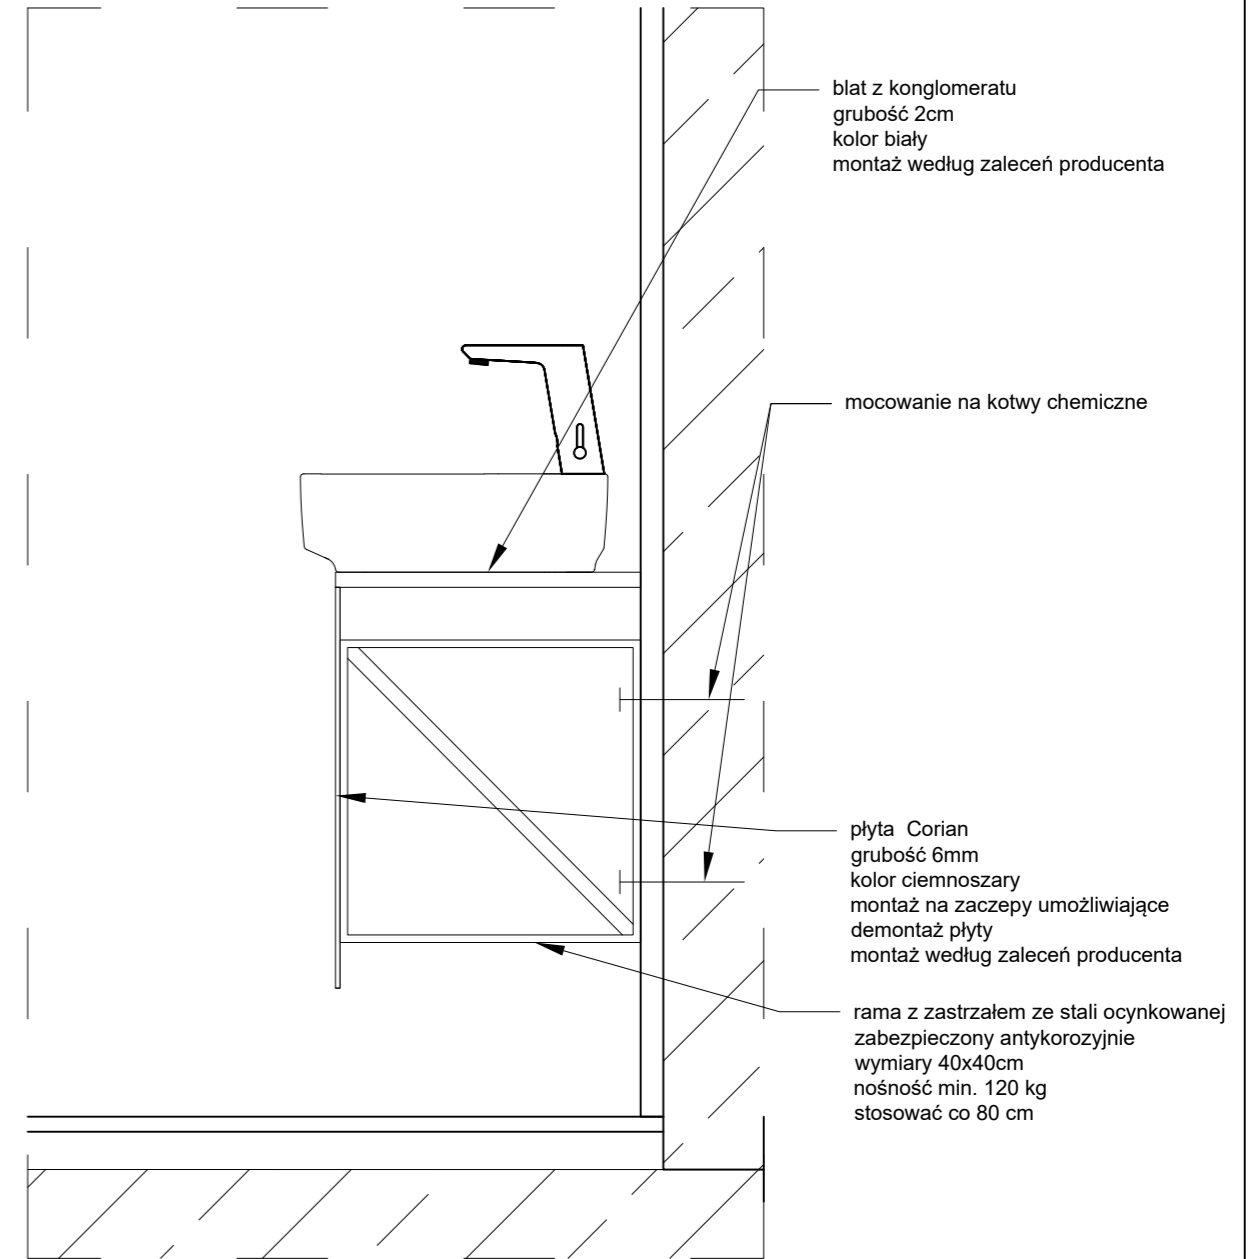

UWAGA: Przedstawiono przykładowe rozwiązanie.
Dopuszcza się zmianę sposobu montażu na etapie nadzoru autorskiego po przedstawieniu rysunków warsztatowych.

UWAGA: Przedstawiono przykładowe rozwiązanie.
Dopuszcza się zmianę sposobu montażu na etapie nadzoru autorskiego po przedstawieniu rysunków warsztatowych.

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na rzutach.
5. Projekt wykonawczy należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym.
6. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
7. Szerokości otworów drzwiowych należy dostosować do wybranego systemu i zachować wskazane szerokości skrzydeł na rzutach.
8. Montaż, rozmieszczenie oraz ilości siedzisk, przejść, przejść ze stopniami, ich szerokości, zabezpieczenia należy wykonywać ściśle w oparciu o obowiązujące przepisy.
9. Wszystkie materiały podane w dokumentacji jako przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych zamiennych o takich lub lepszych parametrach technicznych. W takiej sytuacji wykonawca robót jest zobowiązany do uzgodnienia tych materiałów z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
10. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania rysunków montażowych takich elementów jak okna, drzwi, balustrady, pomosty techniczne oraz wszelkiego wyposażenia budynku wymagającego montażu, także systemowych elementów wykończenia, a w szczególności elementów akustycznych. Przed montażem konieczne jest uzgodnienie z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
11. Podane w projekcie wymagania pożarowe dla poszczególnych elementów budynku należy traktować jako minimalne konieczne.
12. Wszelkie przegrody we wszystkich pomieszczeniach i przestrzeniach technicznych, w których znajdują się urządzenia techniczne przeznaczone są do wyguszenia zgodnie z zaleceniami karty katalogowej producenta urządzeń.
13. Prowadzenie wszelkich prac poza działką inwestora (np. prace przyłączeniowe) musi zakończyć się przywróceniem do stanu pierwotnego. Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć to w ramach składanej oferty.



GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamiętkowa 2/37 61-512 Poznań tel/fax 61 224 81 20
biuro@gpvt.pl

Inwestor:		Branża: ARCHITEKTURA		Stadium: REWIZJA	
Nazwa inwestycji:		Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa			
Lokalizacja inwestycji:		dz. nr 8, ob. 0021 ul. Elektroniczna 4a, 05-500 Piaseczno			
Projektanci:	ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Tomasz Białoszewski	upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/40/2011		
Opracowanie:		mgr inż. arch. Zofia Przybylska			
Sprawdzający:	ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Grzegorz Pacer	upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/10/2007		
Treść rysunku:		DETAL BLATU			
Data rozpoczęcia projektu:	29.04.21	Data:	29.03.2024	Nr rysunku:	AD_07
Ostatnia modyfikacja:				Skala:	1:10