



ZBROJENIE SZYBU WINDOWEGO


PRZEKRÓJ PIONOWY C-C

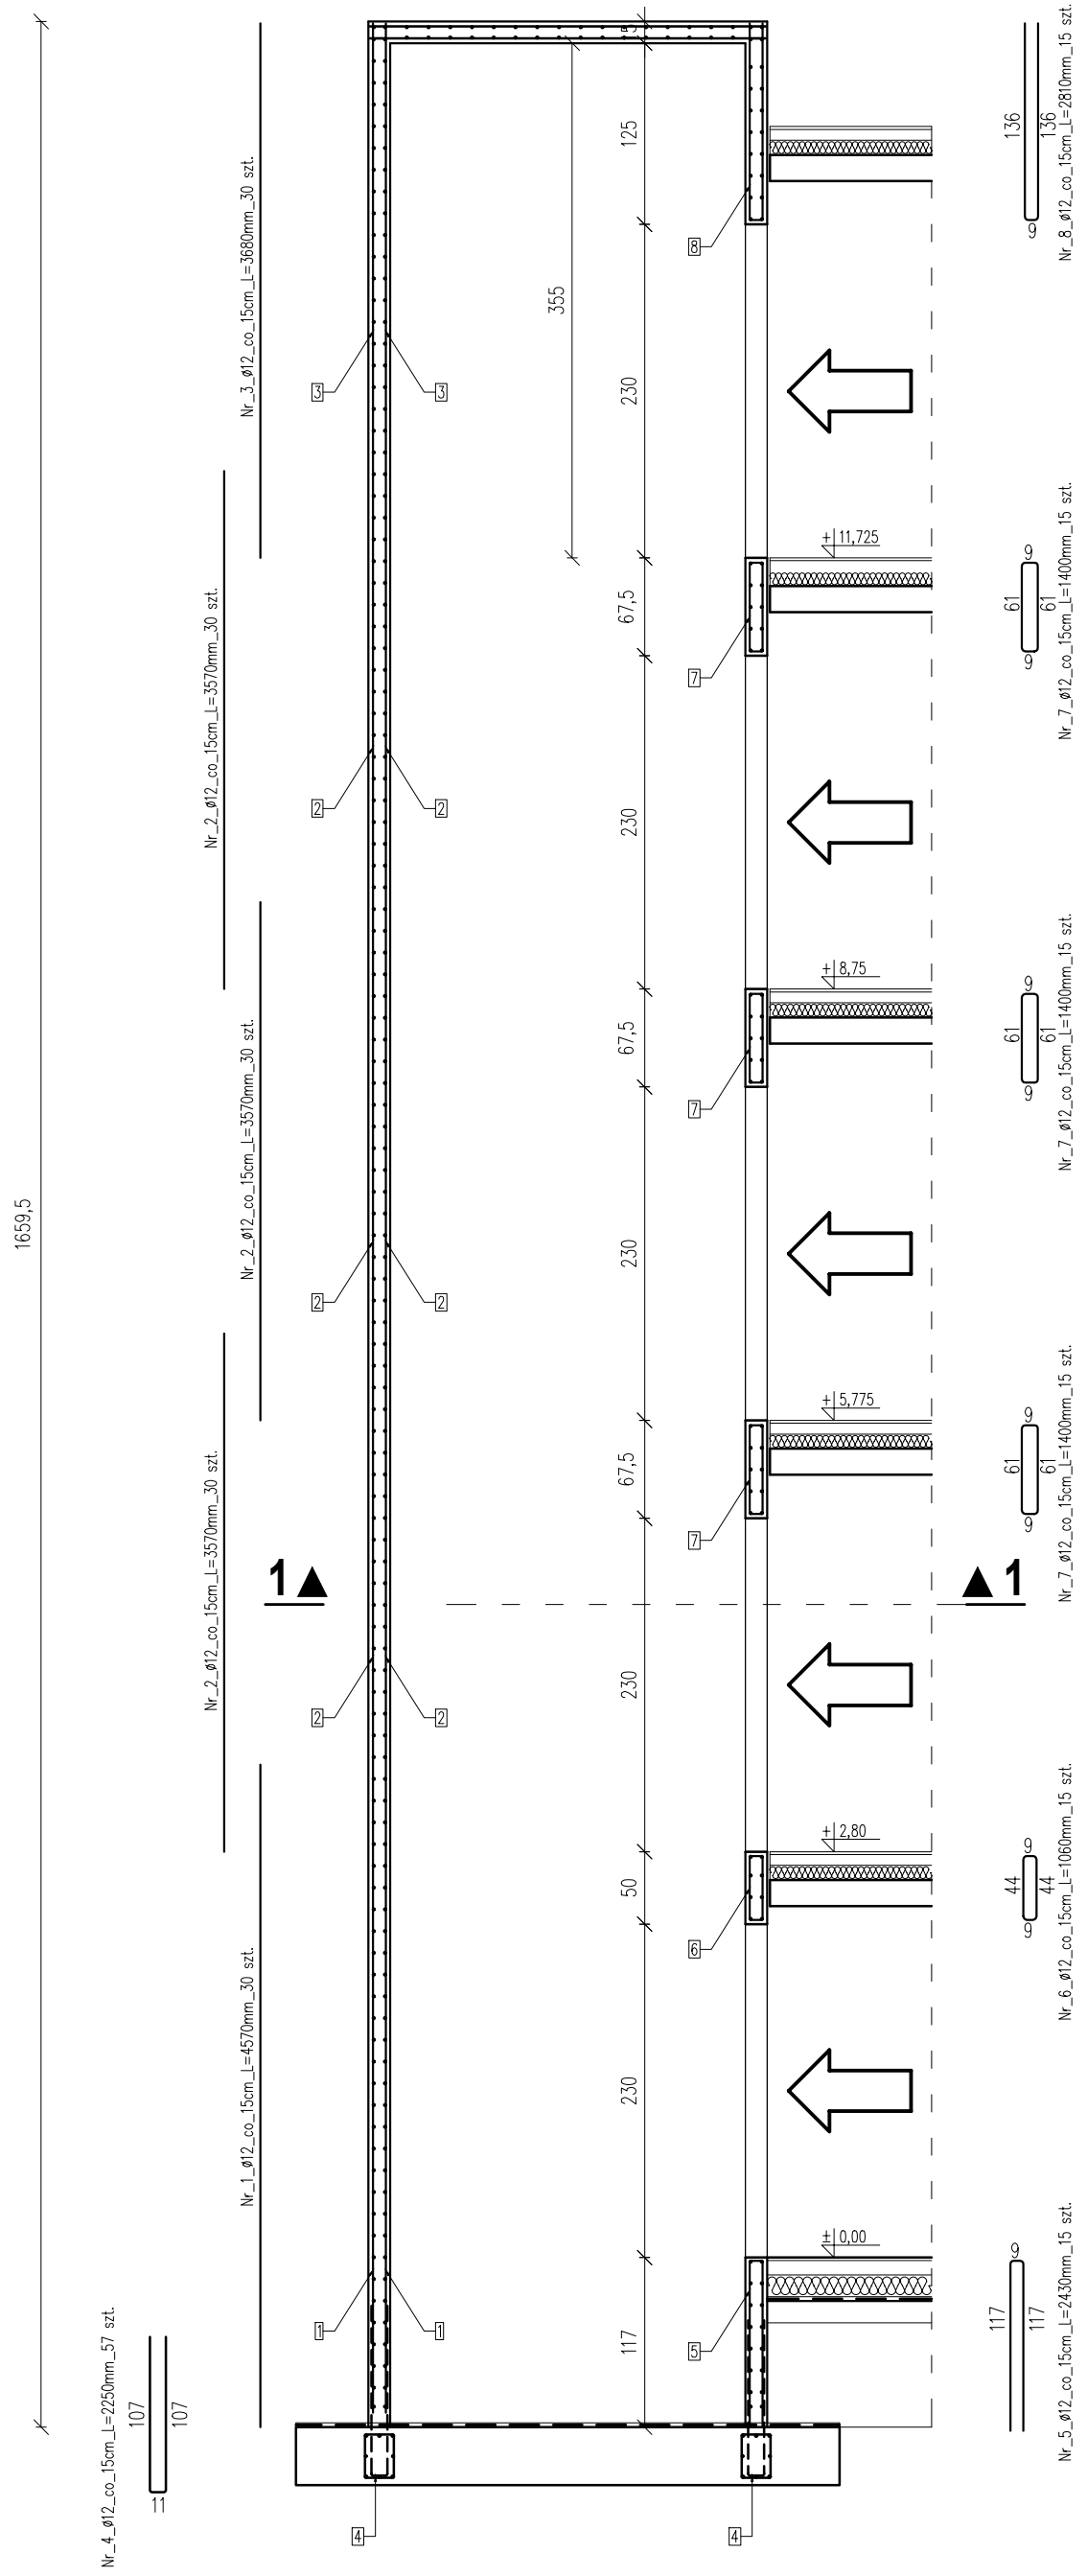


PRZEKRÓJ PIONOWY D-D

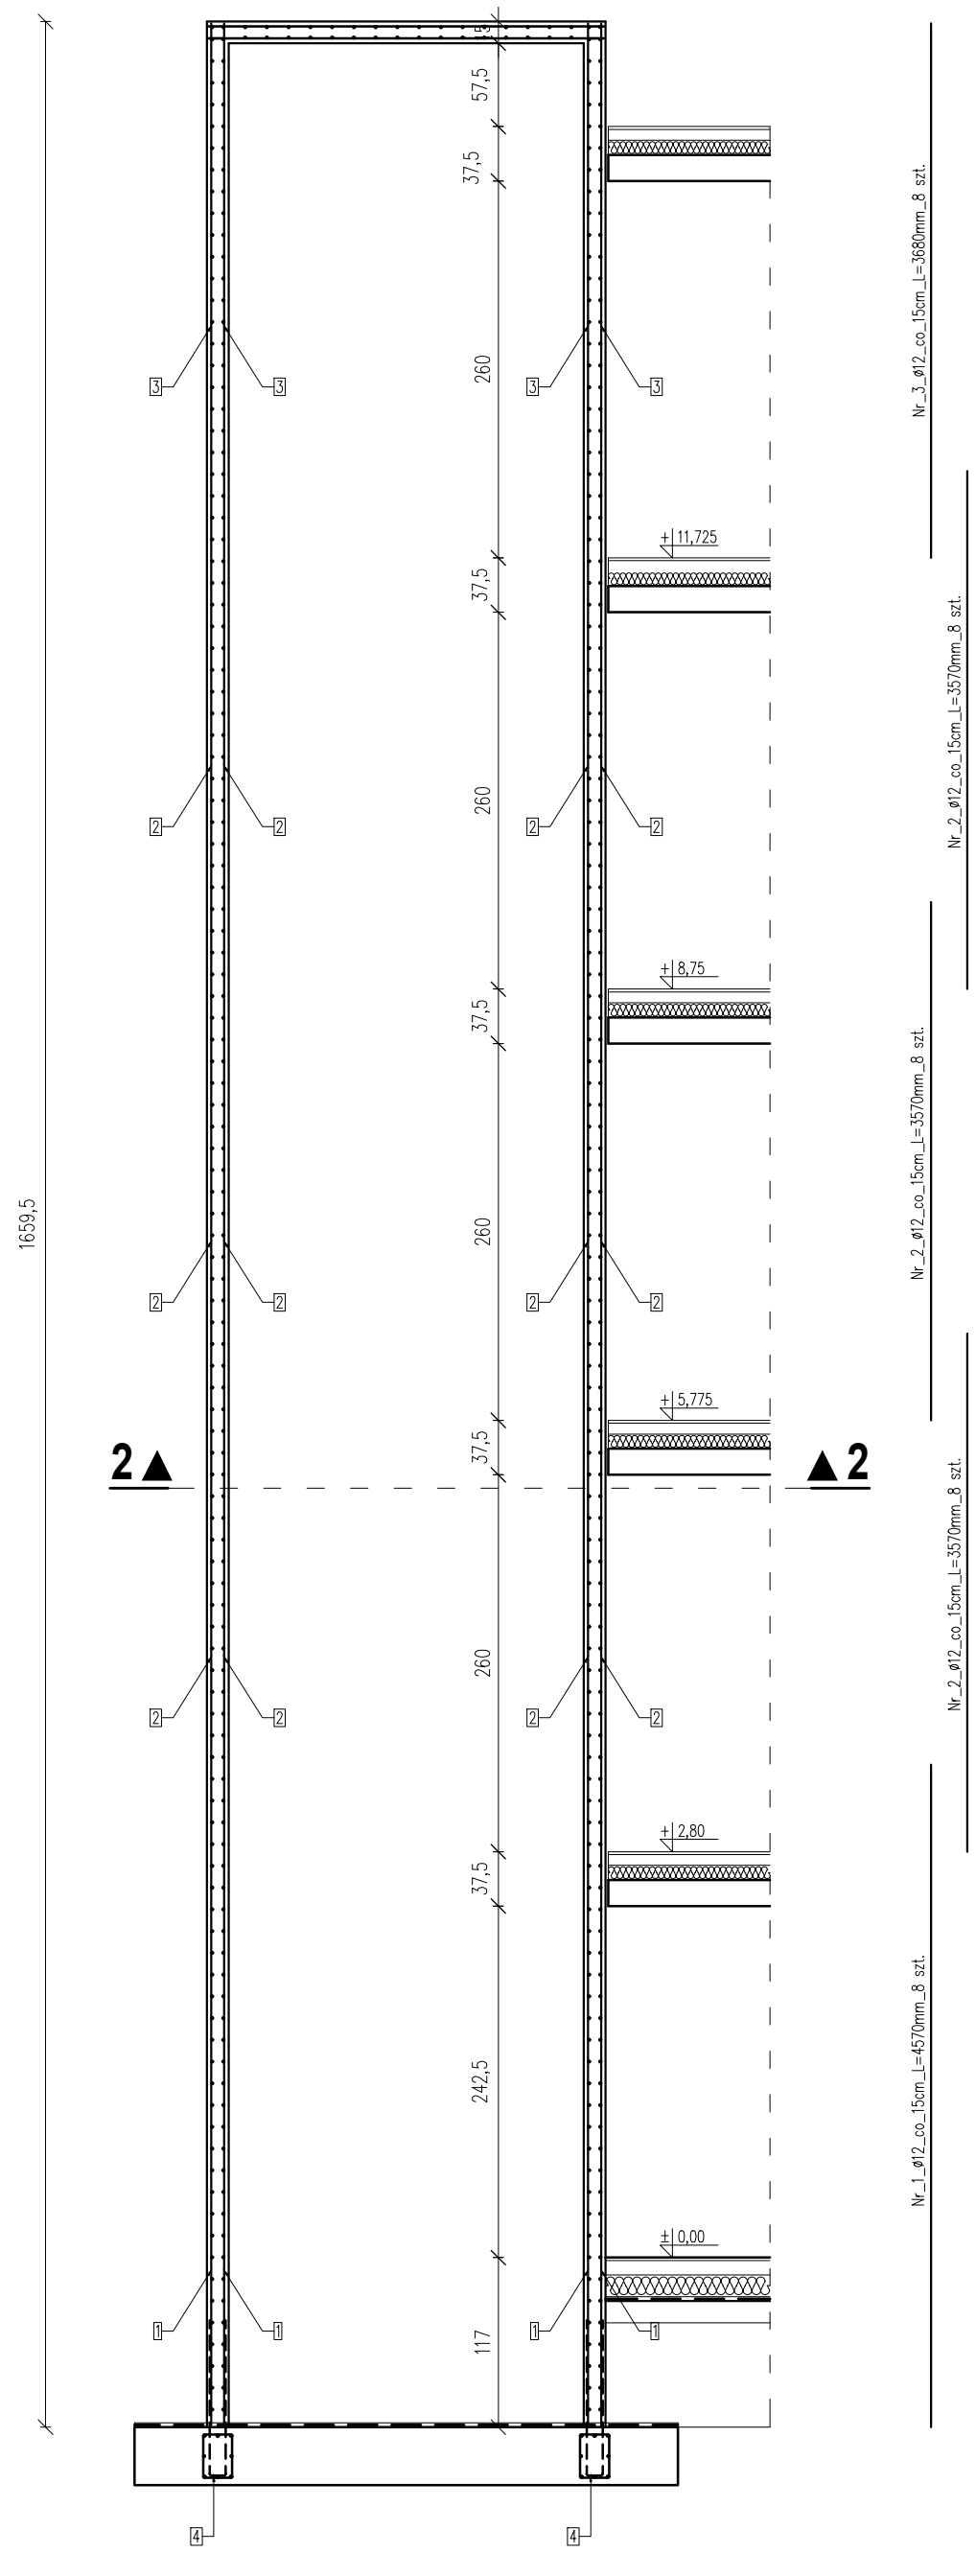

PRZEKRÓJ PIONOWY E-E

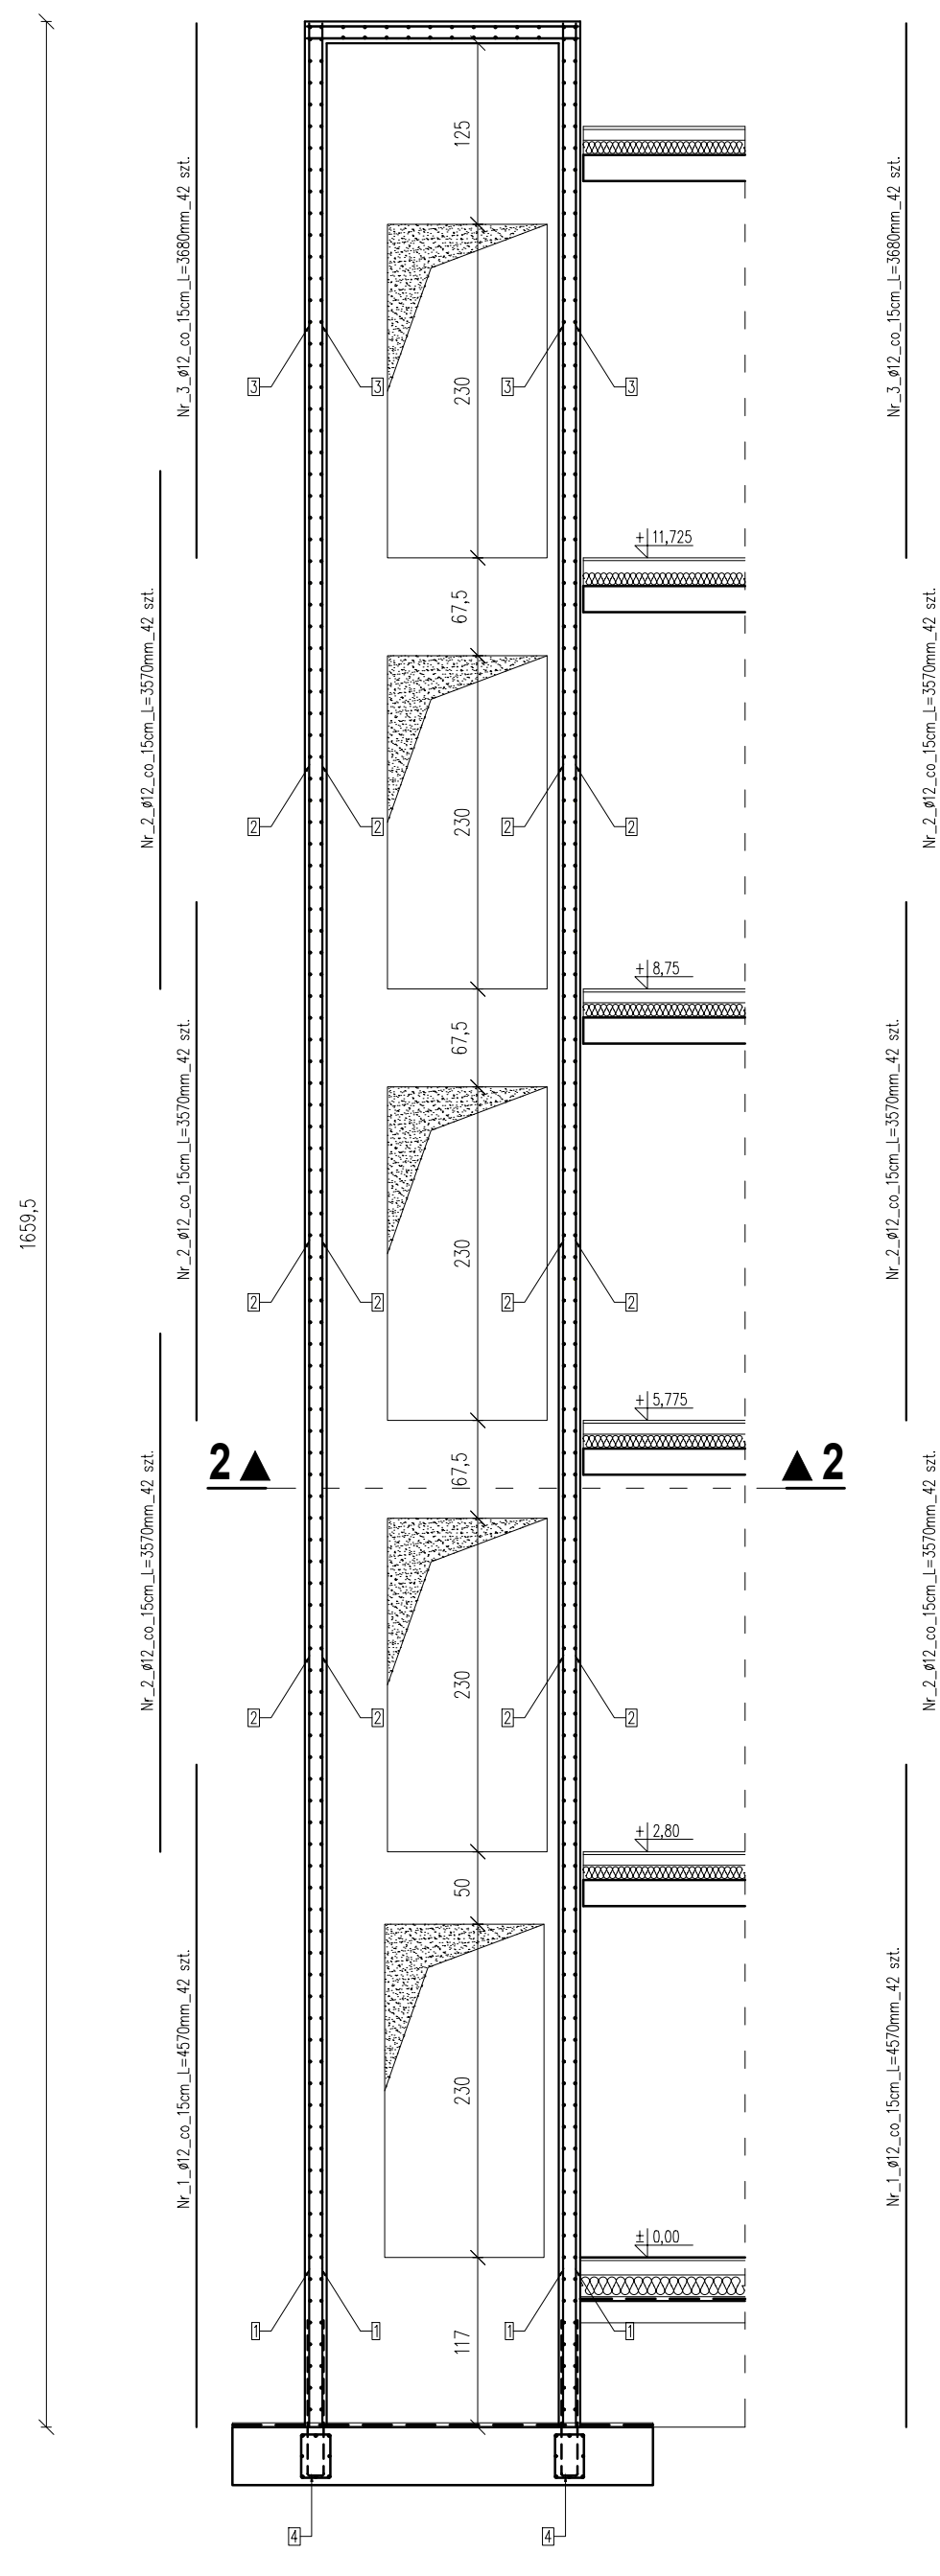


PRZEKRÓJ PIONOWY 1-1

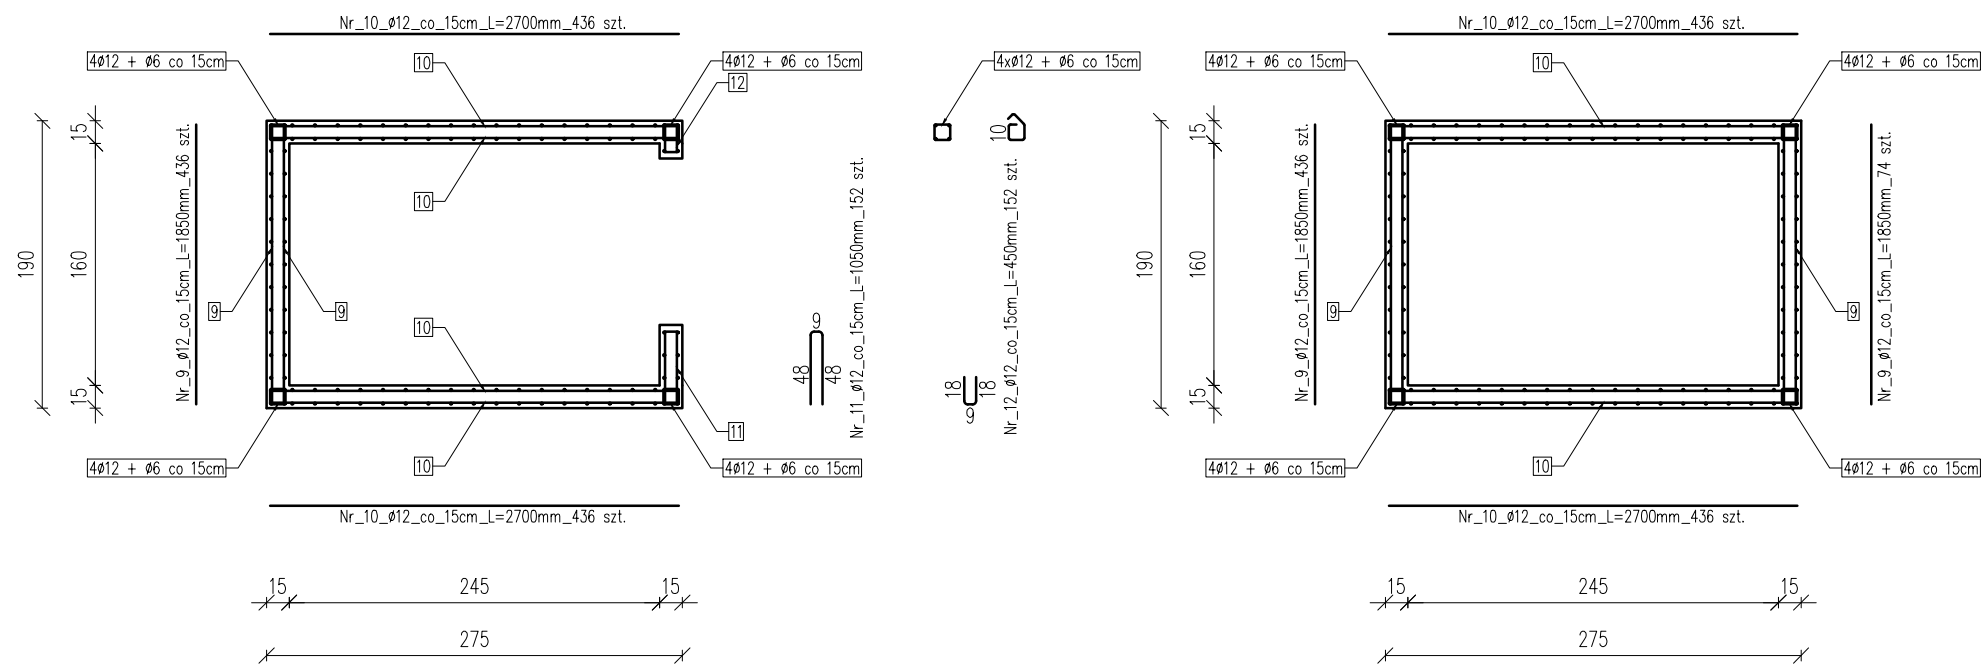


PRZEKRÓJ PIONOWY 2-2


ZBROJENIE DOŁEM PŁYTY STROPOWEJ

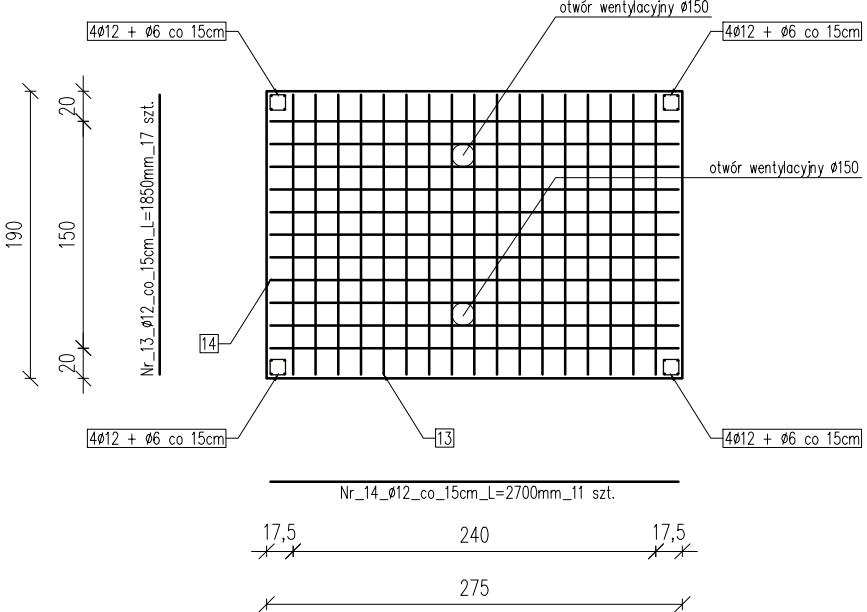

ZBROJENIE GÓRĄ PŁYTY STROPOWEJ

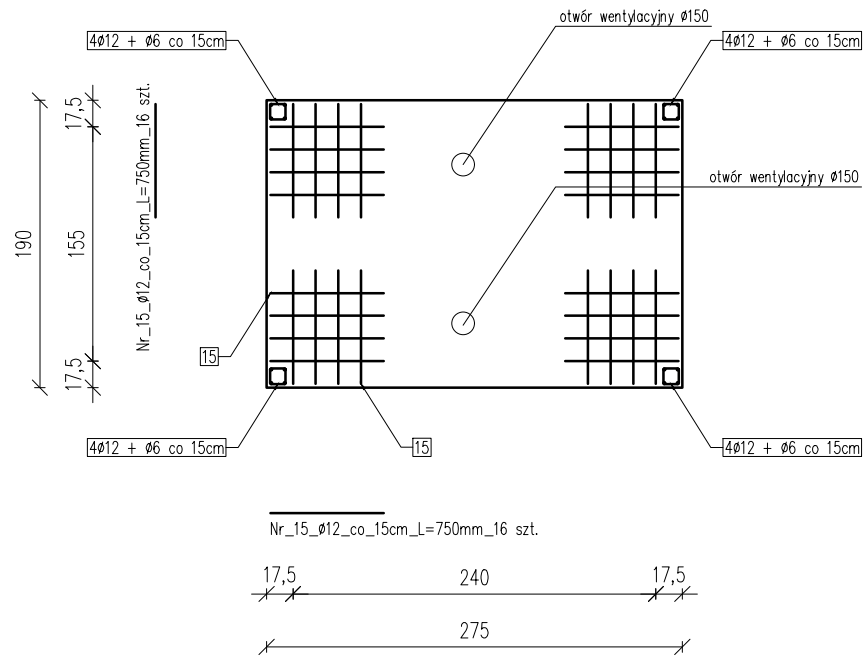

- UWAGA:
- Beton: C30/37
- Stal zbrojenia głównego: 34GS
- Stal na sztrzenia: S105-b
- Mieszankę betonową zgęszczać mechanicznie, np. przy pomocy bulwar wibrocznych lub fot wibrocznych
- Pielęgnować betonu dostosować do panujących warunków atmosferycznych
- Zbrojenie płyty stropowej układać na dystansownikach tak, aby otrzymać otulinę zbrojenia min. 2,5 cm
- Dno podszycia powinno być gładkie i nieprzepuszczalne dla wody
- Otwory na wyloty hydrauliczne i przejścia instalacyjne – wg projektów branżowych
- Wszystkie wymiary sprawdzić i dopasować na budowie

	TYTUŁ REZYMÉ		NUMER REZYMÉ
	ZROBIONE SZYBÓ WINDOWEGO		
OSOBĘ	IMIE		<h1>K12</h1>
OSOBĘ	BUDYNNE MIESZKALNY MIŁOROCZNYNY		
WZROST	BEŁCHATOWSKIE TBS Sp. z o.o. siedziba: 97-400 Bełchatów, ul. Fabryczna 1/HA		SKALA REZYMÉ
			1:50
	BEŁCHATÓW, ul. Czaplinska dz. nr ewid. 733/09, 733/10, 734 , obręb 09		DATA
	mgr inż. Piotr DALESZCZYK ul. w spółc. KOSZAR - budowlanej L0033449P0017		9.03.22
	POKROJE		
	SPRAWCZYSTWA W BRANŻY KONSTR. BUD.		POKROJE
	mgr inż. Elżbieta DALESZCZYK ul. w spółc. architektonicznej LUA1.V.9338/0418		
	ul. w spółc. KOSZAR - budowlanej BIP PA. 00220/0018		
	ul. w spółc. 00202/0018 wariant bud.		
	LUA.V.9386/01.18		