


Przekrój pionowy 1-1  
L=48,45 mb

ŚCIANA OPOROWA  
MAGAZYNU MATERIAŁÓW MINERALNYCH  
ORAZ ODPADÓW Z WYKOPÓW

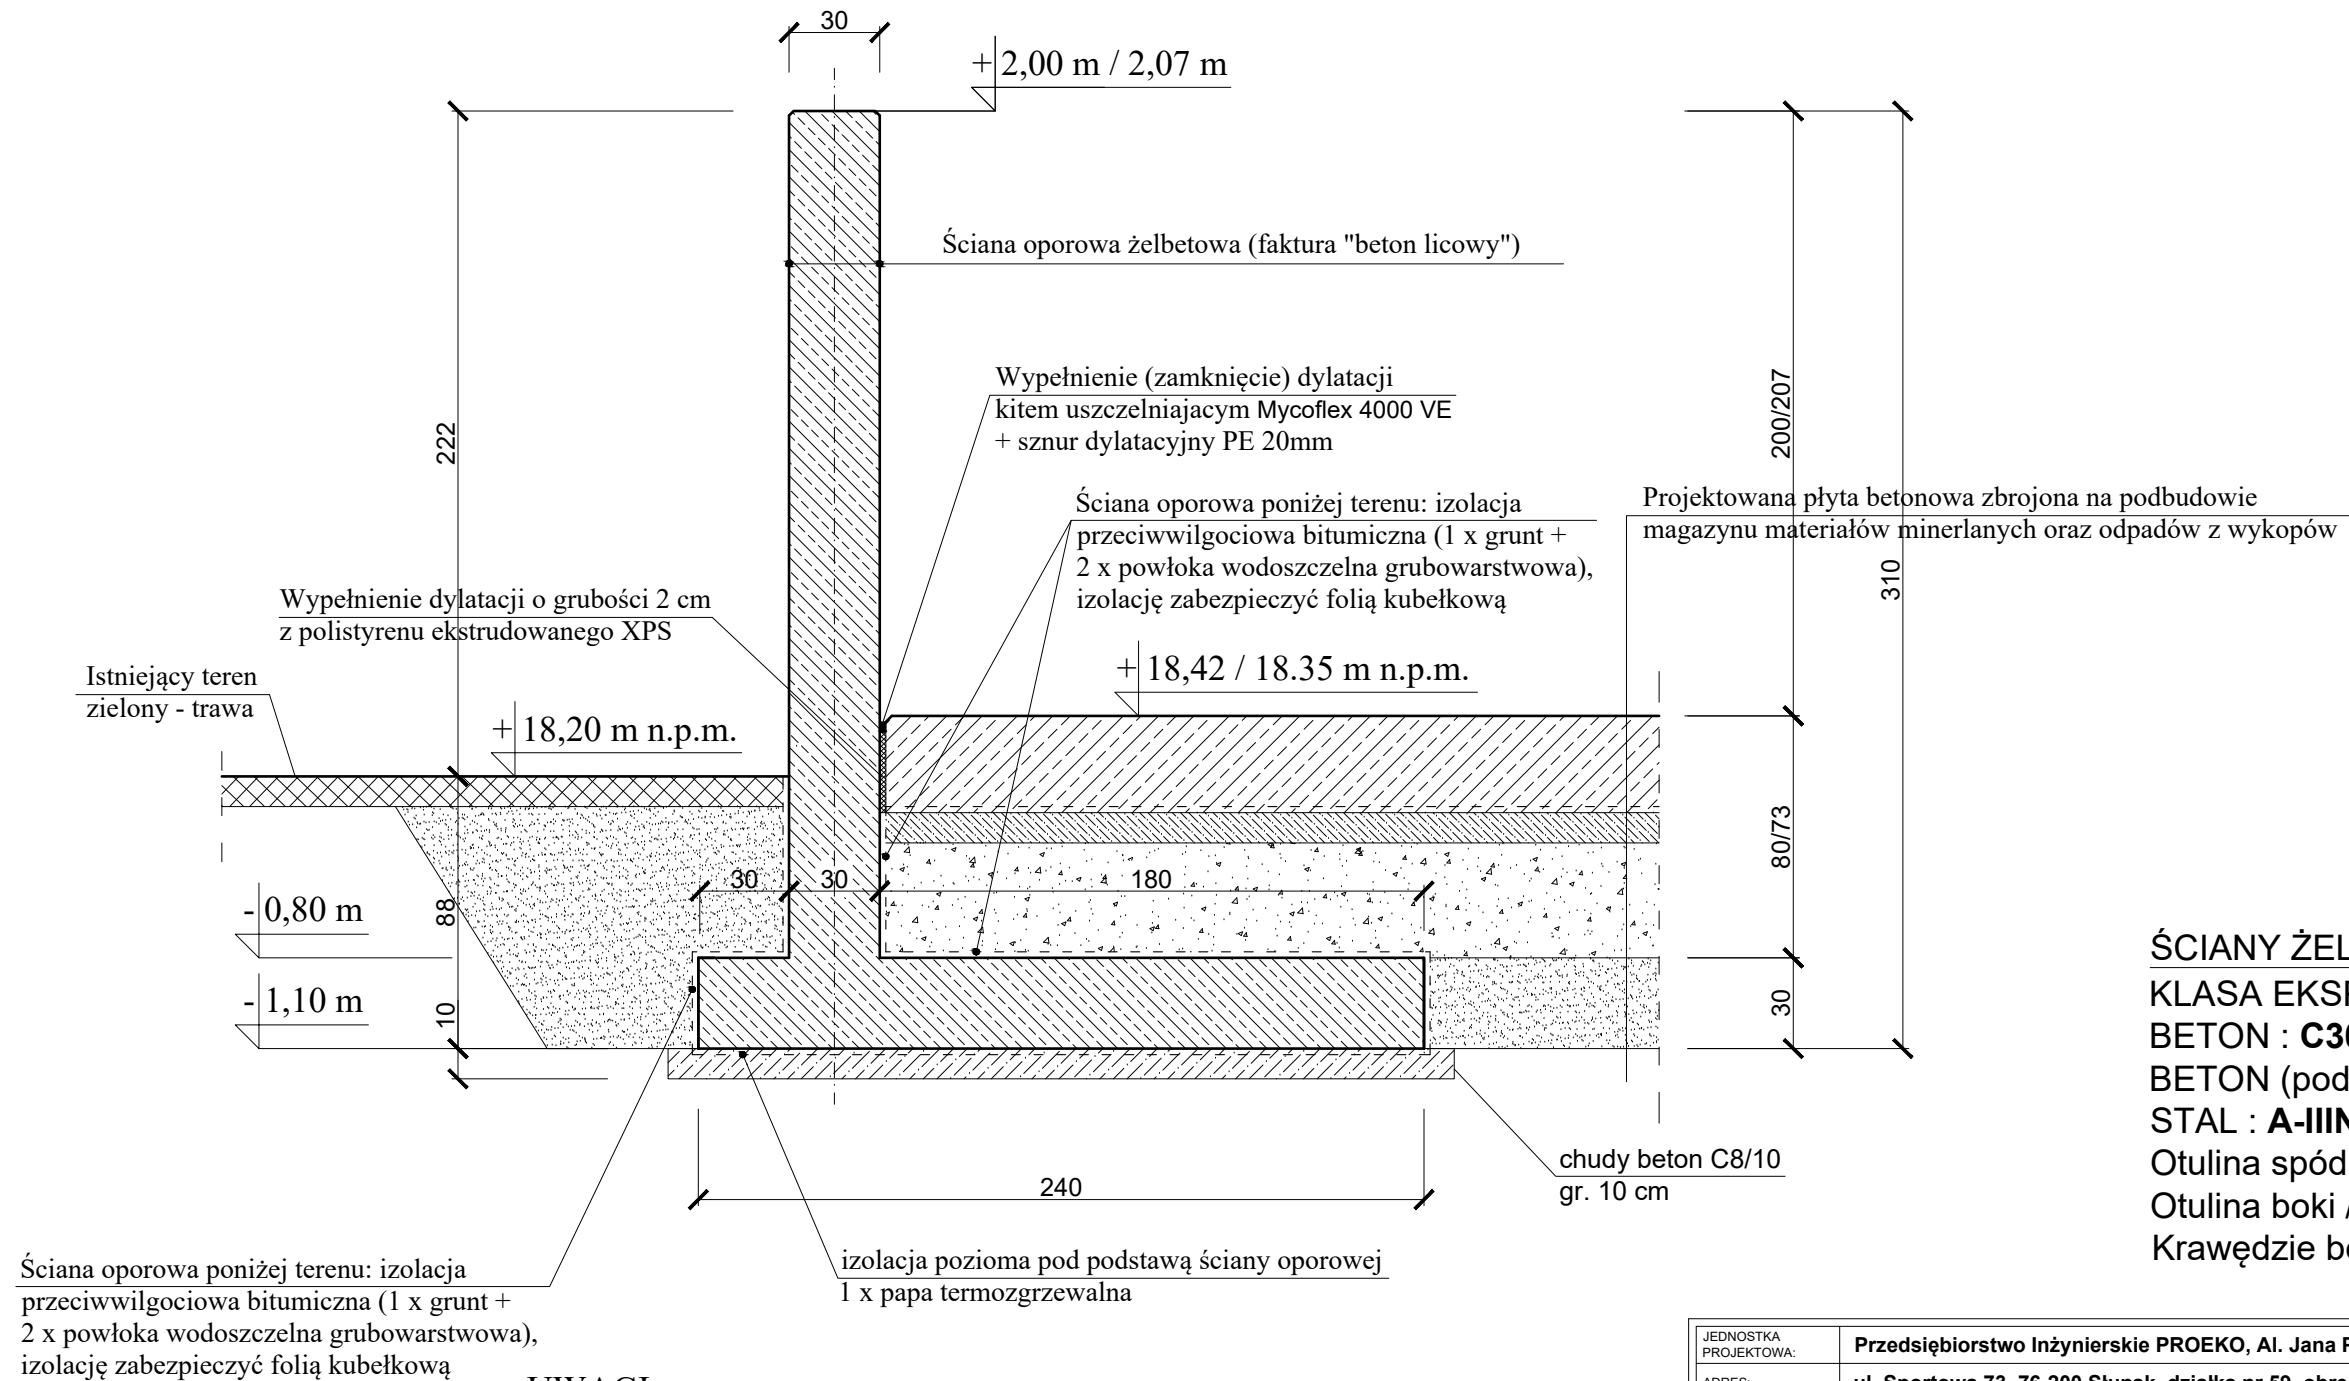

ŚCIANY ŻELBETOWE OPOROWE:  
KLASA EKSPozyCJI : **XC4, XF1, XA2**  
BETON : **C30/37 W8**  
BETON (podkładowy) : **C8/10**  
STAL : **A-IIIN (B500SP)**  
Otulina spód: **5,0 cm**  
Otulina boki / góra: **5,0 cm**  
Krawędzie betonów fazować: **1,5x1,5cm**

UWAGI:

- Projektowane ściany oporowe magazynu materiałów mineralnych oraz odpadów z wykopów od wewnątrz zaimpregnować bezbarwną, wodną dyspersją żywicy epoksydowej MC-DUR 1177 WV-A.
- Na długości ściany oporowej należy wykonać dwie dylatacje, uszczelnione obustronnie sznurem dylatacyjnym oraz kitem uszczelniającym, chemoodpornym, wodoszczelnym na bazie kauczuku polisulfidowego Mycoflex 4000 SP.
- Szczegół dylatacji pionowej ściany oporowej należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr KT-8.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Przedsiębiorstwo Inżynierskie PROEKO, Al. Jana Pawła II 148, 85-151 Bydgoszcz				
ADRES:	ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk, działka nr 59, obręb 2, jednostka ewid. M. Słupsk [226301_1]				
INWESTOR:	„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk				
OBIEKT:	BUDOWA MAGAZYNÓW MATERIAŁÓW MINERALNYCH ORAZ ODPADÓW Z WYKOPÓW PRZY UL. SPORTOWEJ 73 W SŁUPSKU, DZIAŁKA NR 59				
BRANŻA:	KONSTRUKCYJNA	FAZA/ETAP:	PROJEKT TECHNICZNY		
TYTUŁ RYSUNKU:	ŚCIANA OPOROWA MAGAZYNU MATERIAŁÓW MINERALNYCH ORAZ ODPADÓW Z WYKOPÓW - PRZEKRÓJ PIONOWY 1-1				
DATA:	Grudzień 2024 r.		UPRAWNIENIA/ZAKRES:	PODPISY:	SKALA:
PROJEKTOWAŁ:	inż. Janusz Czernichowski		upr. nr AN/8346/419/83; POM/BO/0721/01 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz w zakresie ograniczonym w specjalności architektonicznej		1:25
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marek Czernichowski				NR RYS.
					KT-4