

LEGENDA

PROJEKTOWANY REMONT ELEWACJI I OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH STYROPIANEM GR 18 CM


ROZBÍORKI ŚCIAN WEWN. I ELEMENTÓW ZEWN. WYMAGAJĄCYCH NAPRAWY DEMONTAŻ ZNISZCZONEJ STOLARKI

ZAKRES WYMAGANEJ NAPRAWY ZNISZCZONYCH ŚCIAN

ODTWORZENIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH Z PŁYT G-K NA OBUSTRONNIE X 2 NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ

ODTWORZENIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH MUROWANYCH Z BLOCZKÓW SILKATOWYCH

WEJŚCIE DO BUDYNKU

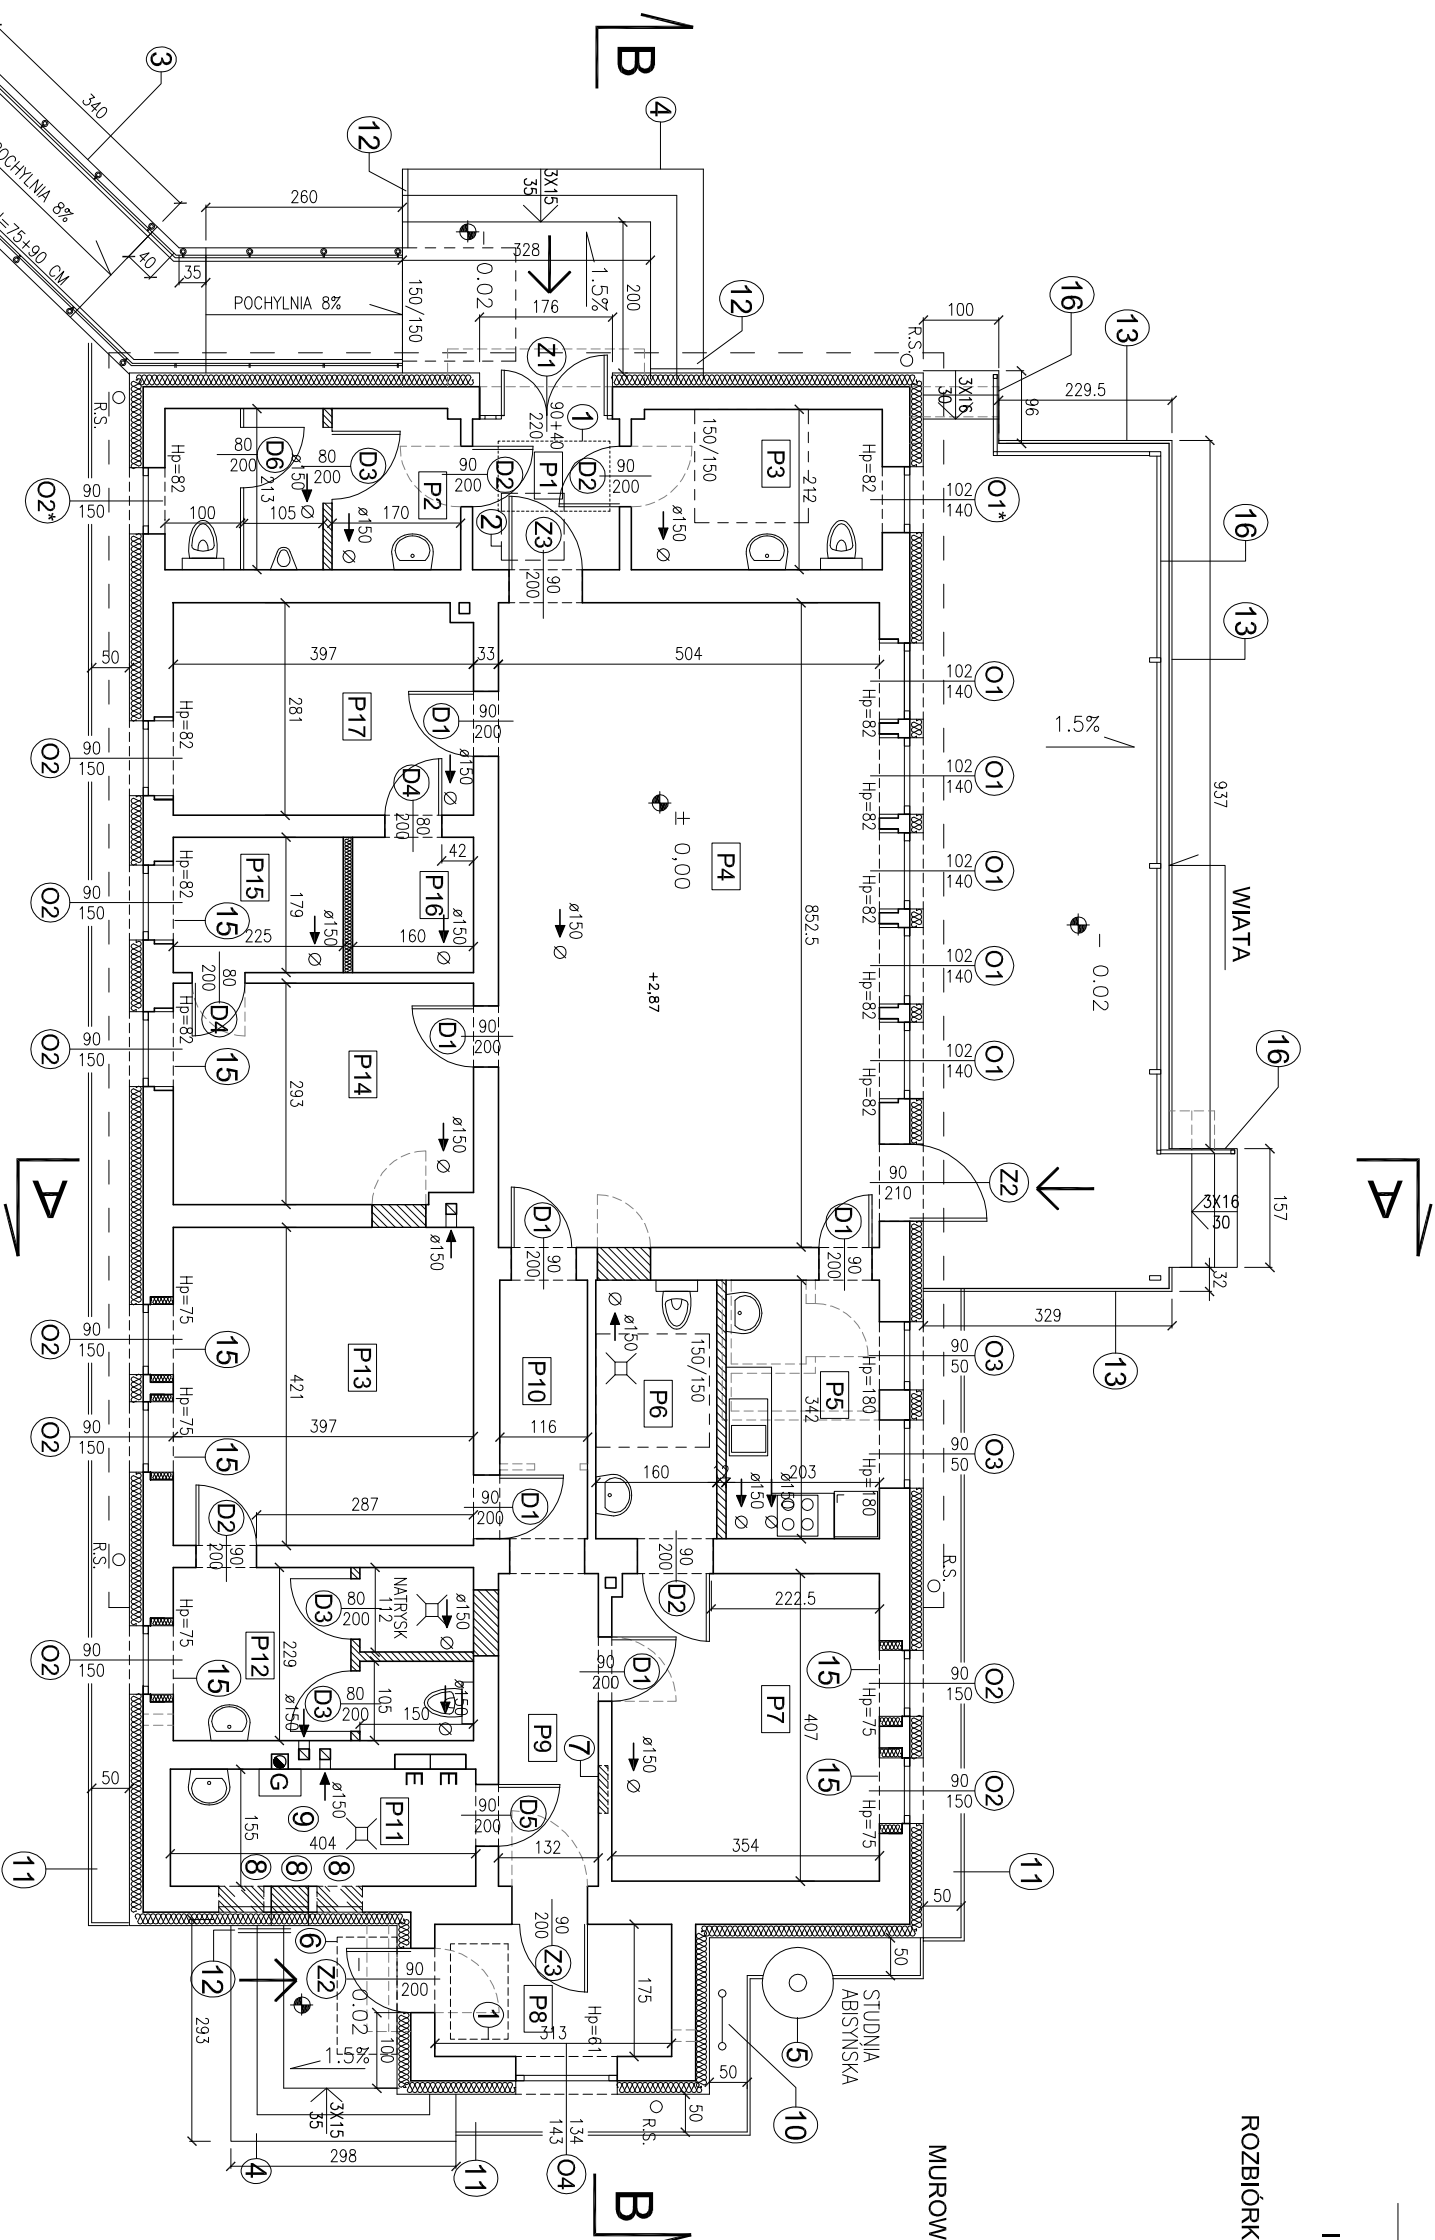

RZU PARTERU

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW M2	POSADZKA
P1	WIA TROŁAP	3.86	GRES
P2	WC OGÓLNODOSTĘPNE	8.06	GRES
P3	WC DLA NIEPEŁNOSP.	7.03	GRES
P4	SALA KONFERENCYJNA	43.00	WYKŁADZINA WINYLOWA
P5	POM. SOCJALNE	6.94	GRES
P6	WC	5.47	GRES
P7	SZATNIA MĘSKA	14.36	WYKŁADZINA WINYLOWA
P8	WIA TROŁAP	5.48	GRES
P9	KOMUNIKACJA	5.48	WYKŁADZINA WINYLOWA
P10	KOMUNIKACJA	3.98	WYKŁADZINA WINYLOWA
P11	KOTŁOWNIA	6.26	GRES
P12	WC	7.82	GRES
P13	SZATNIA DAMSKA	15.20	WYKŁADZINA WINYLOWA
P14	POM. BIUROWE	11.54	WYKŁADZINA WINYLOWA
P15	MAGAZYN	4.03	WYKŁADZINA WINYLOWA
P16	MAGAZYN	2.86	WYKŁADZINA WINYLOWA
P17	POM. BIUROWE	11.03	WYKŁADZINA WINYLOWA
RAZEM		162.38	

JEDYNOSTA PROJEKTOWA:
ARCHITEKT ANDRZEJ TOMASIK
60-194 POZNAŃ, UL. LEOPOLDA STAFA 21
t+48 61 021 20 940 f+48 61 610 37 935
email: a@archip.pl
www: archip.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU INWESTYCYJNEGO:
REMONT WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKU ZAPLECZA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W BUKOWCU 64-300 BUKOWIEC, UL. NOWOTOMYSKA 12
GM. NOWY TOMYŚL
DZIAŁKA GEOD NR 96

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. ANDRZEJ TOMASIK
UPR. BUD. 38/P/98
TREŚĆ RYSUNKU

RZUT PARTERU

STADIUM
PROJEKT
TECHNICZNY

BRANŻA
ARCHITEKTURA

DATA
24.01.2025

SKALA
1:100

A-1

BOKI WNĘK OKIENNYCH DOSTOSOWAĆ DO WYMIARÓW PROJEKTOWANEJ STOLARKI WYKOŃCZENIE Z PŁYT G-K W RAZIE KONECZNOŚCI WYKOŃCZ PODKONSTRUKCJE STALOWĄ Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ

