


GRANICA ZAKRESU OPRACOWANIA

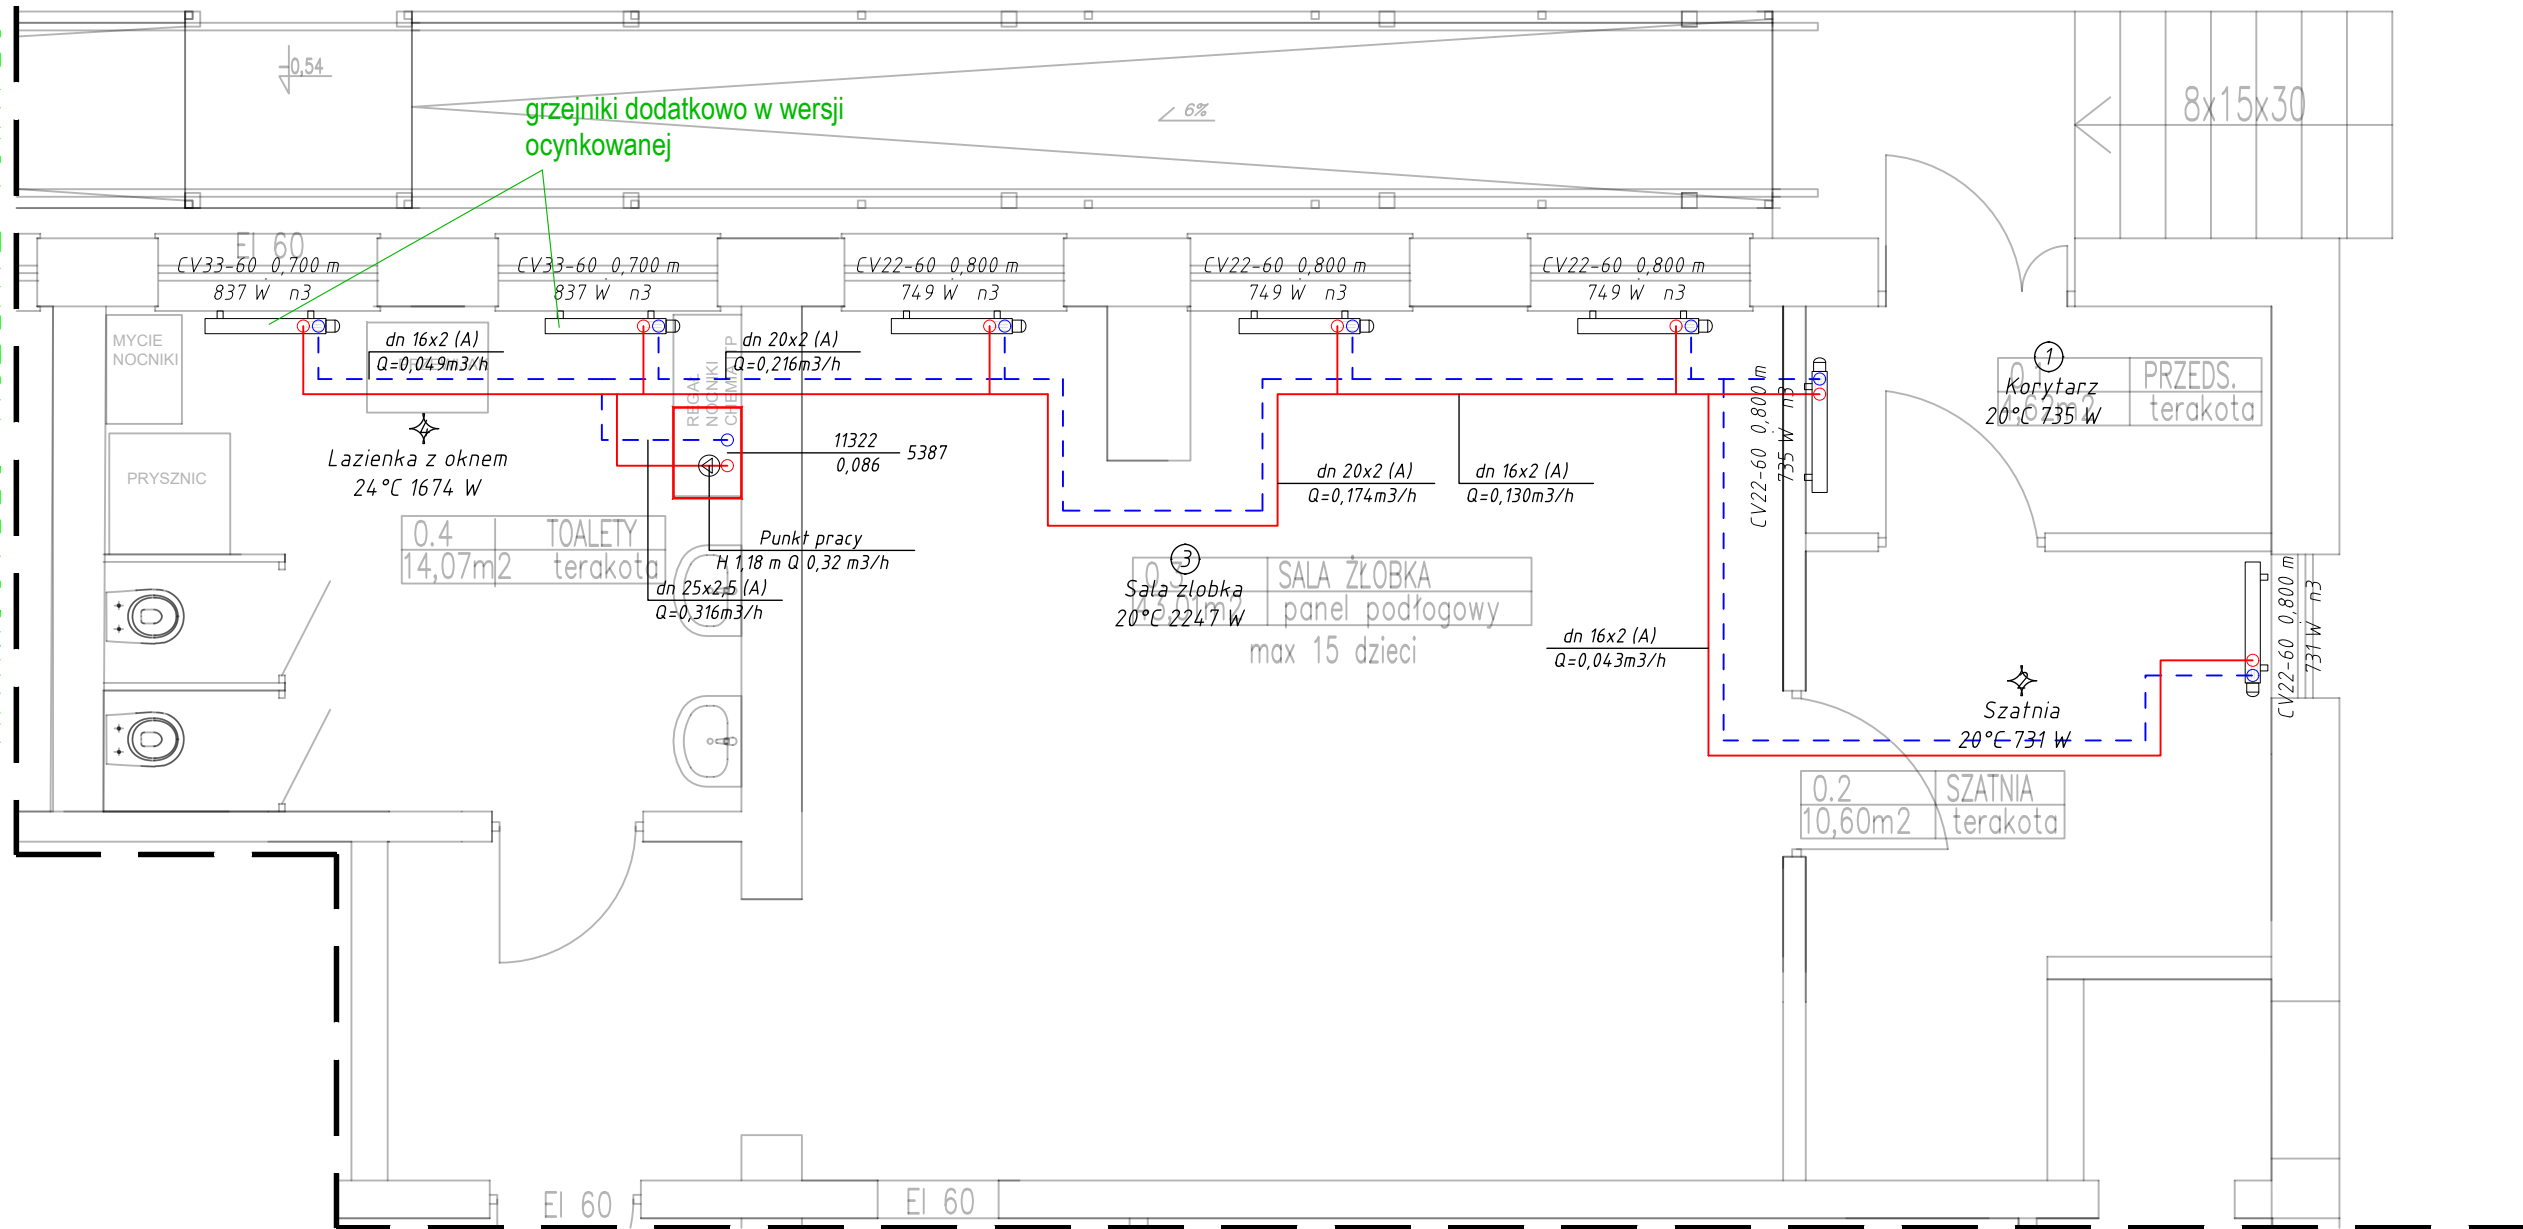

GRANICA ZAKRESU OPRACOWANIA

Uwaga!

- Projektowane urządzenia sanitarne wpinać do istniejących podejść, w przypadku złego stanu technicznego należy wymienić całe piony/poziomy kanalizacji sanitarnej,
- Podejścia wodociągowe do urządzeń sanitarnych wykonywać przewodem 16x2,0,
- Wykonać podejścia kanalizacyjne do odprowadzenia kondensatu z kotła gazowego oraz jedn. wewn. klimatyzacji
- Do kotła gazowego podłączać przewód powietrzno-spalinowy zgodnie z DTR producenta,
- Na grzejnikach stosować obudowy uniemożliwiające dotknięcie powierzchni grzejnej grzejnika przez dzieci.

Instalacja wod-kan, c.o.

- instalacja C.O. – prod. typ PE-RT/AL/PE-RT (prowadzona w warstwie izolacji)
- instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej – rury PVC
- instalacja wodociągowa – prod. typ PE-RT/AL/PE-RT
- instalacja gazowa – rury stalowe czatne bez szwu



Projektowany kocioł gazowy z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
moc max. : 24 – 26kW

INWESTYCJA: ŻŁOBEK			
LOKALIZACJA: BABICA, gmina CZUDEEC, dz. nr ewid. 1232			
INWESTOR: Gmina Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec			
projektant: mgr inż. Dariusz Surdyka PDK/0306/POOS/17			
INST. SANIT.			nr rysunku: S2
tytuł rysunku: RZUT PARTERU – instalacje grzewcze			strona:
stadium: PB	skala: 1:50	data: 10.2024	