GRANICA ZAKRESU OPRACOWANIA

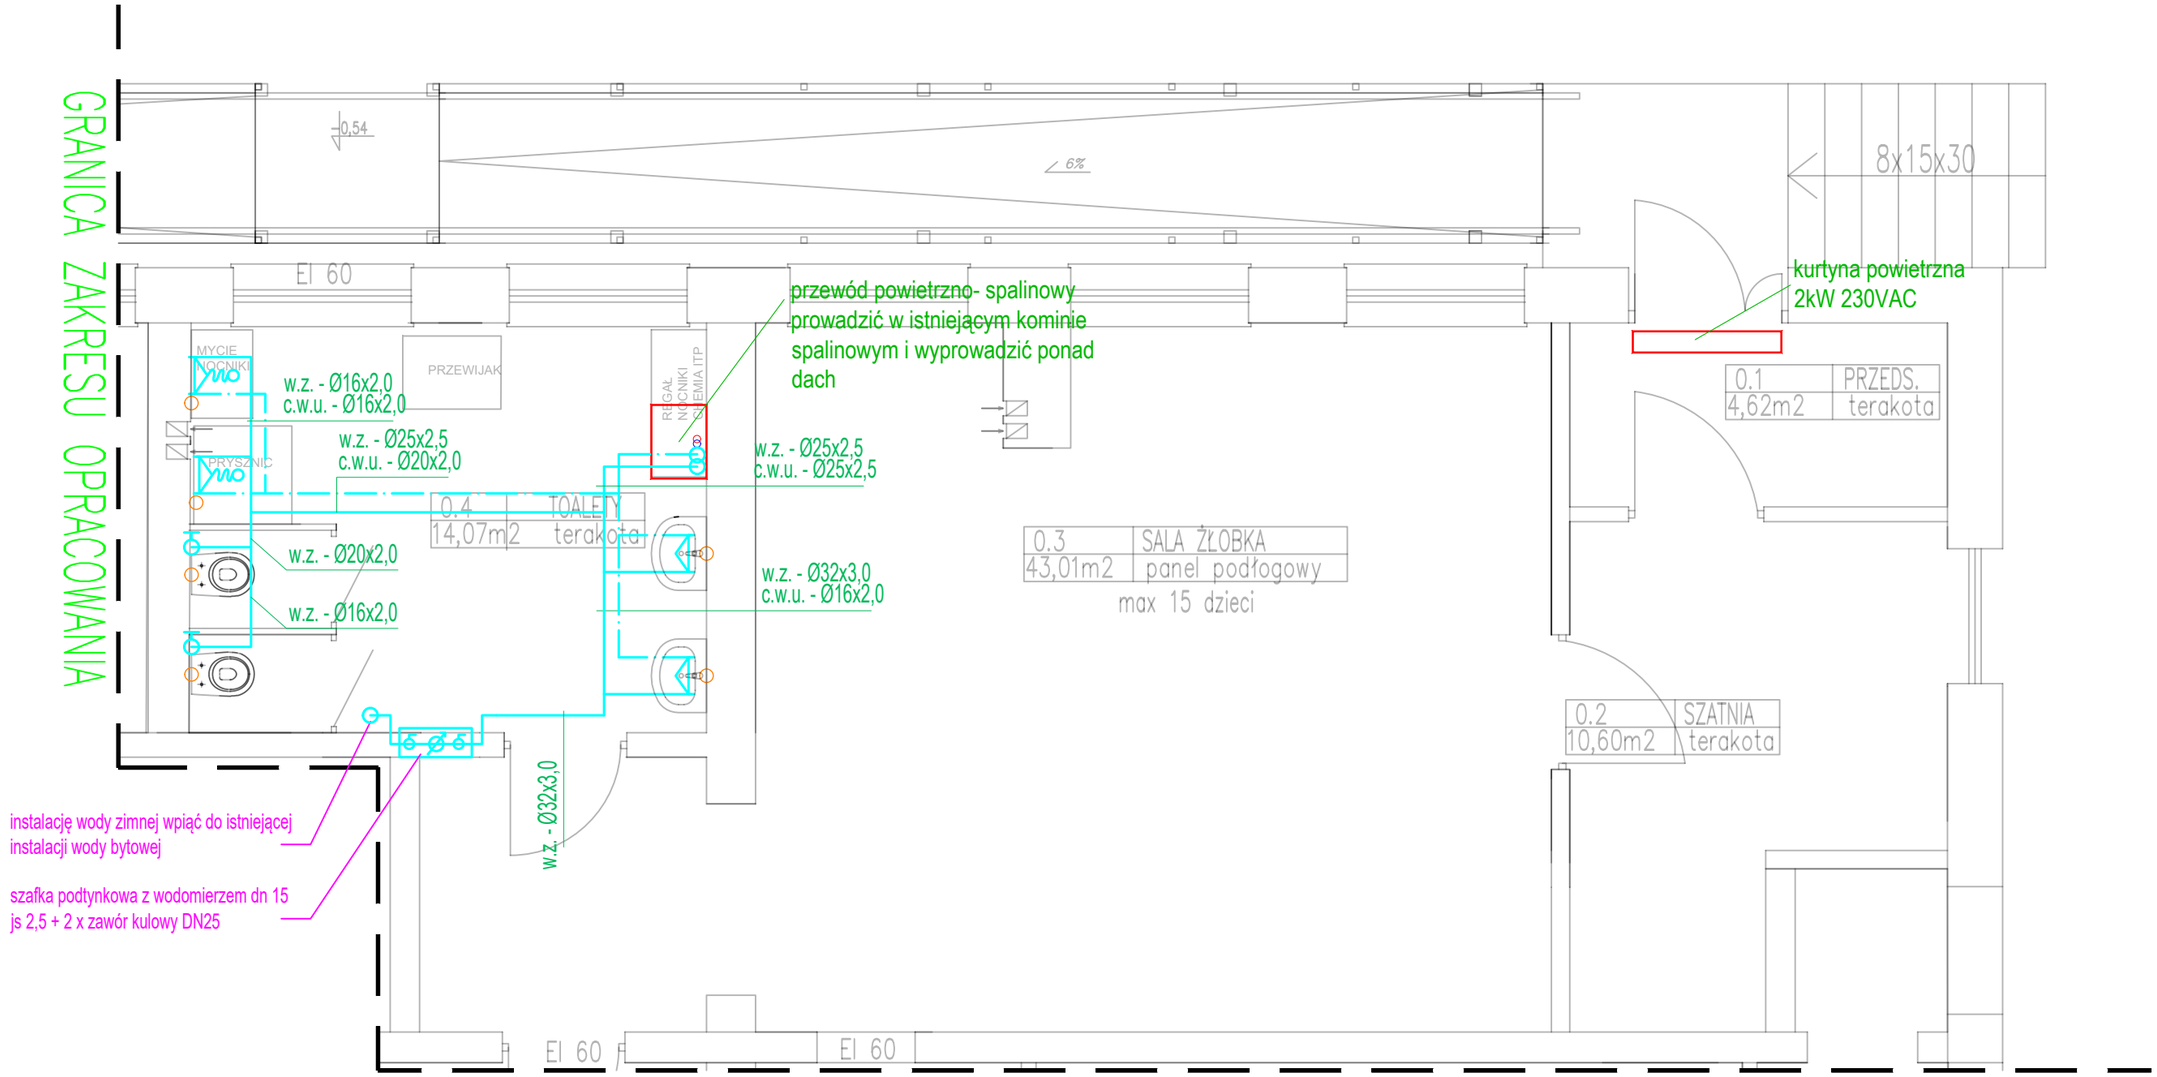

GRANICA ZAKRESU OPRACOWANIA

Uwaga!

-Projektowane urządzenia sanitarne wpinać do istniejących podejść, w przypadku złego stanu technicznego nalezy wymienić całe piony/poziomy kanalizacji sanitarnej,

-Podejścia wodociągowe do urządzeń sanitarnych wykonywać przewodem 16x2,0,

- Wykonać podejścia kanalizacyjne do odprowadzenia kondensatu z kotła gazowego oraz jedn. wewn. klimatyzacji

- Do kotła gazowego podłączać przewód powietrzno-spalinowy zgodnie z DTR producenta

Instalacja wod-kan, c.o.

- instalacja C.O. – prod. typ PE-RT/AL/PE-RT (prowadzona w warstwie izolacji)
- instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej – rury PVC
- instalacja wodociągowa – prod. typ PE-RT/AL/PE-RT
- instalacja gazowa – rury stalowe czatne bez szwu

Projektowany kocioł gazowy z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
moc max. : 24 – 26kW

INWESTYCJA:
ŻŁOBEK

LOKALIZACJA:
BABICA, gmina CZUDEC, dz. nr ewid. 1232

INWESTOR:
Gmina Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec

projektant:
mgr inż. Dariusz Surdyka
PDK/0306/POOS/17

INST. SANIT.

tytuł rysunku:			nr rysunku:
RZUT PARTERU – instalacje sanitarne			S1
stadium: PB	skala: 1:50	data: 10.2024	strona: