



PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY
ODCINEK I KM 0+000-0+175,6; ODCINEK II

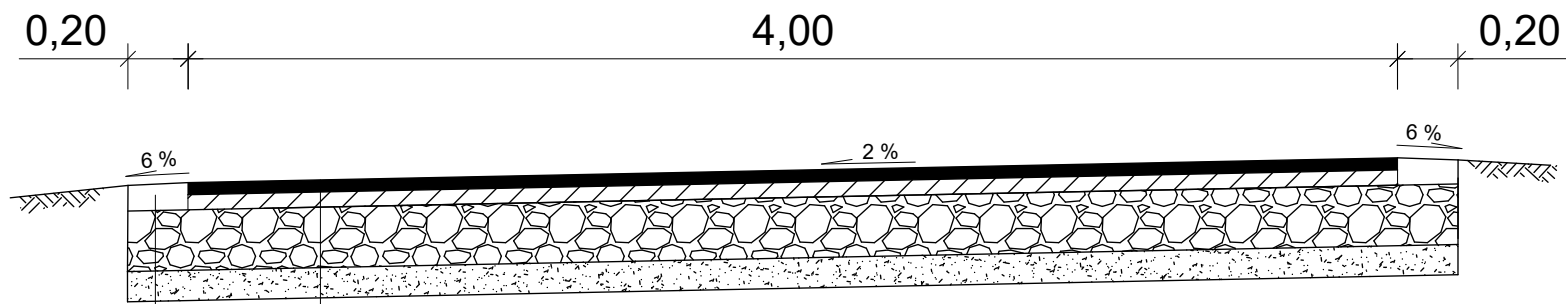

- w-wa ścieralna beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm
- skropienie emulsją asfalt. w śr. ilości 0,5 kg/m2
- w-wa wiążąca beton asfaltowy AC 16 W gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa łam. 0-31,5mm gr. 20 cm
- w-wa ulepszanego podłoża z gruntu stabiliz. spoiwem hydraulicznym lub wapnem o Rm=5 MPa gr. 10 cm

pobocze z mieszanki kamiennej 0/31,5 o śr. gr. 9 cm


PRZEKRÓJ NORMALNY
ODCINEK I KM 0+195,6-0+466,0
ODCINEK II
ODCINEK III 0+145,7-0+204,5

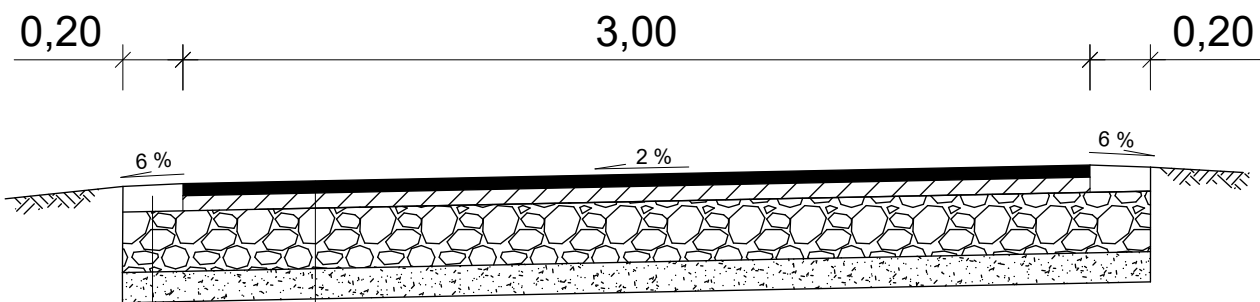

- w-wa ścieralna beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm
- skropienie emulsją asfalt. w śr. ilości 0,5 kg/m2
- w-wa wiążąca beton asfaltowy AC 16 W gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa łam. 0-31,5mm gr. 20 cm
- w-wa ulepszanego podłoża z gruntu stabiliz. spoiwem hydraulicznym lub wapnem o Rm=5 MPa gr. 10 cm

pobocze z mieszanki kamiennej 0/31,5 o śr. gr. 9 cm

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY
ODCINEK III KM 0+000-0+140,6

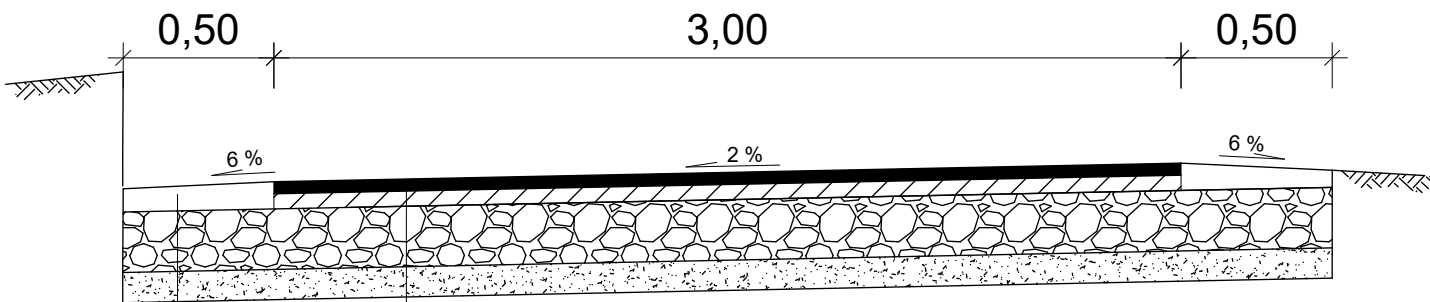

- w-wa ścieralna beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm
- skropienie emulsją asfalt. w śr. ilości 0,5 kg/m2
- w-wa wiążąca beton asfaltowy AC 16 W gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa łam. 0-31,5mm gr. 20 cm
- w-wa ulepszanego podłoża z gruntu stabiliz. spoiwem hydraulicznym lub wapnem o Rm=5 MPa gr. 10 cm

pobocze z mieszanki kamiennej 0/31,5 o śr. gr. 9 cm

NAZWA I ADRES INWESTORA: Gmina Warta Bolesławiecka Warta Bolesławiecka 40c 59-720 Warta Bolesławiecka			
OBIEKT: Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 486, 466, 485/1, 484, 473 w msc. Warta Bolesławiecka			
TYTUŁ RYSUNKU: Przekrój charakterystyczny			JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
IMIE I NAZWISKO: PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Paweł Bednarski	NR UPR.: 90/DOS/15	PODPIS:	PAWEŁ BEDNARSKI Tomaszów Bolesławiecki 160c 59-720 Tomaszów Bolesławiecki tel. 662-629-271 pawelbednarski@poczta.onet.pl
SPRAWDZIŁ:			
DATA: 2.2025	SKALA: 1:25	BRANŻA: DROGOWA	NUMER RYSUNKU: 1