


PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

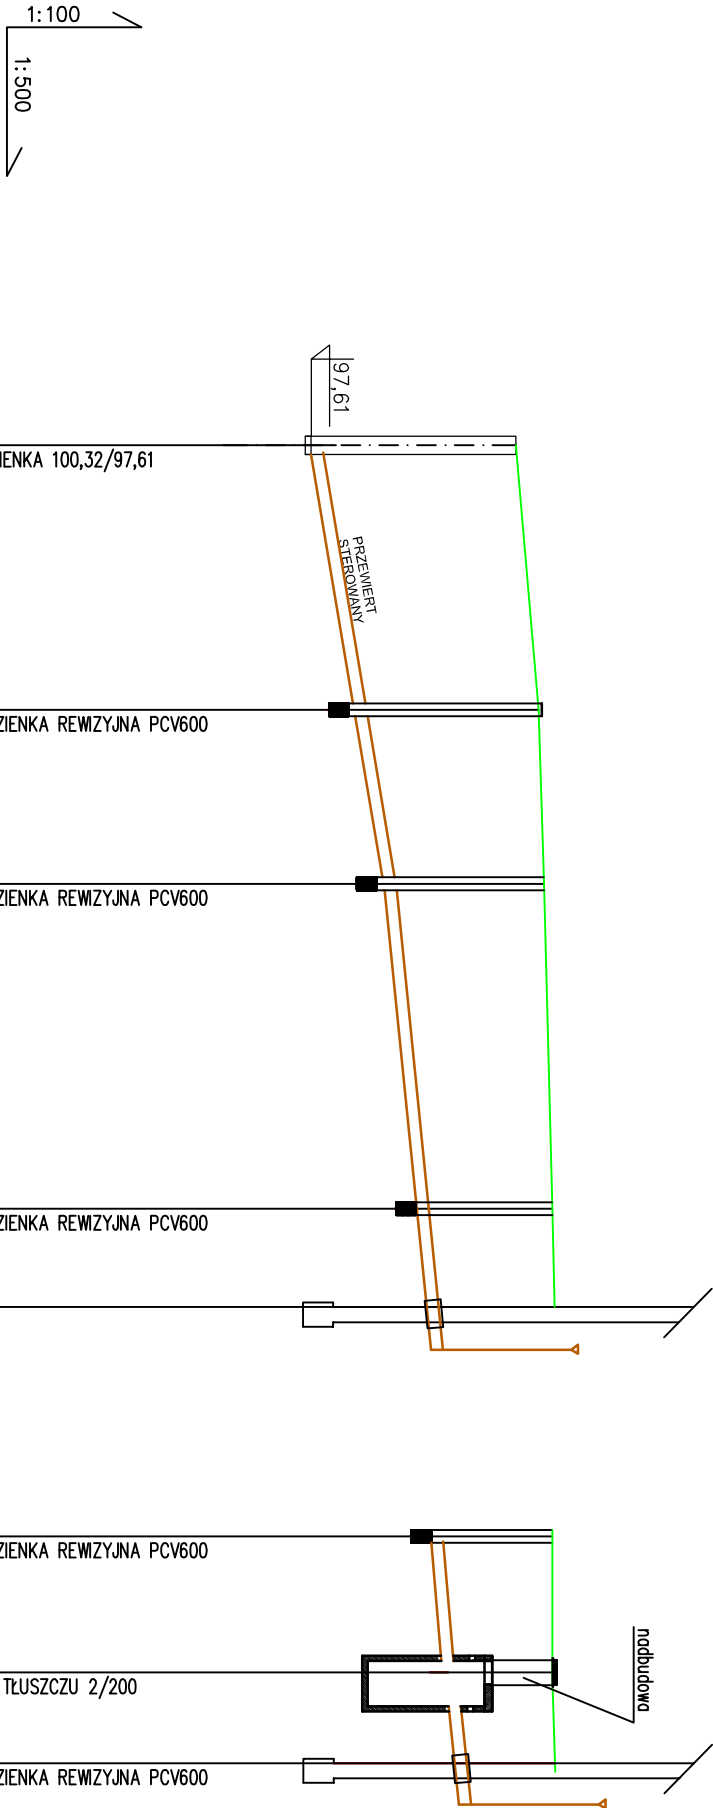

|                               |                                                  |        |        |        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| poziom por. 92,00 m n.p.m.    |                                                  |        |        |        |
| Węzeł                         | K1                                               | K2     | K3     | K4     |
| Rzędno terenu [m n.p.m.]      | 100,32                                           | 100,62 | 100,69 | 100,80 |
| Rzędno dno rury [m n.p.m.]    | 97,61                                            | 98,19  | 98,57  | 98,92  |
| Materiał, Średnica/Spadek [%] | Rura przewietrowana PE 100 SDR11 dn160x4,7 3,33% |        |        |        |
| Długość [m]                   | 17,50                                            | 11,50  | 21,50  | 6,50   |
| Odległość [m]                 | 0,00                                             | 17,50  | 29,00  | 50,50  |
| Zogłębienie [m]               | 2,71                                             | 2,43   | 2,12   | 1,88   |
|                               |                                                  |        |        | 1,80   |
|                               |                                                  |        |        | 1,51   |
|                               |                                                  |        |        | 1,51   |
|                               |                                                  |        |        | 1,32   |

|                      |                                                                                                                                                                            |                                                               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| TEMAT                | Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z koncepcją oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla budowy Złobka w miejscowości Granica |                                                               |
| ADRES INWESTYCJI     | działka nr 101/8 obr. 0001 Granica gm. Michałowice                                                                                                                         |                                                               |
| INWESTOR             | Gmina Michałowice<br>Reguły, ul. Powstańców Warszawy 1<br>05-816 Michałowice                                                                                               |                                                               |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | INSTAL-TECH Marcin Mazarac<br>NIP: 884-162-66-20<br>ul. Nowohucka 92a, 30-728 Kraków                                                                                       | www.mazac-budownictwo.pl<br><b>M A R Z E C</b><br>BUDOWNICTWO |
| BRANŻA               | SANITARNA                                                                                                                                                                  |                                                               |
| FAZA                 | PROJEKT TECHNICZNY                                                                                                                                                         |                                                               |
| PROJEKTOWAŁ          | mgr inż. Szymon Przekora<br>upr. nr LUB/0244/PWBS/18                                                                                                                       |                                                               |
| SPRAWDZIŁ            | mgr inż. Przemysław Giaszczyka<br>upr. nr LUB/0181/PWOS/09                                                                                                                 |                                                               |
| OPRACOWAŁ            |                                                                                                                                                                            |                                                               |
| TYTUŁ RYSUNKU        | Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej                                                                                                                           |                                                               |
| SKALA: 1:100/500     | NR RYSUNKU: <b>Sz4</b>                                                                                                                                                     | DATA: 14.02.2025r                                             |