

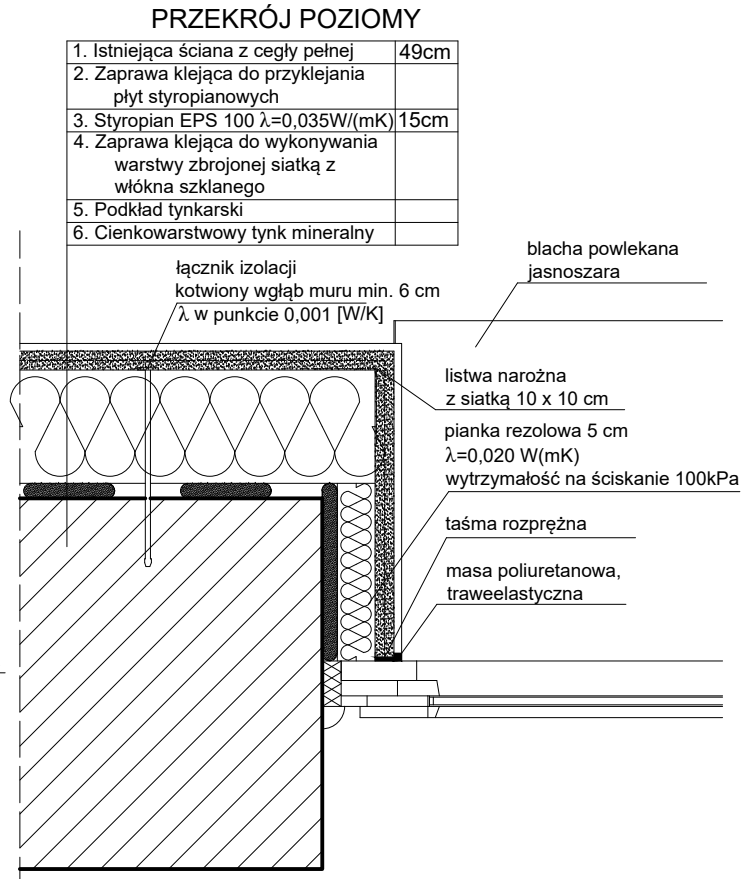
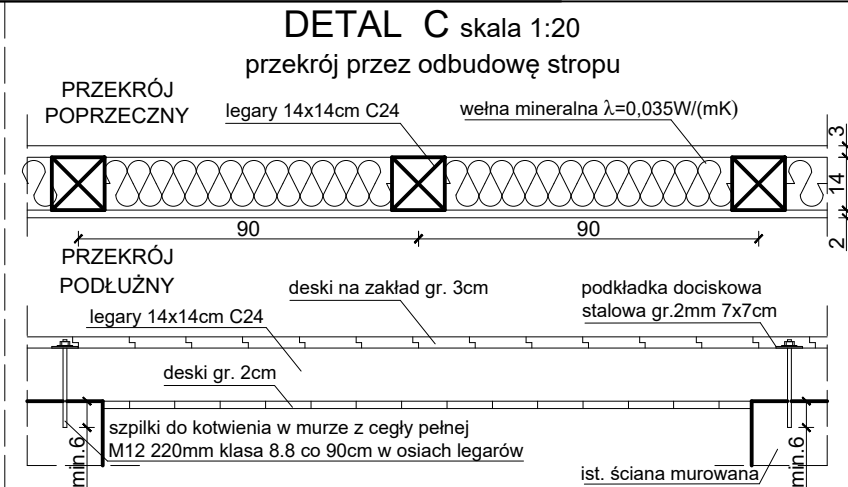


Detal 7 skala 1:10  
wykończenia krawędzi otworu okiennego

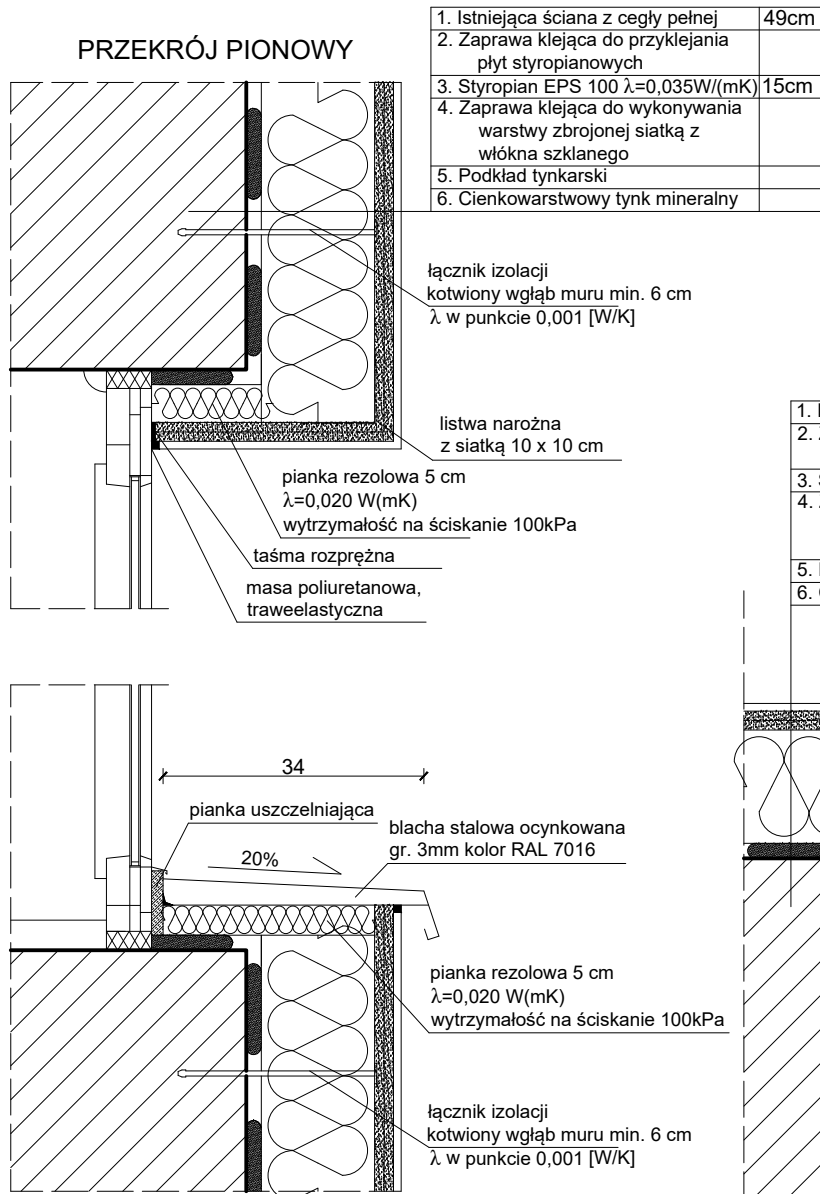


**UWAGA**  
Po usunięciu świetlika dachowego, należy odbudować krokwie zgodnie z detalem 2. Ponadto należy usunąć drewniane deski stanowiące przegrodę pionową na poddaszu oraz odbudować strop zgodnie z detalem C.

Przekrój A-A skala 1:100

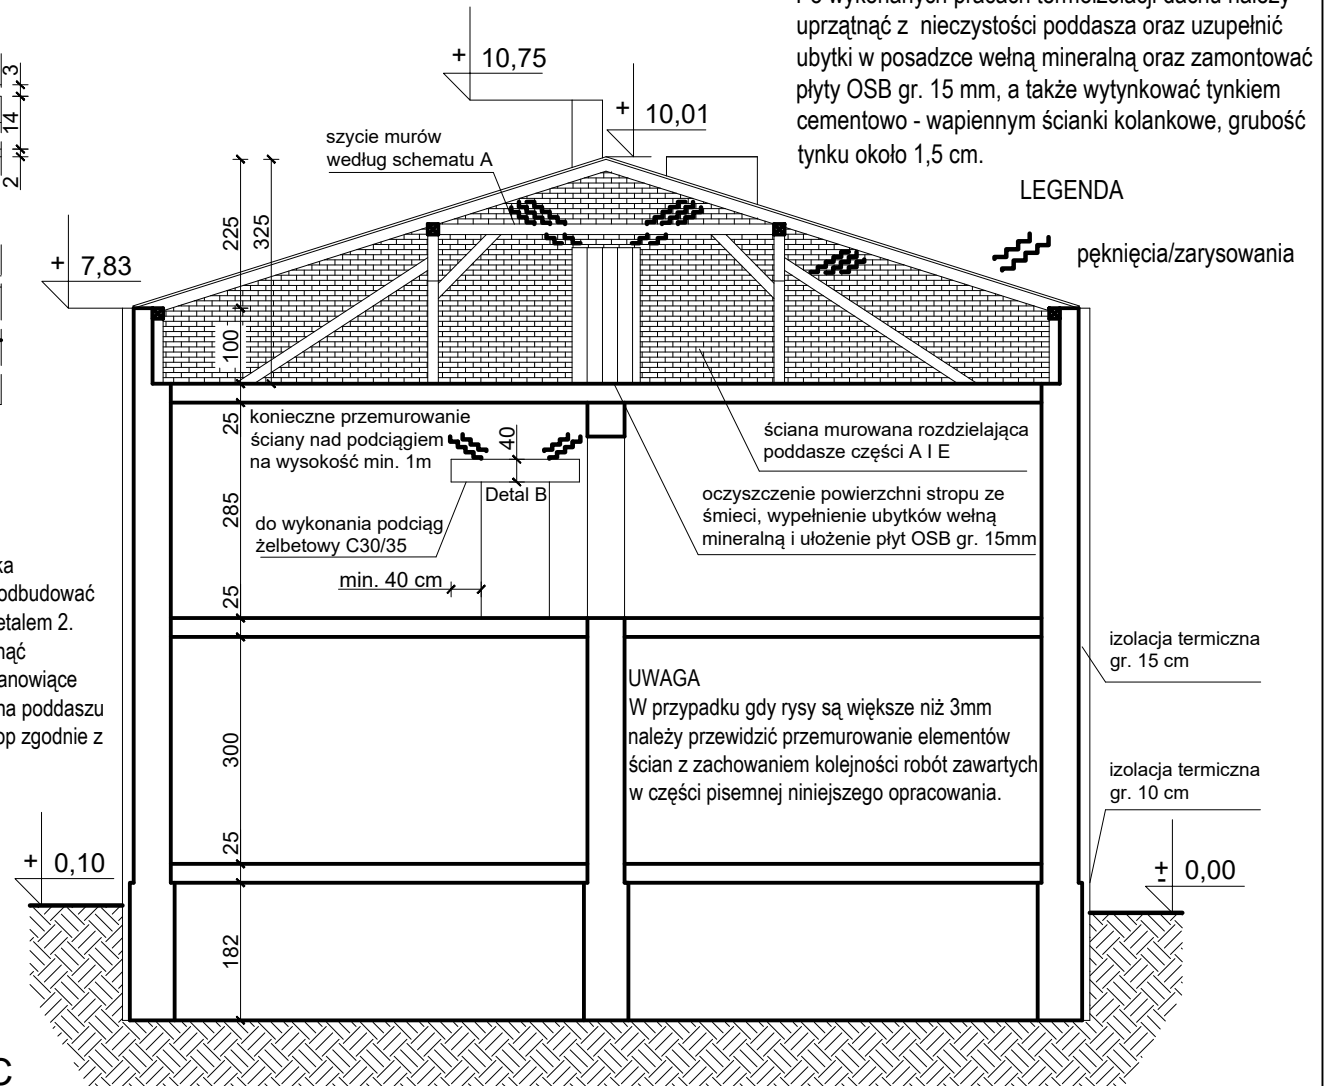


DETAL C

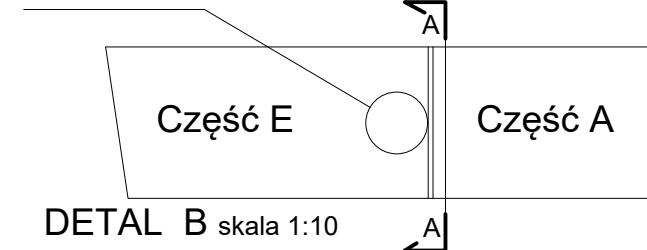

**UWAGI:**  
1. W przypadku gdy rysa jest krótsza niż 20 cm należy stosować min. dwa wzmocnienia w węższym rozstawie  
2. W przypadku rys biegnących do krawędzi konstrukcji należy wykonać pierwszą bruzdę w odległości 10cm od krawędzi


**KOLEJNOŚĆ ORAZ OPIS ROBÓT:**  
1. Skuć dotychczasową warstwę tynku.  
2. Wyznaczyć na strukturze muru zakresy wykonania bruzd pod pręty wzmacniające oraz zaprawę. Bruzdy powinny być rozmieszczone wzdłuż rysy, ich zakres powinien wychodzić poza granicę rysy min. 30 cm. Rozstaw maksymalny bruzd 20 cm wg SCHEMATU A.  
3. Wcięcie bruzd w konstrukcję muru przy użyciu piły tarczowej bądź poprzez usunięcie zaprawy pomiędzy cegłą.  
4. Usunięcie z bruzdy pyłu za pomocą sprężarki.  
5. Nawilżenie bruzd wodą.  
6. Umieszczenie w bruzdach zaprawy na bazie cementu o wytrzymałości min. 25 MPa.  
7. Umieszczenie pręta zbrojeniowego. Pręt o dł. 120 cm umieszczać środkowo względem rysy.  
8. Uzupełnienie zaprawy na bazie cementu.

**SCHEMAT A szkic**  
rozmieszczenie bruzd oraz prętów względem pęknięć muru

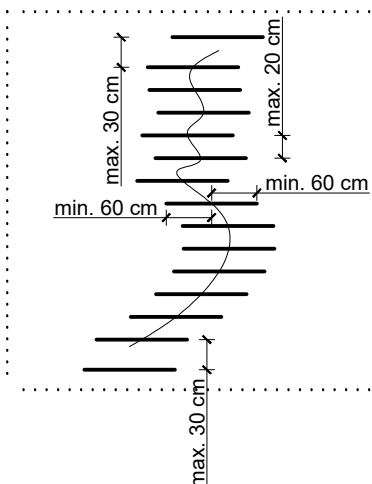

**DETAL A skala 1:10**  
detal wzmocnienia pękniętych elementów muru

**PRZEKRÓJ**

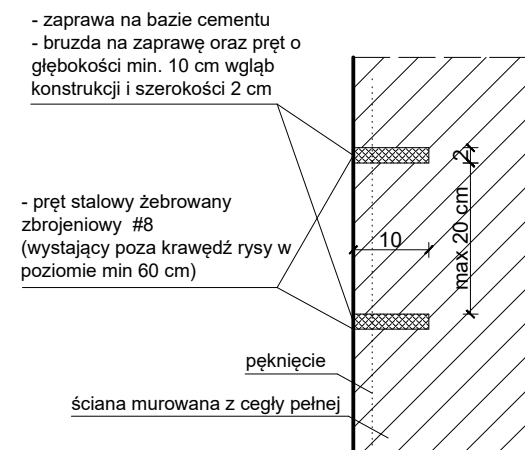

MS Biuro Projektów ul. Starościńska 5 lok. 102, 02-516 Warszawa e-mail: projektowanie.ms@gmail.com tel. +48 690 404 215 www.msbp.pl		<div> biuro projektów</div> <div>ZD 143/24</div>	
FAZA		PROJEKT WYKONAWCZY	
NAZWA ZADANIA		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. 1 MAJA 84A i E W ŻYRARDOWIE	
INWESTOR		Miasto Żyrardów ul. Limanowskiego 44, 96-300 Żyrardów	
ADRES INWESTYCJI		ul. 1 Maja 84 A i E, 96-300 Żyrardów działka nr ewid. 2486/1, 2486/2, 2486/5, 2076 obręb ewid. nr 2 Żyrardów	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	
mgr inż. Michał Salamonowicz upr. bud. MAZ/0647/PBKb/23 MAZ/0258/WBKb/22			
inż. Kornelia Bińczyk		—	
NAZWA RYSUNKU		DATA:	12 - 2024
DETALE 2		SKALA:	1:10
		RYS. NR	11