


1 RZUT PRZYZIEMIA  
1 : 100

| Zestawienie pomieszczeń |               |                       |
|-------------------------|---------------|-----------------------|
| Nr                      | Nazwa         | Pow.                  |
| 1                       | SALA SPORTOWA | 346.89 m <sup>2</sup> |
| 2                       | ŁACZNIK       | 29.51 m <sup>2</sup>  |
| 3                       | MAGAZYN       | 24 m <sup>2</sup>     |
| 4                       | POM. TECH.    | 8.1 m <sup>2</sup>    |
| 5                       | POM. TRENERA  | 9.02 m <sup>2</sup>   |
| 6                       | ŁAZIENKA      | 4.68 m <sup>2</sup>   |
| Suma ogólna:: 6         |               | 422.2 m <sup>2</sup>  |

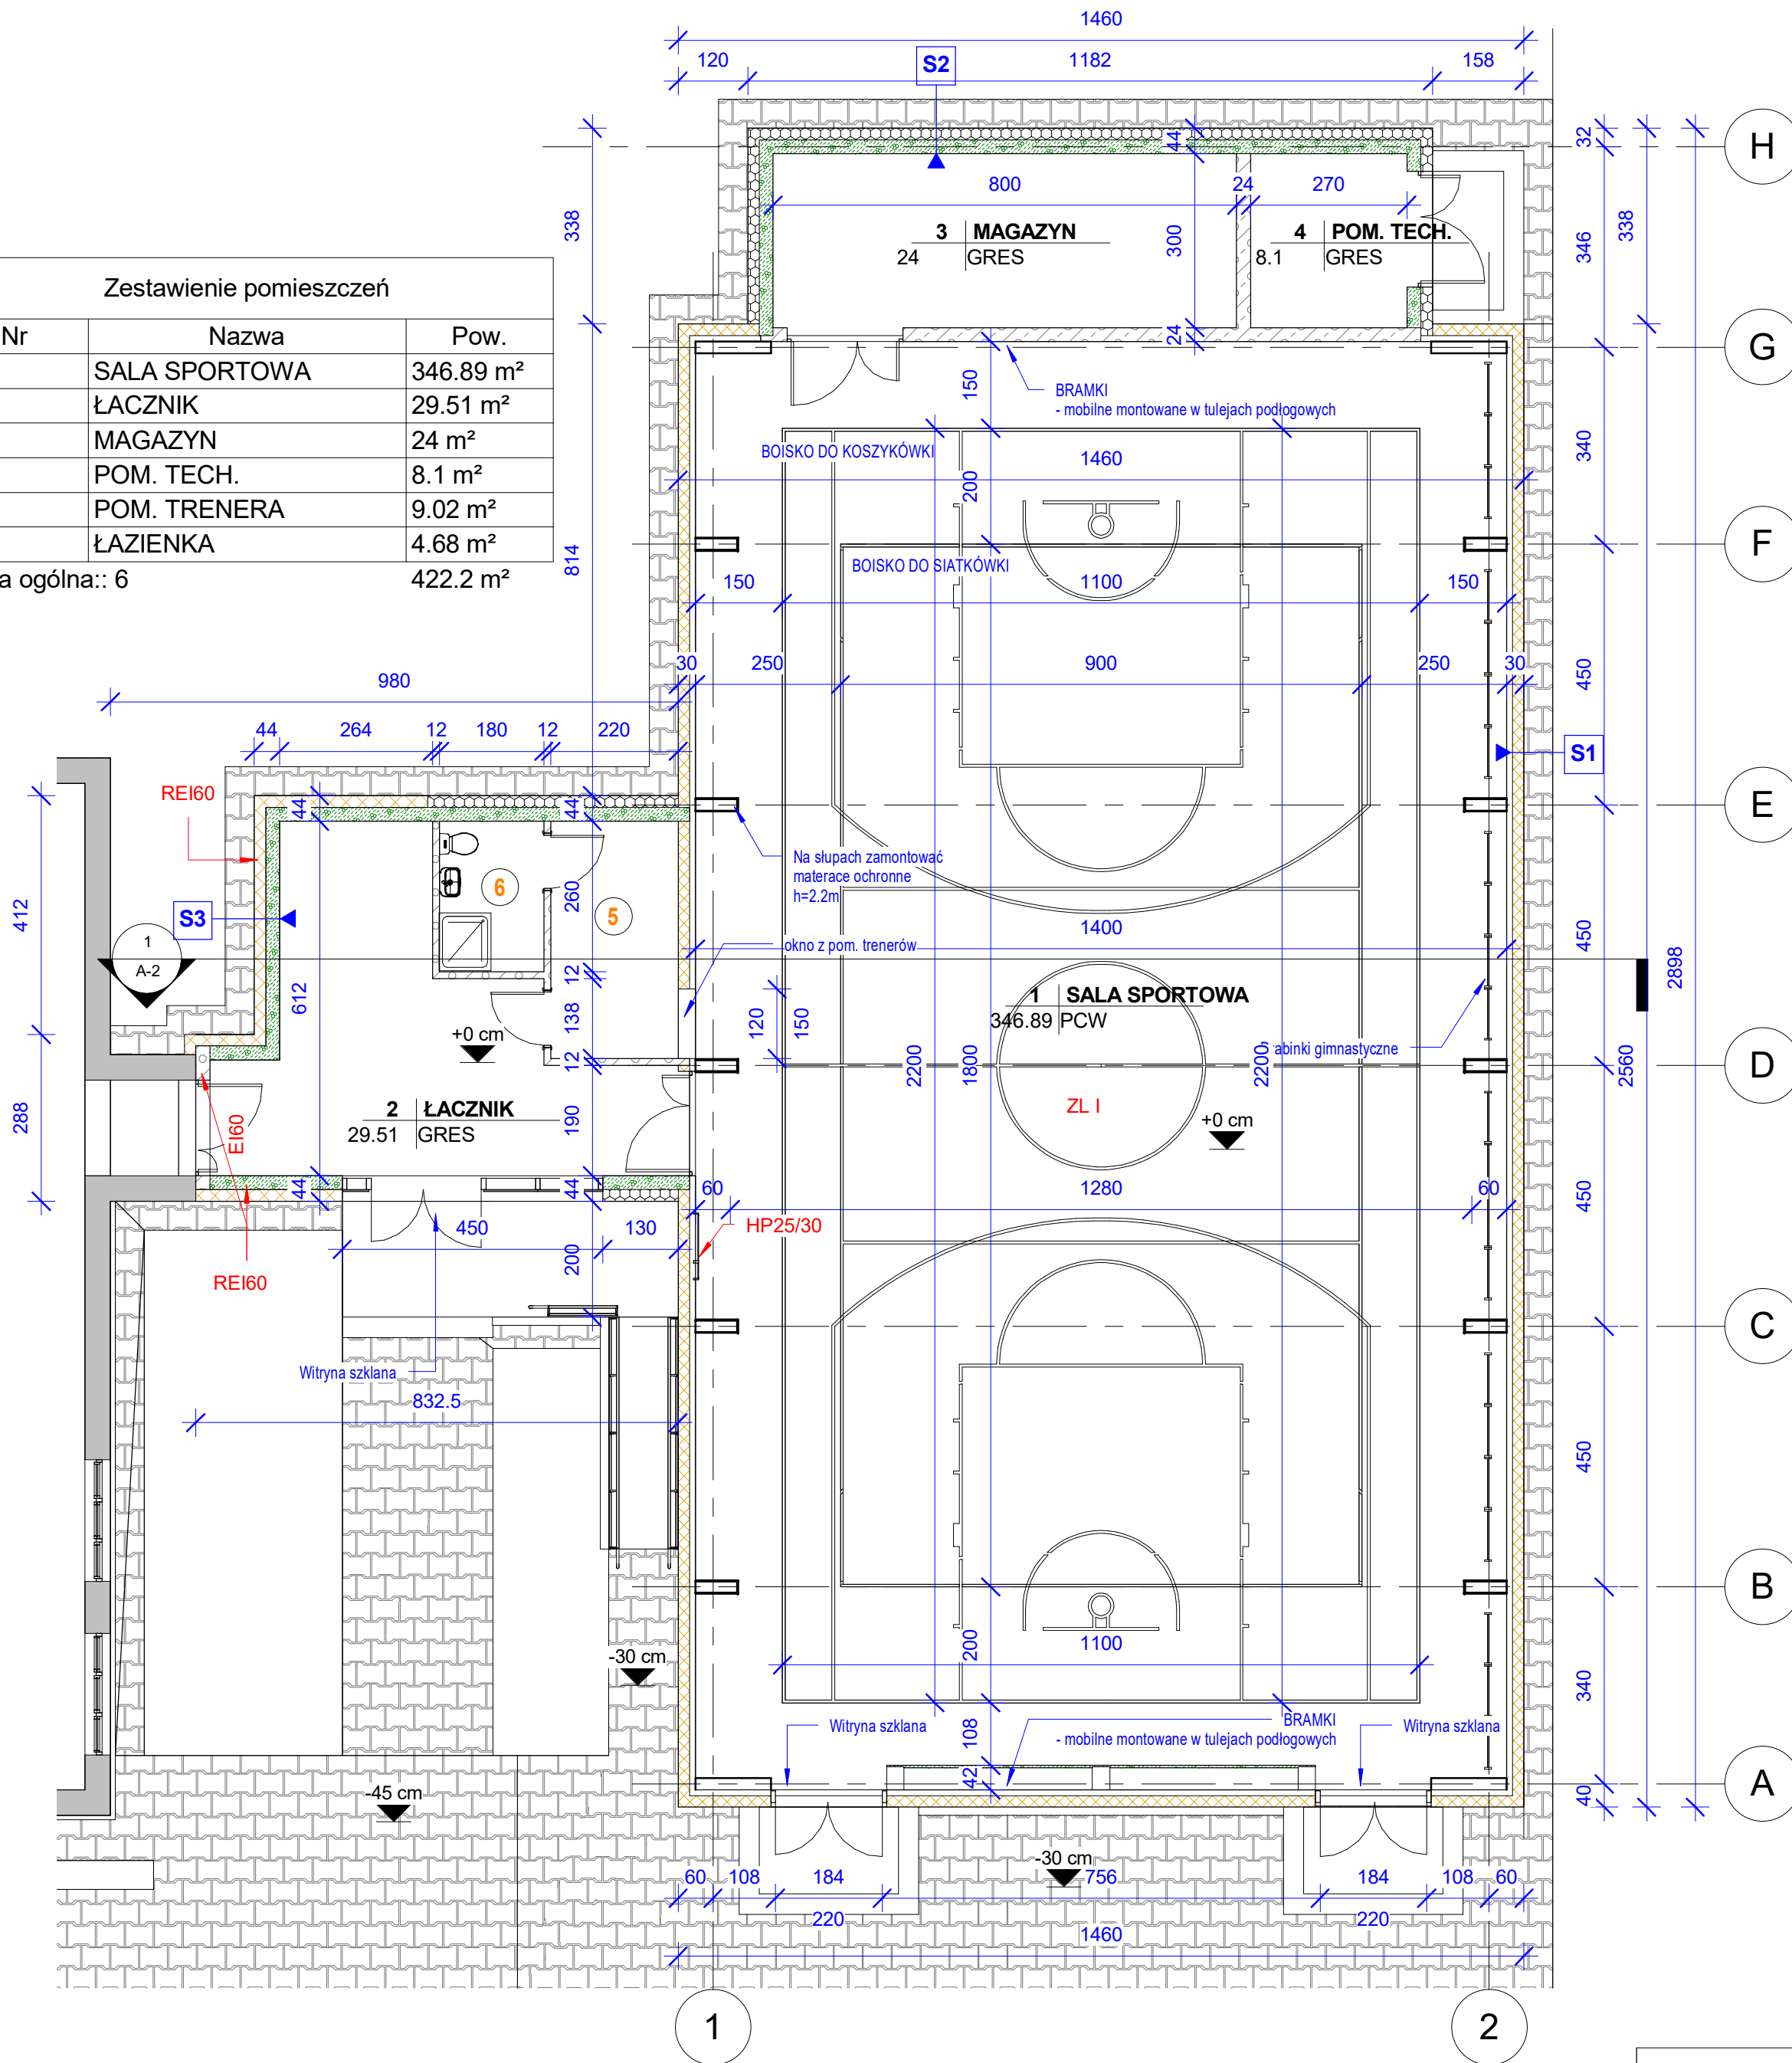

| S1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  |
|---|
| 1. PANEL KONSTRUKCYJNY - drewno klejone REI60<br>- od wewnętrznej gotowe wykończenie<br>- gr. 10 cm |
| 2. WĘLNA MINERALNA gr. 20cm   |
| 3. ZAPRAWA KLEJOWA - ZBROJĄCA   |
| 4. SIATKA POLIESTROWA min. 165g/m <sup>2</sup>  |
| 5. MASA ZBROJĄCA- ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA > 6 J  |
| 6. TYNK SYLIKONOWY (barwiony w masie)   |

| S2 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  |
|---|
| 1. WYKOŃCZENIE ŚCIANY   |
| 2. PREPARAT GRUNTUJĄCY  |
| 3. TYNK GIPSOWY<br>- tynk maszynowy, o podwyższonej wytrzymałości |
| 4. BŁOCZEK gr. 24 cm  |
| 5. ZAPRAWA KLEJOWA (+ łączniki mechaniczne)                       |
| 6. STYROPIAN gr. 15cm   |
| 7. ZAPRAWA KLEJOWA - ZBROJĄCA                                     |
| 8. SIATKA POLIESTROWA min. 165g/m <sup>2</sup>                    |
| 9. MASA ZBROJĄCA- ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA > 6 J                    |
| 10. TYNK SYLIKONOWY (barwiony w masie)                            |

| S3 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA P.POŻ.                                     |
|---|
| 1. WYKOŃCZENIE ŚCIANY   |
| 2. PREPARAT GRUNTUJĄCY  |
| 3. TYNK GIPSOWY<br>- tynk maszynowy, o podwyższonej wytrzymałości |
| 4. BŁOCZEK gr. 24 cm  |
| 5. ZAPRAWA KLEJOWA (+ łączniki mechaniczne)                       |
| 6. WĘLNA MINERALNA<br>- gr. 20cm                                  |
| 7. ZAPRAWA KLEJOWA - ZBROJĄCA                                     |
| 8. SIATKA POLIESTROWA min. 165g/m <sup>2</sup>                    |
| 9. MASA ZBROJĄCA- ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA > 6 J                    |
| 10. TYNK SYLIKONOWY (barwiony w masie)                            |

|                              |     |   |         |                           |         |
|------------------------------|-----|---|---------|---------------------------|---------|
| NAZWA OBIEKTU<br>BUDOWLANEGO |     | BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY SP W POGÓDKACH |         |                           |         |
| TYTUŁ RYSUNKU                |     | RZUT PRZYZIEMIA                           |         |                           |         |
| Nr rys.                      | A-1 | Skala:                                    | 1 : 100 | DATA SPORZĄDZENIA<br>RYS. | 10.2024 |
|                              |     |   |         | Str.                      |         |