

# LOKALIZACJA

ZARZĄD POWIATU PRUSZKOWSKIEGO  
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

OPINIA NR: W10/Z/25/2023  
OPINIJE projekt organizacji ruchu w zakresie  
drog powiatowych z uwaga - bez zmian  
- ze zmianami wniesionymi w projekcie  
w zakresie

13 LUT. 2023 z up. Zarządu  
Powiatu Pruszkowskiego  
Pruszków, dn. Podpis


Grzegorz Kamiński  
WICESTAROSTA

STAROSTA PRUSZKOWSKI  
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

OPINIA NR: W10/S/26/2023  
OPINIJE projekt organizacji ruchu w zakresie  
drog powiatowych i gminnych  
z uwaga - bez zmian - ze zmianami  
wniesionymi w projekcie  
w zakresie ul. Długiej

13 LUT. 2023 z up. STAROSTY  
Pruszków, dn. Podpis

Grzegorz Kamiński  
WICESTAROSTA

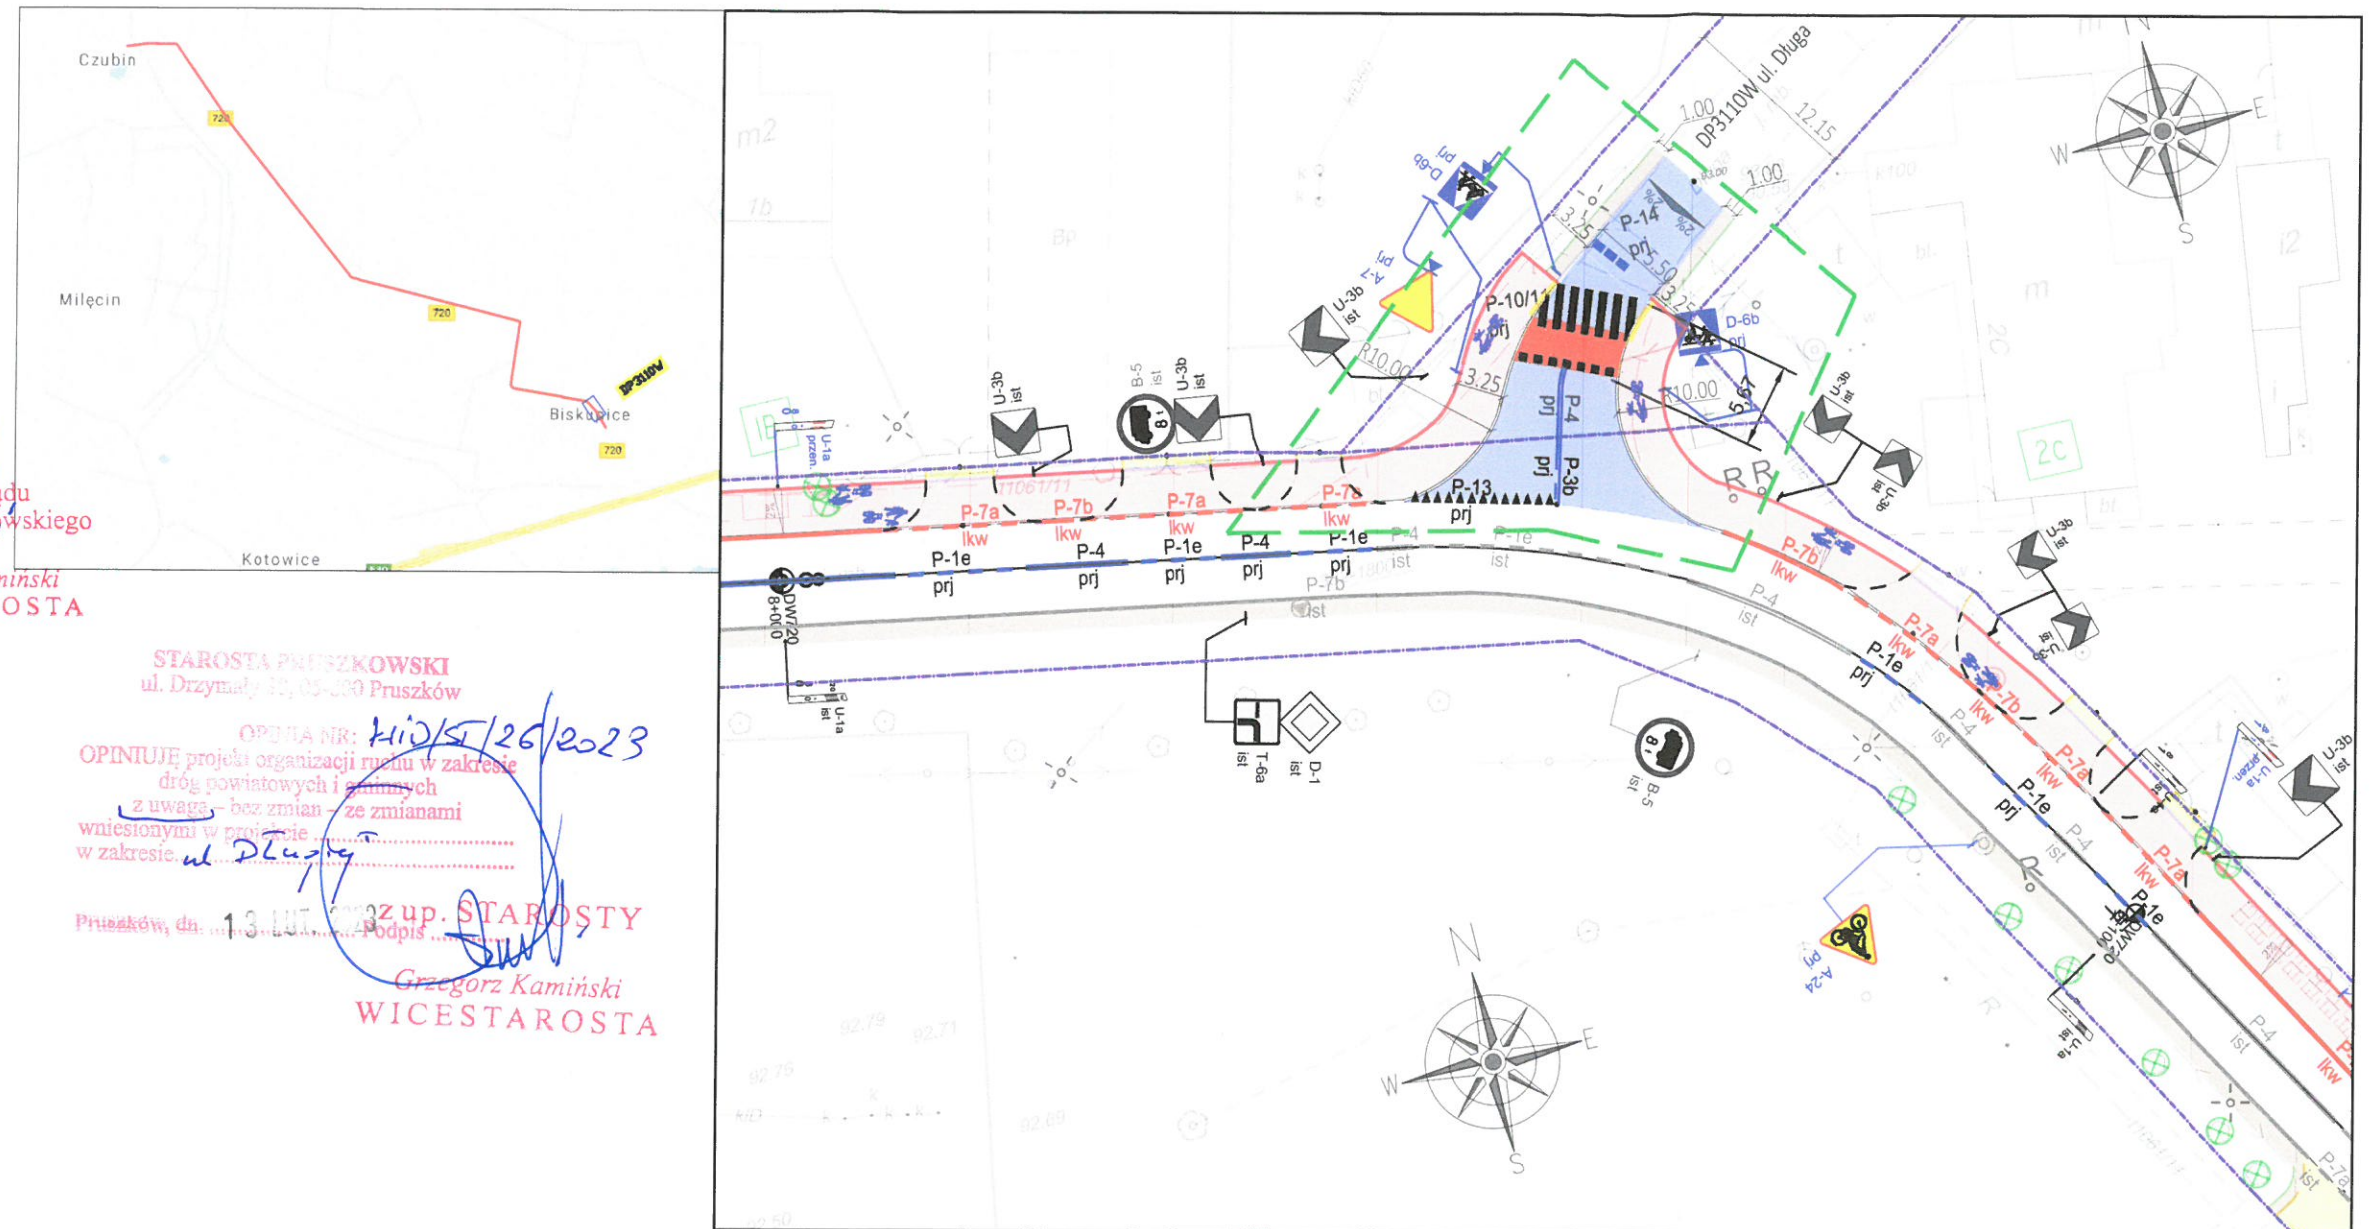

Istniejąca linia rozgraniczająca pas drogowy

Proj. przebudowa drogi powiatowej o  
 nawierzchni z betonu asfaltowego

Proj. chodnik o nawierzchni z kostki bet. koloru  
 szarego

Proj. ścieżka pieszo-rowerowa o nawierzchni z  
 betonu asfaltowego zachowuje ciągłość  
 nawierzchni na zjazdach

Krawężnik betonowy - wyniesiony  
 o wym. 0.15x0.30m

Krawężnik betonowy - wtopiony  
 o wym. 0.15x0.30m

Krawężnik betonowy - najazdowy  
 o wym. 0.55x0.22m

Opornik betonowy -  
 o wym. 0.12x0.25m

Obrzeże betonowe szare  
 o wym. 0.08x0.30m

Projektowany zjazd indywidualny  
 (geometria zgodnie z planem  
 sytuacyjnym) o nawierzchni  
 z kostki bet. koloru szarego  
 zjazdu na pola o konstrukcji zjazdu publ.  
 Projektowany zjazd  
 publiczny (geometria zgodnie z planem  
 sytuacyjnym) o nawierzchni z kostki  
 bet. koloru szarego

Proj. płytki z wypustkami o wym. 0.30x0.30x0.08m

Proj. pobocze: jezdn. szer. 1.25m,  
 zjazdu szer. 0.75m

## LEGENDA - organizacja ruchu

Zakres opracowania  
 organizacji ruchu

ZNAKI DROGOWE PIONOWE  
 PROJEKTOWANE

A-7  
 prj

ISTNIEJĄCE  
 bez ingerencji  
 w oznakowanie

A-7  
 ist

do likwidacji  
 A-7  
 lk

przeniesione  
 w nową lokalizację  
 A-7  
 przn.

ZNAKI DROGOWE POZIOME  
 Projektowane

P-10  
 prj

ISTNIEJĄCE  
 P-10  
 ist

Do likwidacji  
 P-10  
 lk

UWAGA:  
 - rozbiórka: C-16-B, C-16-13a  
 w pasie drogowym ul. Długiej

Temat:		Przebudowa drogi DW720 (km 7+671 do 8+151) polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika	
Inwestor:		Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez MZDW W WARSZAWIE; ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa	
Zamawiający:		Gmina Brwinów ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów	
Projektant:		mgr Inż. Marek Krawczyk spec. Inżynieria drogowo-transportowa MAZ/0202/PBB/17	
Lokalizacja:		Czubin, Biskupice gm. Brwinów	
Nazwa rysunku:		Plan sytuacyjny włączenie ul. Długiej-DP3110W	
data: XII.2022r.		format rys. A3	skala rys. 1:500
		nr rys. ....I./I.....	