

Starosta Tatrzański
ul. Chramcówki 15
34-500 Zakopane

Zakopane 18.07.2022r.

KT-I.7120.64.2022.ŁM

Marcin Jaźwiec
ul. Balzera 38
34 - 500 Zakopane

Działając na podstawie art. 10 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021.poz.450 z zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. (tekst jednolity Dz.U.2017,poz.784) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.07.2022r. w sprawie zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu na czas wykonania zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Droga do Olczy w Zakopanem w terminie do 30.09.2022 roku.

zatwierdzam przedłożony projekt organizacji ruchu

Wzory i kolorystyka oraz umieszczenie znaków drogowych winno odpowiadać przepisom Obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

Zgodnie z § 12 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.784), o terminie wprowadzania oznakowania wnioskodawca winien powiadomić Starostę Tatrzańskiego oraz Wydział Ruchu Drogowego KPP w Zakopanem **z wyprzedzeniem 7 dni.**
Termin ważności zatwierdzenia: 30.09.2022r.

1. adresat
2. Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem(przesłano pocztą elektroniczną)
3. a/a

z up. STAROSTY
p.o. ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU KOMUNIKACJI


Marian Łojek

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Wykonanie zjazdu z drogi publicznej gminnej
ul.Droga do Olczy zarządzanej przez Burmistrza
Miasta Zakopane

Inwestor: Urząd Miasta Zakopane
ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane

Projektował: mgr inż. Marcin Jaźwiec

Uz. T. 2620. 64. 2022. 64
MIANUS
2022-07-16
ul. Chłapowki 1A
34-500



ZAKOPANE, czerwiec 2022r.

Spis zawartości:

- I. Decyzja WDT.7221.64.20222.MS Urzędu Miasta Zakopane
- II. Opis techniczny,
- III. Mapa sytuacyjna w skali 1:10000 – rys. 01,
- IV. Plan sytuacyjny w skali 1: 500 z zaznaczeniem istniejących i projektowanych znaków drogowych – rys.02 - 03.

STAROSTA ZAKOPAŃSKI
2022-07-15
ul. Chramcówki 5
34-5 KOPANE





Zakopane, 05.07.2022 r.

Znak: WDT.7221.64.2022.MS

Marcin Jaźwiec
ul. Balzera 38
34 – 500 Zakopane

O P I N I A

Dotycząca projektu czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego wprowadzonej na czas wykonywania zjazdu publicznego z drogi gminnej nr k 420150 – ul. Droga do Olczy na nieruchomość inwestora (UMZ) tj. na teren złożony z działek ew. nr 106/2, 106/1, 106/3 obr. 71 położonych w Zakopanem.

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.06.2022r. o zaopiniowanie projektu czasowej organizacji ruchu, na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784),

**opiniuje przedłożony projekt czasowej organizacji ruchu na ul. Droga do Olczy
w Zakopanem z następującymi uwagami:**

1. Przed rozpoczęciem wykonywania robót należy powiadomić o czasowej zmianie organizacji ruchu i utrudnieniach z tym związanych:
 - a. Komendę Powiatową Policji w Zakopanem,
 - b. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem,
 - c. Szpital Powiatowy w Zakopanem – Oddział Ratunkowy,
2. Przed strefą robót obustronnie zamontować znak A-30 „Inne niebezpieczeństwa” oraz tabliczkę T-3 „PIESP”.
3. Po zakończeniu robót należy niezwłocznie usunąć oznakowanie tymczasowe.
4. Roboty należy prowadzić w sposób nie powodujący szkód, a także zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP oraz przepisów o ochronie środowiska i o ruchu drogowym.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Aa.

Do wiadomości:

1. WSR

Sporządził/a: Marcin Szołtys

Piotr Rabiański
mgr Piotr Rabiański
p.o. Naczelnika
Wydziału Drogownictwa i Transportu



1. Dane ogólne

1.1. Inwestor

Urząd Miasta Zakopane
ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającego bezpieczne poruszanie się po drogach gminnych podczas wykonywania zjazdu publicznego z drogi gminnej nr K 420150 – ul. Droga do Olczy na nieruchomość inwestora tj. na teren złożony z działki ew. nr 106/2, 106/1, 106/3 obr. 71, położonych w Zakopanem.

3. Podstawa opracowania:

- Wizja w terenie, pomiary oraz inwentaryzacja istniejącego oznakowania
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym / Dz. U. z 2018 r. poz. 1990/
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. „ w sprawie znaków i sygnałów drogowych" /Dz. U. z 2002, poz. 454/
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. „w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem" / Dz.U. 2017 poz. 784/
- Załącznik nr 1 - 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. „ szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach."

STAROSTA MIĘDLANSKI
2022-07-18
ul. Chramcówki 11F
34-500 ZAKOPANE

4. Stan istniejący

Ulica Droga do Olczy jest drogą publiczną gminną, na przedmiotowym odcinku posiada jezdnię o szerokości 6,45 m o nawierzchni asfaltowej na której obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Ulica posiada chodnik lewostronny 2,2 m, prawostronny 1,7m, odwodnienie i oświetlenie drogi na całej długości.

5. Zagrożenia i utrudnienia po wprowadzeniu czasowej organizacji

ruchu:

1. Występujące zagrożenia:

- ruch pojazdów budowy w obszarze prowadzonych prac,
- obecność w pasie drogowym osób prowadzących roboty budowlane,
- niestosowanie się kierujących do projektowanych tymczasowych znaków drogowych.

2. Występujące utrudnienia:

- czasowe zamknięcie drogi,
- zakłócenia w płynności ruchu ze względu na prowadzone prace.

6. Stan projektowany

W związku z planowanym wykonaniem zjazdu publicznego z drogi gminnej nr K420150 – ul. Droga do Olczy na nieruchomości inwestora (Urząd Miasta Zakopane) tj. na teren złożony z działki ew. nr 106/2, 106/1, 106/3 obr. 71, położonych w Zakopanem, będą prowadzone prace w pasie drogowym. Dlatego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu zachodzi konieczność wykonania odpowiedniego czasowego oznakowania drogi na czas prowadzenia prac. Podczas prowadzenia prac należy umieścić znaki informujące o prowadzonych pracach, zwężeniach oraz o ograniczeniu prędkości na danym odcinku, poprzez ustawienie znaków B-33 (20km/h), odpowiednio A-12c i A-12B, oraz A-14. Prace polegające na ułożeniu krawężników i kostki brukowej będą wymagały czasowego zamknięcia chodnika dla ruchu pieszego. Dlatego podczas wykonywania tych prac należy ustawić na chodniku zaporę U-20 ze znakiem B-41 i tabliczką "Przejdź drugą stroną ulicy", oraz pachołki U-23 zgodnie z rys. 02. W kolejnym etapie podczas wykonywania nawierzchni jezdni na zjeździe. Należy ustawić zaporę U-20 ze znakami B-1. Od strony najazdowej należy dodatkowo ustawić tablicę kierującą U-21b zgodnie z rys. nr 03. W przypadku konieczności chwilowego ręcznego kierowania ruchem, do kierowania ruchem należy wyznaczyć osoby z odpowiednim uprawnieniem. W czasie zamknięcia drogi wewnętrznej, należy zapewnić w miarę możliwości przejazd dla służb ratunkowych. Planowany termin rozpoczęcia prac – do 30 września 2022.

7. Uwagi Ogólne.

Znaki drogowe, tablice informacyjne i inne urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające, przewidziane do prowadzenia w związku z robotami, winny odpowiadać przepisom zawartym w Załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na

STAROSTA PATRZANÓW
ul. Chłopska 15
44-500 PATRZANÓW

2022-07-10

drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku). Wykonawca prac, ma obowiązek na bieżąco monitorowania stanu oznakowania i zabezpieczenia wykopów.


Umieszczenie znaków:

Montaż znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu należy dokonać zgodnie z rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz.1393.) i załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”.

STAROSTA TATRZAŃSKI
ul. Chramcówki 15
34-500 ZAKOPANE
2022-07-18


ZAKOPANE, czerwiec 2022 r.



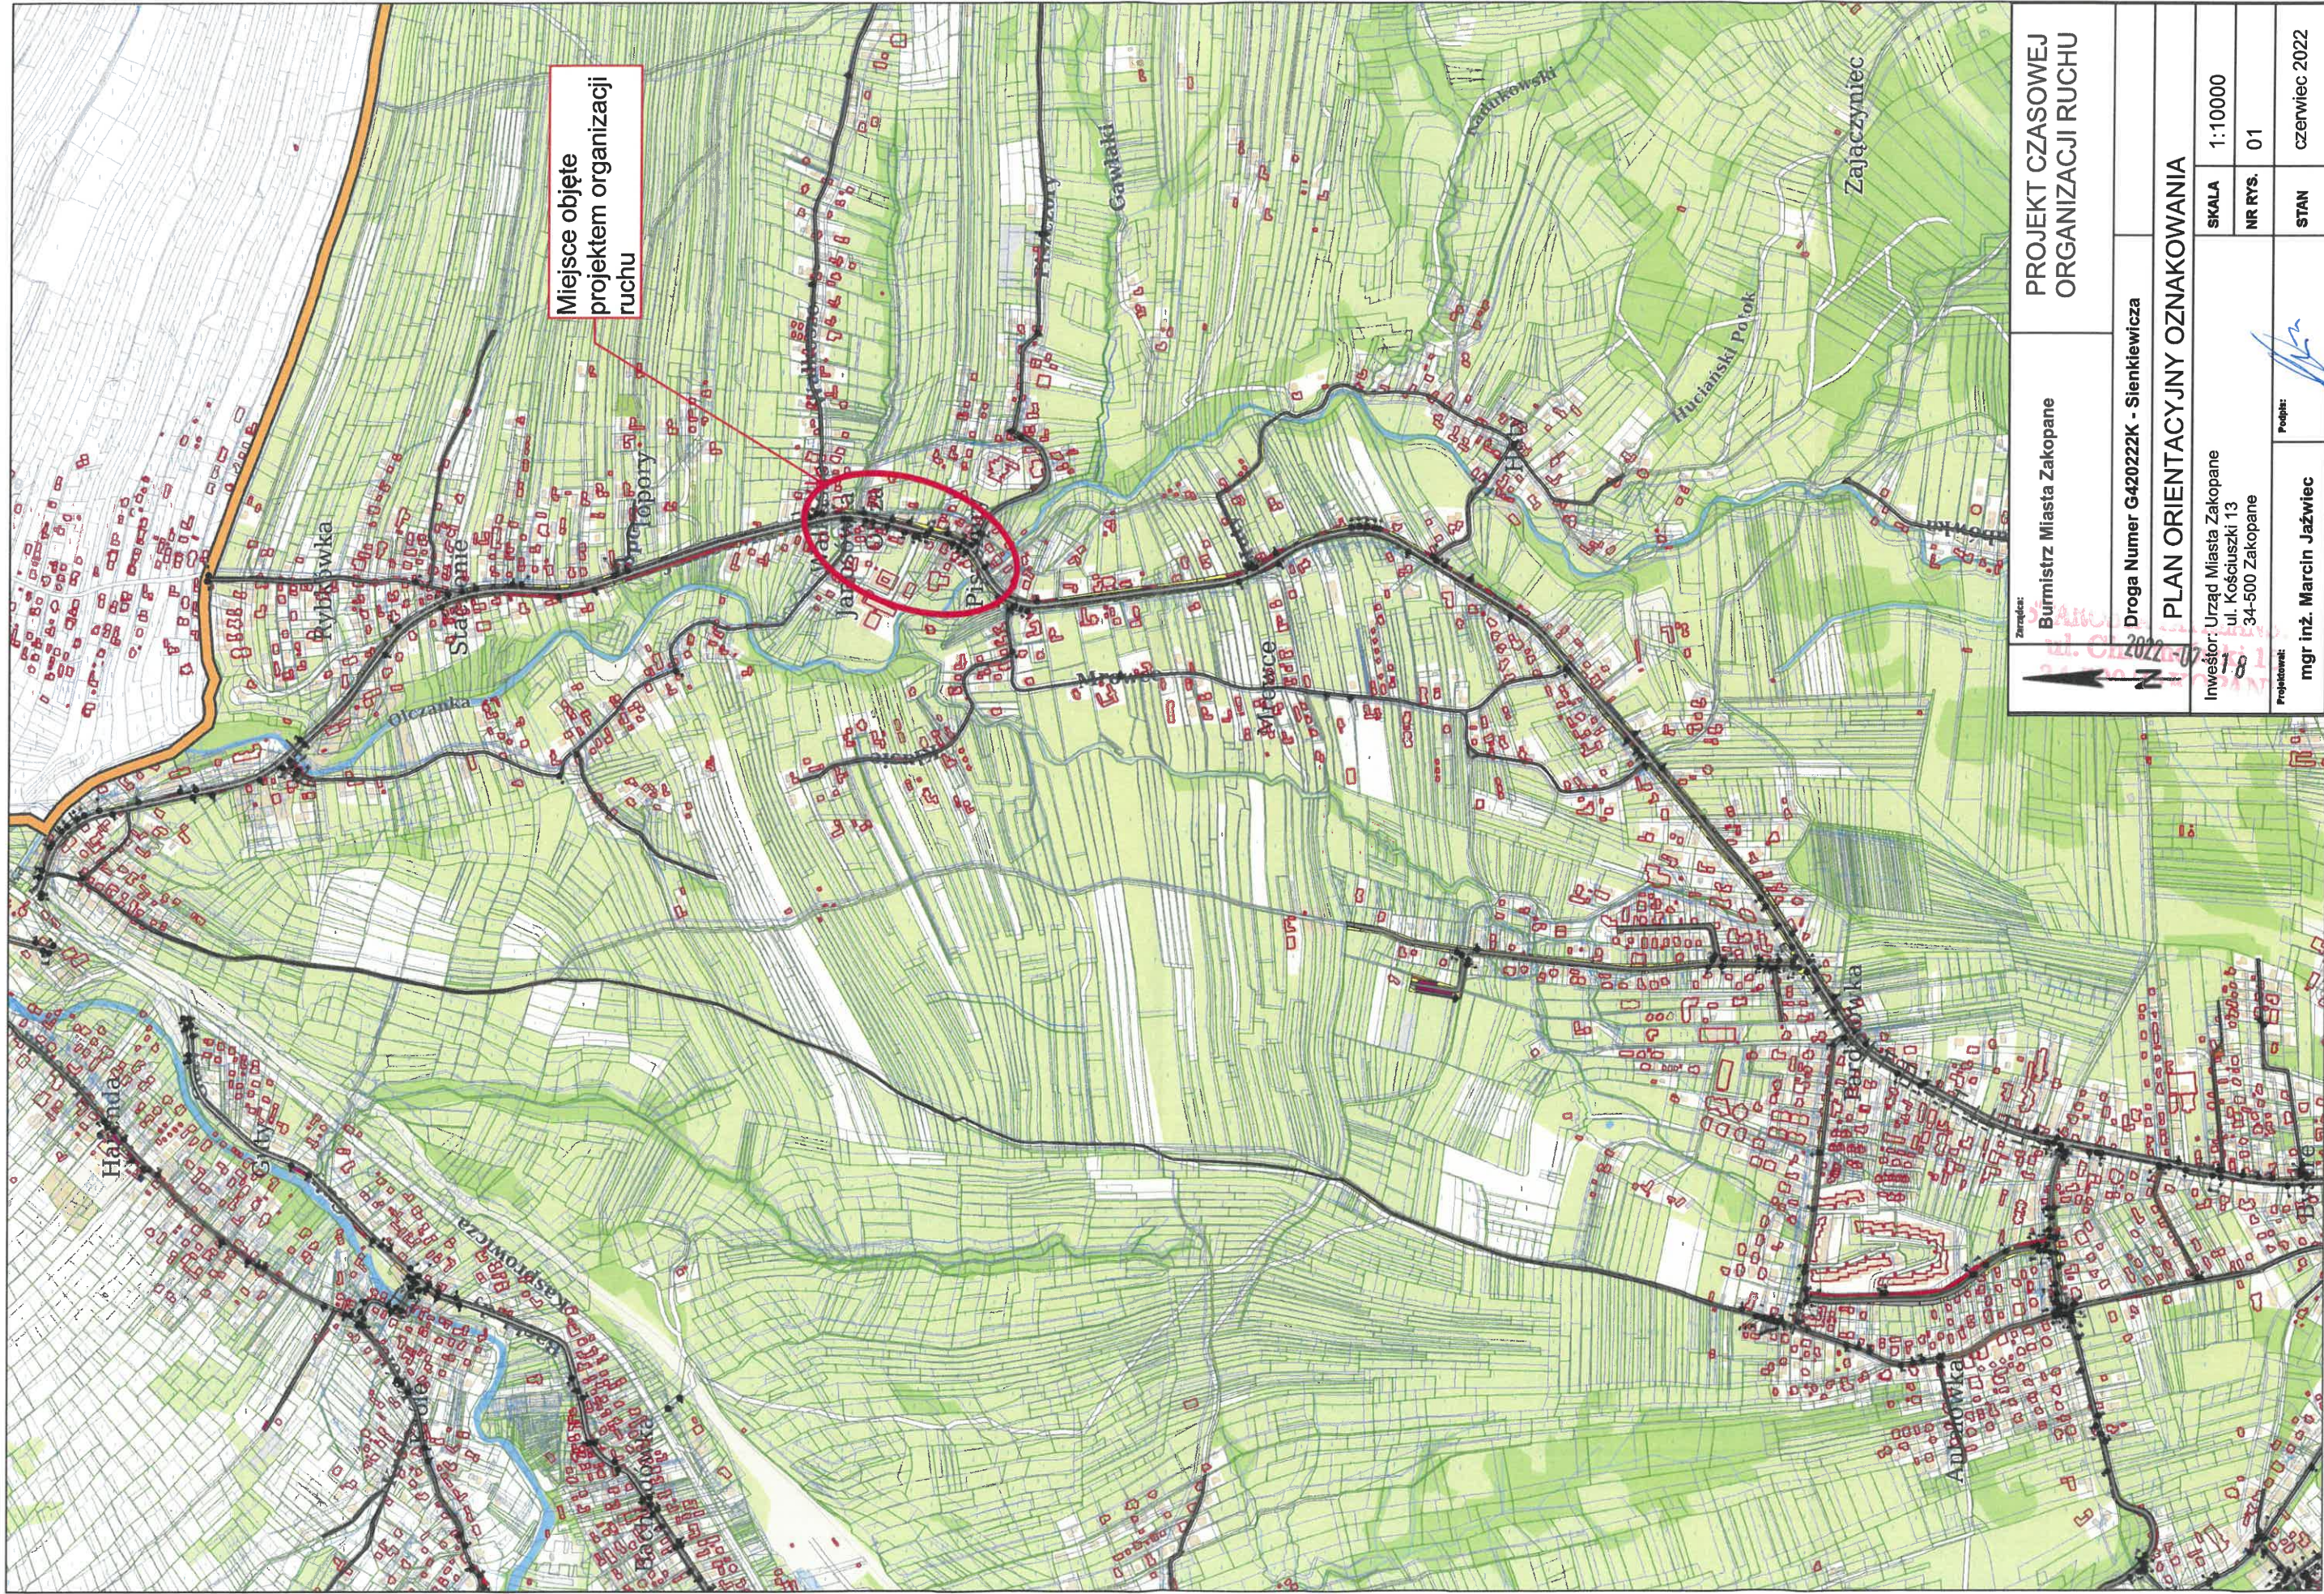

Miejsce objęte
projektem organizacji
ruchu



Zamawiający: Burmistrz Miasta Zakopane		PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU	
Droga Numer G420222K - Sienkiewicza		PLAN ORIENTACYJNY OZNAKOWANIA	
Inwestor: Urząd Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13 34-500 Zakopane		SKALA 1:10000	
Projektował: mgr inż. Marcin Jaźwiec		NR RYS. 01	STAN czerwiec 2022
Podpis: 			

Elementy powierzchniowe droga

Wykaz obiektów umieszczanych na mapie

- 01 Jezdnia główna
- 06 Krawężnik betonowy
- 07 Krawężnik kamienny
- 09 Pobocze nieutwardzone
- 10 Zatoka autobusowa
- 11 Zatoka postojowa
- 12 Parking wydzielony
- 13 Pas dzielący/wyseпка segregująca
- 15 Chodnik w krawężniku betonowym
- 16 Chodnik w krawężniku kamiennym
- 20 Teren nieurzadzony
- 40 Nasyp
- 41 Wykop
- 47 Jezdnia główna drogi bocznej
- 48 Peron przystanku
- 49 Ściek
- 63 Ciek Wodny

2022-07-18
ul. Słoneczki 15
94-500 ŻAKOWIAK