


Załącznik 09_ Rysunek przejścia szczelnego: PS2, PS6
SKALA 1:5

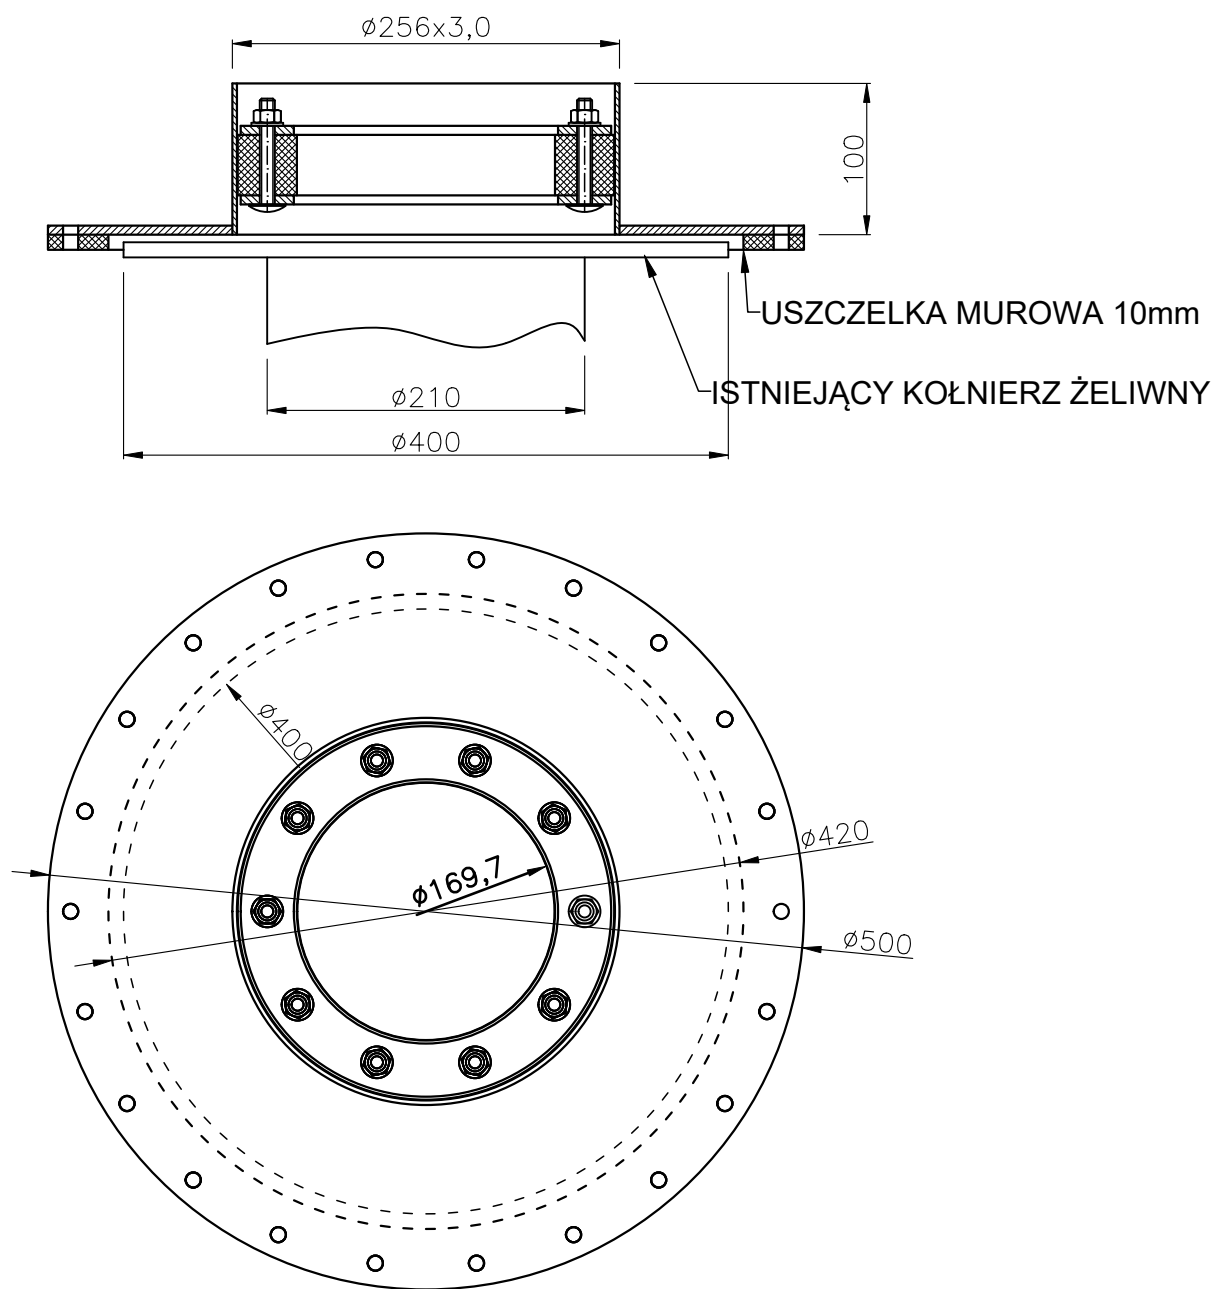

Uwaga: Przed zamówieniem przejść szczelnych należy zdemontować istniejące rurociagi prowadzone w istniejących tulejach. Z uwagi na brak możliwości demontazu tulei, należy je oczyścić z korozji i zabezpieczyć przeciwkorozyjnie oraz wykonać ponowną weryfikację średnic wewnętrznych tulei oraz średnic zewnętrznych kołnierzy. Natępnie w porozumieniu z producentem przejść szczelnych należy zweryfikować typy i wymiary przejść szczelnych oraz dostosować do stanu istniejącego na budowie.