


Załącznik nr 4 do OPZ: MONITORING ŚRODOWISKOWY

Gminny Monitoring środowiskowy obejmować powinien niżej wskazane lokalizacje:


- 1) Stacja hydrologiczna w Kotowicach (rzeka Odra)

Słup stacji monitoringu zlokalizowany powinien być w rejonie przejazdu wąowego od strony odpowietrznej w pasie drogi gminnej Kotowice-Utrata (ul. Odrzańska). Kamera zwrócona powinna być w kierunku międzywala rzeki Odry.

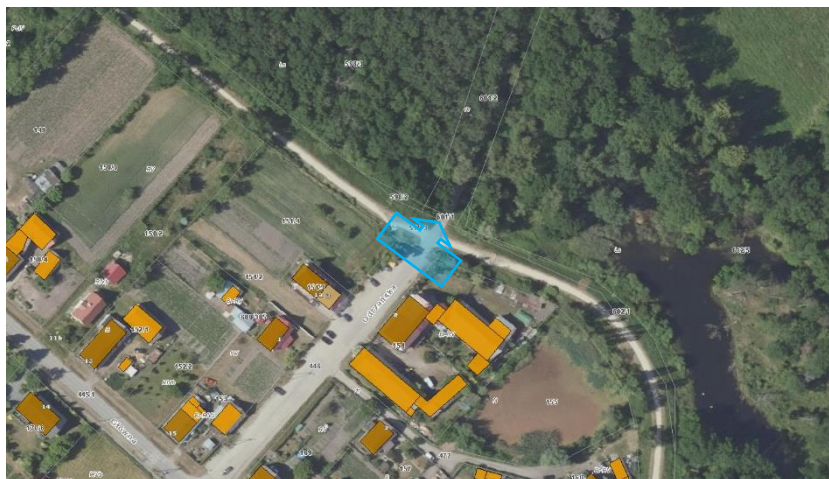


- 2) Stacja hydrologiczna w Groblicach (rzeka Oława)

Słup stacji monitoringu zlokalizowany powinien być w rejonie mostu drogowego nad rzeką Oławą w pasie drogi powiatowej Groblice - Kotowice. Kamera zwrócona powinna być w kierunku światła mostu od strony dolnej wody.

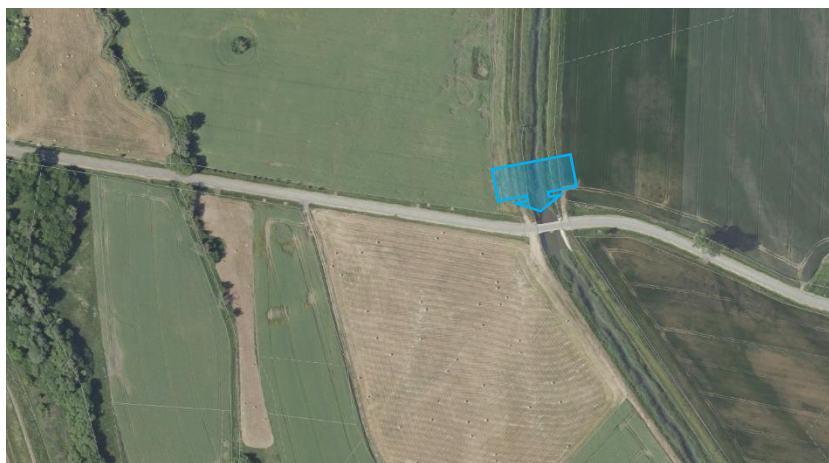


3) Stacja hydrologiczna w Siechnicach (rzeka Oława)

Słup stacji monitoringu zlokalizowany powinien być w rejonie mostu kolejowego nad rzeką Oławą. Kamera zwrócona powinna być w kierunku dolnej wody z widokiem na próg wodny poniżej przystani kajakowej.

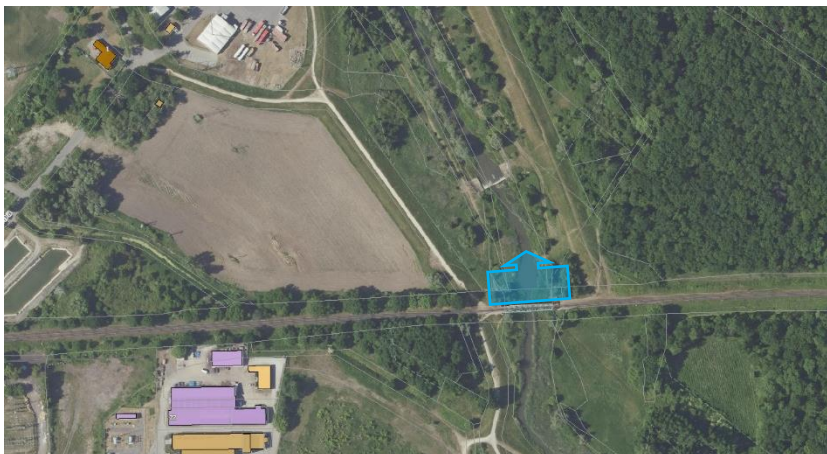

4) Stacja hydrologiczna w Siechnicach (rzeka Zielona)


Słup stacji monitoringu zlokalizowany powinien być w rejonie mostu drogowego nad rzeką Zieloną w pasie drogi gminnej – ul. Prawocińska. Kamera zwrócona powinna być w kierunku światła mostu od strony dolnej wody.

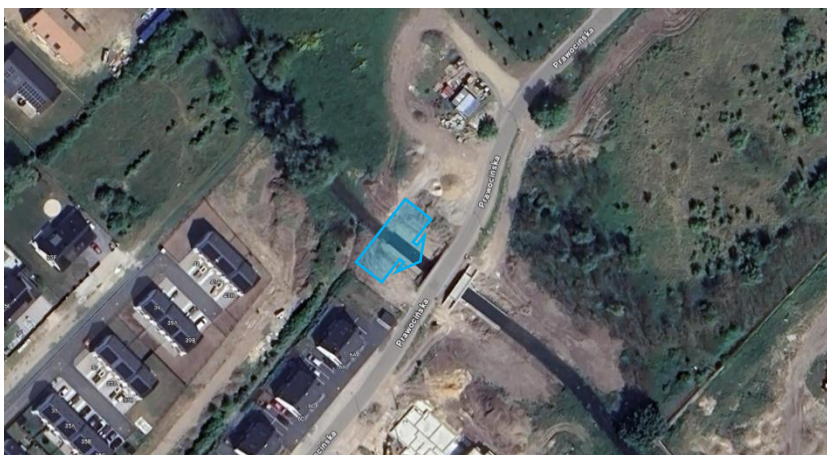

BUDOWA I ROZBUDOWA MONITORINGU GMINNEGO – KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA

5) Stacja hydrologiczna w Radwanicach (rzeka Zielona)

Słup stacji monitoringu zlokalizowany powinien być w rejonie mostu drogowego nad rzeką Zieloną – ul. Konopnickiej z jazem zasuwowym. Kamera zwrócona powinna być w kierunku dolnej wody.

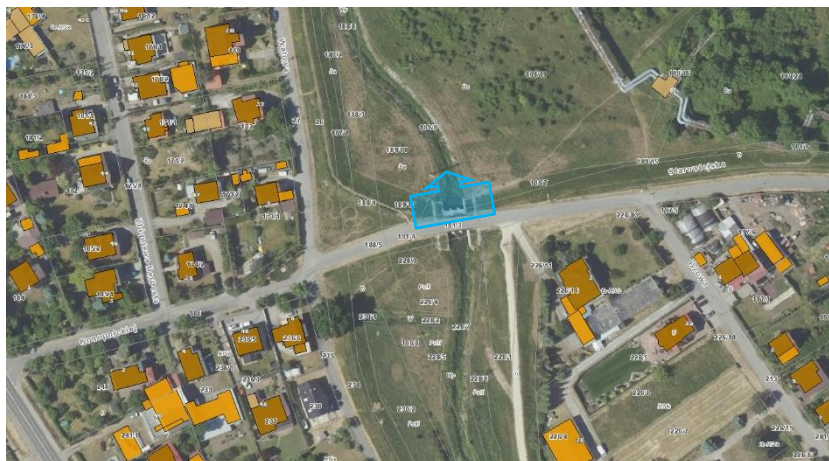

6) Stacja hydrologiczna w Smardzowie (zbiornik wodny)

Słup stacji monitoringu zlokalizowany powinien być na betonowej wieży upustowej zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie. Zaprojektować należy kamerę dookólną.

