

- F1: ŚCIANA FUNDAMENTOWA:
- 2xIZOLACJA PRZECIWLGCIOWA STYRBIT 2000
 - BLOCZKI BETONOWE gr.25cm
 - 2xIZOLACJA PRZECIWLGCIOWA STYRBIT 2000
 - STYROPIAN EPS 80-036(FS15)- 15cm

- F2: ŚCIANA FUNDAMENTOWA:
- 2xIZOLACJA PRZECIWLGCIOWA STYRBIT 2000
 - BLOCZKI BETONOWE gr.25cm
 - 2xIZOLACJA PRZECIWLGCIOWA STYRBIT 2000


- P1: PODŁOGA NA GRUNCIE
- PŁYTKI CERAMICZNE/ WYK. DYWANOWA
 - GŁADŹ CEMENTOWA gr.5cm
 - FOLIA POLETYLENOWA KLEJONA NA ZAKŁAD
 - STYROPIAN PS-E FS20 gr.8cm
 - PAPA ZGRZEWALNA
 - BETON B20 gr.10cm
 - ŻWIR ZAGĘSZCZONY gr. min. 30cm
 - GRUNT RODZIMY PO ZDUJCIU HUMUSU

- P2: STROPACH
- 2xPAPA TERMOZGRZEWALNA
 - GŁADŹ CEMENTOWA gr.5cm
 - FOLIA PAROSZCZELNA
 - WETNA MINERALNA gr.48-29cm
 - FOLIA PAROSZCZELNA
 - STROP SPK gr.20cm
 - TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

- P3: STROP
- PŁYTKI CERAMICZNE/ WYK. DYWANOWA
 - GŁADŹ CEMENTOWA gr.5cm
 - STYROPIAN gr.10cm
 - FOLIA PAROSZCZELNA
 - STROP SPK gr.20cm
 - TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

- S1: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:
- TYNK CEM.-WAPIENNY KL. III
 - PUSTAK CERAMICZNY gr.25cm
 - STYROPIAN EPS 80-036(FS15)-20cm
 - TYNK MINERALNY

- S2: ŚCIANA WEWN. KONSTRUKCYJNA:
- TYNK CEM.-WAPIENNY gr.1.5cm
 - PUSTAK CERAMICZNY gr.25cm
 - TYNK CEM.-WAPIENNY gr.1.5cm

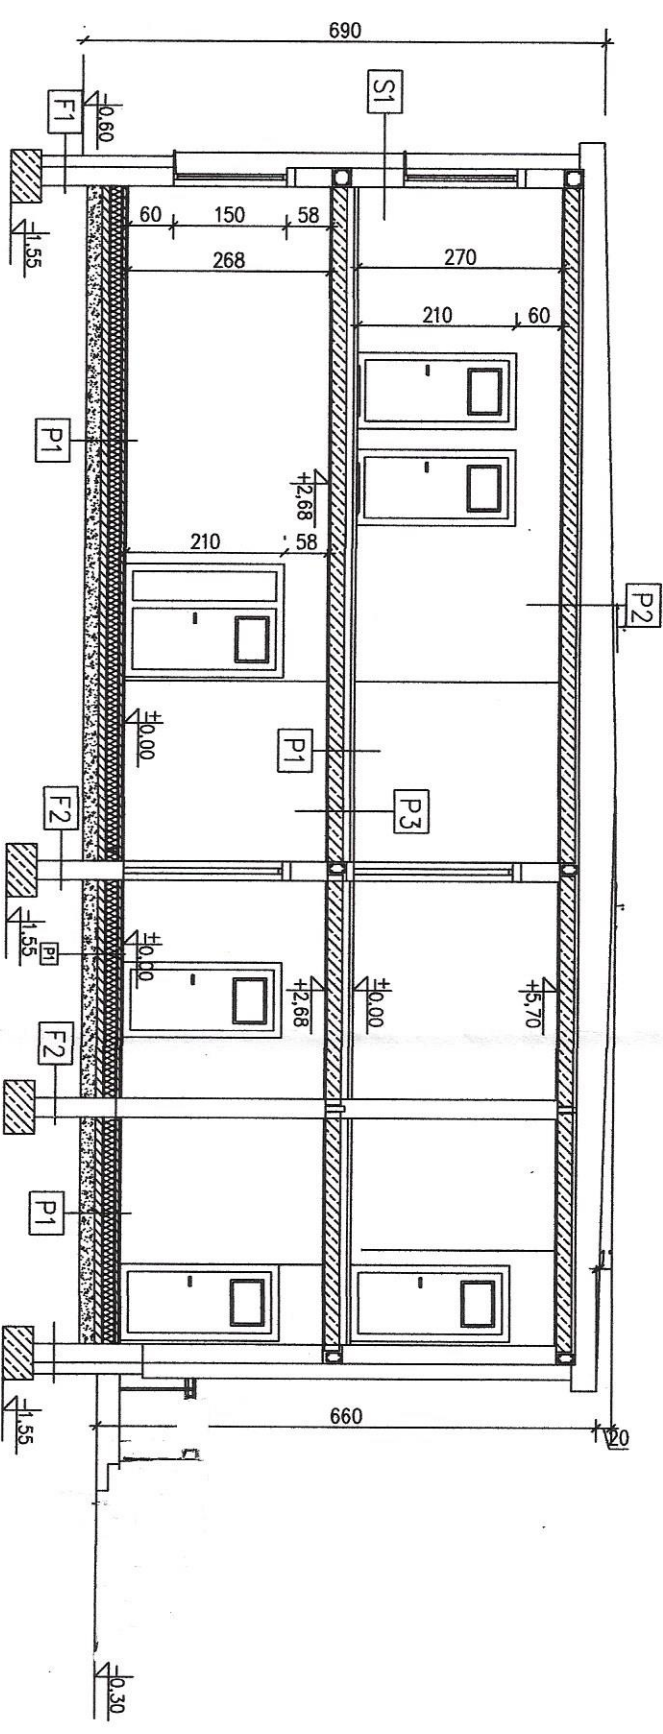

supraciekaw
mgr inż. Mieczysław Królak
62-400 Szupca, ul. Ciesielskiego 26
Uprawniony projektant i kierownik budowy
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Dok. Nr 6P.250/7346A/53/91

BETON C25/30
STAL AO, AIII
OTULINA 2,5cm

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W RAMACH ZADANIA "MALUCH+" UL. ARMII KRAJOWEJ 5A, 62-400 SZUPCA DZ. nr 3041 obr7b M. SZUPCA			
PROJEKTANT	mgr inż arch. Tadeusz Sawda upr. w architektonicznej	m:WP-OK/OKK/UpB/20/2011	
PROJEKTANT ESAMINACJA			
PROJEKTANT ELEKTRYCZNEJ			
PROJEKTANT			
Inne i rozdział			
INWESTOR		Nr uprawnień	Podpis
ZAMAWIAJĄCY			
GMINA MIEJSKA SZUPCA			06.2024
OBJEKT			
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ			
STADIUM			PB
BRANŻA			
1:100			
PRZEKRÓJ A-A			4
Skala		Nazwa rysunku	Symbol