



inwentaryzacja




projekt

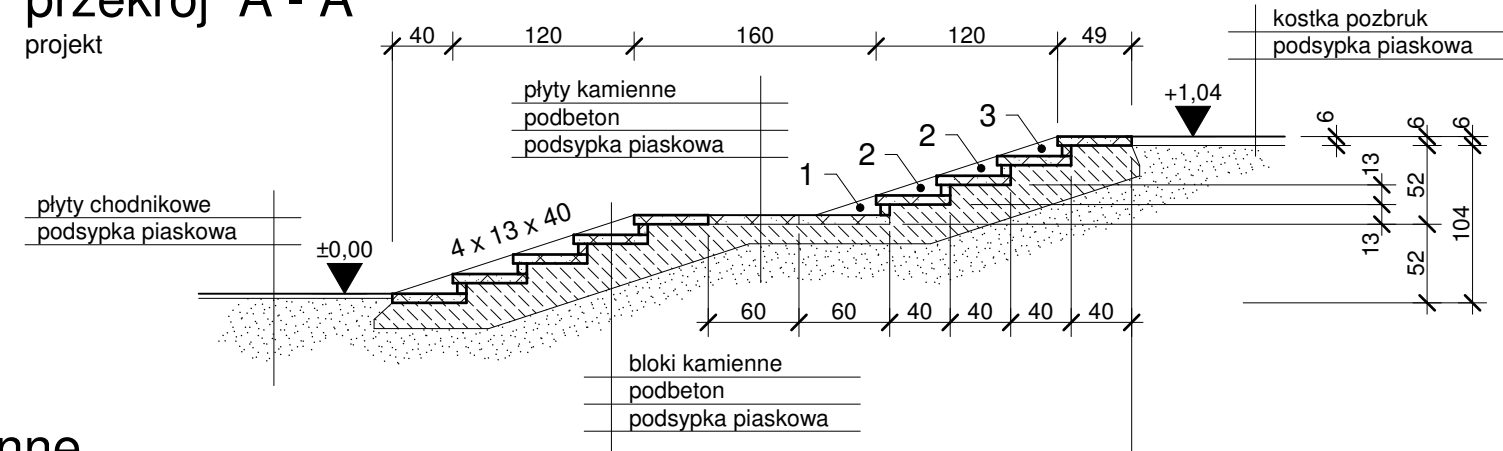


kliny pochylni dla wózków dziecięcych szer. 40 cm



klin nr 1 - wyk. 4 szt.




klin nr 2 - wyk. 8 szt.




klin nr 3 - wyk. 4 szt.

podstopnica




wyk. 8 x 8,00 mb

nastopnica




wyk. 9 x 8,00 mb


płyta kamienna
 szer. 60 cm



wyk. 28 szt. = 10,08 m²

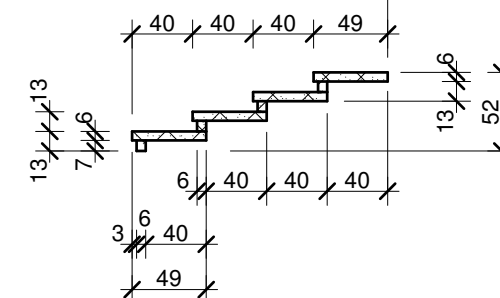

inwentaryzacja wymiarowa + projekt

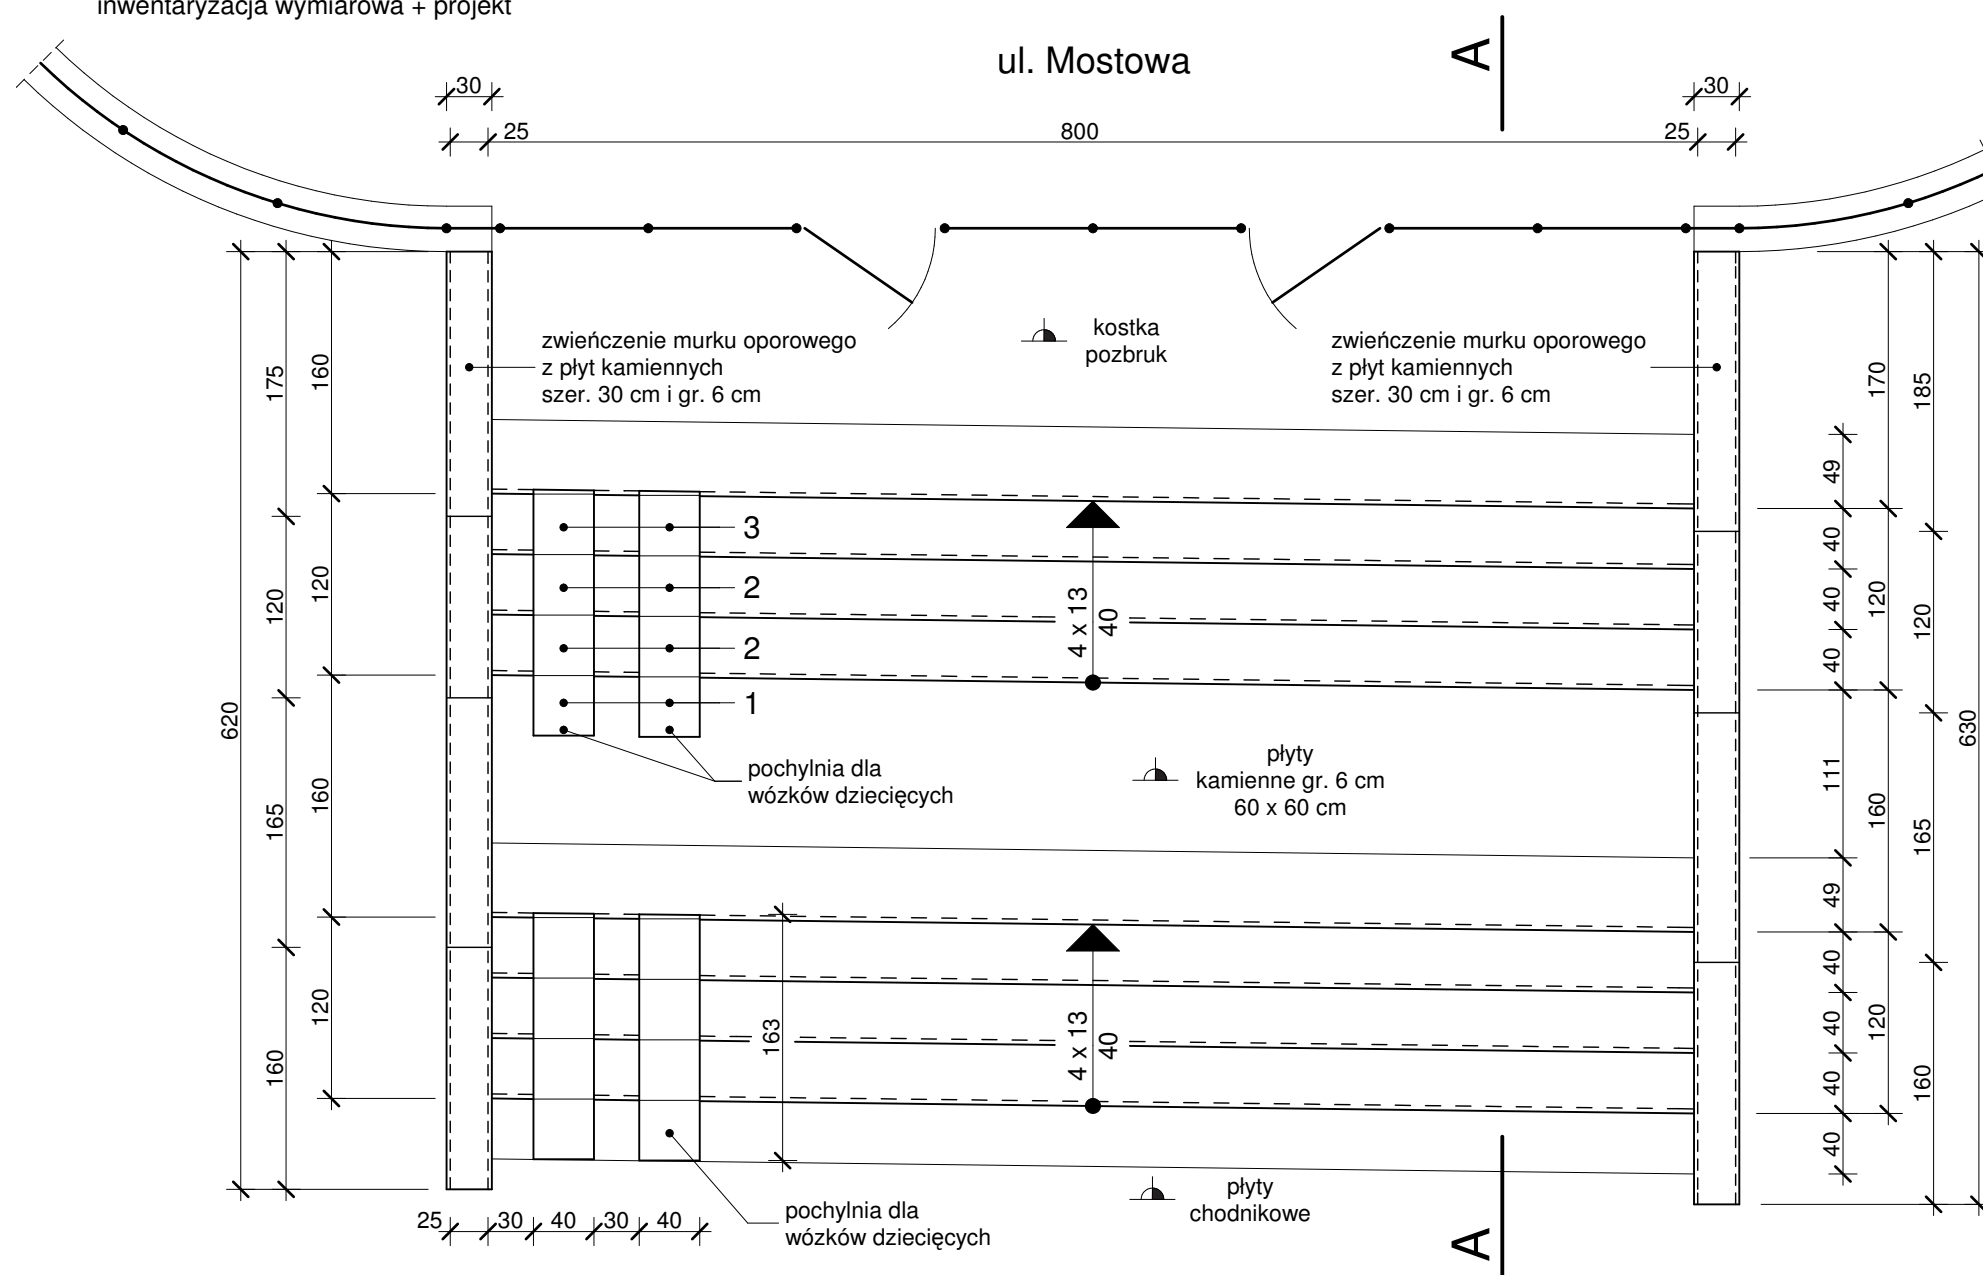

UWAGI:

1. Wszystkie elementy kamienne wykonać z granitu Strzegom w kolorze szarym.
2. Płaszczyzna wierzchnia klinów pochylni - antypoślizgowa np. groszkowana.
3. Bloki kamienne układać na warstwie podbetonu grubości minimum 15 cm z betonu klasy C12/15.
4. Warstwę podbetonu zbroić konstrukcyjnie siatką z prętów ϕ = 8 mm o oczkach 20 x 20 cm.
5. Otulenie prętów zbrojeniowych powinno wynosić minimum 5 cm.
6. Podosypkę wykonać z mieszanki piaskowo - żwirowej zagęszczanej warstwami grubości 20 cm do stopnia zagęszczenia I_s = 0,98.
7. Odtworzenie schodów wykonać z zachowaniem formy, geometrii i wymiarów schodów istniejących.
8. Wymiary sprawdzić na budowie.

INWESTOR: Muzeum Narodowe w Poznaniu al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań			
OBIEKT: Muzeum Etnograficzne oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu ul. Grobla 25, 61-858 Poznań			
TEMAT: Remont schodów wejściowych na posesję od ul. Mostowej			
BRANŻA ARCHIT. + KONSTR.		FAZA INWENTAR. BUD. + PROJEKT	
AUTORZY		NR UPRAW.	PODPIS
mgr inż. Przemysław Waligórski		222/Pw/91	
TYTUŁ RYSUNKU: Rzut i przekroje		SKALA 1:50	NR RYS. 02
POZNAŃ, STYCZEŃ 2025			