



Warstwa ścieralna - kostka betonowa	8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3	5 cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5	30 cm
Wymiana nasyp niebud. na nasyp bud. piasek średni $I_s = 1,02$	-

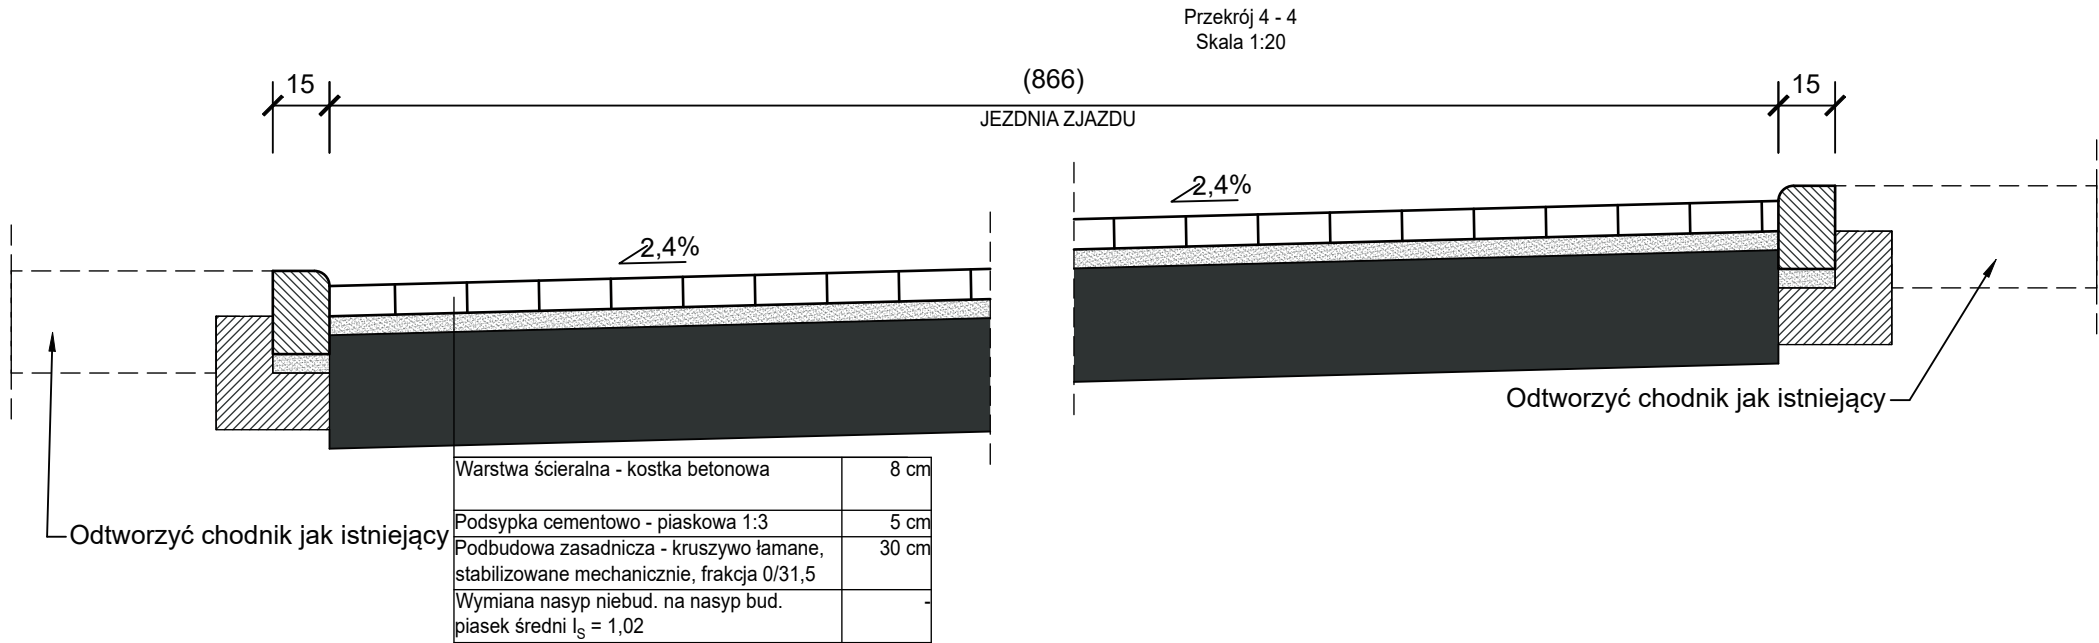

Warstwa ścieralna - kostka betonowa	8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3	5 cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5	30 cm
Wymiana nasyp niebud. na nasyp bud. piasek średni $I_s = 1,02$	-

Odtworzyć chodnik jak istniejący

Odtworzyć chodnik jak istniejący

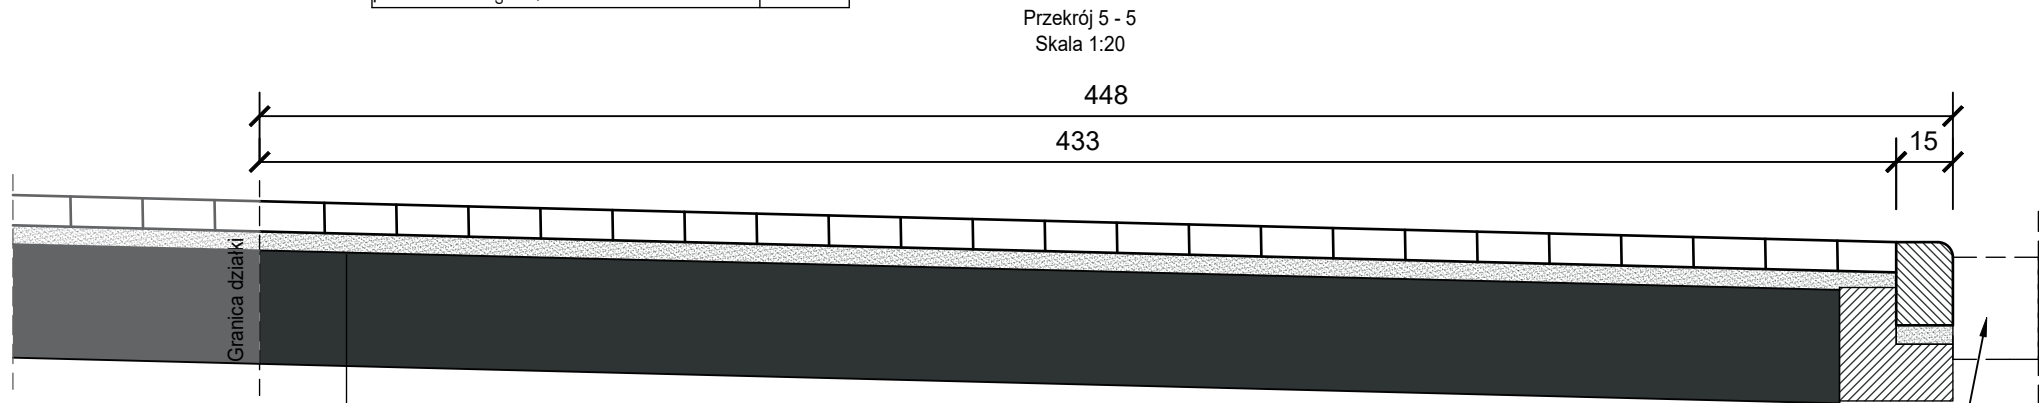

Warstwa ścieralna - kostka betonowa	8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3	5 cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5	30 cm
Wymiana nasyp niebud. na nasyp bud. piasek średni $I_s = 1,02$	-

Odtworzyć jezdnię jak istniejąca

TEMAT INWESTYCJI	Budowa dwóch zjazdów zwykły z dz. 41 i 92 na dz. 94 dla zadania: Budowa Drugiego Żłobka Samorządowego na dz. nr 94 obr. 0047 m. Sulęcín w celu utworzeniu 40 miejsc opieki		
LOKALIZACJA	dz. nr 41 i 92, obr. 0047 Sulęcín II, gmina Sulęcín, powiat sulęciński, woj. lubuskie, iden. dz. 080704_4		
INWESTOR	Gmina Sulęcín ul. Lipowa 18 69-200 Sulęcín		
STADIUM	PROJEKT ZJAZDU		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA	<div><div></div><div>Archenika Sp. z o.o. ul. Jarochońskiego 51 60-248 Poznań tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331 biuro@archenika.pl www.archenika.pl</div></div>		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
DROGI			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Wojciech Kowalski		
TREŚĆ RYS.			SKALA
PRZEKRÓJ 3 - 3, 4 - 4 I 5 - 5			1:20
DATA	LIPIEC 2024	NR KONTRAKTU	359
BRANŻA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU	D.03
DR			
Rysunek stanowi własność Archenika Sp. z o.o. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.			