UWAGA!

- OBRZEŻE RABATY RÓŻANEJ NALEŻY WYKONAĆ W FORMIE PALISADY Z SYSTEMOWYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH O WYMIARACH 15x15x80 cm (± 2 cm) - kolor szary - jasny, "bianco"; ILOŚĆ ELEMENTÓW - ok. 125 sztuk;
- WEWNĘTRZNY PROMIEŃ RABATY - 600 cm;
- PALISADĘ NALEŻY OSADZIĆ NA FUNDAMENCIE BETONOWYM; GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA - 90 cm;
- KAŻDY ELEMENT PALISADY NALEŻY ZAIMPREGNOWAĆ DECYKOWANYM PREPARETM;
- PŁYTY CHODNIKOWE - SYSTEMOWE, BETONOWE O WYMIARACH 80x80x8 cm; KOLOR - SZARY
- NASADZENIA - RÓŻE RABATOWE W ODMIANACH: FORTUNA LUB EUROPEANA;

WIDOK

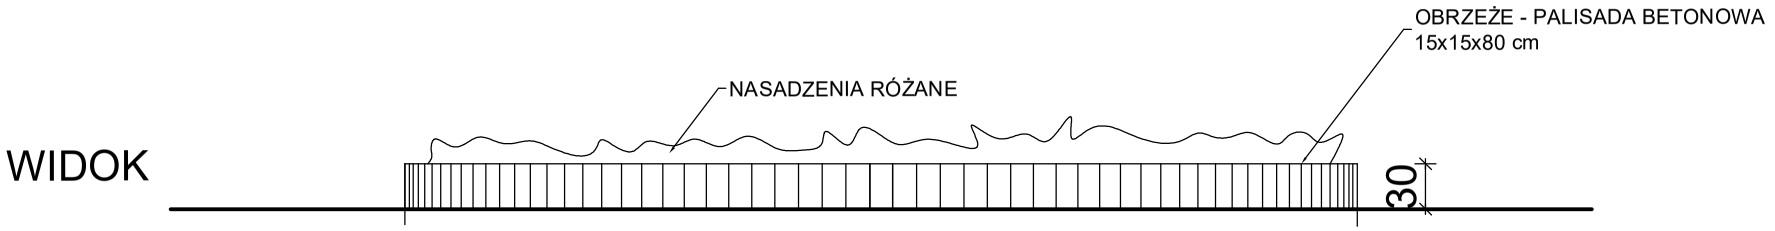

RZUT

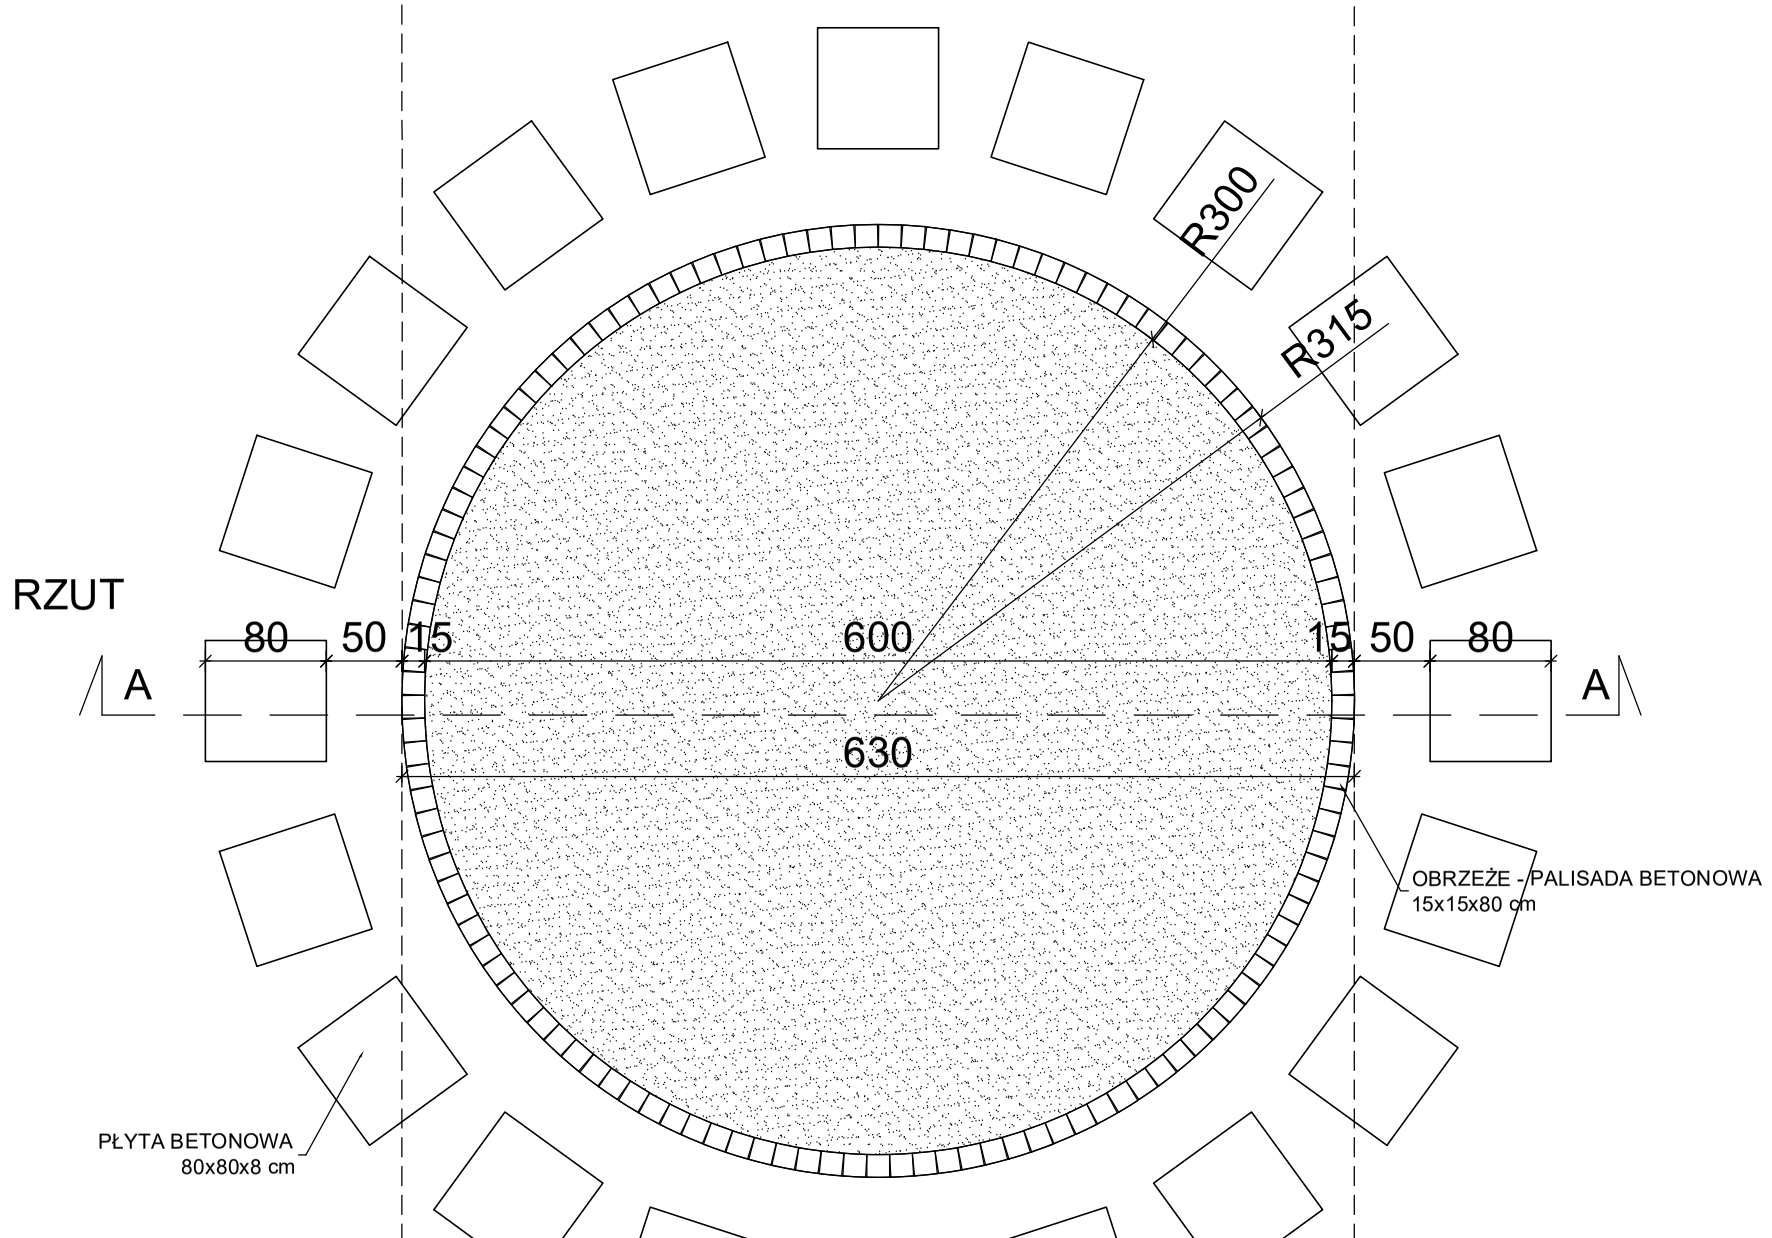

PRZEKRÓJ A-A

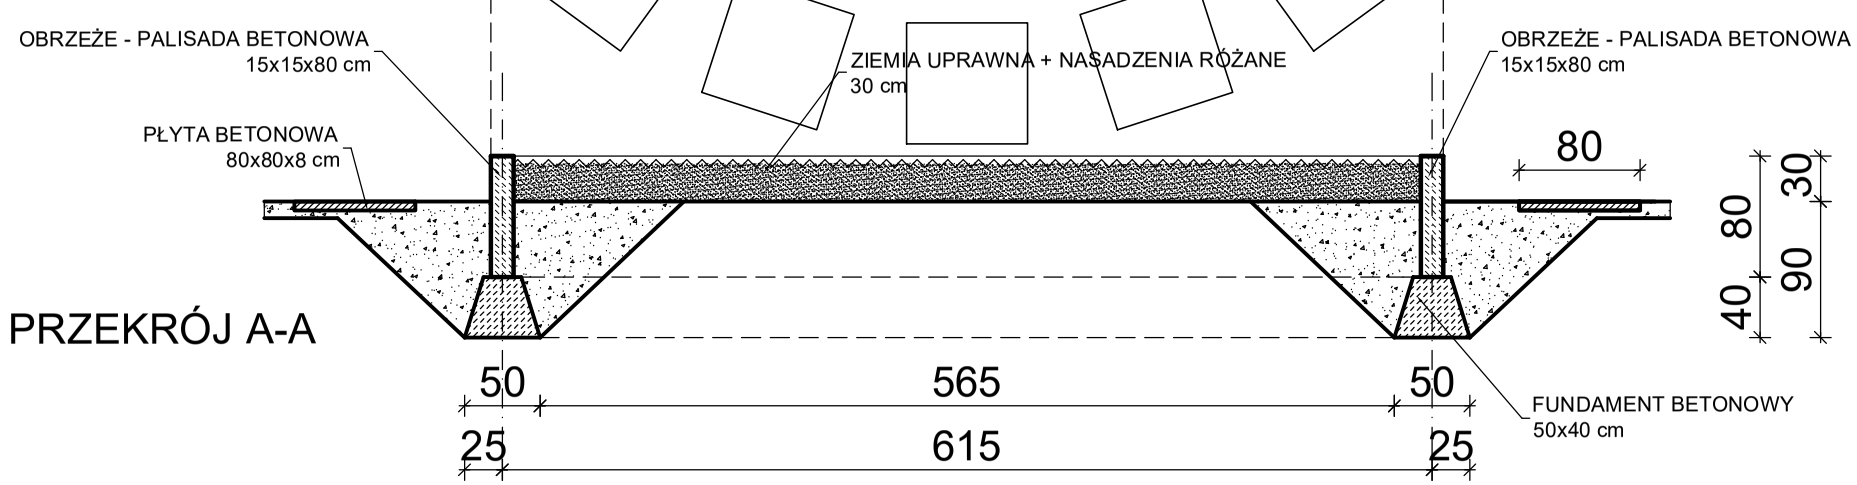

INWESTYCJA
BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY (pergola, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, konstrukcja wsporcza pod pnącza roślinne, słupy oświetleniowe i do montażu monitoringu) w ramach zadania: "Zagospodarowanie terenu przy ulicy Dobczyckiej - Skwer Róży"
ADRES
Chrzanów, ulica Dobczycka, dz. nr: 58000, 5801 i 4824/2, obręb: Chrzanów, jedn. ewidencyjna: Chrzanów - miasto

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
imię i nazwisko	nr uprawnień	specjalność	podpis
a r c h i t e k t u r a			
PROJEKT: mgr inż. arch. Marta Augustynowicz - Zięba	018/2014	bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	
OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Tomasz JUŹWIN			

TEMAT	NR RYSUNKU
OBUDOWA RABATY RÓŻANEJ	A - 9

DATA	FAZA	BRANŻA	SKALA
04.2024	PT	ARCH.	1 : 50