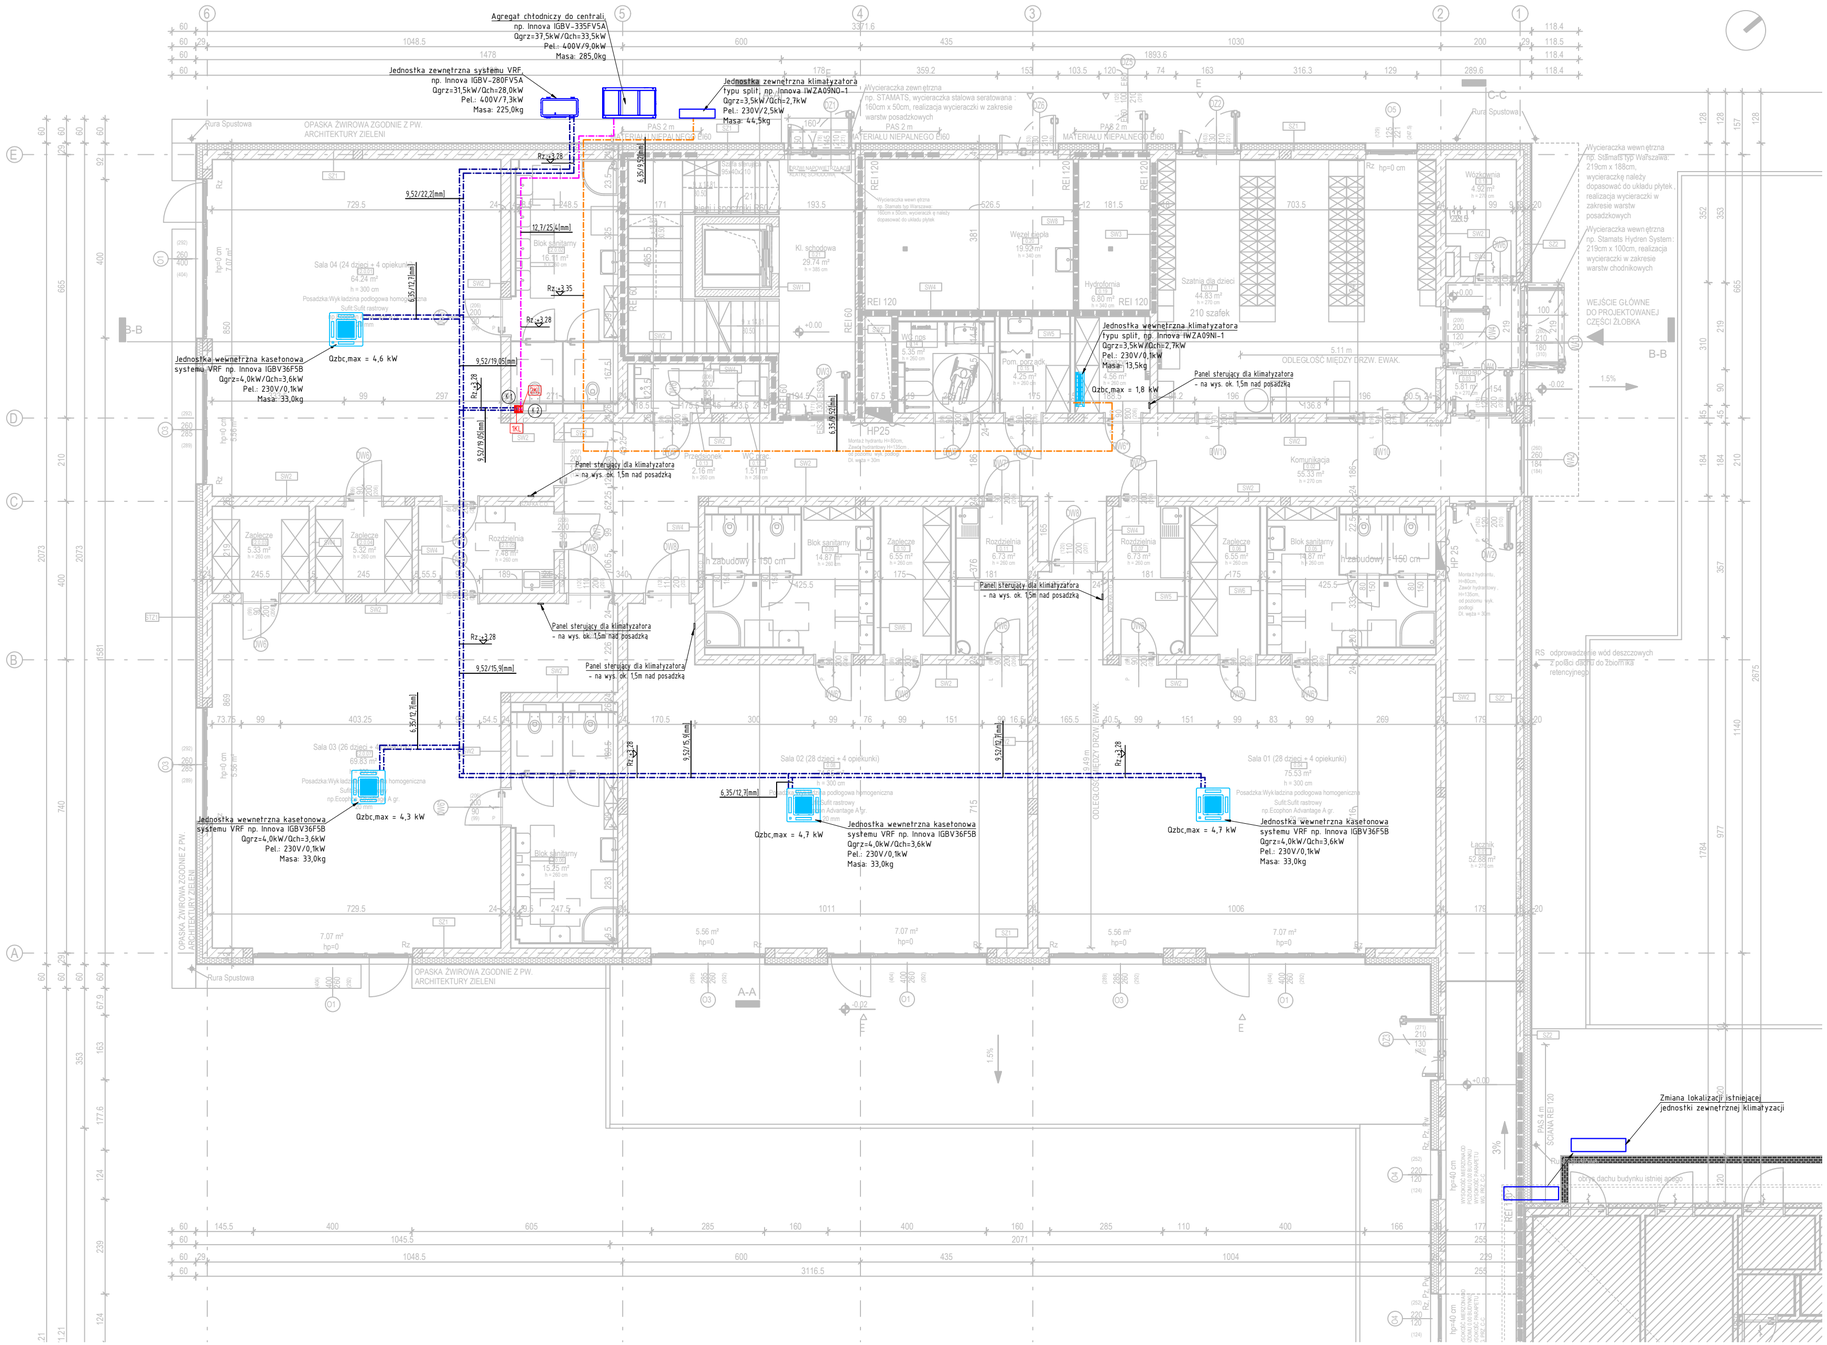

UWAGI:

1. Instalację klimatyzacjii należy zamontować zgodnie z niniejszą dokumentacją.
2. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
3. W przypadku wystąpienia kolizji z konstrukcją budynku lub innymi instalacjami, należy rozwiązywać je bezpośrednio na budowie w porozumieniu z projektantami odpowiednich branż.
4. Wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowaną instalację należy dostosować do stanu istniejącego, równocześnie koordynując zmiany z projektantem.
5. Zabrania się przekraczania dopuszczalnej długości przewodów pionowych oraz poziomych zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanych przewodów.
6. Należy stosować przewody miedziane przeznaczone do zastosowania w chłodnictwie.
7. Po zamontowaniu instalacji należy sprawdzić rzeczywistą długość przewodów i w razie konieczności uzupełnić czynnik freonowy zgodnie z DTR zastosowanych urządzeń.
8. Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie z wytycznymi producenta danego urządzenia.
9. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać zgodnie z przepisami.
10. **Przewody należy prowadzić w korytach systemowych.**
11. Wszystkie zmiany oraz wątpliwości Wykonawcy należy konsultować z biurem projektowym.

LEGENDA:

- instalacja freonowa ciecz + gaz systemu VRF
- instalacja freonowa ciecz + gaz do chłodnicy w centrali NTW1
- instalacja freonowa ciecz + gaz klimatyzatora typu split
- K.1 – podejścia zbiorowe przewodów
- jednostka wewnętrzna klimatyzacji typu ściennego
- jednostka wewnętrzna klimatyzacji kasetonowa
- jednostka zewnętrzna klimatyzacji
- 9,52/15,9[mm] – średnice przewodów ciecz/gaz
- Qzbc,max = 4,7 kW – obliczeniowa moc chłodzenia pomieszczenia

OPRACOWANIE JEST KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTÓREMU MA S. SŁUŻYĆ.
WERSJA PAPIEROWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ JEST ZGODNA Z WERSJĄ ELEKTRONICZNĄ. OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA REVIT

inwestor:
Gmina Siechnice
ul. Jana Paw Ia II 12
55-011 Siechnice

projektant:
3XA sp. z o. o.
al. Kasprowicza 63/1, 51-136 Wroc ław
tel. + 48 530 309 490, e-mail: biuro@3xa.pl

temat:
I ETAP i II ETAP ROZBUDOWY ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W SIECHNICACH
UL. A. MICKIEWICZA 16, 55-011 SIECHNICE
DZ. NR EWID. 763/95, 763/109, 763/110, 763/111, 763/117; AM_2 OBRĘB SIECHNICE

nr projektu: 2341

PROJEKTANCI:

instalacje sanitarne:		nr uprawnień:	podpisy:
projektant:	mgr inż. ZBIGNIEW DRWIĘGA	DOŚ/0346/PWBS/16	
sprawdzający:	mgr inż. PRZEMYSŁAW MIROWSKI	ŁODIS/0162/21	

stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
branża: SANITARNA

nr tematu:	oznaczenie:	faza:	bran.ża:	typ rys.:	kondyg.:	rewizja:
2341	ETAP II	PW	S	R	0	-

data: 07.2024

temat rysunku: INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PARTERU
skala: 1:100
nr planszy: S-06