




Przekrój normalny
km 0+000,00 ÷ 0+120,00

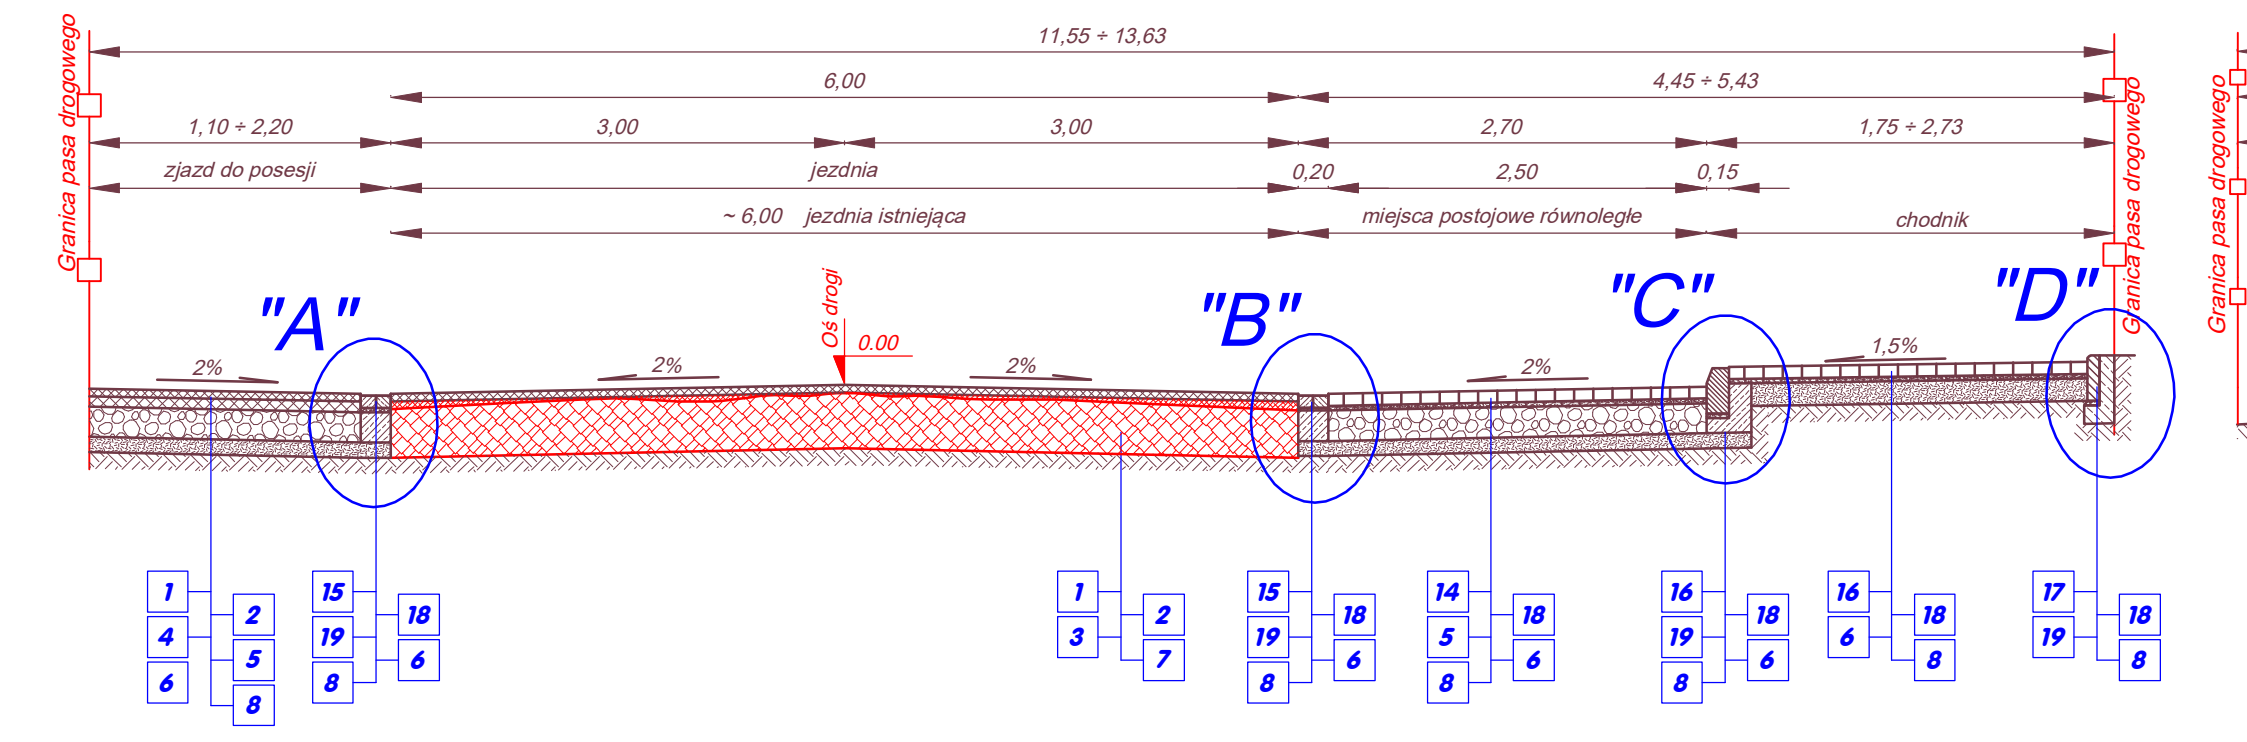

Przekrój normalny
km 0+465,00 ÷ 0+940,00

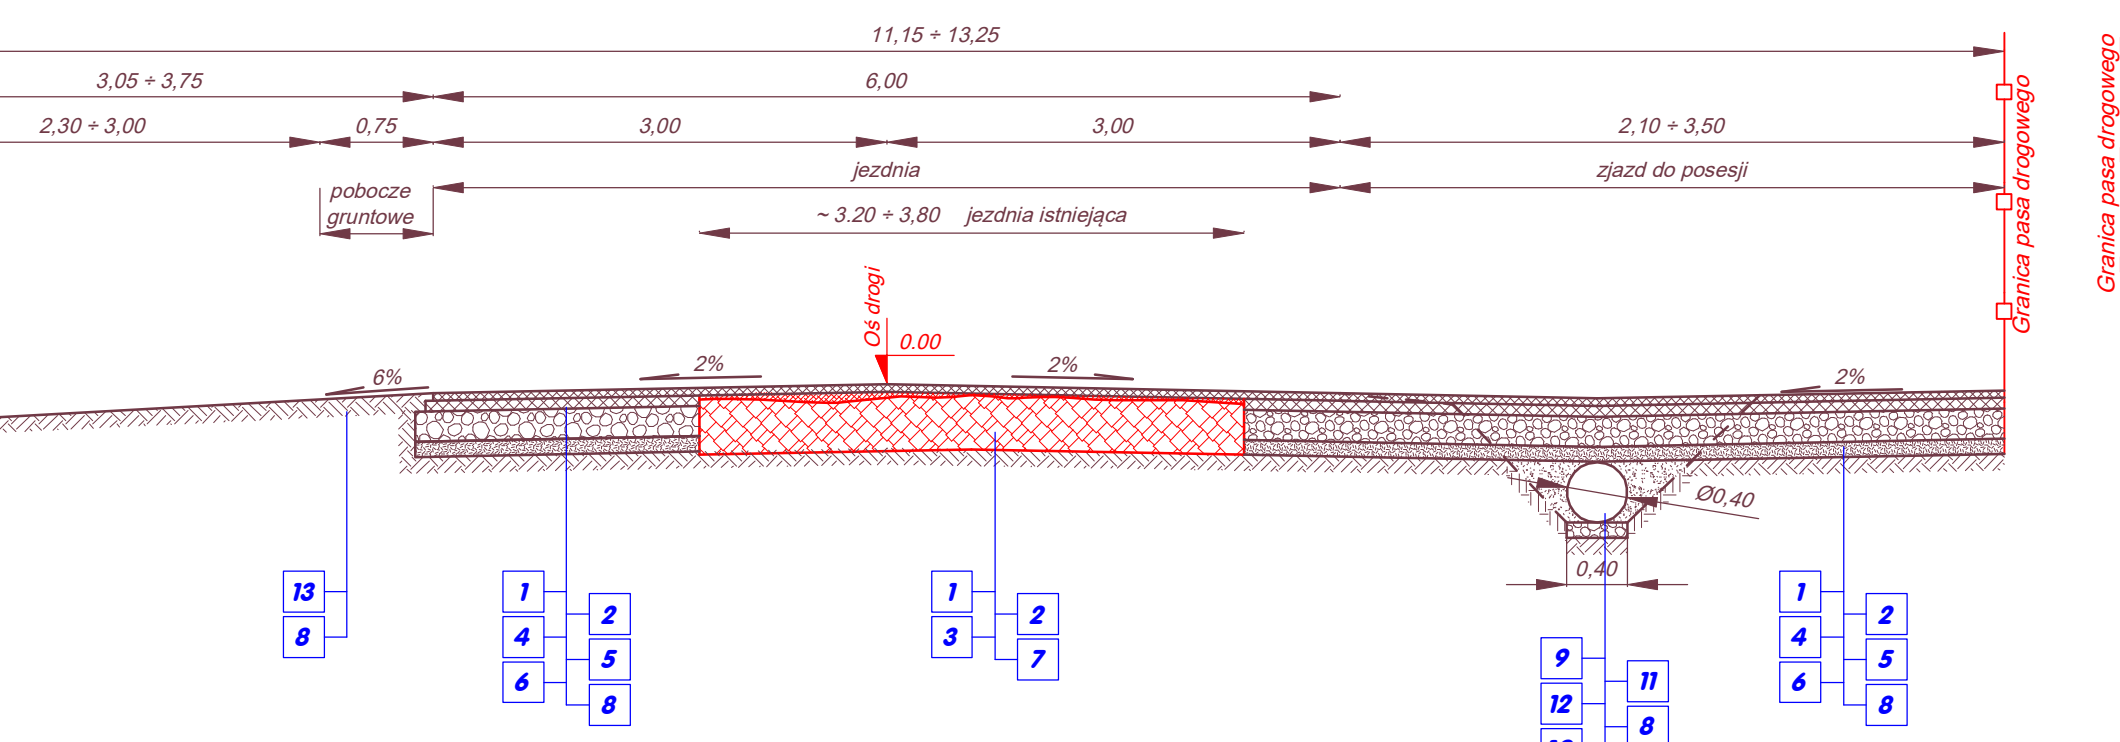


Przekrój normalny ze zjazdem do posesji
km 1+000,00 ÷ 2+545,00

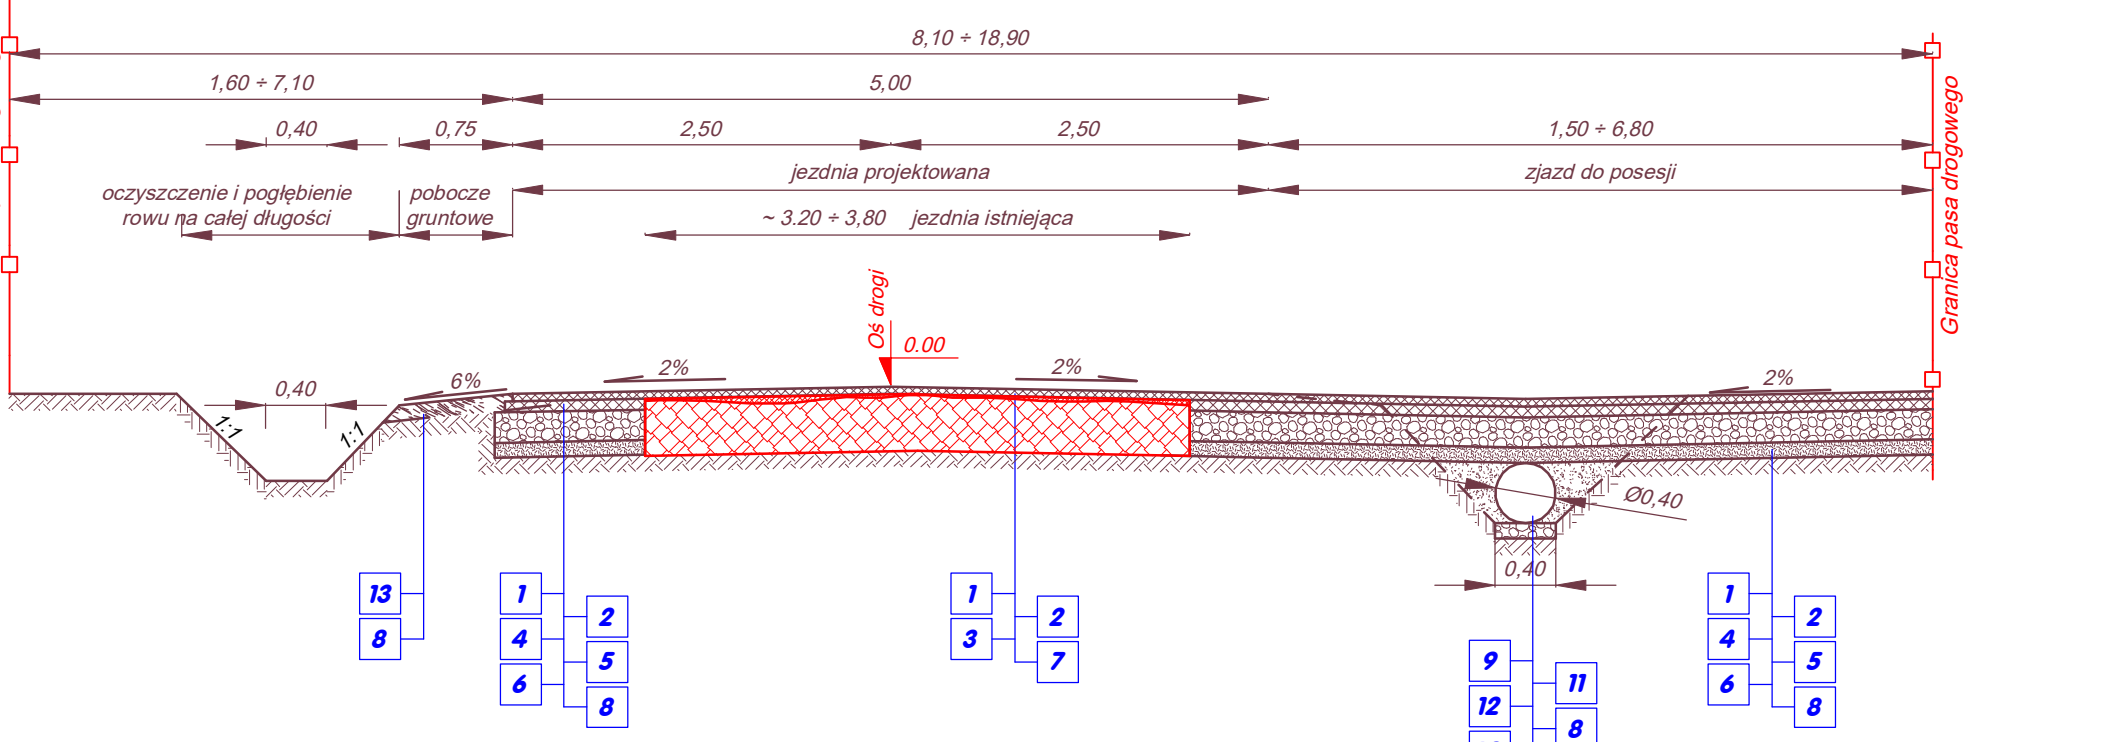


Szczegóły konstrukcyjne
skala 1 : 20


SZCZEGÓŁ "A"

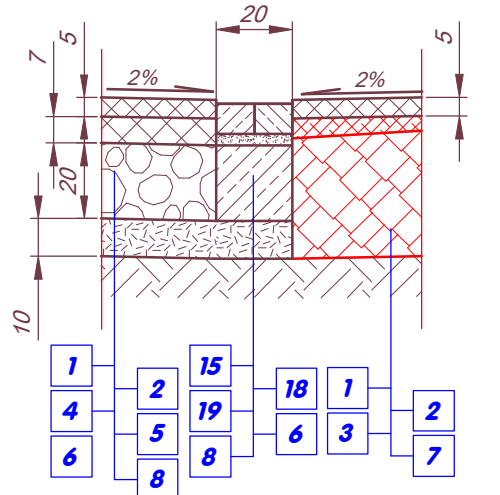


SZCZEGÓŁ "B"

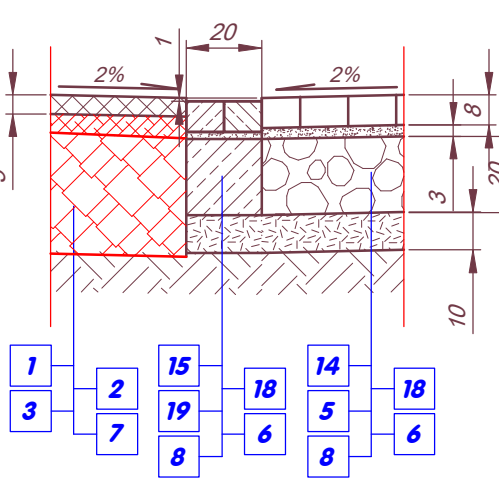


SZCZEGÓŁ "C"

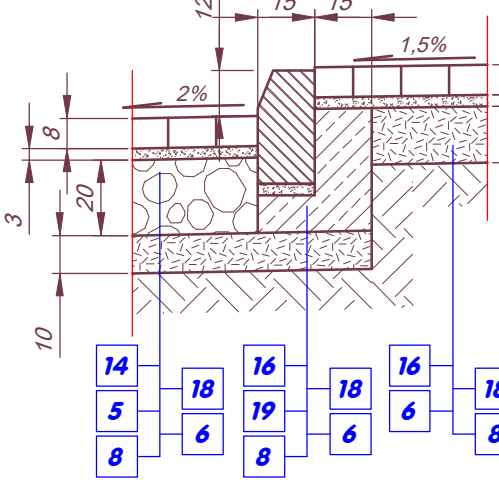


Przekrój normalny
km 0+120,00 ÷ 0+465,00

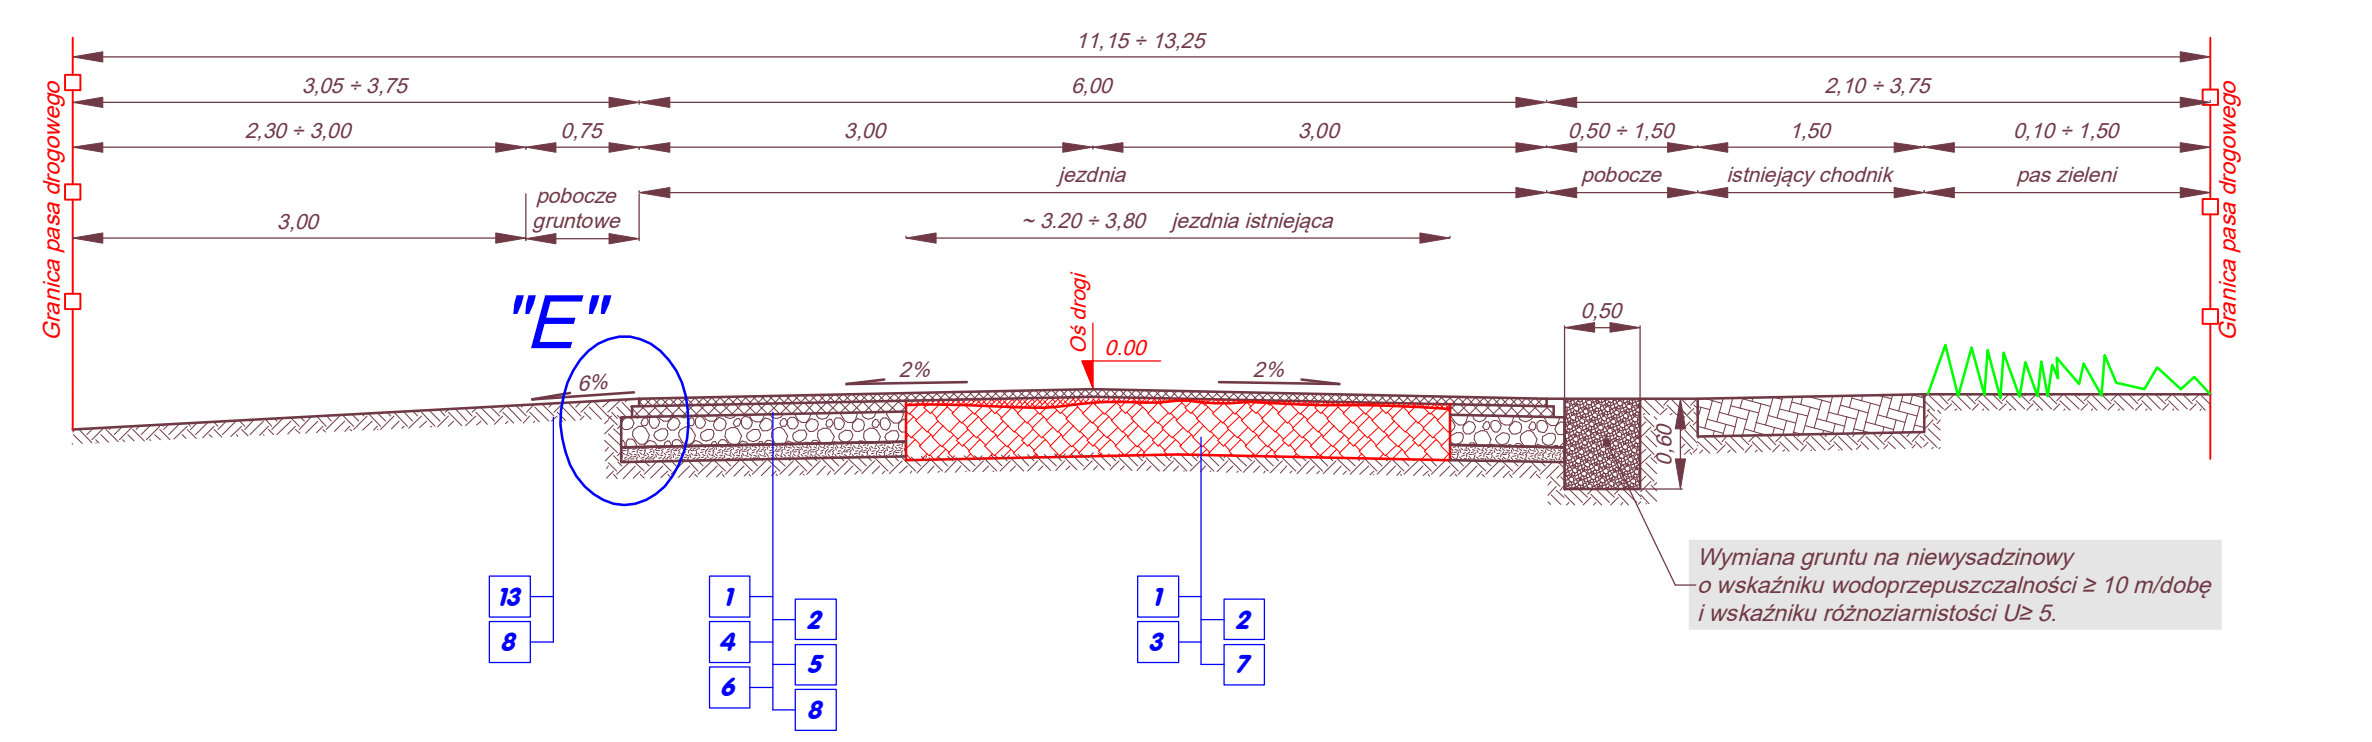

Przekrój normalny
km 1+000,00 ÷ 2+545,00

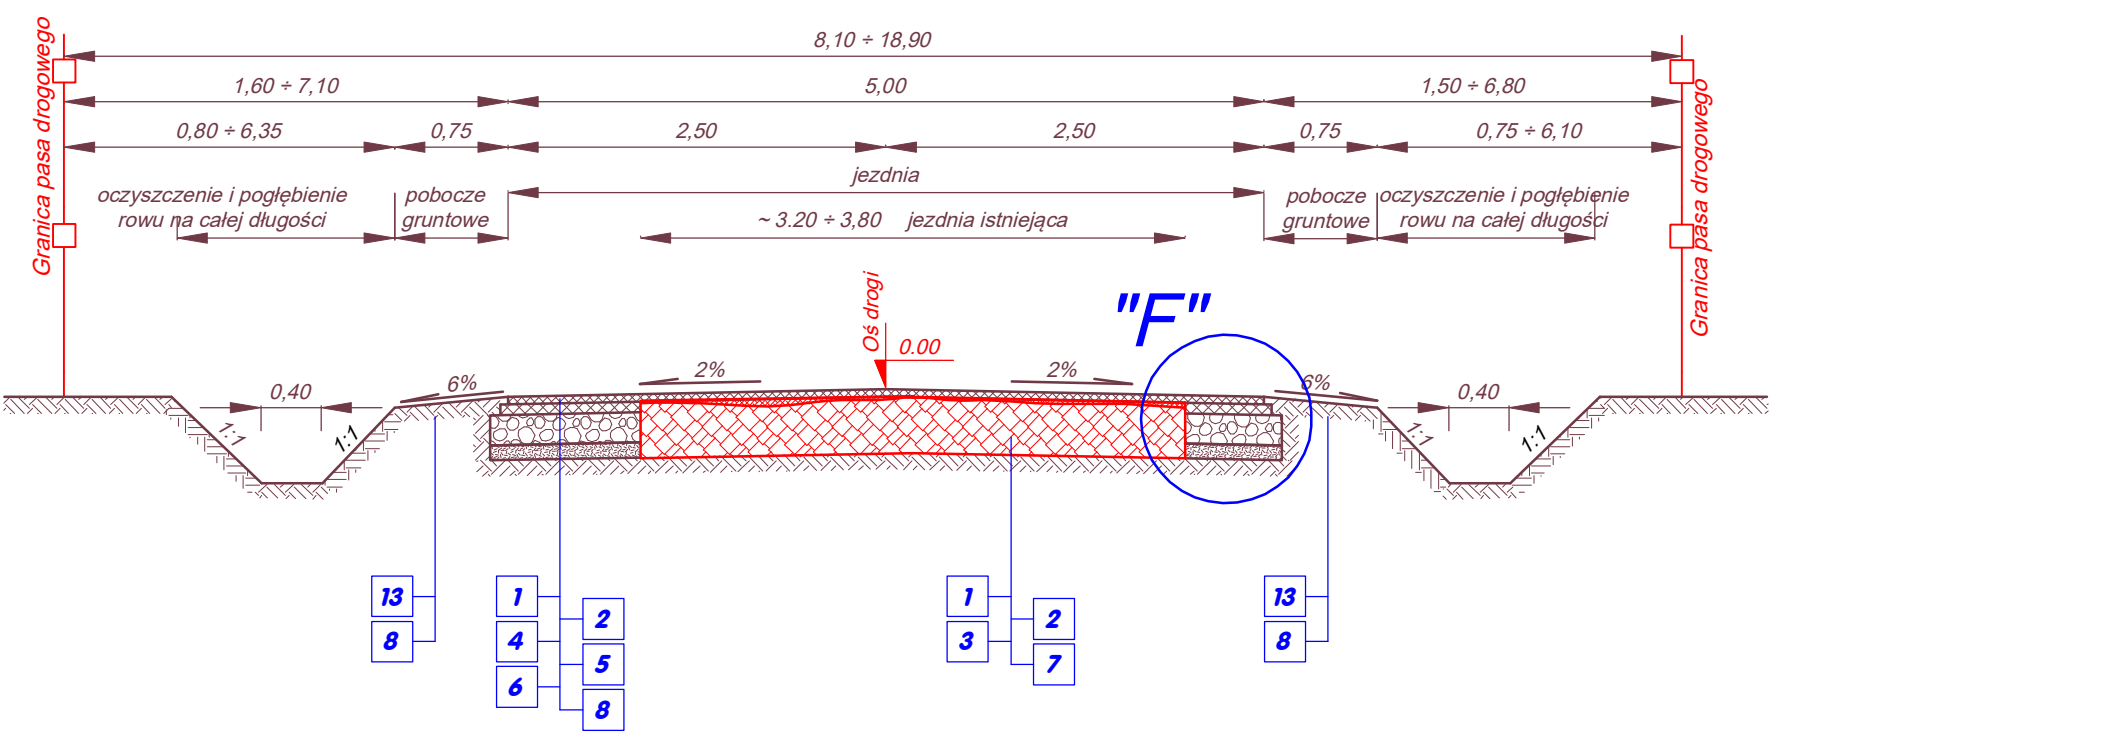


Przekrój normalny
km 2+545,00 ÷ 2+851,00

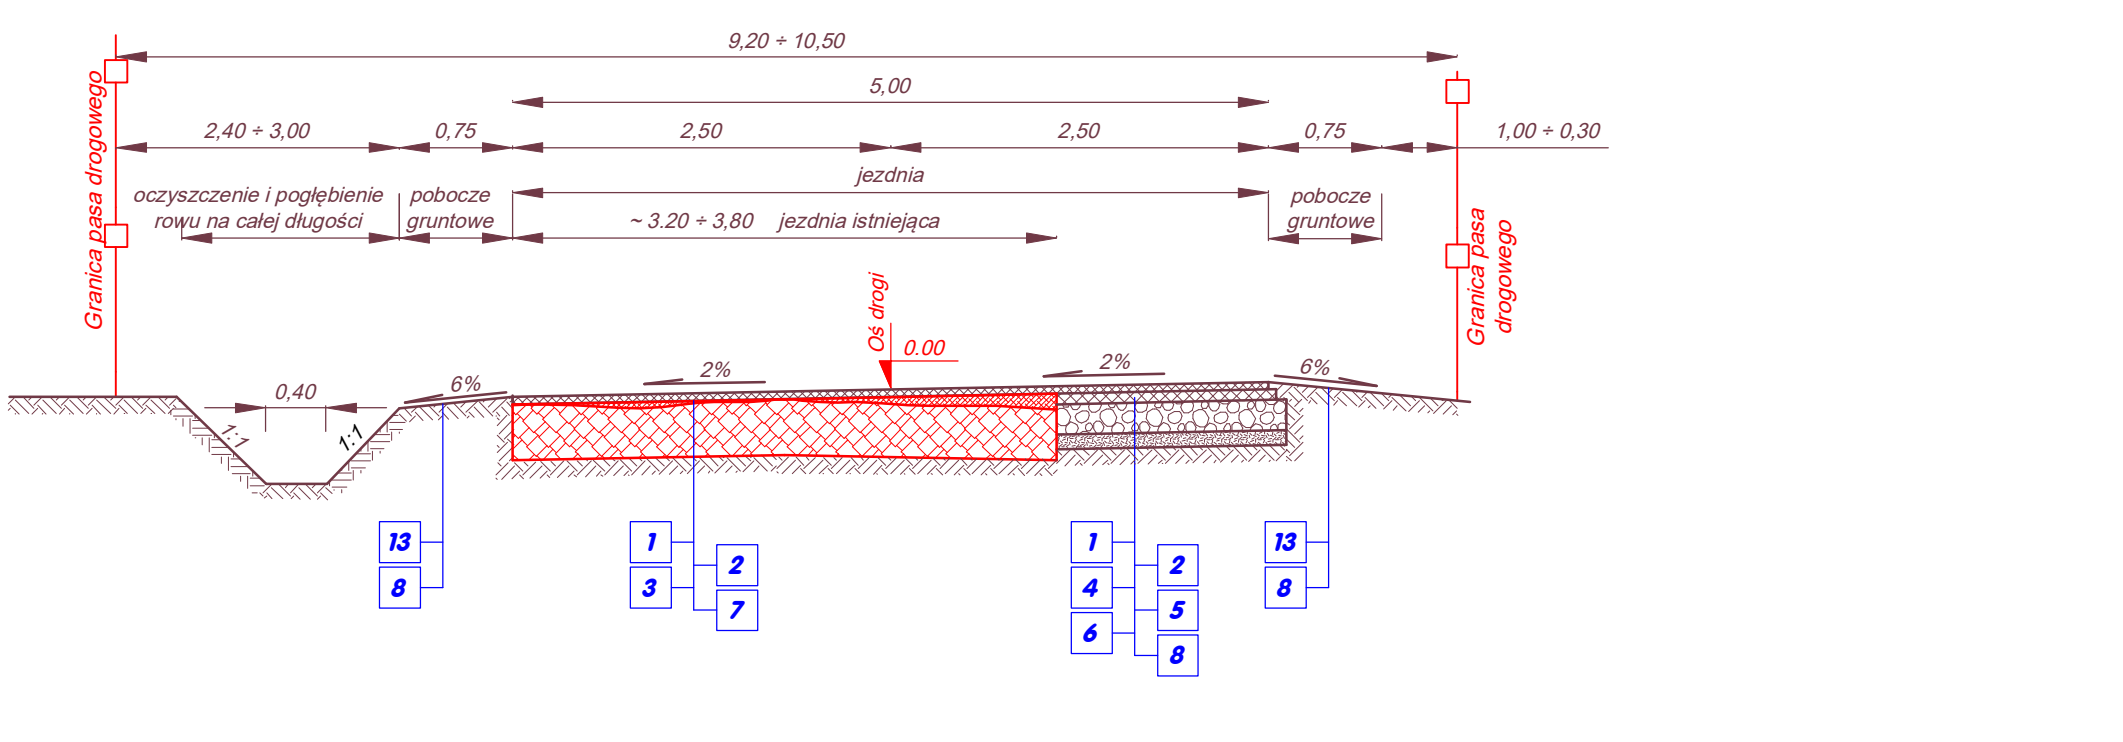


LEGENDA

1	5 cm	Warstwa ścierna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S
2	-	Oczyszczenie i skroplenie podłoża pod warstwy bitumiczne
3	~3 cm	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC 8W
4	7 cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
5	20 cm	Górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm
6	10 i 15 cm	Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C _{30/37} w betoniarce
7	~40 cm	Istniejąca nawierzchnia bitumiczna w stanie złym
8	-	Podłoże gruntowe zagęszczone do Is=1,00
9	-	Rura PEHD karbowana SN8 Ø40 cm
10	-	Wylot przepustu wg KPED 02.16
11	-	Zasyпка przepustu gruntem naturalnym przepuszczalnym
12	10 cm	Ława z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm pod rurę przepustu
13	-	Umocnienie pobocza gruntowego
14	8 cm	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na miejscach postojowych i chodniku
15	8 cm	Ściek z dwóch rzędów kostki betonowej na ławie betonowej
16	-	Krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem
17	-	Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej z oporem
18	3 cm	Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4
19	-	Ława z betonu klasy C _{12/15}


SZCZEGÓŁ "D"

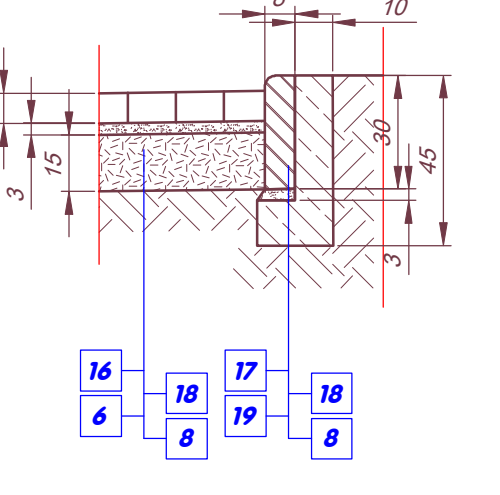

SZCZEGÓŁ "E"

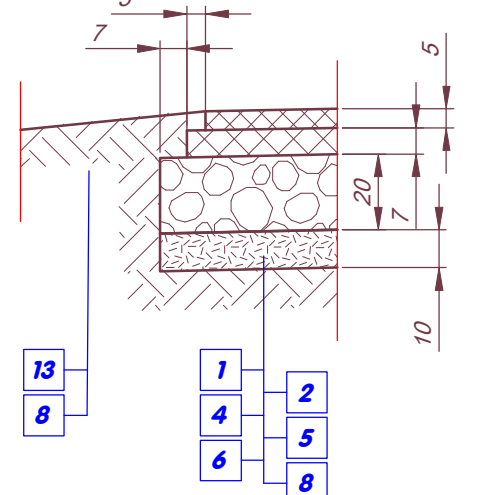

SZCZEGÓŁ "F"

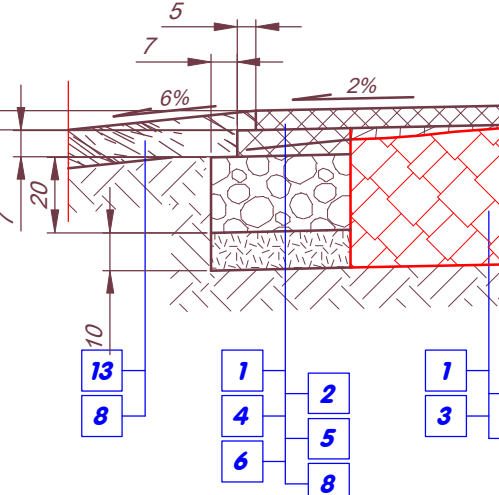

Zamawiający / Inwestor:
GMINA JARACZEWO
ul. Jarocińska 1, 63-233 JaraczeWO

Jednostka Projektowa:
PAWEŁ KATTNER "PMD"
ul. Cyprysowa 2, 64-130 DąbCze

Stadium:
Projekt

Budowlano -
-Wykonawczy

Branża:
DROGOWA

Stanowisko:
Imię i nazwisko:
Numer uprawnień:
Podpis:

Projektant:
mgr inż. Paweł Kattner

Data opracowania:
sierpień 2020 roku

Skala:
1 : 50/20

Rysunek nr:
3

Paweł Kattner
PMD

Zadanie:
Przebudowa ulicy Okrężnej w Noskowie

Adres inwestycji:
JaraczeWO - obszar wiejski 300601_5, obręb 0011 NoskÓw,
numery ewidencyjne działek: 243/4, 243/5, 296/1, 296/2, 208.

Tytuł rysunku:
Przekroje normalne i szczegÓły konstrukcyjne