

Mapa do celów projektowych

1:500

GK.U.6640.963.2022
woj. wielkopolskie
pow. gnieźnieński
jedn. ewidencyjna Gniezno (300303_2)
obręb Goślinowo (0006)
Ark 3, 2/ sekcja 6.181.17.15.3.3;4;20.1.1;2;4

zasięg aktualizacji - - -
Układ wysokości PL-EVRF2007-NH
Układ współrzędnych prostokątnych 2000
stan na dzień 2022-03-15

WOLNO REPRODUKOWAĆ
PO NANIESIENIU PROJEKTU

S.C GEO – SAW
Mateusz Sawicki
usługi geodezyjne
62-200 Gniezno, ul. Grunwaldzka 37
NIP 784-19-31-700 Regon 631089046


mgr inż. MATEUSZ SAWICKI
geodeta uprawniony
Zaświadc. Głównego Geod. Kraju 16931
62-200 Gniezno, ul. Grunwaldzka 37

Nie wyklucza się istnienia
w terenie innych nie wskazanych
na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Nie przeprowadzono badania ksiąg wieczystych
---	--

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.U.6640.963.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Gnieźnieński
Wykonawca prac geodezyjnych	S. C. GEO-SAW Mateusz Sawicki
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji Nr P.3003.2024... z dn. ... 31.03.2022
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Mateusz Sawicki Nr uprawnień 16931

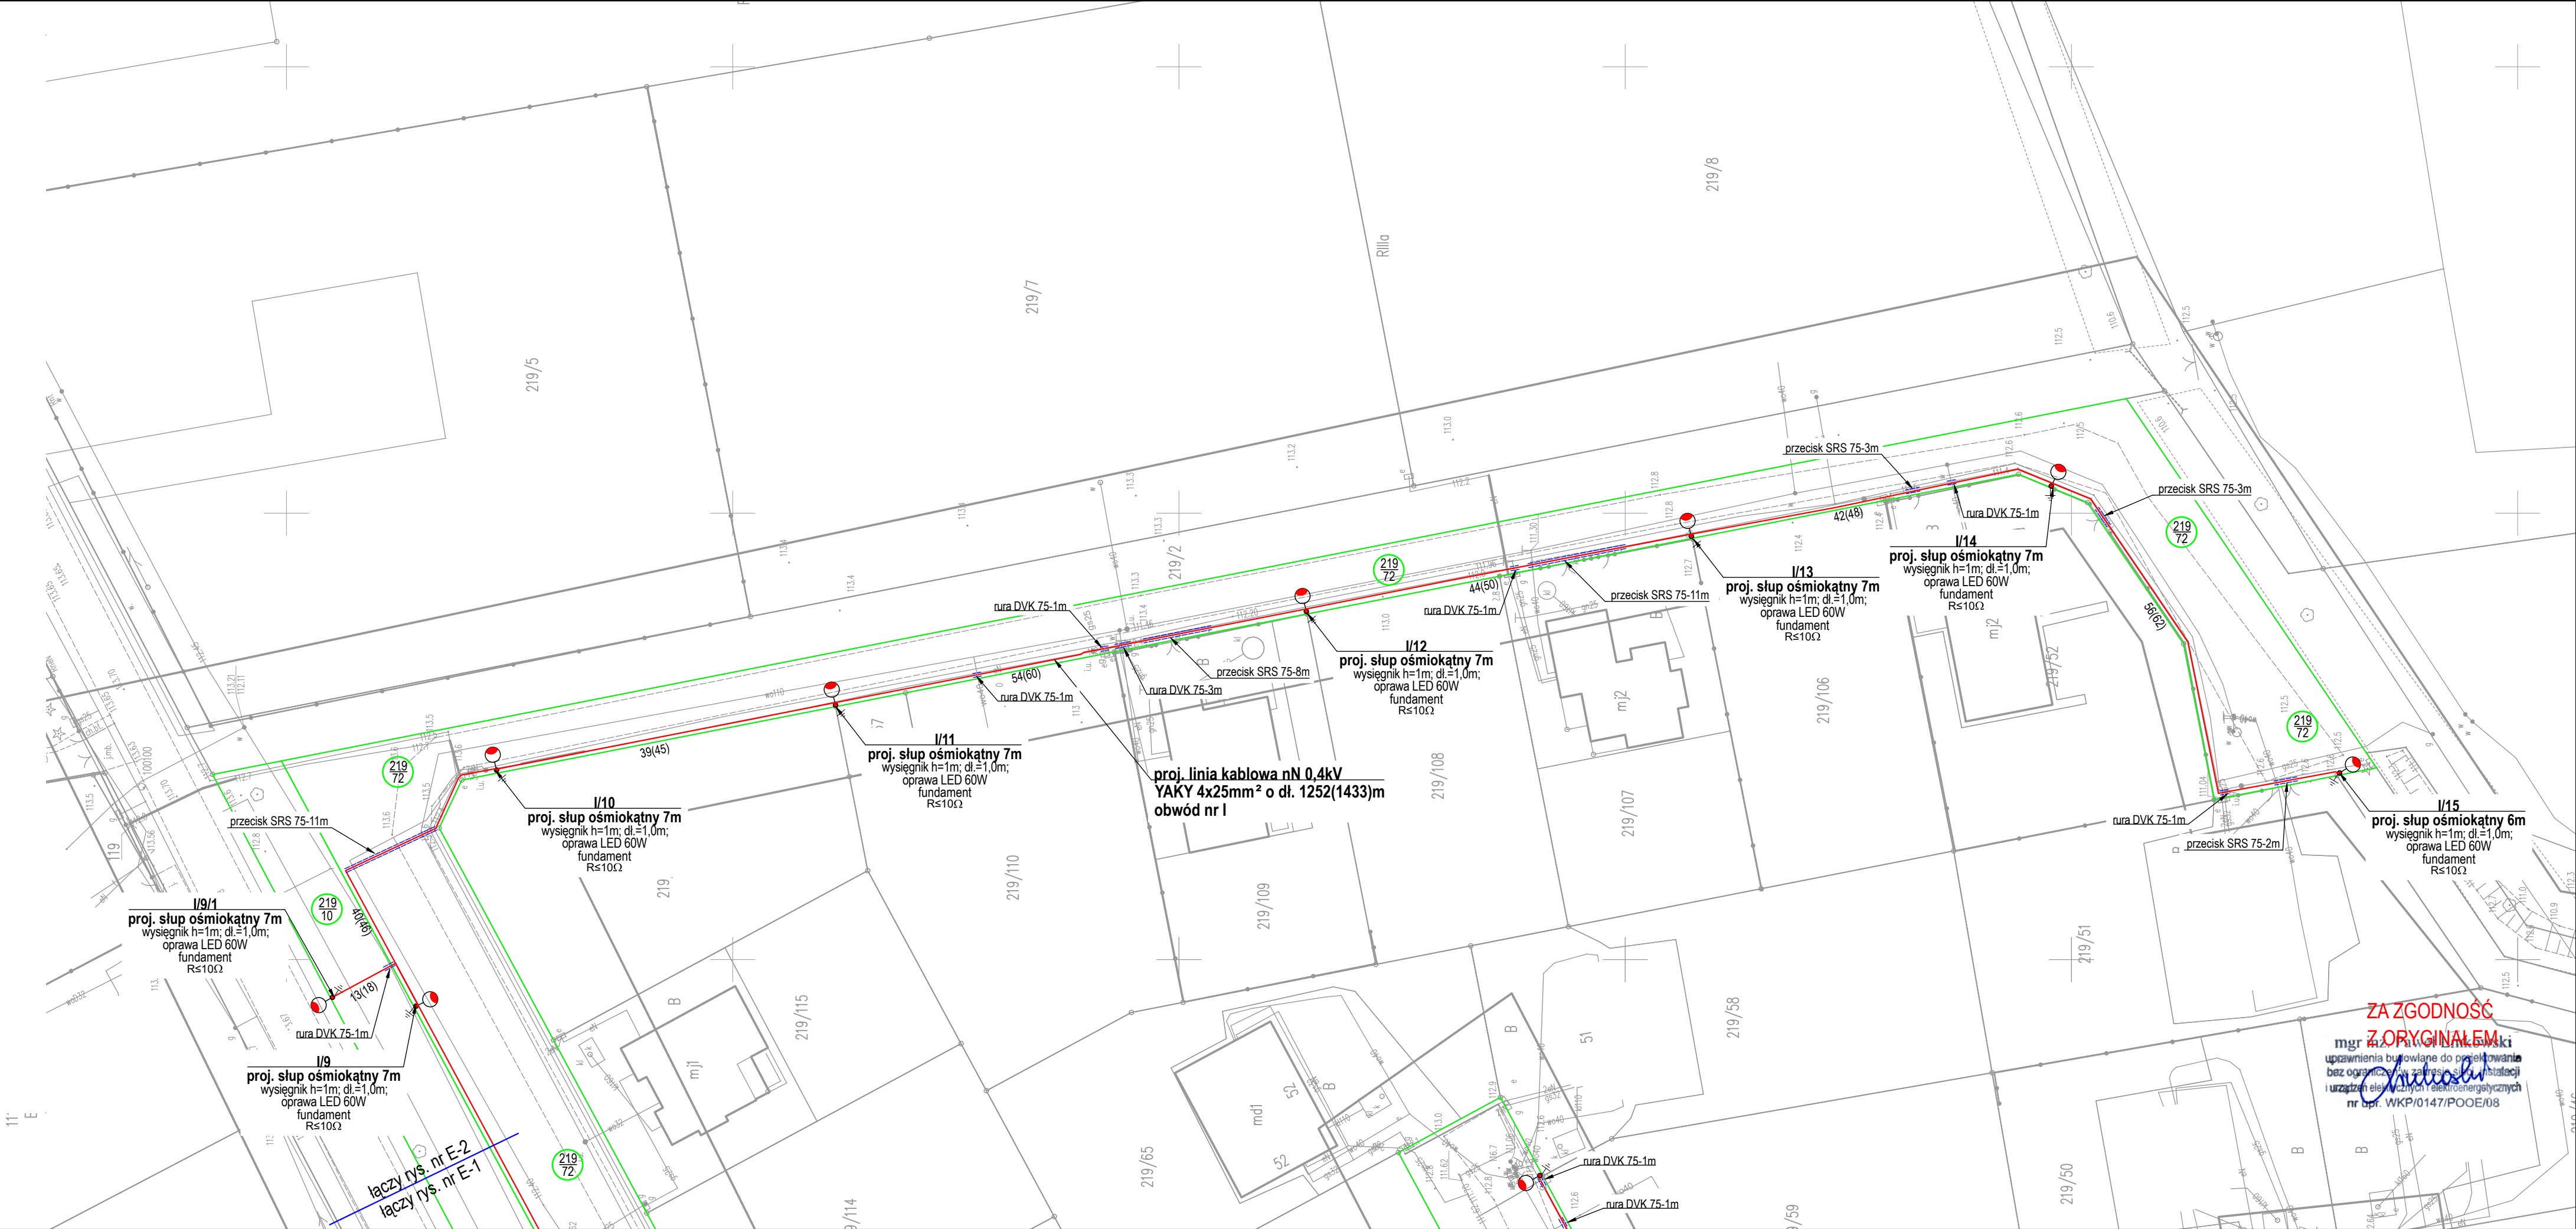

Inwestor:	Gmina Gniezno ul. Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
Nazwa inwestycji:	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Goślinowo ul. Osiedle Leszka Białego dz. 219/72, 219/10 ark. 3 obręb Goślinowo gmina Gniezno
Adres:	Gniezno
Funkcja:	Imię i nazwisko, uprawnienia
Projektował:	mgr inż. P. Linkowski upr. bud. WKP/0147/POOE/08
Podpis:	mgr inż. Paweł Linkowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr upr. WKP/0147/POOE/08
Temat:	Projekt zagospodarowania terenu - szafka oświetleniowa, linia kablowa nN 0,4kV, słupy oświetleniowe
Branża:	Elektryczna
Stadium:	PB
Nr rysunku:	E-2
Data:	wrzesień 2022
Skala:	1:500

- Legenda:**
- Granice działek
 - Numerы działek objętych opracowaniem
 - Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm² - 1(4)m
 - Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm² - 1252(1433)m - obw. I
 - Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm² - 61(72)m - obw. II
 - Proj. słup ośmiokątny 7m, ocynkowany ogniwo z wysięgnikiem h=1m i dł.=1m
 - fundament betonowy, oprawa z źródłem LED 60W
 - Proj. rura osłonowa DVK 75
 - Proj. przecisk pod drogą SRS 75
 - Proj. szafka oświetleniowa wolnostojąca SO2

- UWAGI:**
- Projekt wykonany na podstawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 24478/2022/OD5/ZR6 z dnia 20.04.2022 wydanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Gniezno.
 - Wyznaczenie trasy linii kablowej nN, lokalizację słupów oświetleniowych oraz inwentaryzację powykonawczą linii winien wykonać uprawniony geodeta.
 - Linie kablowe nN 0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 1,0m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce piaskowej 2x10cm, z osłoną z taśmy foliowej koloru niebieskiego, w odległości 25cm nad kablem, a roboty przy układaniu kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.
 - Przy podejściach kablowych do słupów pozostawić wymagane normą zapasy kablów.
 - Przy układaniu kabli zachować normatywne odległości izolacyjne między istniejącymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi.
 - W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy na kablach zastosować osłony rurowe DVK.
 - Linie kablowe nN 0,4kV należy wykonać zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.
 - Wszelkie przepusty kablów należy uszczelnąć przed przedstawianiem się wody.
 - Prace w pobliżu drzew prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności nie uszkadzając systemu korzeniowego.
- Obszar oddziaływania inwestycji**
Obszar oddziaływania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami zamyka się na terenie działki oznaczonej ewidencyjnym 219/72, 219/10 ark. 3 obręb Goślinowo i nie wpływa negatywnie na działki sąsiednie.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Paweł Linkowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr upr. WKP/0147/POOE/08