Znak sprawy: ZP.P.26.2024 Załącznik nr 6 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: Dostawa i montaż dmuchanych, wodnych urządzeń rekreacyjnych na tereny zewnętrzne kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu.

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż, dostawa i montaż dmuchanych, wodnych urządzeń rekreacyjnych, służących do organizacji rozrywki na terenach zewnętrznych (zwanych dalej „urządzeniami" lub „dmuchańcami") wraz z dokumentacją i atestami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami prawa.
2. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy:
   a) 3 proste, niezależne zjeżdżalnie ze zjazdem bezpośrednio do swojego basenu (dostarczone przez Wykonawcę), półki zjazdowe zjeżdżalni na wysokości: 2 m, 3 m, 4 m, przy czym każda ze zjeżdżalni powinna być w innym kolorze, z grafikami na bocznych ścianach zjeżdżalni.
   b) 1 atrakcję wodną, przeznaczoną dla dzieci w wieku do ukończenia 3 roku życia.
3. Miejsce do montażu dmuchańców o wymiarach około 27 m x 17 m zaznaczone zostało w załączniku nr 1.
4. Zakres prac:
   1) Wykonanie koncepcji pokazującej ustawienie dmuchańców, ich wielkość, rozmiar, spadki, rodzaj, kolorystykę. Koncepcja wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.
   2) Uwzględnienie na dmuchańcach logo Zamawiającego oraz grafik dostarczonych przez Zamawiającego,
   3) Dostawa dmuchańców wraz z wyposażeniem typu dmuchawy, systemów filtracji i cyrkulacji wody,
   4) Montaż dmuchańców wraz z wyposażeniem typu dmuchawy, systemem filtracji i cyrkulacji wody,
   5) Sprawdzenie i przetestowanie wszystkich dostarczonych dmuchańców,
   6) Dostawa atestów, certyfikatów, DTR dostarczonych urządzeń,
   7) Dostawa regulaminu korzystania z atrakcji,
   8) Dostawa instrukcji użytkowania,
   9) Dostawa zestawu naprawczego, który zostanie wykorzystany przez Zamawiającego po okresie gwarancji i rękojmi.
5. Termin dostawy i montażu urządzeń to 100 dni od daty zawarcia umowy.

6. Wykonawca odda urządzenie do użytkowania po uprzednim poprawnym montażu wszystkich urządzeń, po wykonaniu montażu systemów filtracji i cyrkulacji wody oraz jego przetestowaniu.
7. Wykonawca daje 24 miesięczną gwarancję producenta na produkty.
8. Każdy z nowych elementów musi spełniać wymogi norm określającej kryteria bezpieczeństwa, sposób testowania materiałów oraz ich wytrzymałość. Ponadto produkt musi posiadać odpowiednie certyfikaty, które potwierdzają wymogi bezpieczeństwa. Dmuchańce muszą być wykonane z wytrzymałego i trwałego materiału, odpornego na działanie promieni UV.
9. Dmuchańce powinny posiadać:
   - minimum podwójne szycie na całym urządzeniu,
   - minimum potrójne i poczwórne szycie w obszarach narażonych na intensywne zużycie,
   - nadruk cyfrowy, powłoka ochronna na nadruku zabezpieczająca przed blaknięciem i schodzeniem farby,
   - wszyte wzmocnione suwaki do deflacji urządzenia,
   - klapy zabezpieczające suwaki zapinane na mocne rzepy,
   - siatkę ochronną,
   - wodoodporne dmuchawy powietrzne,

Miejsce montażu dmuchańców

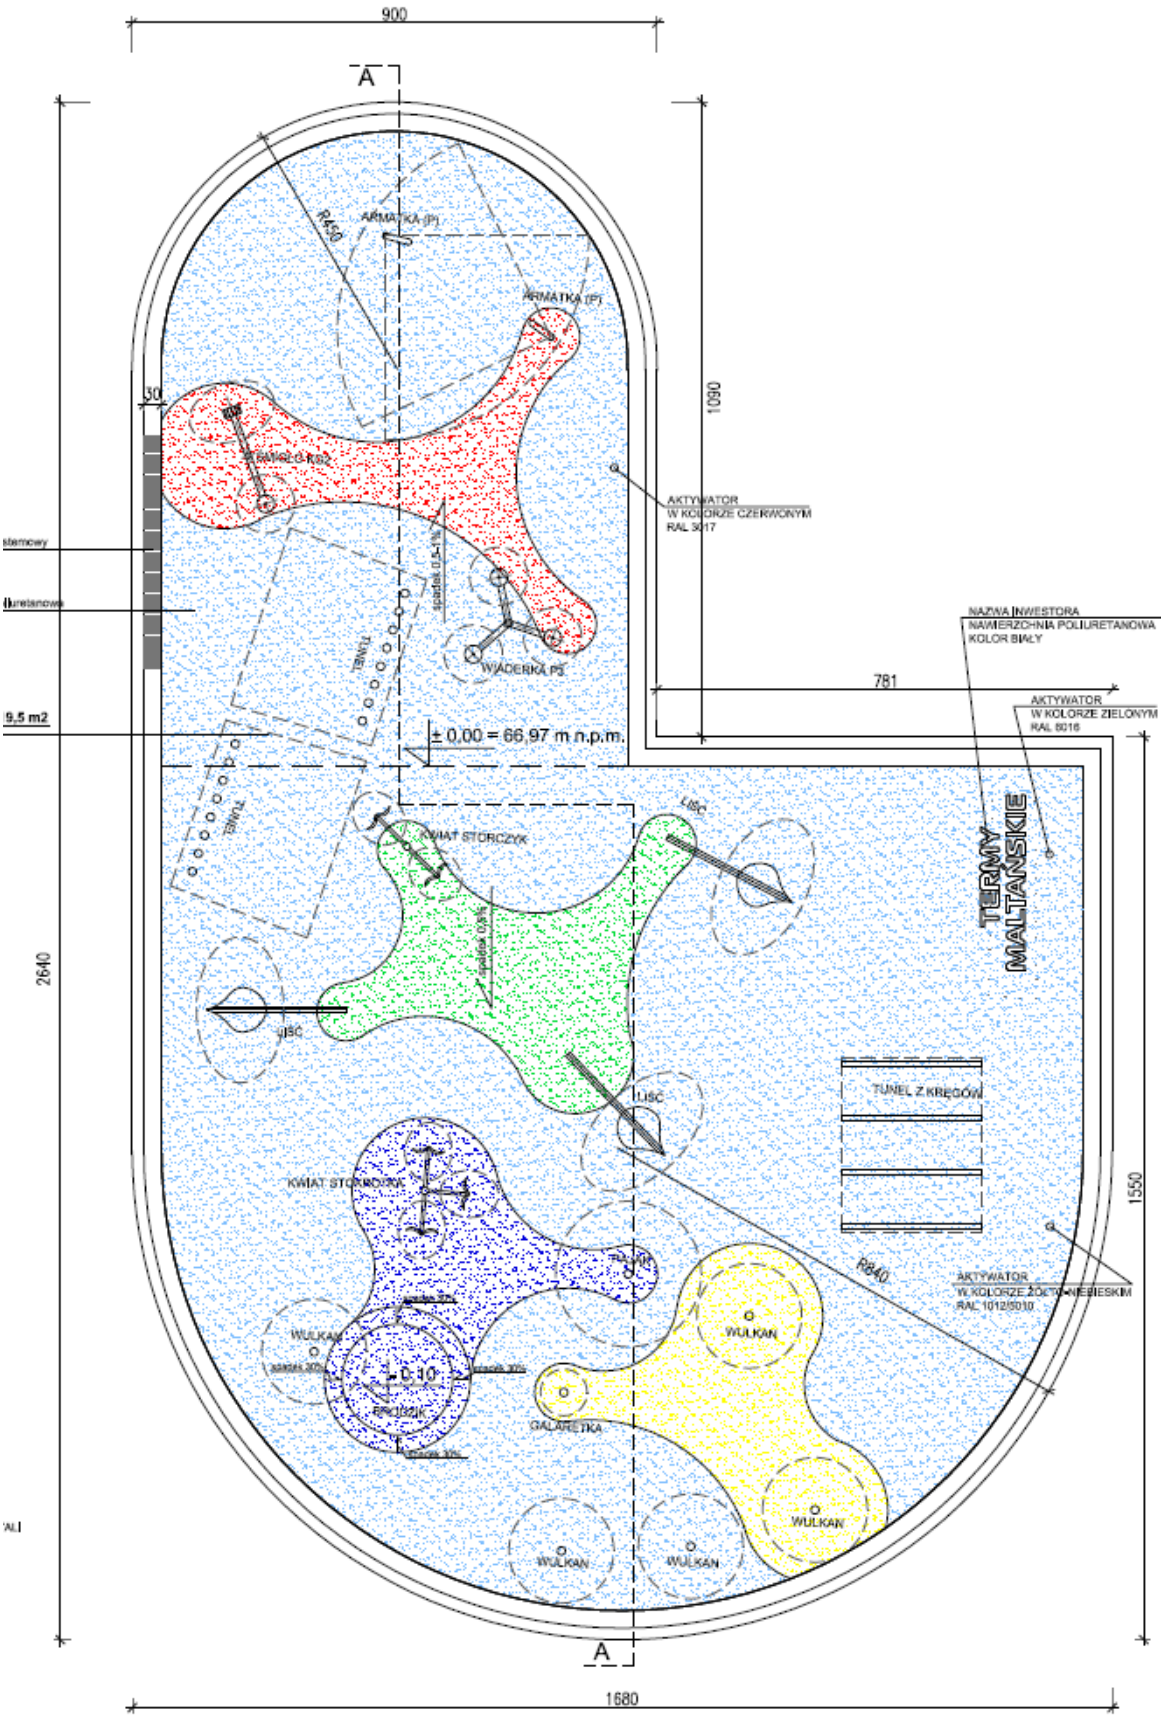
900
A
R450
ARMATKA (P)
ARMATKA (P)
30
1090
AKTYWATOR
W KOLORZE CZERWONYM
RAL 3017
stemowy
liuretanowa
spadek 0,5-1%
TUNEL
WIADERKA P3
NAZWA INWESTORA
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
KOLOR BIAŁY
781
AKTYWATOR
W KOLORZE ZIELONYM
RAL 6016
9,5 m2
± 0,00 = 66,97 m n.p.m.
TUNEL
LIŚĆ
KWIAT STORCZYK
TERMY
MALTAŃSKIE
2640
LIŚĆ
LIŚĆ
TUNEL Z KRĘGÓW
KWIAT STORCZYK
1550
R840
AKTYWATOR
W KOLORZE ŻÓŁTO-NIEBIESKIM
RAL 1012/5010
WULKAN
WULKAN
0,10
GALARETKA
WULKAN
WULKAN
WULKAN
A
1680

Część nr 2: Dostawa wodnego, pneumatycznego toru przeszkód

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodnego, pneumatycznego toru przeszkód, przystosowanego do basenu zewnętrznego o głębokości 1,2m, znajdującego się na terenie Kompleksu Termy Maltańskie, ujętego na poniższym rysunku:

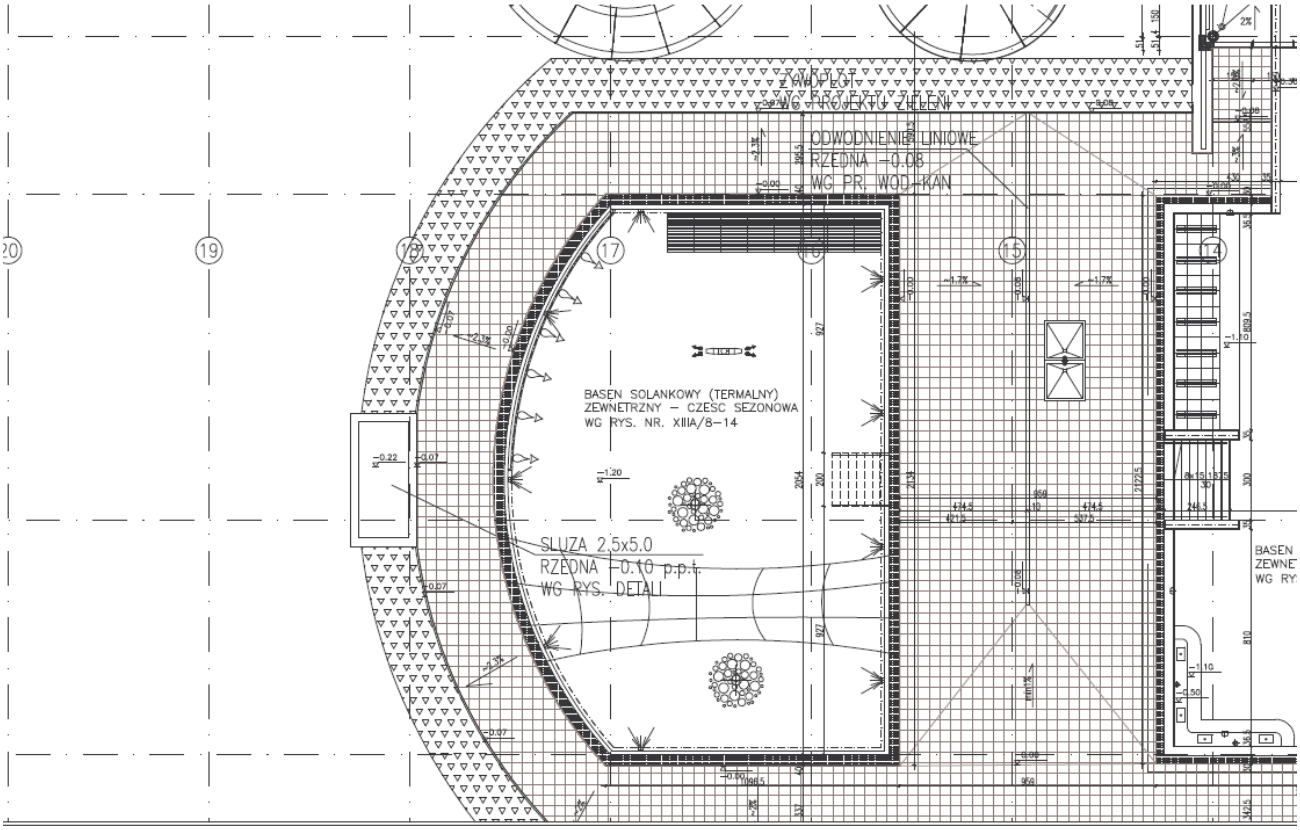

Poniżej aktualny wygląd basenu (bez leżanek):

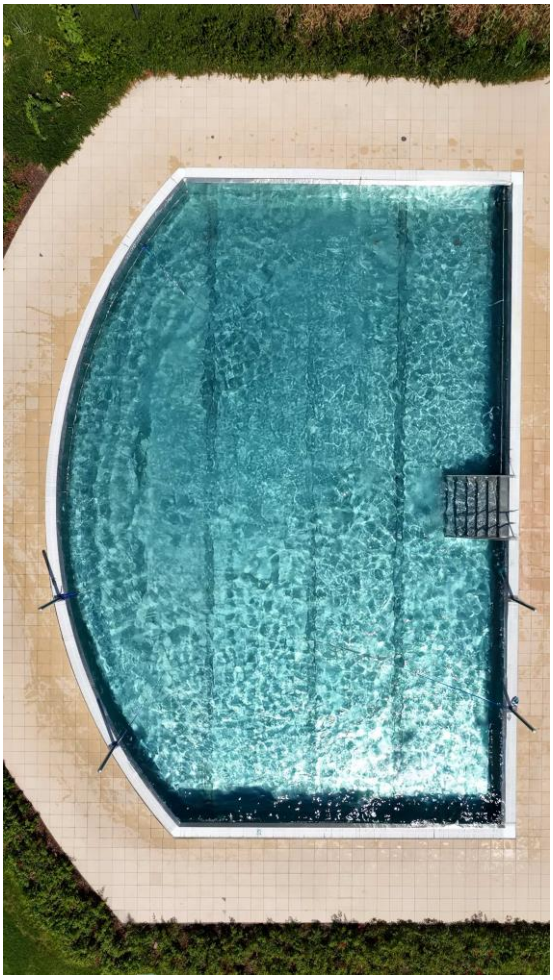

Wodny tor przeszkód powinien posiadać różnorodne, atrakcyjne elementy, które będą przeznaczone dla użytkowników powyżej 5/6. roku życia. Tor przeszkód

ma rozwijać takie umiejętności jak umiejętność wspinania, równowagi, ślizgania się oraz kreatywności w pokonywaniu przeszkód.

Każdy element musi spełniać wymogi europejskiej normy EN25649.

Materiał: PVC

Grubość: co najmniej 0.9mm

Gramatura – co najmniej 10000 g/mkw

Elementy toru muszą posiadać zawory bezpieczeństwa zapobiegające przypadkowemu otwarciu oraz zawory bezpieczeństwa zapobiegający przepompowaniu produktu. Tor przeznaczony jest do użytku publicznego, w Kompleksie, który dziennie odwiedza ok. 6 000 osób.

Tor powinien znajdować się na całej długości wskazanego basenu (20,54.m).

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania:

1. regulaminu użytkowania toru,
2. systemu mocowań,
3. elementów niezbędnych do napompowania toru
4. łatek na wypadek mechanicznego uszkodzenia toru,
5. szczegółowych wskazówek dotyczących montażu i demontażu toru.

Dodatkowo, w celu zapewnienia jak najwyższej jakości i bezpieczeństwa użytkowania, Wykonawca powinien przeprowadzić szkolenie dla personelu Kompleksu Termy Maltańskie w zakresie prawidłowego montażu, demontażu oraz konserwacji toru przeszkód. Szkolenie powinno również obejmować zasady użytkowania toru w sposób bezpieczny dla użytkowników oraz wskazówki dotyczące reagowania w sytuacjach awaryjnych, takich jak konieczność natychmiastowego spuszczenia powietrza lub zabezpieczenia toru.

Tor przeszkód powinien być również wyposażony w system mocowań, który zagwarantuje jego stabilność na powierzchni wody i zabezpieczy go przed przesunięciem lub przewróceniem się podczas intensywnego użytkowania.

Tor powinien być atrakcyjny wizualnie i zaprojektowany w taki sposób, aby przyciągał uwagę klientów – w szczególności uwagę dzieci i młodzieży, zachęcając ich do aktywności fizycznej w formie zabawy.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu gwarancyjnego oraz gotowości do szybkiej reakcji w przypadku jakichkolwiek problemów związanych z eksploatacją toru przeszkód.

Uwaga!

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wizualizacji toru przeszkód i jego elementów. Oferta, która zostanie złożona przez Wykonawcę bez dołączenia wymaganych dokumentów zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c) ustawy Pzp.