UWAGI:
- Rzędne należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej. Opis techniczny jest integralną częścią opracowania. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa technicznego.
- Profile rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym.
- Rzędne sieci na skrzyżowaniach przyjęto jako standardowe. Przed przystąpieniem do prac należy zlweryfikowaćrzędne wysokościowe wykonując próbkę kontrolną.
- Przed przystąpieniem do prac należy zlecić prowadzenie nadzorów branżowych.
- Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia kolizji z właścicielami sieci.
- Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nieznanych przewodów sieci, których brak na mapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestorów sieci.
- Miejsca skrzyżowań zobaczyć/przyjąć zgodnie z normami.

Rurociągi kanalizacji w zakresie średnic Ø 160 - 315 Rury PVC-U SN8 lite

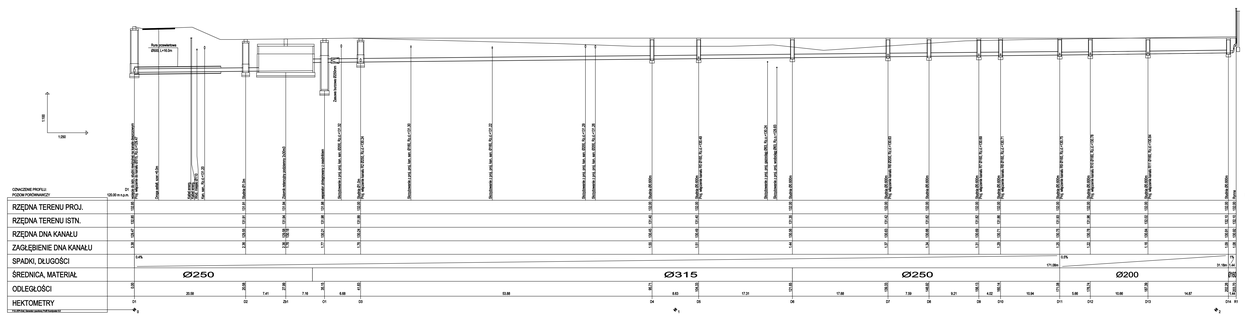

PROJEKT TECHNICZNY			
	mgr inż. Paweł Bocian	nr upr. bud.	
projektant:	mgr inż. Karol Bocian	sprawdzający:	
sprawdzający:	mgr inż. Karol Bocian	autor mapy:	

temat:	BUDOWA PRZEWODU W WOJEWÓDZTWIE O ZGODNEJ ŚLEMA, DUPLIKOWA PARKOWOZYTNI, WEWNĘTRZNYCH UKŁADÓW
	PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ZGODNEJ ŚLEMA, DUPLIKOWA PARKOWOZYTNI, WEWNĘTRZNYCH UKŁADÓW
	1:100-250
Branża:	
	PROFIL PODŁUŻNY - KANALIZACJA DESZCZOWA
	IZ_3

Wolno kopiować, powielać lub udostępniać tylko za zgodą autora. Zabrania się wykorzystywania projektu do celów innych niż określone w umowie. Projekt chroniony prawem autorskim na mocy ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.).