



ELEWACJA WSCHODNIA - FRONTOWA

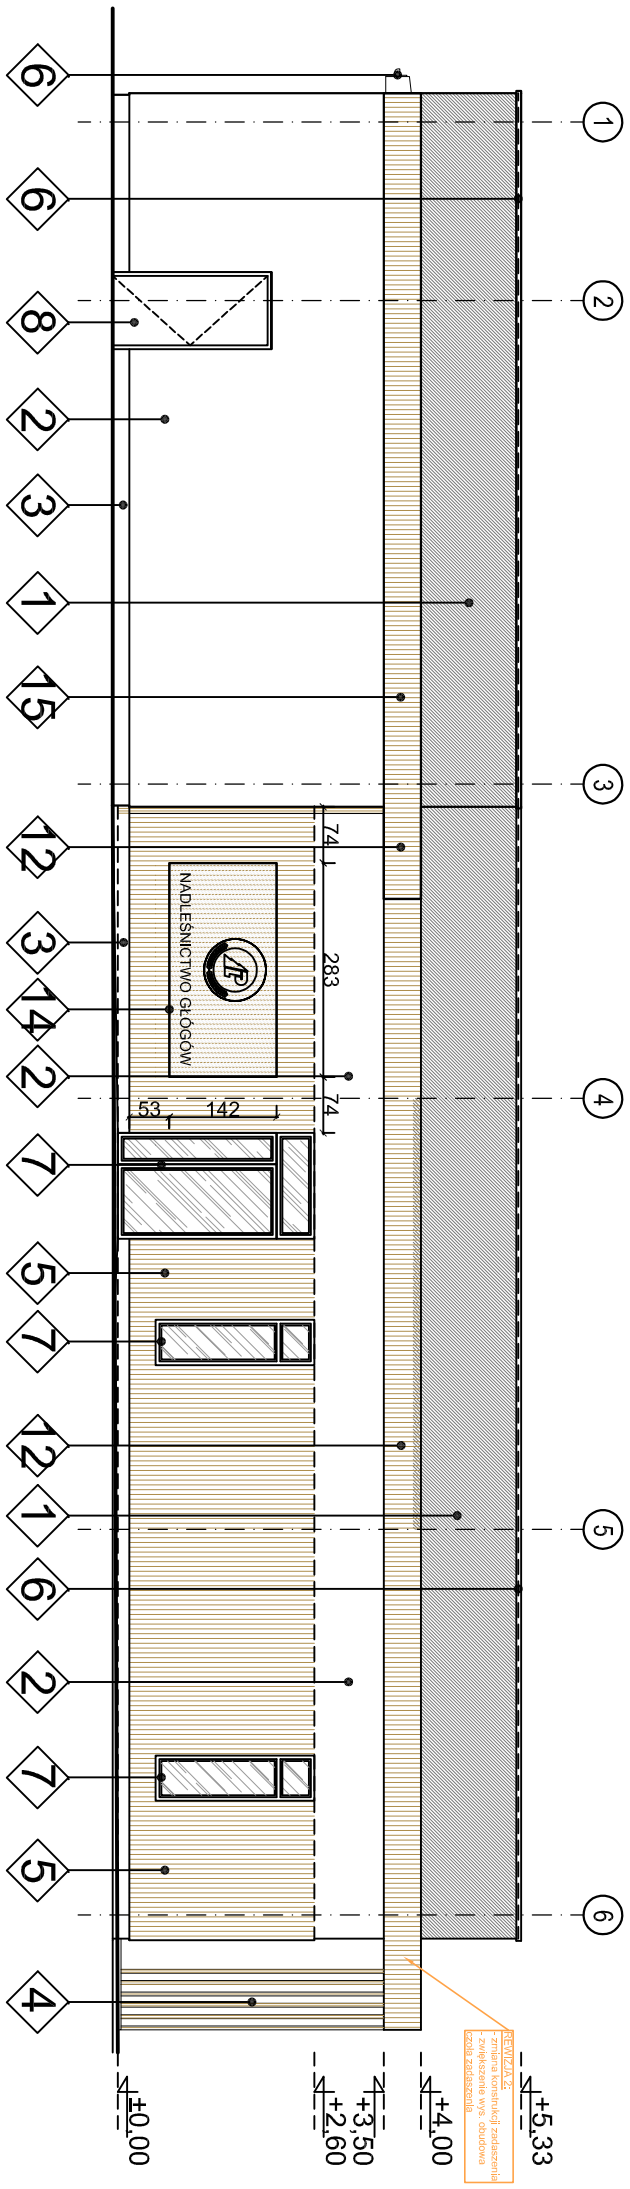


ELEWACJA ZACHODNIA

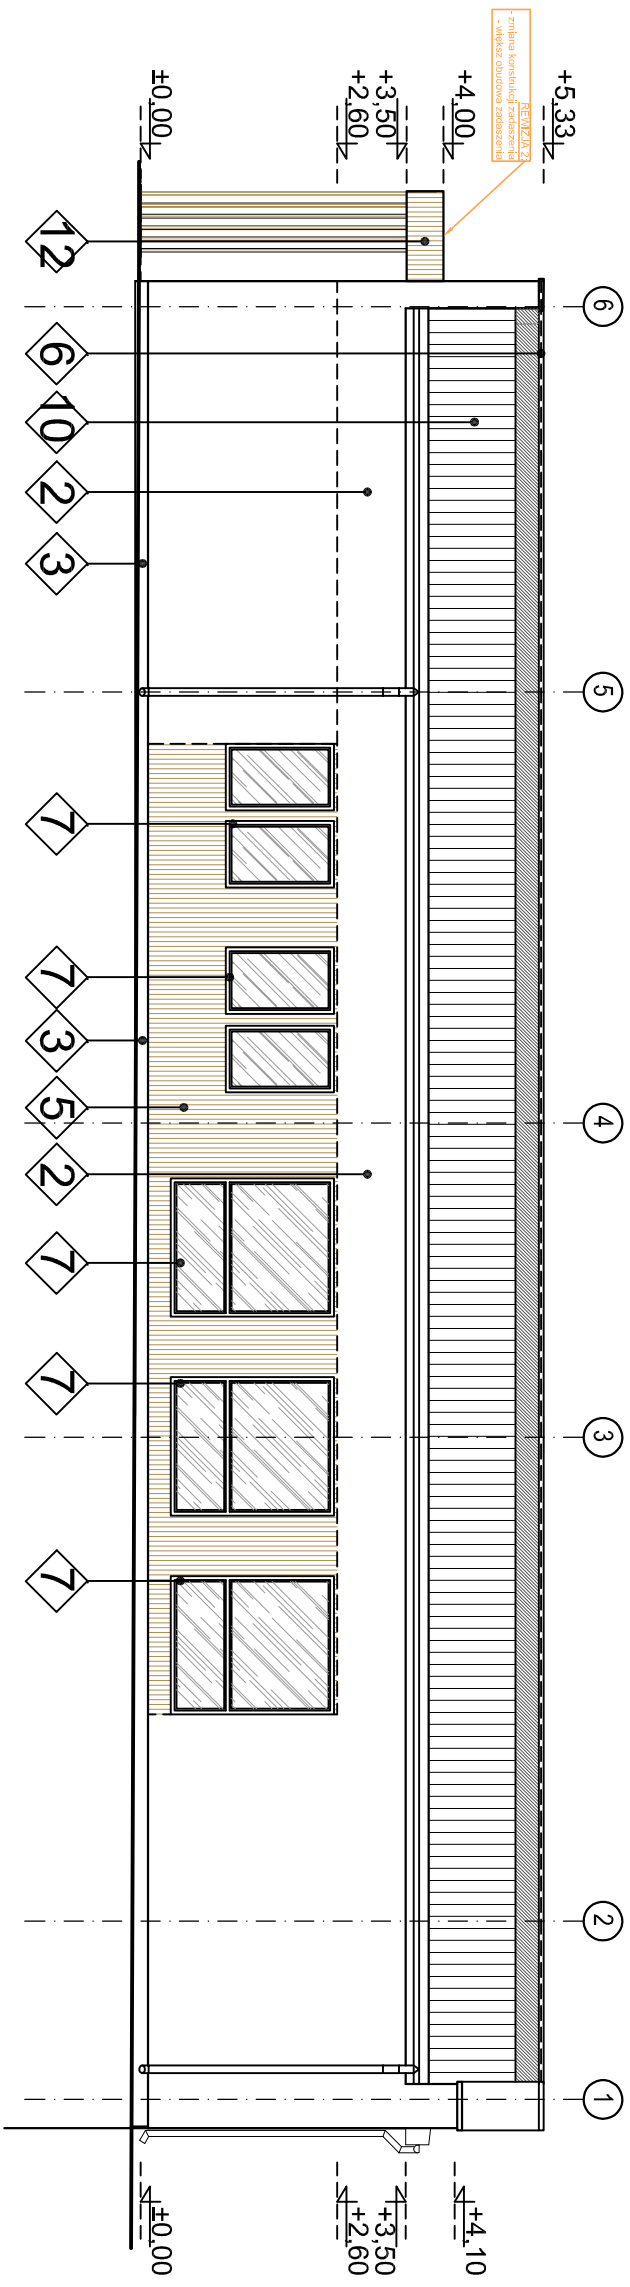

OPIS:

1. - Tynk zewnętrzny - Czarny - (np. RAL 9011 / GRE 6750)
 2. - Tynk zewnętrzny - Biały (np. RAL 9003 / GR5010)
 3. - COKOŁ - Tynk Mozaikowy żyłkowany RAL 9011 CZARNY
 4. - Kaniówka drewniana 5x10 cm w kolorze jasny DĄB, np. Pinjasol Wax TIKKURILA DĄB
 5. - Deska elewacyjna na pióro w kolorze jasny DĄB, np. Pinjasol Wax TIKKURILA DĄB
 6. - Obróbka blacharska i rynnny - Czarny (RAL 9011)
 7. - STOLARKA okienna i drzwiowa - Drewno jasny dąb.
 8. - STOLARKA drzwiowa - drzwi białe (RAL 9010) + obróbka głifów jasny dąb zbliżona do Tikkurila DĄB
 9. - STOLARKA bramy - bramy białe (RAL 9010) + obróbka głifów jasny dąb zbliżona do Tikkurila DĄB
 10. - Włók pokrycia dachowego w spadku - blacha trapezowa jasno-szara RAL 7035 lub ocynk
 11. - Słupy drewniane / drewno - impregnowane na kolor jasny DĄB, np. Pinjasol Wax TIKKURILA DĄB
 12. - Zadaszenie - drewniane w kolorze jasny DĄB
 13. - Napis - numery, czarne naklejone na bramę
 14. - Logo "LAS Y PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO GŁOGÓW" - zgodnie z książką znaków Nadleśnictwa - C1 proporcja 1:4,5; to płyta pleksi biała, znak i napisy kolor ciemna ciepła zieleni - pleksi; montaż na dystansie min. 2 cm
 15. - Maskownica drewniana w kolorze jasny DĄB, np. Pinjasol Wax TIKKURILA DĄB gr. 2 cm
 16. - Łukstyry kwadratowe 19x19, przezroczyste, białe, El60
- UWAGA: PŁONY RYNNOWE WYPROWADZIĆ POZA OPASKĘ

INWESTYCJA / NAZWA OBIEKTU:	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIĘSZCZEŃ W PARTERZE NA FUNKCJĘ ADMINISTRACYJNO - BIUROWĄ ORAZ BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ		
ADRES INWESTYCJI:	Ul. Fabryczna, Głogów Małopolski (obr. 0001) na części działki o nr. ew. 3535/5		
INWESTOR:	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Głogów ul. Fabryczna 57, 36-060 Głogów Małopolski		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Adam Paradowski upr. bud. nr 163/LBOKK/2016 specjalizacja : Architektoniczna		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Łukasz Jasurkowski upr. bud. nr 12/SLOKK/2016 specjalizacja : Architektoniczna		
NR PROJEKTU: 2023115	TYTUŁ / NAZWA RYSUNKU: ELEWACJE CZ.2		
DATA: 18.06.2024	SPECJALIZACJA: ARCHITEKTURA	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA: 1:100
<div>STUDIO ARCHITEKTURY</div> <div>tel. 693 241 086 mail: biuro@mazstudio.pl</div>			
<div>PW-A-302 R.ÉW.2</div>			